



Extralink Nemezis Pro | PoE přepínač | 48x RJ45 1000Mb/s PoE, 4x SFP+, 500W, L3



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/extralink-nemezis-pro-poe-prepinac-48x-rj45-1000mb-s-poe-4x-sfp-500w-l3>

Price: **3 799,00 zł** gross / 3 088,62 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGJNPJRMNM

Product features

Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 95 %
Napájecí zdroj	síťové napájení
Výška	44.5 mm
LED indikátory	Aktivita
Šířka	440 mm
Hloubka	290 mm
Automatické vyjednávání	Yes
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 až 75 °C
Dodávané kabely	AC
Instalace do racku	Yes
Konzolový port	RJ-45
Rozsah měření vlhkosti	5 - 95 %
Kapacita přepínání	360 Gb/s
Síťové standardy	IEEE 802.1ad
Typ přepínače	Spravováno
Podpora 10G	Yes
Plně duplexní režim	Yes
Uživatelský manuál	Yes
Protokol větveního se stromu (STP)	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	-20 až 55 °C

QoS	Yes
Typ balení	krabice
Sada pro instalaci	Yes
Podpora VLAN	Yes
Agregace spojení	Yes
Celková zatížitelnost Power over Ethernet (PoE)	500 W
Počet slotů modulu SFP+	4
Trasa IP	Yes
Správa prostřednictvím webového rozhraní	Yes
Podpora kontroly toku	Yes
Zrcadlení portů	Yes
Tabulka MAC adres	32768 entries
Napájecí zdroj v ceně	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Počet instalovaných modulů SFP+	4
Počet slotů SFP modulu	4
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Vstupní střídavé napětí	100 V
Výkon na port pro PoE (Power over Ethernet)	30 W
Počet portů gigabitového Ethernetu	48
Napájení po Ethernetu (PoE)	52 V
DHCP vlastnosti	DHCP klient
Podporovaný typ PoE (Power over Ethernet)	Aktivní PoE
Barva produktu	Černá
Napájecí konektor	AC-in konektor
Přepínač vrstev	L2+/L3
Access Control List (ACL)	Yes
Filtrování MAC adres	Yes
Statické směrování	Yes
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Materiál pouzdra na hodinky	Kov
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	48
Stohovatelné	No
Hmotnost produktu	3500 g

Full product description


Extralink Nemezis Pro - nový gigabitový řízený přepínač POE pro budoucí nasazení

48portový Gigabit Smart PoE+ Switch se 48 porty 1000BASE-T PoE+ a čtyřmi 10G SFP+ sloty poskytuje pokročilou správu s přepínací šířkou pásma 256 Gb/s. Extralink Nemezis Pro je vybaven porty 1000BASE-T PoE+, které poskytují vyšší gigabitové rychlosti až 1000 Mbps se stávající kabeláží Cat5e nebo lepší. Tento přepínač poskytuje 48 připojení PoE+ s maximálním příkonem 500 W a dodává až 30 W na port pro zařízení, jako jsou přístupové body, PTZ IP kamery a VoIP telefonní systémy.



Přednosti Extralink Nemesis Pro

- Porty: 48 10/100/1000 Mbps PoE portů se 4 1/10G SFP+ Uplink porty, 1 USB, 1 konzole
- PoE standard: Vyhovuje IEEE802.3af/at Power over Ethernet (PoE)
- Samoadaptivní: Port RJ45 podporuje Auto MDI/MDIX 1000 Mbps
- Optický port: 4 x 1/10G SFP+ Uplink porty
- Široké použití: určeno pro přístupové body, IP bezpečnostní kamery, VoIP atd
- Správa: podporuje vzdálenou správu přes internet, VLAN a storm control a správu IPV6, Layer 3, Static route, RIP, OSPF funkce
- Ochrana proti přepětí: Chraňte své zařízení před přepětím a jinými elektrickými riziky
- Instalace: montáž do skříní a regálů

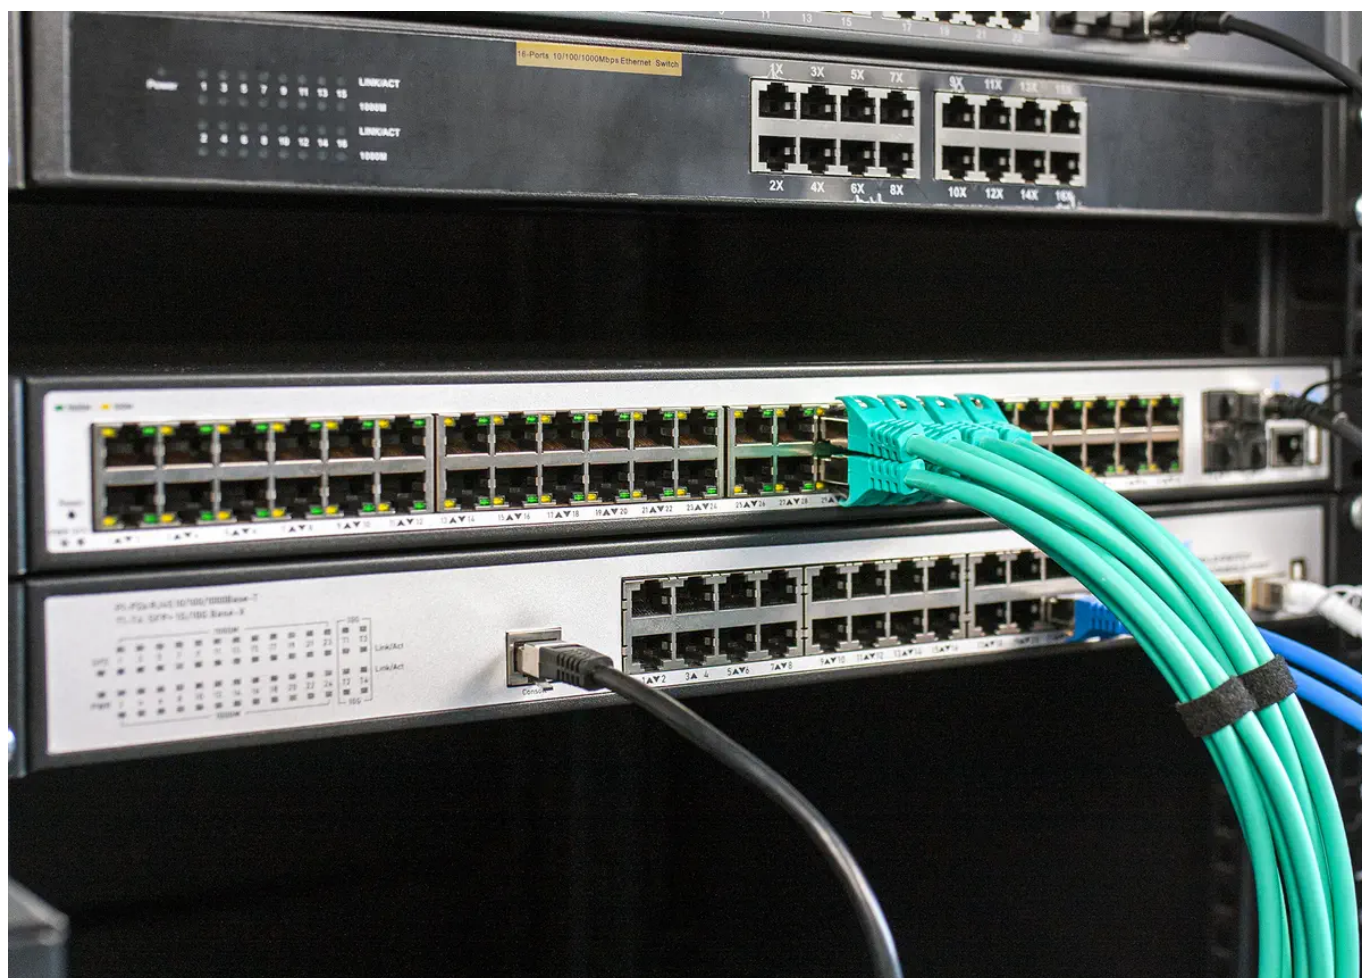


Rychlost 1000 Mb/s pro aplikace s různou šířkou pásma

S datovými rychlostmi bezdrátových přístupových bodů 802.11ac dosahujících až 1 Gb/s nemůže 100 milionů portů pokrýt požadavek na šířku pásma. Díky podpoře rychlosti 1 Gbps a výstupu 802.3af/at PoE dokáže Extralink Nemezis Pro nejen dodávat data do bezdrátových přístupových bodů 802.11ac, ale také napájet další zařízení, jako jsou přístupové body a IP kamery.



10Gb/s SFP porty pro vysoký výkon sítě

Extralink Nemezis Pro poskytuje větší šířku pásma a výkonnější výpočetní výkon. Nabízí maximálně 40Gbps uplink propustnost prostřednictvím čtyř 10Gbps SFP+ portů. Administrátor si navíc může flexibilně vybrat vhodný modul SFP/SFP+ v závislosti na přenosové vzdálenosti nebo přenosové rychlosti potřebné k efektivnímu rozšíření sítě.

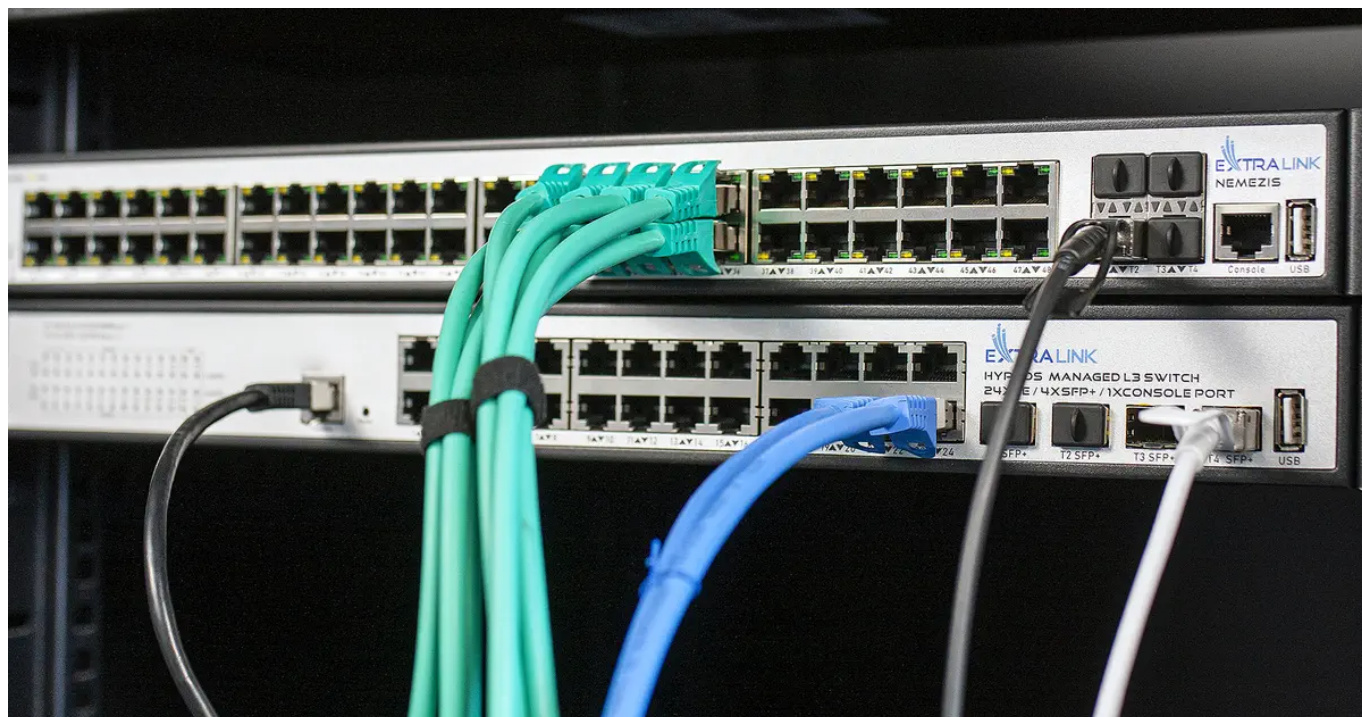

Navrženo s ohledem na přepětovou ochranu

Ethernetové porty Extralink Nemezis Pro dosahují ochrany proti přepětí 6 kV a jsou odolné proti blesku a dalšímu elektrickému přepětí a nabízejí spolehlivý provoz i v náročných prostředích.