



Extralink PERSES | Switch PoE | 8x Gigabit PoE/PoE+, 2x RJ45 Uplink Gigabit, 96W



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/extralink-perses-switch-poe-8x-gigabit-poe-poe-2x-rj45-uplink-gigabit-96w>

Price: **399,00 zł** gross / 324,39 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFNKQKRMMPH

Product features

Napájecí zdroj	síťové napájení
Výška	27 mm
LED indikátory	Odkaz
Šířka	184 mm
Hloubka	92 mm
Instalace do racku	No
Montáž na lištu DIN	No
Kapacita přepínání	20 Gb/s
Síťové standardy	IEEE 802.3af
Typ přepínače	Nespravováno
Podpora 10G	No
QoS	Yes
Tlačítko reset	No
Tabulka MAC adres	4096 entries
Napájecí zdroj v ceně	Yes
Počet portů Power over Ethernet (PoE)	8
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Počet portů gigabitového Ethernetu	10
Počet portů pro připojení optických vláken	8
Počet uplinkových portů	2

Podporovaný typ PoE (Power over Ethernet)	Aktivní PoE
Barva produktu	Černá
Napájecí konektor	DC-in konektor
Přepínač vrstev	L2+
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Materiál pouzdra na hodinky	Kov
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	10
Stohovatelné	No
Hmotnost produktu	1025 g


Full product description

Přepínač PoE pro monitorování

Extralink PERSES je 10portový PoE switch se 4 provozními režimy: AI QoS, AI VLAN, AI Extend a inteligentní režim napájení. Režim AI QoS je ideální pro sledovací aplikace, protože zpracovává obrazová data s nejvyšší prioritou a výsledkem je hladký obraz.

PERSES SWITCH

Desktop switch,
8 Gigabit PoE/PoE+ ports,
2 non-PoE RJ45 ports with 4 operating modes

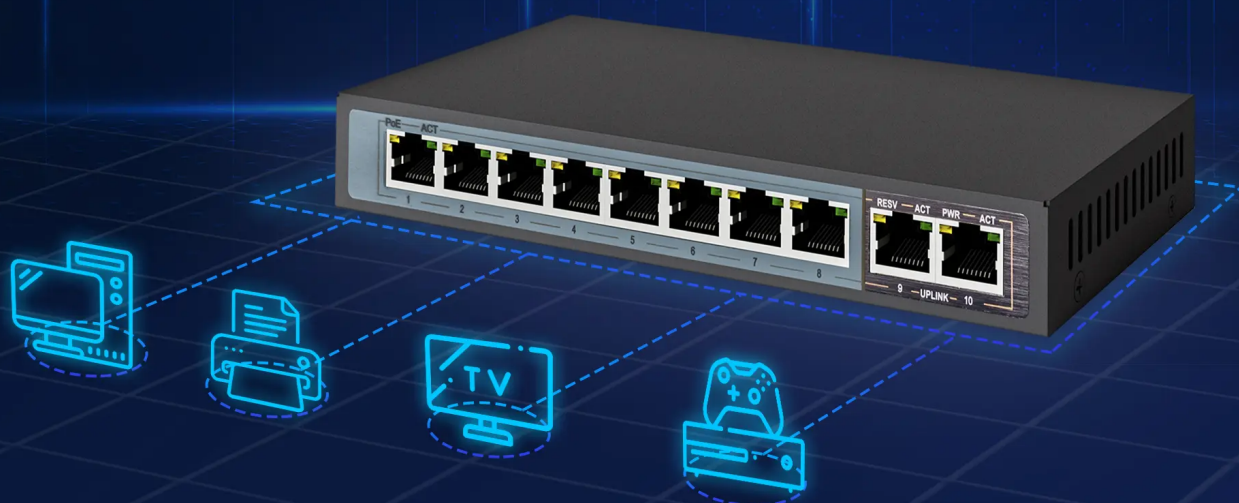

Maximum power
of the entire device
96W



Power saving function
on unused ports



Support
of IEEE 802.3af/at
standard



QoS function for traffic
prioritisation



Robust metal housing

Oddělení portů pomocí funkce VLAN

Díky režimu AI VLAN jsou porty 1-8 navzájem izolované, což účinně potlačuje vysílací bouře a zlepšuje výkon sítě.

OPERATING TEMPERATURE



Napájení kamer do vzdálenosti 250 metrů a sledování provozu zařízení v reálném čase

V režimu AI Extend mohou porty 1-8 efektivně přenášet data a napájení PoE na vzdálenost až 250 metrů, což je ideální pro monitorovací systémy při napájení kamer a přístupových bodů. V režimu AI PoE přepínač automaticky detekuje pracovní stav připojeného zařízení a když zjistí abnormality, automaticky restartuje zařízení

Jak funguje přepínač PoE?

Extralink PERSES podporuje standard IEEE 802.3af / at, automaticky detekuje a identifikuje zařízení PoE, která jsou v souladu s touto normou, a poskytuje jim napájení, neexistuje možnost poškození zařízení pracujících v jiných standardech, protože přepínač jim nebude dodávat energii.

Hlavní rysy

- Režim AI Extend: Porty 1-8 podporují napájení 250 metrů (je nutné použít kabel Cat.5e nebo Cat.6)
- Režim AI VLAN: izolace portů 1-8
- Režim AI QoS: Úprava priority video datových paketů, což zlepšuje plynulý přenos video monitorování
- Režim AI PoE: automatická detekce nefunkčních zařízení, vypnutí napájení PoE na portech, ke kterým je takové zařízení připojeno, a restart napájení
- Podpora standardu IEEE 802.3af / at
- Automatická podpora MDI / MDIX
- Store-and-forward

- Ochrana výkonových obvodů, ochrana koncových zařízení
- Design bez ventilátoru - úspora energie
- Funkce úspory energie na nevyužitých portech

A switch designed for multiple applications 8 PoE/PoE+ ports with a total power of 96W

The 802.3af/at PoE+ standard means that a maximum of 36W is available on each port. The total power of 96W PoE power is ideal for surveillance systems, offices, student residences and small businesses, amongst others. The device is compatible with IP cameras, access points, IP telephones, computers, printers, etc.

