



Fibaro FGD-212 ZW5 | Stmívač | dálkově ovládán



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/spinace-prepinace-stmivace/fibaro-fgd-212-zw5-stmivac-dalkove-ovladan>

Price: **181,49 zł** gross / 147,55 zł net

Referention number: DNXELPOOJRMNIO



Product features

Spotřeba elektrické energie	1.3 W
Maximální vnitřní rozsah	40 m
Vstupní střídavé napětí	230 V
Barva produktu	Černá
Maximální špička proudu	1.1 A

Full product description


Dimmer 2 - inteligentní osvětlení v inteligentní domácnosti

FIBARO Dimmer 2 je univerzální modul, který plynule zesvětluje nebo tlumí různé typy osvětlení. Toto malé zařízení kombinuje mnoho praktických funkcí. Stmívač 2 stmívač může spínat nebo stmívat připojený světelný zdroj přes WI-FI nebo nástěnný spínač připojený přímo k němu. Integrované mechanismy chrání modul před zkratem a přetížením. Řešení navrhla polská společnost Fibaro s ohledem na inteligentní dům.



Snadná instalace modulu Dimmer 2

Použijte inteligentní osvětlení ve vaší domácnosti. FIBARO Dimmer 2 lze instalovat do podomítkové, přisazené krabice nebo nástěnného spínače. Zařízení nevyžaduje žádné změny stávající elektrické instalace. Stmívací modul Dimmer 2 lze připojit k dvouvodičové nebo třívodičové instalaci, což znamená práci s neutrálním vodičem nebo bez něj. Snadnou konfiguraci a vysokou kompatibilitu zajišťuje inteligentní algoritmus detekce zdroje světla použitý v zařízení.

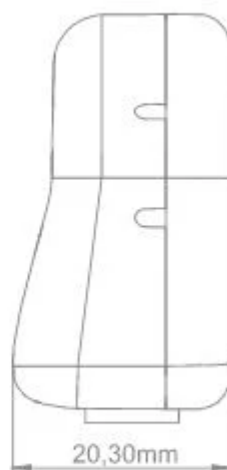

Chytré domácí osvětlení ovládané telefonem

FIBARO Dimmer 2 umožňuje širokou škálu bezdrátového ovládání osvětlení pomocí WIFI a Z-Wave, díky čemuž můžete ovládat světelné zdroje v domácnosti pomocí aplikace ve vašem smartphonu. Modul umožňuje měřit spotřebu energie, což umožní lepší využití osvětlení, což se promítne do nižších nákladů na energii. Váš inteligentní dům bude osvětlen podle vašich potřeb, ale s optimální spotřebou energie.



Vlastnosti stmívače FIBARO DIMMER 2 250W FGD-212 ZW5:

- Kompatibilní s jakýmkoli ovladačem Z-Wave nebo Z-Wave +
- Pokročilé mikroprocesorové řízení
- Implementovaný algoritmus pro inteligentní detekci světelných zdrojů
- Automatické přizpůsobení příslušného režimu řízení připojené zátěži
- Funkce měření činného výkonu a měření energie
- Funkce pozvolného rozběhu
- Paměť posledního nastavení úrovně osvětlení
- Kompatibilita s různými typy přepínačů - momentální, přepínací, třicestné atd.