



**MIKROTIK HAP AX S
E62IUGS-2AXD5AXT WIFI 6
ACCESS POINT, 5X GE, 2.5G
SFP, POE IN/OUT**



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/access-pointy/mikrotik-hap-ax-s-e62iugs-2axd5axt-wifi-6-access-point-5x-ge-25g-sfp-poe-in-out>

Price: **273,06 zł** gross / 222,00 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGKHQQKRMNII

Full product description

Bezdrátová budoucnost na dosah

MikroTik hAP AX S E62IUGS-2AXD5AXT je přístupový bod, který vám poskytne výjimečný síťový výkon díky podpoře Wi-Fi 6. Díky moderním technologiím, jako je PoE a SFP 2,5G, je zařízení zárukou flexibility a snadné integrace do vaší stávající sítě infrastruktury. Je ideálním řešením pro domácnosti, kanceláře nebo malé firmy, které hledají spolehlivý přístupový bod s vysokým výkonem.



hAP ax S

High-performance SOHO Wi-Fi 6
with unbeatable value.



Wi-Fi 6 pro vyšší výkon

MikroTik hAP AX S nabízí Wi-Fi 6, což znamená vyšší propustnost a lepší kvalitu signálu v přetížených sítích. Díky technologii OFDMA a MU-MIMO podporuje zařízení více zařízení současně, čímž eliminuje latenci a zvyšuje výkon sítě. Wi-Fi 6 v pásmu 2,4 GHz nabízí rychlost 574 Mbit/s a v pásmu 5 GHz až 1 800 Mbit/s, což umožňuje plynulý přenos dat i v náročných podmínkách.




Zvýšený počet portů Ethernet

MikroTik hAP AX S je vybaven 5 gigabitovými ethernetovými porty, které poskytují stabilní kabelové připojení pro zařízení náročná na šířku pásma. Jeden z portů navíc nabízí PoE-out pro větší flexibilitu při konfiguraci sítě. SFP port podporující 2,5G zase umožňuje vysokorychlostní připojení k dalším zařízením v optické síti, čímž zvyšuje výkon místní sítě.



Kompatibilita s PoE

Přístupový bod MikroTik hAP AX S podporuje funkci PoE-in, která umožňuje napájení zařízení prostřednictvím ethernetového kabelu a eliminuje potřebu samostatného zdroje napájení. Kromě toho nabízí na jednom ze svých portů PoE-out, což mu umožňuje napájet další PoE zařízení bez potřeby dalších napájecích kabelů. Díky tomu je zařízení ideální pro instalaci v místech, kde je omezený přístup k zásuvkám.

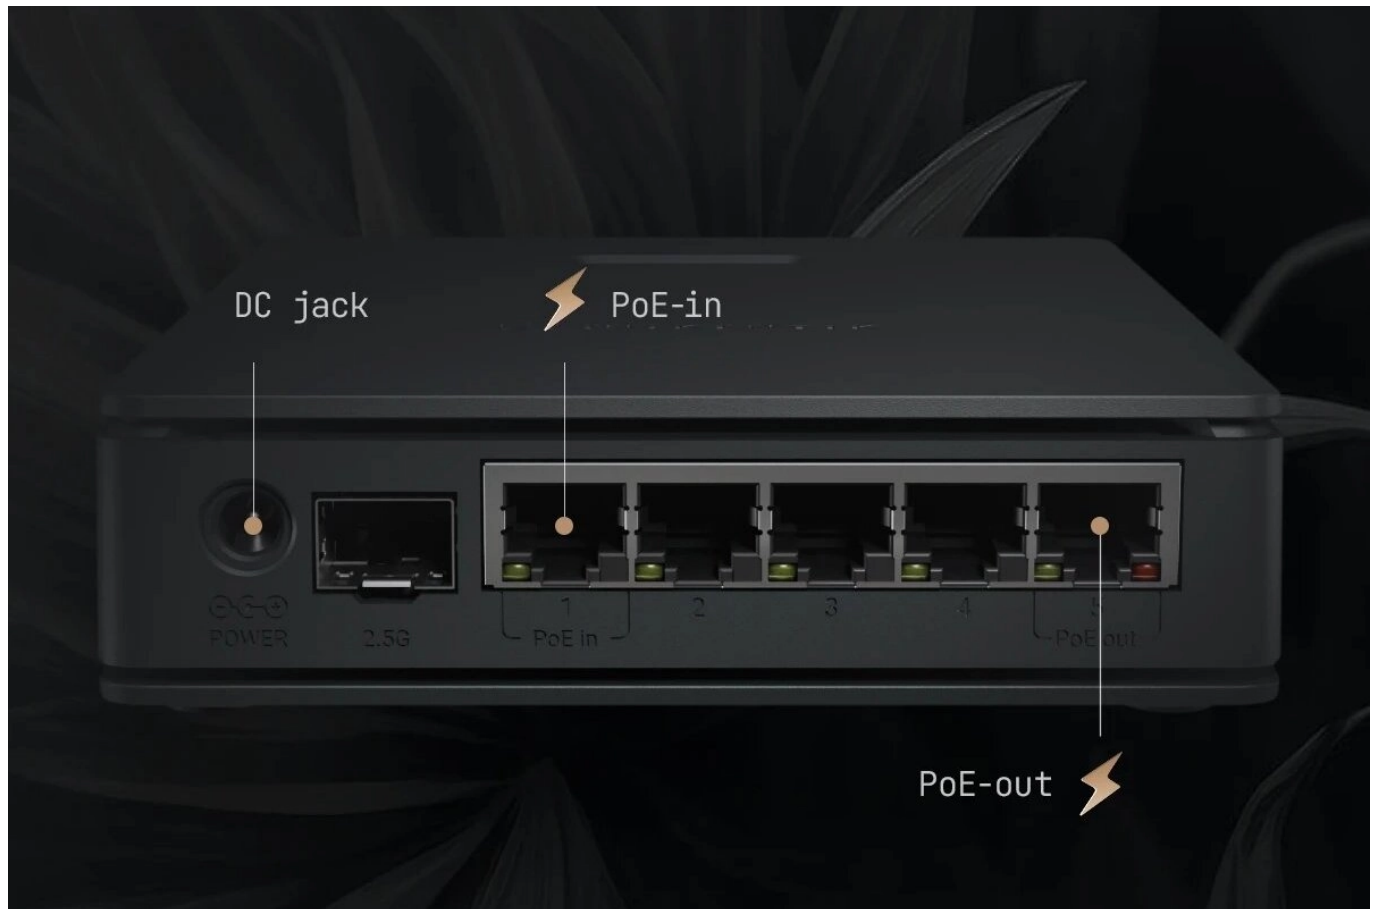

Optimalizovaný procesor a paměť

Zařízení je vybaveno dvoujádrovým procesorem ARM s frekvencí 950 MHz a 512 MB paměti RAM, což zajišťuje plynulý provoz a schopnost podporovat více uživatelů současně. RouterOS v7, operační systém zařízení, nabízí pokročilé funkce správy sítě, jako je konfigurace VPN, směrování a monitorování, a umožňuje tak plnou kontrolu nad provozem sítě. 128 MB paměti NAND poskytuje dostatečný prostor pro ukládání konfigurace a aktualizace softwaru.



Podpora technologie VPN

MikroTik hAP AX S podporuje technologii VPN, která umožňuje bezpečné připojení ke vzdálené síti. Zařízení tak může fungovat jako VPN brána v malých a středních firmách a poskytovat bezpečný přístup k síťovým zdrojům. Díky možnosti konfigurace různých typů VPN je zařízení flexibilní a přizpůsobitelné různým potřebám uživatelů.

