




TELTONIKA COMBO QUAD MOBILE/GNSS ROOF SMA ANTENNA, PR1KCL28

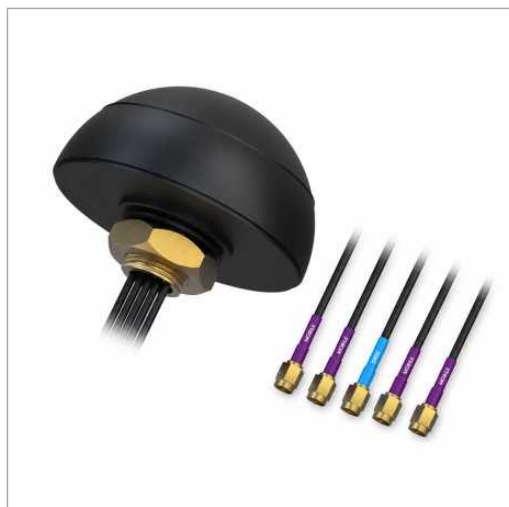

link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/wi-fi-lte-anteny/teltonika-combo-quad-mobile-gnss-roof-sma-antenna-pr1kcl28>

Price: **229,00 zł** gross / 186,18 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXGKHPPFRMMI

Information:

Teltonika PR1KCL28 je vícepásmová externí střešní SMA anténa určená pro zařízení Teltonika v mobilních a průmyslových aplikacích. Spojuje podporu mobilních signálů LTE/4G a GNSS a zajišťuje stabilní přenos dat i přesnou satelitní lokalizaci v jednom řešení. Konstrukce pro montáž na střechu nebo na kryt vozidla zlepšuje příjem signálu a kabely zakončené konektory SMA usnadňují připojení ke kompatibilním routerům a branám. Barevné označení kabelů pomáhá s rychlou a správnou instalací. Je to praktické příslušenství pro rozšíření systémů IoT, telemetrických a monitorovacích.

Product features

Rozsah měření vlhkosti	0 - 95%
Délka kabelu	3 m
Úroveň zisku antény (max)	3 gain
Impedance	50 Ω
Provozní rozsah teplot (T-T)	-40 - 85 °C
Kód mezinárodní ochrany (IP)	IP67
Barva produktu	Černá
Polarizace	Linear polarization
Typ kabelu	4 x RG174
Zisk	3 gain
Typ anténního konektoru	SMA
Hmotnost produktu	540 g
Pohlaví konektoru	Muž

Full product description

Teltonika PR1KCL28 - vícepásmová střešní anténa SMA pro mobilní zařízení

Teltonika Combo Quad Mobile/GNSS Roof SMA Antenna PR1KCL28 je vícepásmová externí anténa určená pro spolupráci se zařízeními Teltonika vyžadujícími podporu několika pásem bezdrátové komunikace a signálu GNSS. Konstrukce typu roof antenna umožňuje montáž na povrch krytu nebo střechu vozidla, díky čemuž se osvědčuje v mobilních, průmyslových aplikacích i v instalacích vyžadujících stabilní připojení.



Podpora mobilních sítí a GNSS

Anténa Teltonika PR1KCL28 byla vybavena sadou kabelů zakončených konektory SMA, které umožňují připojení k odpovídajícím portům zařízení. Tento model spojuje funkce mobilní antény a antény GNSS a podporuje řešení využívající přenos dat LTE/4G i satelitní lokalizaci. Díky víceprvkové konstrukci ji lze použít v zařízeních vyžadujících současnou podporu několika signálů.



Konstrukce přizpůsobená pro venkovní montáž

Kryt antény byl navržen s ohledem na provoz v náročných instalačních podmínkách. Střešní montáž umožňuje umístit anténu na místo příznivé pro příjem signálu a kabely zakončené konektory SMA usnadňují integraci s kompatibilními routery a bránami Teltonika. Řešení se osvědčuje mimo jiné ve vozidlech, monitorovacích systémech a IoT aplikacích vyžadujících bezdrátovou komunikaci.



Kompatibilita se zařízeními Teltonika

PR1KCL28 byla připravena jako příslušenství pro zařízení Teltonika vybavená odpovídajícími konektory SMA. Anténa umožňuje rozšíření stávajících instalací a přizpůsobení zařízení pro provoz v lokalitách, kde je nutné použít externí anténu. Barevné označení kabelů pomáhá při správném připojení jednotlivých prvků instalace.



Použití v mobilních a průmyslových řešeních

Teltonika Combo Quad Mobile/GNSS Roof SMA Antenna nachází uplatnění v systémech využívajících průmyslové routery, telemetrická řešení a mobilní komunikační zařízení. Kombinace podpory mobilních signálů a GNSS v jedné anténě pomáhá zjednodušit instalaci a omezit počet montovaných prvků v hotovém systému.

Nejdůležitější vlastnosti antény Teltonika PR1KCL28

Anténa nabízí vícepásmovou podporu signálů, pět kabelů zakončených konektory SMA a konstrukci určenou pro venkovní montáž. Je to řešení vytvořené pro instalace vyžadující spojení mobilního přenosu a lokalizace GNSS v jednom anténním zařízení.