




TP-Link TL-WA901ND | Přístupový bod | N450, 1x RJ45 100Mb/s, Passive PoE

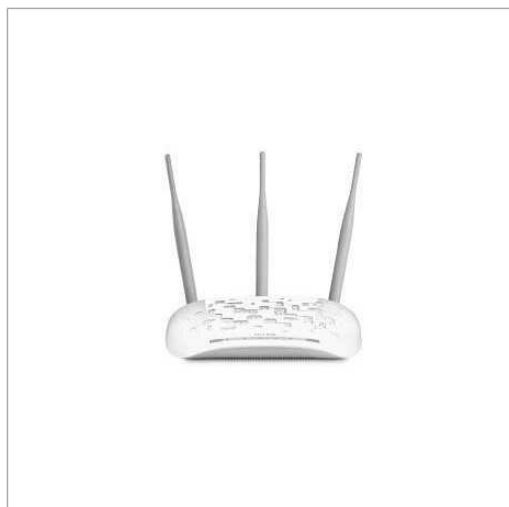

link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/zesilovace-signalu-wi-fi/tp-link-tl-wa901nd-pristupovy-bod-n450-1x-rj45-100mb-s-passive-poe>

Price: **145,80 zł** gross / 118,54 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJOJJOHSPM

Product features

Schválení regulačními orgány	CE, FCC, RoHS
Včetně antény	Yes
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90%
Výška	36 mm
Výstupní napětí	12 V
Typ antény	External
LED indikátory	Ano
WAN port	Ethernet (RJ-45)
Šířka pásma	2.4835 GHz
Šířka	195 mm
Hloubka	130 mm
Šifrování/zabezpečení	128bitové WEP
Wi-Fi multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 - 70 °C
Dodávané kabely	LAN (RJ-45)
Maximální přenosová rychlost	450 Mb/s
Hmotnost včetně balení	640 g
Spotřeba elektrické energie	5.8 W
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90%
Síťové standardy	IEEE 802.11b
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	1
Úroveň zisku antény (max)	5 gain

Napájecí konektor	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 40 °C
Hloubka balení	223 mm
Výška balení	70 mm
AC adaptér	Yes
Šířka balení	310 mm
QoS	Yes
Tlačítko reset	Yes
Protokoly pro management	SNMP
Možnost aktualizace firmwaru	Yes
WPS tlačítko	Yes
Bezpečnostní spínač	Yes
Výstupní proud	1 A
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Včetně adaptéru PoE (napájení po ethernetu)	Yes
Umístění	Table
Podporovaný typ PoE (Power over Ethernet)	Pasivní PoE
Počet antén	3
Typ směru antény	Omni-direkční
Funkce antény	Odpojitelná anténa
Barva produktu	Bílý
Filtrování MAC adres	Yes
Typ anténního konektoru	RP-SMA
Maximální rychlost přenosu dat (2,4 GHz)	450
DHCP server	Yes
6 GHz	No
5 GHz	No
2.4 GHz	Yes
Operační systém	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, 8, 10

Full product description


Bezdrátový přístupový bod s N

TP-Link TL-WA901ND je bezdrátový přístupový bod podporující standard N a dosahující rychlosti bezdrátového přenosu až 450 Mb / s. Přístupový bod podporuje mnoho provozních režimů, jako je přístupový bod, univerzální opakovač nebo bezdrátový most. TL-WA901ND nabízí Power over Ethernet, který vám umožní pohodlně umístit zařízení na vzdálenost až 30 metrů. Tlačítko WPS zaručuje rychlé a bezpečné připojení pomocí šifrování WPA.



Vysoká rychlost a široký rozsah

Pomocí standardu IEEE 802.11n podporuje přístupový bod pokročilou technologii MIMO (Multi Input Multi Output), která umožňuje současné použití tří antén pro přenos a příjem dat. To snižuje ztráty signálu v důsledku přenosu dat na velké vzdálenosti nebo fyzických překážek, se kterými se přenášený signál setkává. Díky tomu je výkon bezdrátové sítě mnohem vyšší, dokonce i v betonových nebo ocelových budovách, a navíc, na rozdíl od standardu 11g, je možné vytvořit bezdrátové připojení k bezdrátové síti.

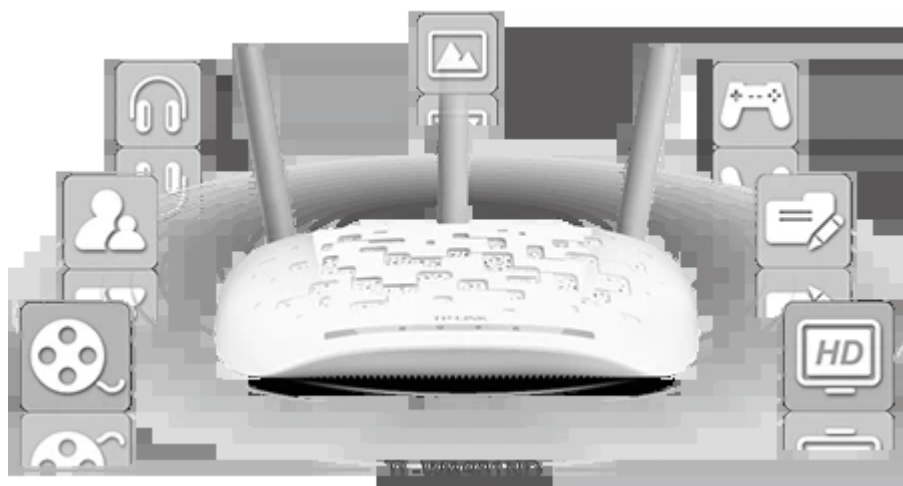

Více pracovních režimů

Díky pokročilé technologii TL-WA901ND lze zařízení používat v několika provozních režimech: AP, multi-SSID, klient, opakovač (WDS / univerzální), most. Je možné snadno nastavit bezdrátovou síť v místech, kde nejsou podmínky pro strukturovanou kabeláž. Použití přístupového bodu vám umožňuje eliminovat oblasti, do kterých bezdrátový signál dosud nedosáhl.



Jednoduchá a pohodlná instalace

Můžeme použít pasivní PoE injektor pro současný přenos dat a napájení, díky čemuž máme pohodlné řešení pouze s jedním kabelem. To umožňuje, aby byl přístupový bod umístěn ve vzdálenosti až 30 metrů od sítě Ethernet, což umožňuje umístit zařízení na místa s nejlepší kvalitou přenosu signálu (např. Na zeď, strop). Tlačítko WPS zaručuje okamžité šifrované bezdrátové připojení a přehledné rozhraní na CD usnadňuje rychlou konfiguraci.

