



EXTRALINK INTELIGENTNY PROSTOWNIK SAMOCHODOWY Z TRYBEM NAPRAWY AGM 12V 24V 25A



5 904960 298222 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/usmernovace/extralink-inteligentny-prostownik-samochodowy-z-trybem-naprawy-agm-12v-24v-25a>

Price: **299,00 zł** gross / 243,09 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGKLJSDRMMKQ

Information:

Inteligentní prostřikovač Extralink je všestranné zařízení pro nabíjení akumulátorů 12 V a 24 V a pro podporu startu akumulátorů 12 V v režimu Booster. Nabízí maximální nabíjecí proud 25 A pro 12 V a 15 A pro 24 V, automaticky přizpůsobuje parametry teplotě okolí a podporuje programy auto/lod', AGM, LiFePO4 a oprava. Osmistupňový proces nabíjení zajišťuje účinné, bezpečné a výkonné doplňování energie a rozsáhlý systém ochrany chrání před přehřátím, zkratem, obrácenou polaritou a dalšími hrozbami. Hliníkové pouzdro, aktivní chlazení, praktické madlo a digitální displej zvyšují komfort i spolehlivost používání.

Full product description

Podpora startu

Režim Booster je určen výhradně pro 12V akumulátory. Funkce po dobu přibližně 200 sekund využívá zvýšený proud a připravuje akumulátor před pokusem o nastartování vozidla. Po dokončení procedury se na displeji zobrazí hlášení „ON“.

TRYB BOOSTERA

Ta funkcja jest przeznaczona wyłącznie do akumulatorów 12V.
Po wybraniu trybu „Booster” prąd ładowania może osiągnąć maksymalną wartość, a czas ładowania wynosi 200 s.
Po 200 s na wyświetlaczu pojawi się komunikat „ON”, po czym można uruchomić samochód.



Nabíjení 12 V a 24 V

Inteligentní nabíječka Extralink podporuje dvě běžná napětí instalace. Maximální nabíjecí proud činí 25 A pro první variantu a 15 A pro druhou, díky čemuž může zařízení spolupracovat s akumulátory používanými v různých vozidlech.

12V 25A / 24V 15A

INTELIGENTNA ŁADOWARKA AKUMULATOROWA

TRYB BOOSTERA




Aktivní chlazení

Vestavěný ventilátor zajišťuje proudění vzduchu a podporuje odvod tepla během delších pracovních cyklů. Takové řešení pomáhá udržet vhodné provozní podmínky vnitřních součástí.

SKUTECZNE ODPROWADZANIE CIEPŁA

Silnik z czystej miedzi, chłodzenie wentylatorem po ładowaniu
Długie ładowanie bez przegrzewania, cicha i komfortowa praca

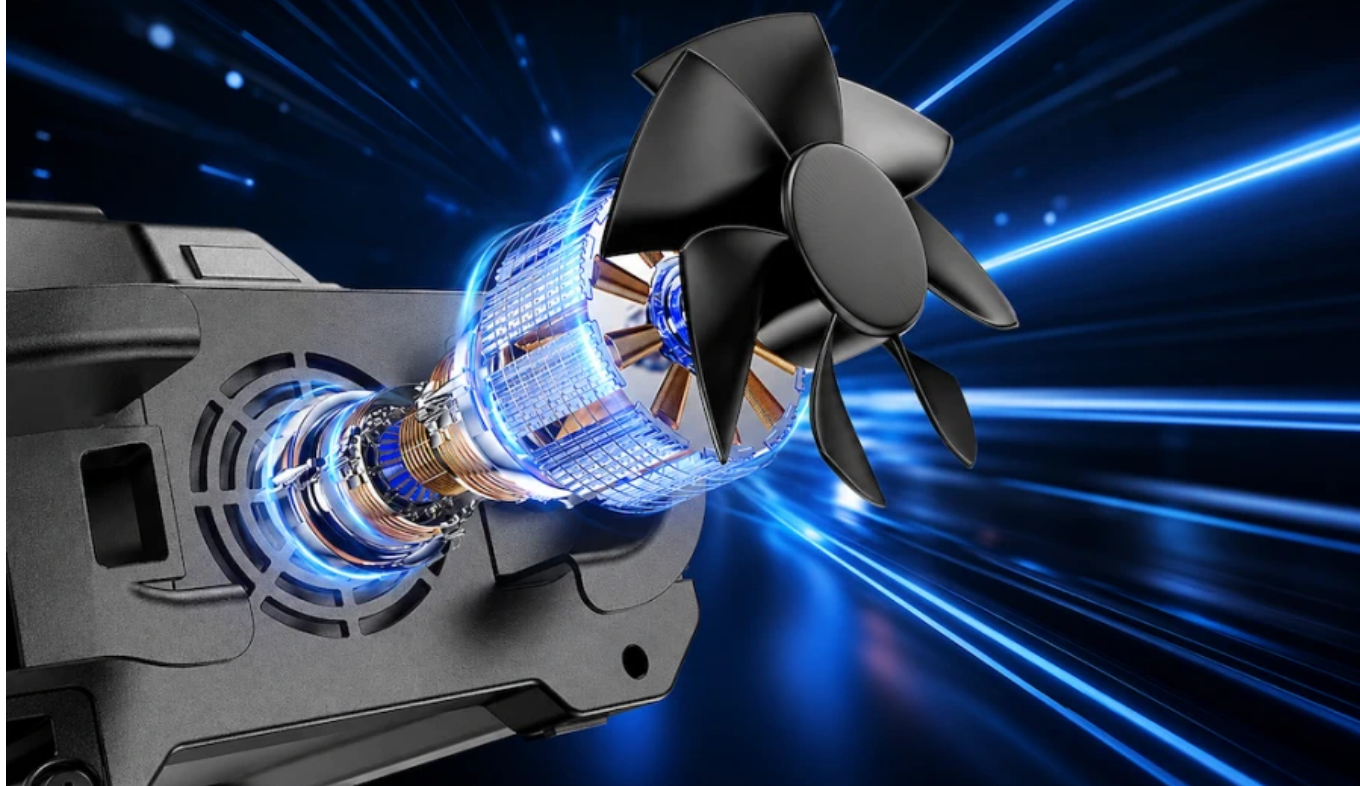

Kompensace teploty

Zařízení automaticky přizpůsobuje napětí podmínkám okolí. Při teplotě kolem 10°C aktivuje zimní nastavení, zatímco při hodnotě kolem 28°C přechází na parametry určené pro práci v teplejším prostředí.

AUTOMATYCZNE WYKRYWANIE TEMPERATURY

Ładowarka automatycznie dostosowuje
napięcie ładowania do temperatury otoczenia



Hlinikový kryt

Tělo vyrobené ze slitiny hliníku chrání vnitřní prvky a podporuje odolnost zařízení vůči podmínkám panujícím v garáži nebo dílně. Materiál také omezuje náchylnost krytu ke korozi.

OBUDOWA ZE STOPU ALUMINIUM TRWAŁA I WYTRZYMAŁA

Odporna na wysoką temperaturę, odporna na korozję, jeszcze bardziej wytrzymała



Rozšířený systém ochrany

Ochrany zahrnují ochranu proti přehřátí, přetížení, přebíjení, obrácenému připojení pólů, přepětí, příliš nízkému napětí, zkratu a vzniku jisker. Systém pomáhá chránit nabíječku i připojený akumulátor.

INTELIGENTNA WIELOSTOPNIOWA OCHRONA



Ochrona przed przegrzaniem



Ochrona przed przetężeniem



Ochrona przed porażeniem



Ochrona przed zwarcieniem



Ochrona przed odwrotnym podłączeniem



Ochrona przed przepięciem



Ochrona przed niskim napięciem



Ochrona przeciwpożarowa

Volba proudu a programu

Tlačítko CURRENT umožňuje zvolit jednu z dostupných úrovní proudu nebo automatickou regulaci. Tlačítko MODE umožňuje přepínat programy auto/loď, AGM, LiFePO4 a oprava, a také získat přístup k funkci podporující start.

WYBÓR PRĄDU ŁADOWANIA I TRYBU

2A, 8A, AUTO, 20A, 25A

SAMOCHÓD/ŁÓDŻ, AGM, LiFePO4, NAPRAWA, BOOSTER



Osm fází nabíjení

Proces zahrnuje desulfataci, měkký start, hlavní nabíjení, absorpci, test akumulátoru, regeneraci, udržování a opětovné doplnění energie po zjištění jejího poklesu. Automatika řídí přechod mezi jednotlivými fázemi.

8-ETAPOWY PROCES ŁADOWANIA

8-etapowy proces ładowania, bardziej przyjazny dla akumulatora.

1. etap: Odsiarczanie akumulatora
2. etap: Ładowanie miękkim startem
3. etap: Ładowanie zasadnicze
4. etap: Ładowanie absorpcyjne
5. etap: Test akumulatora
6. etap: Ładowanie regeneracyjne
7. etap: Ładowanie podtrzymujące i konserwacyjne
8. etap: Ponowne ładowanie po rozładowaniu akumulatora



Porządek a mobilita

Integrované madlo usnadňuje přenášení nabíječky a zadní část konstrukce umožňuje navinutí kabelů po skončení práce. Vyměnitelný napájecí kabel pomáhá při obsluze i skladování zařízení.

KONSTRUKCJA Z NAWIJANIEM PRZEWODU PRZENOŚNA / RĘCZNA

Unikalna konstrukcja z tyłu pozwala owinąć przewód zasilający i zaciski, co ułatwia organizację i przechowywanie.



WYMIENNY PRZEWÓD ZASILAJĄCY

Digitální displej

Velký displej usnadňuje sledování procesu a zobrazuje nejdůležitější informace, jako je napětí, proud, teplota a úroveň energie. Barevné ikony umožňují rychle rozpoznat aktivní nastavení zařízení.

DUŻY WYŚWIETLACZ CYFROWY

Wykrywanie, moc, prąd, napięcie, temperatura

