



Huawei HG8240H | ONT | EchoLife, 1x GPON, 4x RJ45 1000Mb/s, 2x RJ11



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/olt-a-ont/huawei-hg8240h-ont-echolife-1x-gpon-4x-rj45-1000mb-s-2x-rj11>

Price: **47,88 zł** gross / 38,93 zł net



Manufacturer: HUAWEI

Referention number: DNXFHOPDRMMKJ

Full product description


Huawei EchoLife HG8240H 4 GE + 2 POTS GPON ONT

EchoLife HG8240H je terminál interní optické sítě (ONT) určený pro kanceláře a domácí uživatele (SOHO). Optický síťový terminál (ONT) instalovaný na straně uživatele v řešeních FTTH, využívající technologii GPON, poskytuje přístup k sítím s vysokým přenosem dat v domácnostech i kancelářích. Terminál HG8240H je vybaven čtyřmi porty GE a dvěma porty POTS. Zaručuje rychlý datový kanál přes optické vlákno s bitovou rychlostí upstream 1,244 Gbit / s a přenosovou rychlostí až 2,488 Gbit / s. Můžete se těšit na vysoce kvalitní služby přenosu dat. Video v HD, vysokorychlostní přístup k internetu a hlasové služby - vše běží hladce a bez problémů. Ověření terminálu v síti je založeno na sériovém čísle, hesle nebo sériovém čísle + hesle. Konfiguraci a aktualizaci softwaru lze provádět lokálně prostřednictvím grafického rozhraní ve webovém prohlížeči. Je také možná vzdálená správa a aktualizace prostřednictvím OMCI. Instalace a konfigurace terminálu je rychlá a snadná. Stačí jedno kliknutí na NMS v systému správy Huawei. Terminál HG8240H také používá IPv6, podporuje dual stack IPv4 / IPv6 a DS-Lite.



Hlavní vlastnosti HG8240H:

- 4 gigabitové ethernetové porty
- 2 telefonní porty (POTS)
- Zvukové protokoly SIP a H.248
- směrování vícesměrového vysílání
- možnost vzdálené a lokální konfigurace (OMCI / grafické rozhraní)
- Dual stack IPv4 / IPv6
- NAT, přenos rychlostí 900 Mb / s

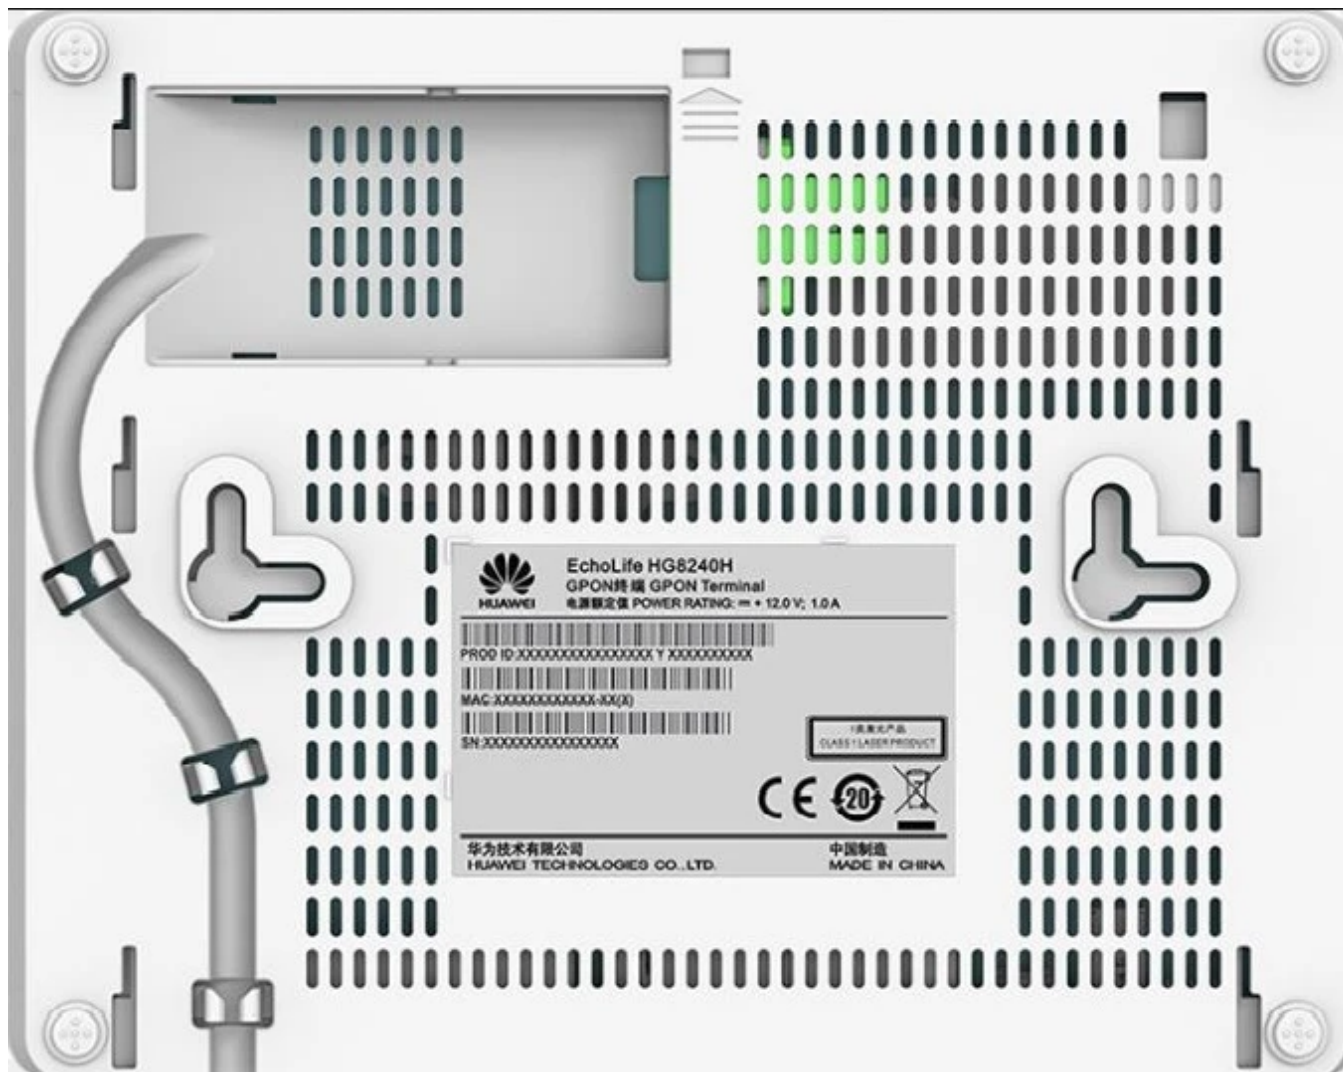

Funkce:

- Plug and play: Konfigurace jsou automaticky poskytovány systémem pro správu sítě, takže není nutné žádné uvedení do provozu na místě.
- Vzdálená diagnostika: Porty POTS podporují testy smyčky a testy simulace připojení implementací vzdálené lokalizace chyb. Podporuje vzdálené dávkové aktualizace a každou hodinu lze aktualizovat až 2 000 zařízení.
- Monitorování spojení: OAM Ethernet založený na IEEE 802.1ag, který implementuje end-to-end link discovery (E2E) a izolaci sítě.
- Úspora energie: Čipy SOC mají vysokou integraci. Každý čip integruje PON, hlas, bránu a LSW moduly s 25% úsporou energie.

