



Huawei MA5680T | OLT | GPON, 2x X2CS, 2x SCUN 2x PRTE



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/olt-a-ont/huawei-ma5680t-olt-gpon-2x-x2cs-2x-scun-2x-prte>

Price: **4 305,00 zł** gross / 3 500,00 zł net




Manufacturer: HUAWEI

Referention number: DNXEEILPLRMMLM

Full product description

Terminál Huawei MA5680T

Huawei MA5680T je vysoce výkonný terminál OLT určený pro síť GPON. Šasi o výšce 10U umožňuje osadit až 14 servisních desek GPON, což umožňuje osadit maximálně 28672 účastníků s 16portovými deskami nebo 14336 účastníků s 8portovými deskami (desky GPON nejsou součástí dodávky). OLT MA5680T obsahuje: Dvě desky stejnosměrného napájení (model PRTE), pracující redundantně (48 V) pro zajištění nepřetržitého provozu. Dvě desky pro uplink X2CS, každá se dvěma sloty SFP (10 Gb/s), zaručující vysokou propustnost. Dvě řídicí desky SCUN, zodpovědné za správu a stabilní provoz.

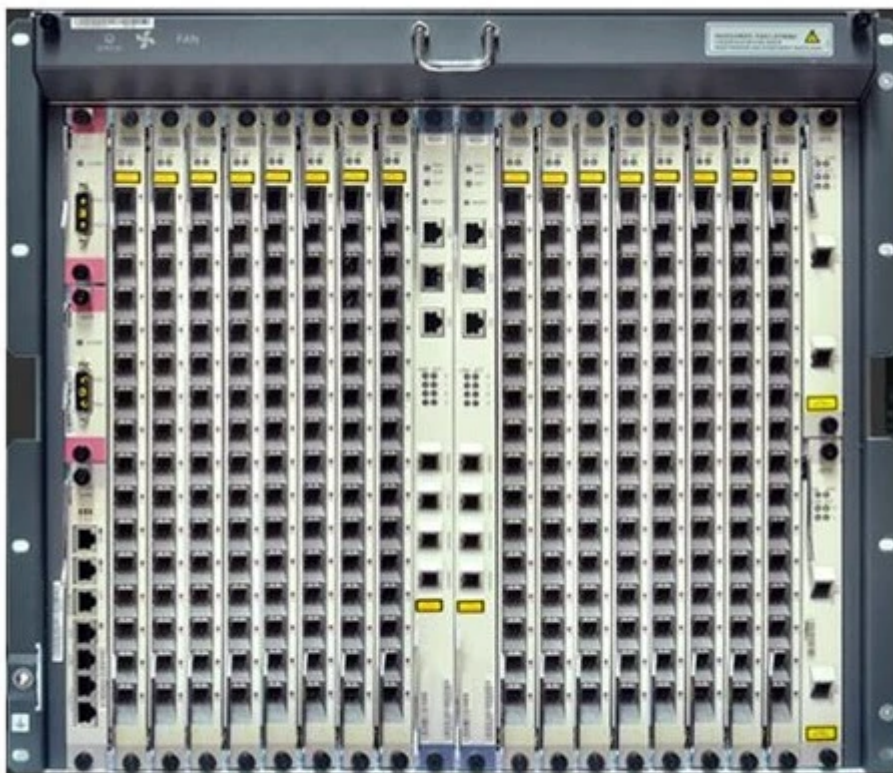

Jednoduchost v každém detailu

Huawei MA5680T může také nabídnout vysokou spolehlivost, vysokou přesnost taktování mobilního backhau a vysokou hustotu rozhraní GE/10GE pro kaskádování vzdálených přístupových zařízení. Zařízení Huawei MA5680T pomáhá zjednodušit síťovou architekturu, aby umožnilo bezproblémovou migraci na FTTx a podstatně snížilo celkové náklady na vlastnictví.



Vlastnosti:

Podpora více přístupových metod, VDSL2/ADSL2 /G.SHDSL/POTS/ISDN/ PON/Ethernet P2P; Podpora více scénářů: FTTC / FTTB / FTTH / FTTO / FTTM. Poskytování vysokokapacitních služeb IPTV, 8K multicast uživatelů a 4K multicast kanálů; H-QoS podporuje 3 úrovně QoS (různí poskytovatelé/servery/uživatelé) zaručující velkoobchodní přenos OLT; Vysoká agregační šířka pásma, šířka pásma zadní desky 3,2T bit/s, šířka pásma přepínače 960G bit/s, 512K adres MAC; Rozhraní GE/10GE s vysokou hustotou pro kaskádování, až 36*10GE nebo 140*GE rozhraní, bez nutnosti dalších investic do agregačních přepínačů; Vysoká spolehlivost sítě podporuje přímé připojení k BRAS a bezchybnou funkci aktualizace softwaru. Jedinečný systém kaskádování ATM DSLAM

Obsah sady

pouzdro MA5680T Napájecí deska PRTE, 48 V DC 2x řídicí deska SCUN sestava ventilátoru 2x X2CS (uplinková deska 2x 10G SFP)