



MikroTik mAP lite | Punto de acceso | RBmAPL-2nD, 2x2 MIMO, 2,4GHz, 1x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/puntos-de-acceso/mikrotik-map-lite-punto-de-acceso-rb-mapl-2nd-2x2-mimo-24ghz-1x-rj45-100mb-s>

Price: **96,30 zł** gross / 78,29 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXEKPQQJRMNLJ


Product features

Altura	48 mm
Receptor de sensibilidad	1MBit/s -96 11MBit/s -89 6MBit/s -93 54MBit/s -74 MCS0 -93 MCS7 -71
Ancho de banda	2.4 GHz
Ancho	49 mm
Profundidad	11 mm
Consumo de energía (max)	3.5 W
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Estándares de red	IEEE 802.11b
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Ganancia de la antena (max)	1.5 gain
Memoria Flash	16 MB
Enchufe de entrada de CC	Yes
Intervalo de temperatura operativa	-30 - 70 °C
Adaptador AC incluido	Yes
Sistema operativo instalado	RouterOS
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Memoria interna	64 MB
Procesador incorporado	Yes
Color del producto	Blanco
Interno	No
5 GHz	No
2,4 GHz	Yes

Full product description


Mikrotik Routerboard RBmAPL 2nD mAP lite

RBmAPL 2nD mAP lite routerboard es el punto de acceso inalámbrico y router más pequeño de MikroTik. Este tablero tiene dimensiones ligeramente mayores que una caja de fósforos. Se ha utilizado un puerto Ethernet especialmente adaptado para dar al dispositivo el aspecto más delgado posible y una forma compacta.

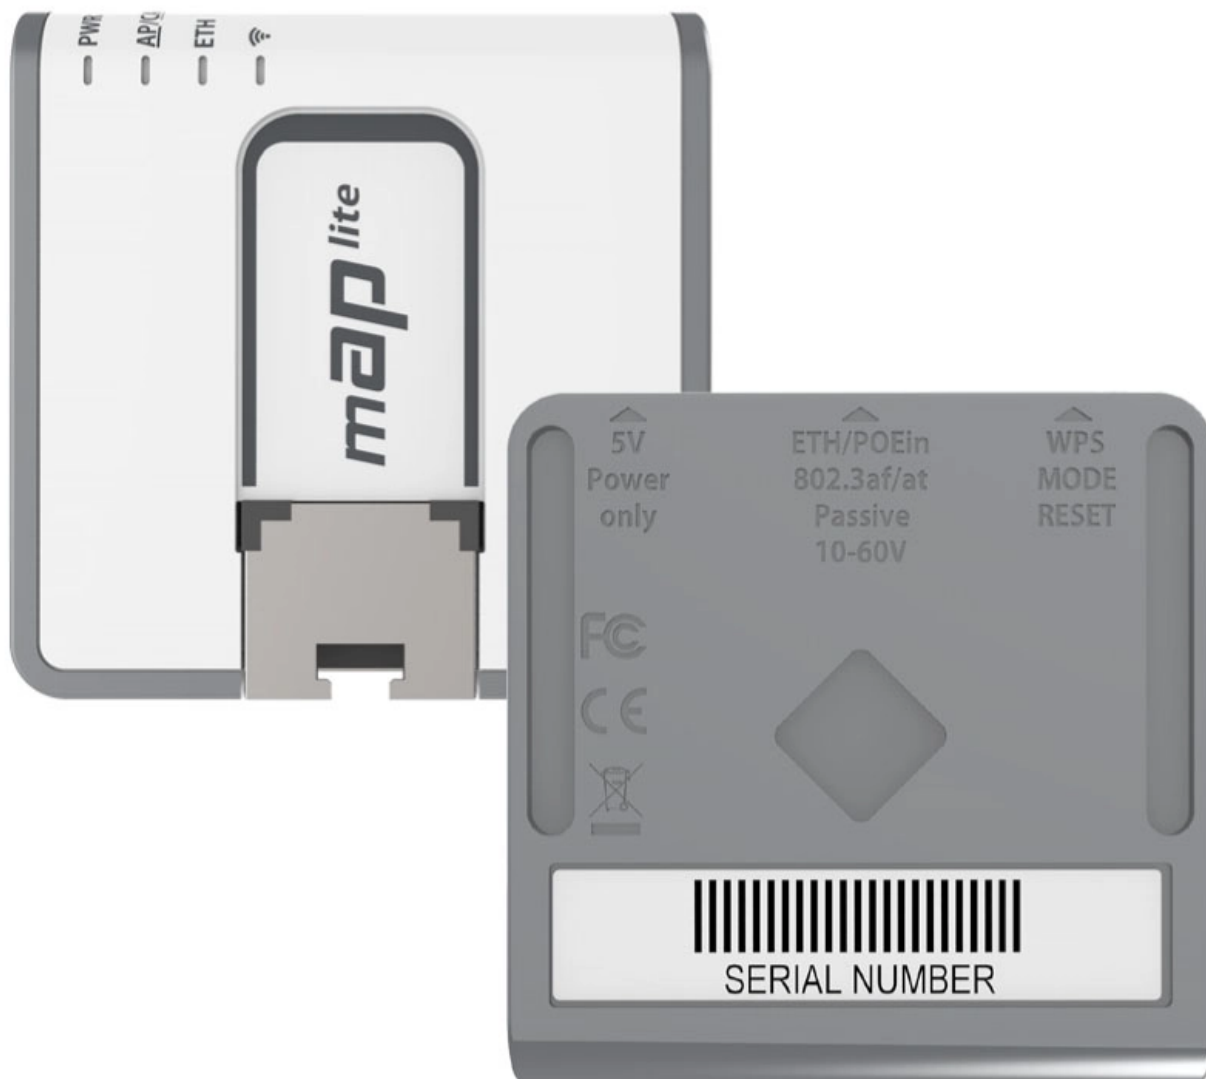

Antenas con 1,5 dBi de ganancia


El punto de acceso funciona en la banda de 2,4 GHz con tecnología MIMO 2x2. Se ha equipado con antenas con una ganancia de 1,5 dBi. El enrutador mAP lite se alimenta a través de un puerto micro USB o un PoE pasivo de 5-60 V. El dispositivo también es compatible con los estándares PoE 802.3af/at. Puede funcionar como un router y un dispositivo cliente. mAP lite trabaja bajo el control del sistema Mikrotik RouterOS nivel 4.

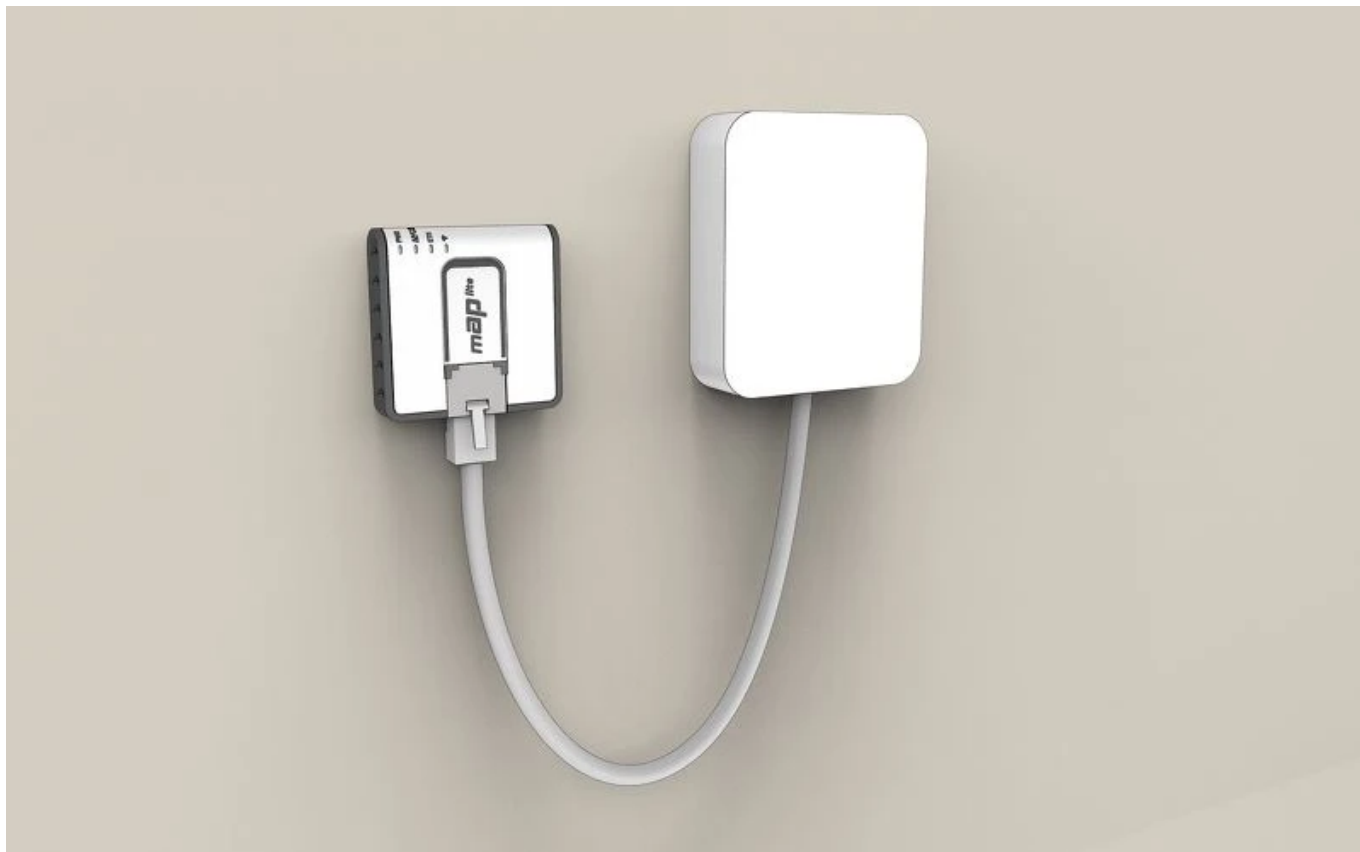

Llévelo con usted.

Puedes usarlo como un enrutador inalámbrico para poner Internet a disposición de otros dispositivos o como un dispositivo cliente para mejorar el alcance de la señal de tu portátil. MAP lite está equipado con un imán, por lo que puedes colocarlo en cualquier superficie metálica sin necesidad de montarlo, también encontrarás una placa de metal con cinta de doble cara incluida.



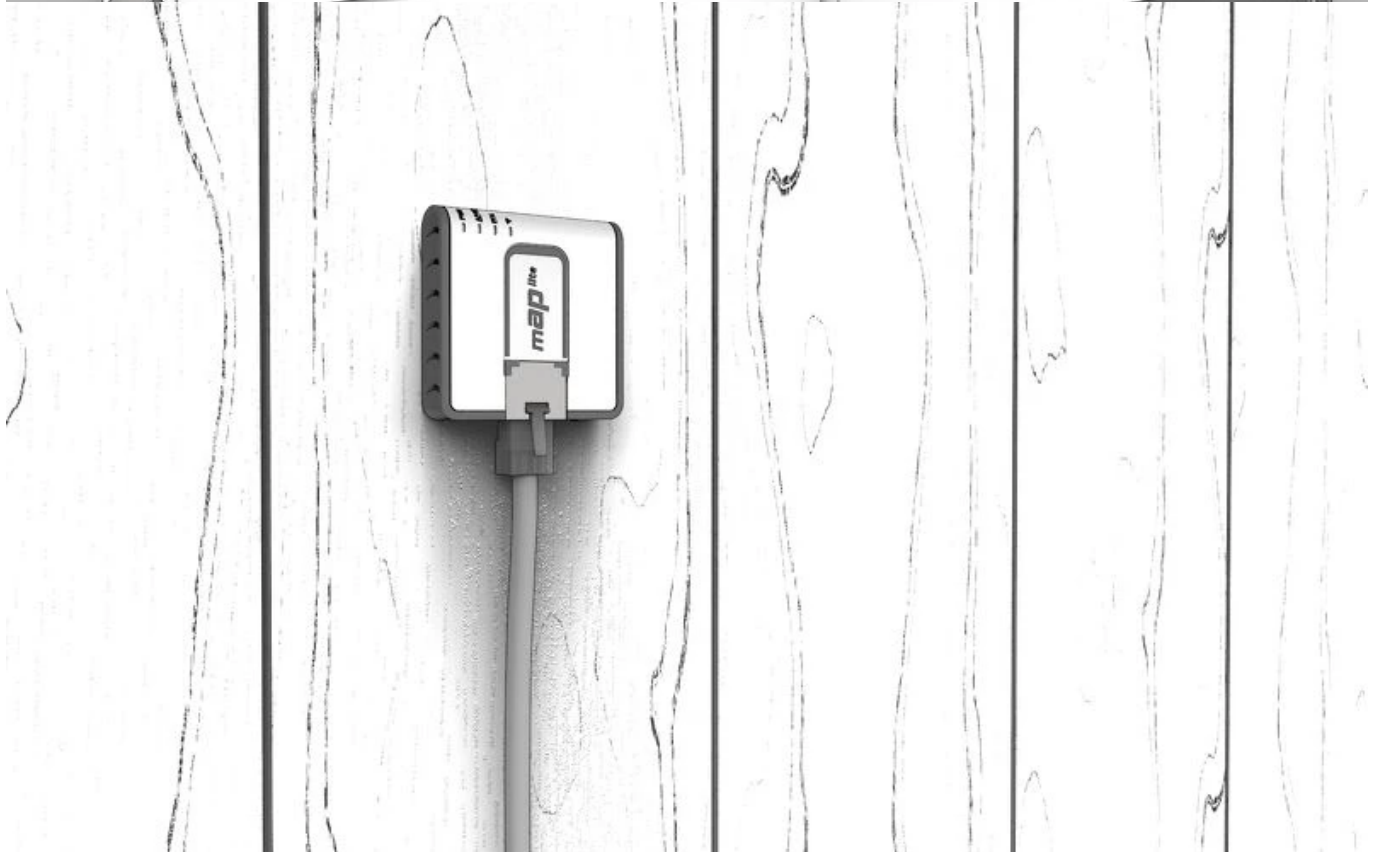

Ethernet test results

RBmAPL-2nD		QCA9533 100M one port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none (fast path)	8.1	98.4	23.5	96.3	173.6	88.9
Bridging	25 bridge filter rules	8.1	98.4	23.5	96.3	82.2	42.1
Routing	none (fast path)	8.1	98.4	23.5	96.3	160.8	82.3
Routing	25 simple queues	8.1	98.4	23.5	96.3	118.7	60.8
Routing	25 ip filter rules	8.1	98.4	23.5	96.3	53.9	27.6