



ETP4890-A2

Huawei TP4890-A2 SMU01C | Systém napájení |



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/olt-a-ont/huawei-tp4890-a2-smu01c-system-napajeni->

Price: **4 837,20 zł** gross / 3 932,68 zł net




Manufacturer: HUAWEI

Referention number: DNXGFNQNGRMMNJ

Full product description


Systém napájení ETP4890

ETP4890 je energetický systém, který k převodu energie využívá konverzi AC na DC. Kompaktní modulární systém napájení ETP4890 podporuje snadnou instalaci a údržbu zařízení a rozhraní LCD účinně usnadňuje správu. Napájecí systém podporuje výstupní proud maximálně 90 A.

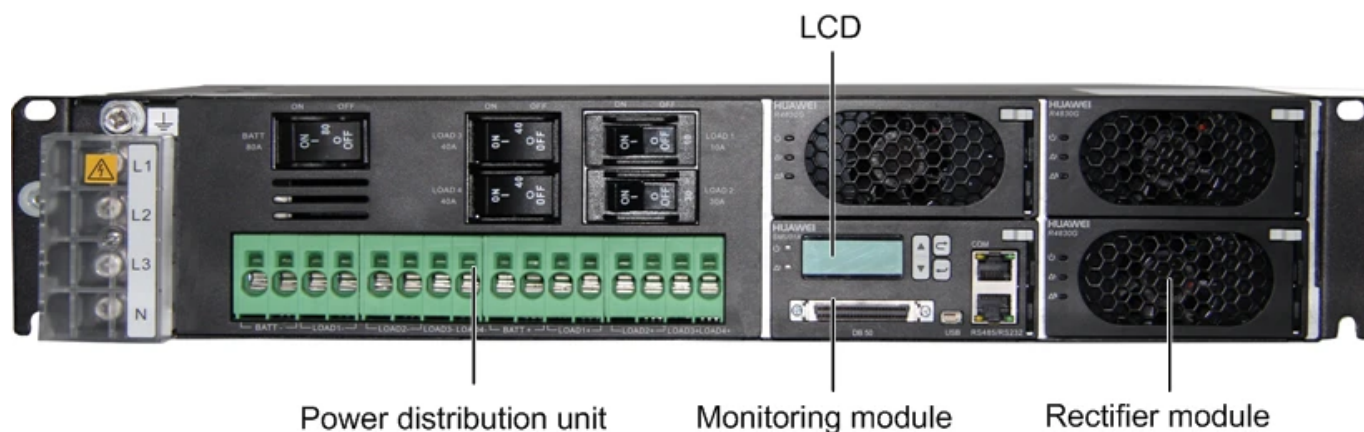


Vstupní svorky v energetickém systému ETP4890

Napájecí systém ETP4890 podporuje 220V střídavý vstup.

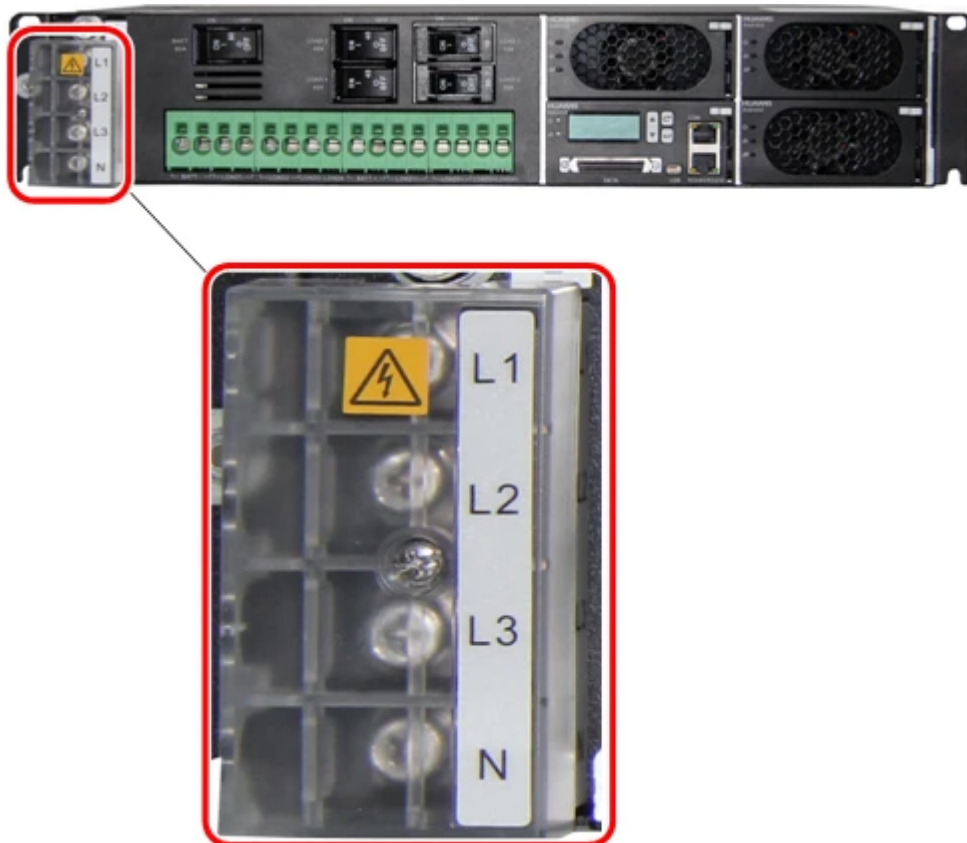

Výstupní terminály v energetickém systému ETP4890

Napájecí systém ETP4890 podporuje osm skupin výstupních terminálů. Osm výstupních svorek vlevo je záporných a osm výstupních svorek vpravo je kladných.

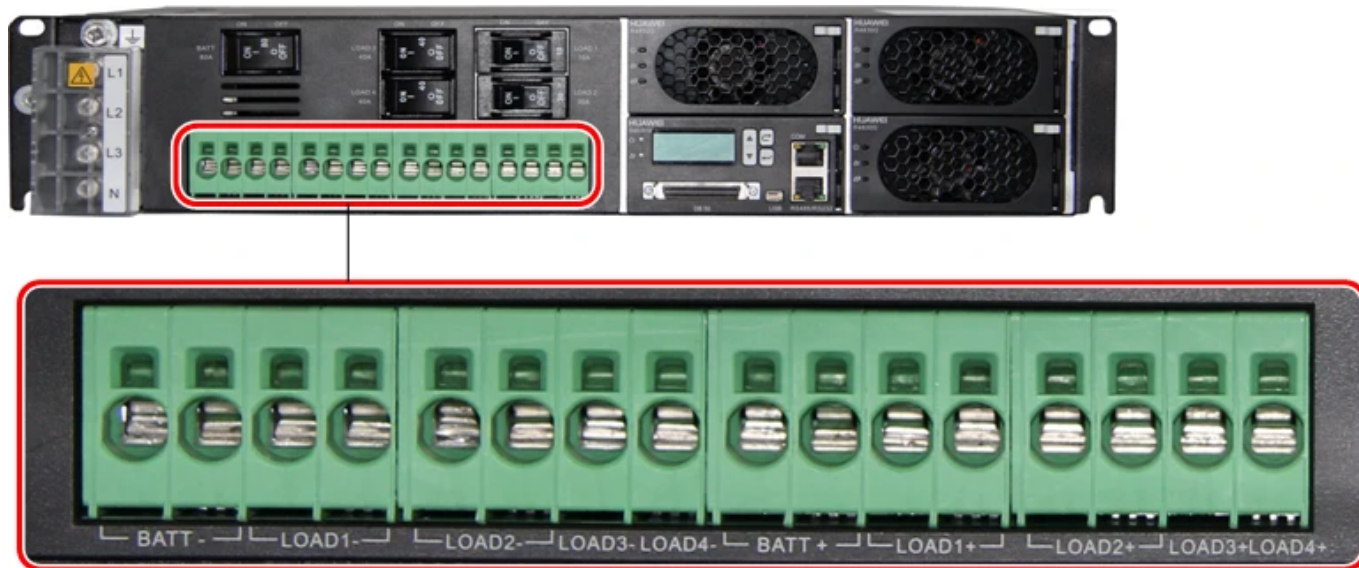

Funkce energetického systému ETP4890

Poskytuje DC komunikačním zařízením převodem AC na DC. Komunikuje s hlavním zařízením přes sériový port COM nebo RS485 / RS232, odesílá řídicí signály na základě hodnot sledovaných parametrů nebo řídicího příkazu přijatého z hlavních zařízení, detekuje parametry distribuce energie, parametry modulu napájení a další digitální parametry v reálném čase. Systém se připojuje k jedné nebo dvěma skupinám olověných baterií pomocí monitorovacího modulu pro správu baterií a baterií. Systém se připojuje k distribuční skříňce senzoru přes port DB50, detekuje analogové a digitální parametry a odesílá řídicí signály. Zařízení používá monitorovací modul ke sledování všech parametrů energetického systému ETP4890 v reálném čase, určuje provozní stav a včas hlásí alarmy. LCD přehledně zobrazuje informace o monitorování alarmu. Parametry lze nastavit na LCD obrazovce monitorovacího modulu.