



Extralink QSFP28 DAC | Kabel QSFP28 | DAC, 100G, 3m, 30AWG Passive



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/sfp-moduly/extralink-qsfp28-dac-kabel-qsfp28-dac-100g-3m-30awg-passive>

Price: **465,06 zł** gross / 378,10 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGHOKERMLOM

Information:

Kabel Extralink QSFP28 DAC 100G 3m je pokročilé řešení pro moderní sítě, které nabízí vysokou propustnost až 100 Gb/s a spolehlivost. Je určen pro profesionální instalace v datových centrech a umožňuje stabilní připojení bez použití optických modulů díky technologii Direct Attach Copper (DAC). Jeho pasivní konstrukce zajišťuje maximální energetickou efektivitu a nízké provozní náklady. Vyroben z mědi s vysokou čistotou (30 AWG), kabel se vyznačuje vynikající vodivostí a trvanlivostí, a dodatečné stínění chrání před elektromagnetickými rušeními. Nabízí všestrannost a snadnou integraci s různorodými síťovými zařízeními v režimu plug-and-play. Extralink zaručuje vysokou kvalitu a spolehlivost, což činí tento kabel ideální volbou pro složitá síťová prostředí.

Product features

Maximální přenosová rychlost	100 Gb/s
Barva produktu	Černá
Maximální přenosová vzdálenost	3 m
Konektor 2	QSFP28
Konektor 1	QSFP28

Full product description

QSFP28 DAC KABEL 100G 3M 30AWG PASIVNÍ

Kabel QSFP28 DAC lze použít k vytvoření vysokorychlostního sériového datového spojení mezi dvěma síťovými zařízeními. Tento kabel má dva 100Gbps QSFP28 konektory. Nízká spotřeba a cena činí toto řešení velmi atraktivním zejména pro spojení na krátké vzdálenosti. Extralink QSFP28 DAC nabízí přenosovou rychlost 100Gbps na vzdálenost 3m.

Vhodné pro připojení různých zařízení

Vytvářejte rychlá spojení mezi různými zařízeními s rozhraním SFP/SFP+.



Switch



NAS



Router



Server



Firewall




Síťový
adaptér



Převodník
médíí



Datové
centrum

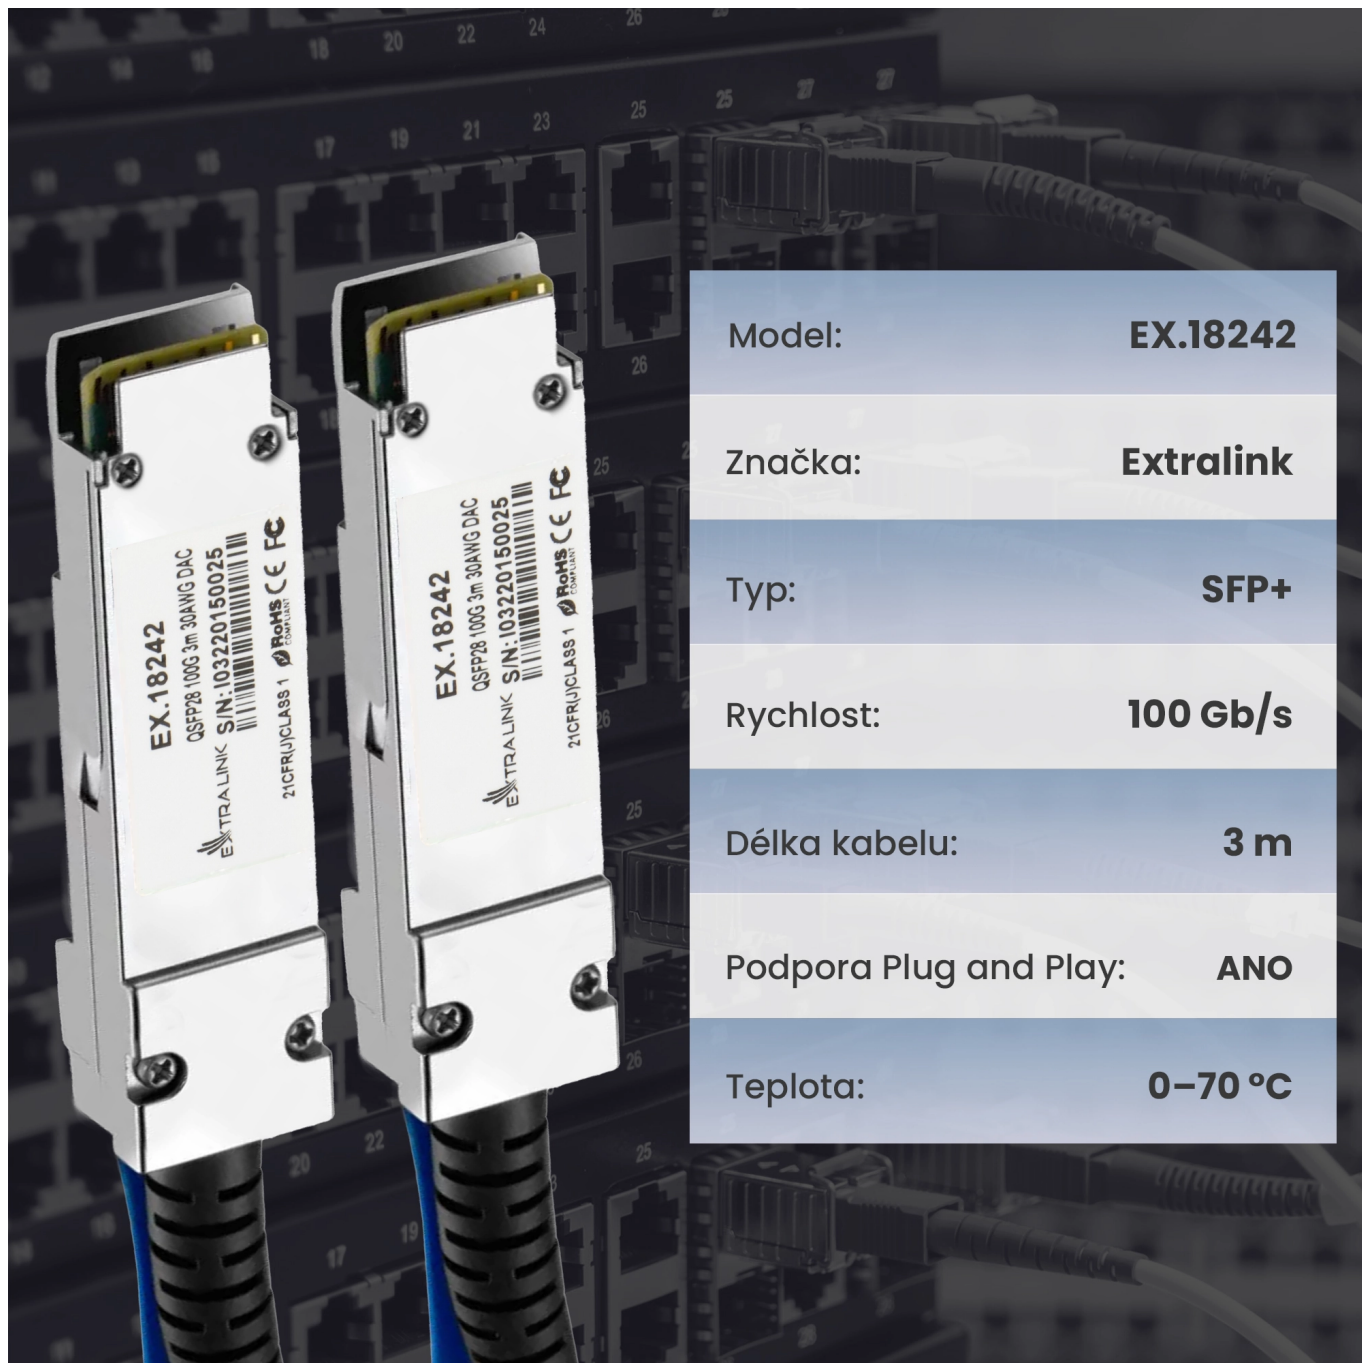

Model: **EX.18242**

Značka: **Extralink**

Typ: **SFP+**

Rychlost: **100 Gb/s**

Délka kabelu: **3 m**

Podpora Plug and Play: **ANO**

Teplota: **0-70 °C**

Široká kompatibilita

Kompatibilní s MSA, vhodné pro přepínače, routery
a optickou infrastrukturu bez ovladačů





Kabel neohýbejte



Kabel příliš pevně
neutahujte na zadní
straně konektoru



Konektor
neotáčejte

