


MikroTik CCR2004-16G-2S+ | Router | 16x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP+

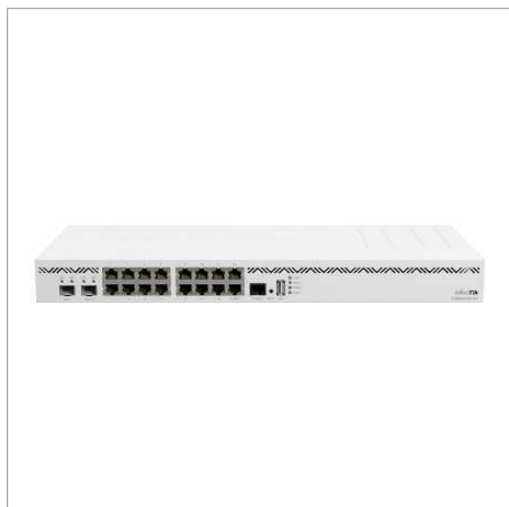

link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/routery/mikrotik-ccr2004-16g-2s-router-16x-rj45-1000mb-s-2x-sfp>

Price: **1 589,69 zł** gross / 1 292,43 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXXGGHQKGRMMHO

Information:

MikroTik CCR2004-16G-2S+ je výkonný rackový router 1U pro malé a střední firmy, založený na čtyřjádrovém procesoru Cortex-A57 1,7 GHz. Nabízí 16 portů Gigabit Ethernet a 2 sloty 10G SFP+ pro rychlá připojení uplink a downlink. Zařízení má plnohodnotný konzolový port RJ-45, USB 3.0, aktivní chlazení a dva redundantní napájecí zdroje, což zvyšuje spolehlivost provozu. Jde o všestranné řešení pro vybudování výkonné interní firemní sítě.

Product features

Schválení regulačními orgány	CE, EAC, ROHS
Výška	210 mm
Šířka	443 mm
Hloubka	44 mm
Střední doba mezi poruchami (MTBF)	200000 h
Vstupní proud	0.9 A
Instalace do racku	Yes
Certifikáty shody	RoHS
Spotřeba elektrické energie	48 W
Kód harmonizovaného systému	85176990
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	16
Plně duplexní režim	Yes
Paměť flash	128 MB
Provozní rozsah teplot (T-T)	-20 až 60 °C
Technologie kabeláže	10/100/1000Base-T(X)
Kapacita racku	1U

Typ rozhraní Ethernetu	Gigabit Ethernet
Takt procesoru	1700 MHz
Vnitřní paměť	4096 MB
Monitorování teploty	Yes
Monitorování napětí	Yes
Počet slotů SFP modulu	2
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Vstupní střídavé napětí	100 V
Slot na SIM kartu	No
Výrobce procesoru	Annapurna Labs
Typ zdroje	AC
Zabudovaný procesor	Yes
Barva produktu	Bílý
Typ vnitřní paměti	DDR4
Ethernet WAN	Yes
Kompatibilita s 3G/4G USB modemem	No
DSL WAN	No

Full product description

Směrovač MikroTik CCR2004-16G-2S+ Router

Směrovač MikroTik CCR2004-16G-2S+ je efektivní síťové zařízení založené na čtyřjádrovém procesoru Cortex-A57 s frekvencí 1,7 GHz. Směrovač je vybaven 16 porty RJ45 Gigabit Ethernet a 2 sloty 10G SFP+, dále portem konzoly RJ-45 v plné velikosti a konektorem USB 3.0 na předním panelu.



Redundance napájení a vynikající chlazení

Router MikroTik CCR2004-16G-2S+ je uzavřen v klasickém rackovém pouzdře. Konfigurace obsahuje 2 integrované napájecí zdroje s funkcí redundance. Aktivní chlazení je zajištěno. Každá skupina 8 rozhraní RJ45 je připojena k samostatnému čipu z rodiny Marvell Amethyst. Každý čip má plně duplexní linku 10 Gb/s připojenou k CPU.



Perfektní řešení pro interní síť společnosti

Jednou z nejvhodnějších aplikací pro toto zařízení je použití gigabitového ethernetového připojení pro vnitřní síť a připojení SFP + pro uplink a downlink. Router je univerzální řešení pro malé a střední podniky.



Hlavní rysy

- Nejlepší jednojádrový výkon v rodině CCR
- 16 portů Gigabit Ethernet
- 2 porty SFP+ (10 Gb/s)
- Port USB v plné velikosti
- Sériový port RJ45
- 2 vestavěné redundantní napájecí zdroje
- Aktivní chlazení
- 1U pouzdro pro montáž do stojanu