




MikroTik
CCR2004-1G-12S+2XS |
Router | 12x SFP+, 2x SFP28,
1x RJ45 1000Mb/s

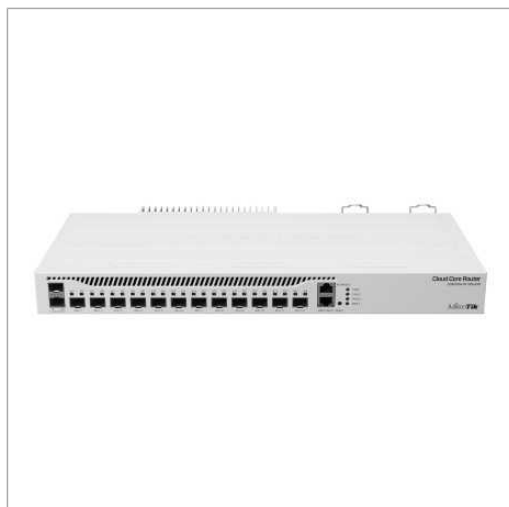

link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/mikrotik-ccr2004-1g-12s2xs-router-12x-sfp-2x-sfp28-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **2 030,16 zł** gross / 1 650,54 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFPQLFRMMLQ

Product features


Schválení regulačními orgány	CE/RED, EAC
Výška	44 mm
Šířka	443 mm
Hloubka	224 mm
Dodávané kabely	AC
Instalace do racku	Yes
Certifikáty shody	RoHS
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	1
Počet sériových portů	1
Výkon	3.4 Gb/s
Provozní rozsah teplot (T-T)	-20 až 60 °C
Technologie kabeláže	10/100/1000Base-T(X)
Typ rozhraní Ethernetu	Gigabit Ethernet
Poskytovaný operační systém	RouterOS
Vnitřní paměť	128 MB
Monitorování teploty	Yes
Monitorování napětí	Yes
Počet instalovaných modulů SFP+	12
Vstupní střídavé napětí	100 V
Počet portů gigabitového Ethernetu	1
Generace mobilní sítě	Nepodporováno
Typ zdroje	AC

Zabudovaný procesor	Yes
Barva produktu	Bílý
Ethernet WAN	Yes

Full product description


MikroTik Router CCR2004-1G-12S + 2XS

MikroTik Cloud Core Router 2004-1G12S + 2XS je prvním představitelem druhé řady CCR routerů. Zařízení je vybaveno 1 x gigabitovým ethernetovým portem, 12 sloty SFP + (10 Gb / s) a 2 sloty SFP28 (25 Gb / s). Je ideální pro různá prostředí internetových sítí, protože poskytuje velkou šířku pásma a více metod připojení. Pouzdro je přizpůsobeno pro instalaci do 19 "stojanu, sada obsahuje montážní konzoly.

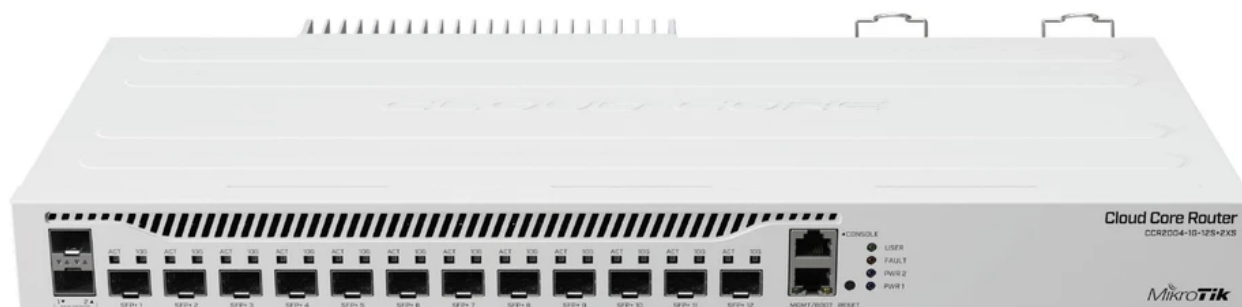

Procesor s nejvyšší rychlostí hodin

Procesor AL32400 se vyznačuje nejvyšší rychlostí hodin v rámci celé nabídky MikroTik, protože je vybaven 4 jádry, každé s taktováním na 1700 MHz. Díky tomu je ideální pro připojení VPN s jedním tunelem. Zařízení také používá DDR4 RAM, rychlejší než starší standardy, a systém RouterOS s licencí úrovně 6.

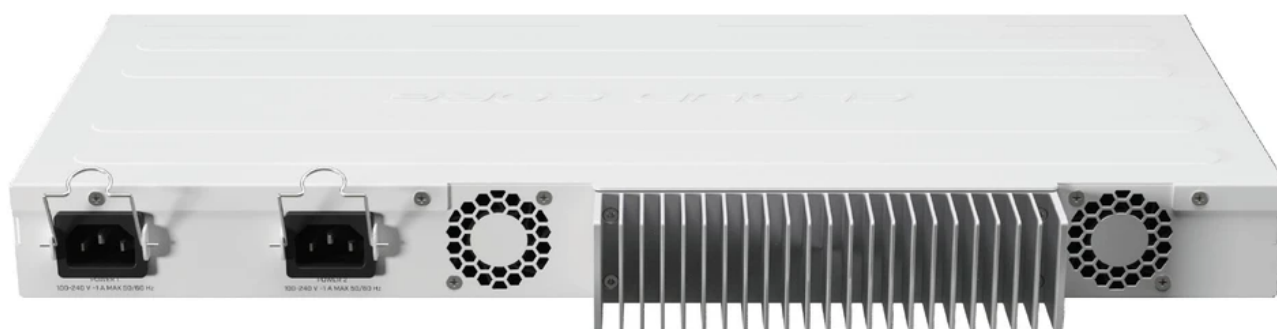

Bezpečné redundantní napájení

Dva vestavěné redundantní napájecí zdroje střídavého proudu (100-240 V) mohou selhat, pokud jeden napájecí zdroj selže, druhý se spustí.

Maximální spotřeba energie je 49 W.



2 IEC
cords



Rackmount
bracket white



Fastening set for
rackmount case