



MikroTik CCR2004-1G-2XS-PCle | PCIe karta | 2x SFP28, 1x RJ45 1000Mb/s, L6



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/mikrotik-ccr2004-1g-2xs-pcie-pcie-karta-2x-sfp-28-1x-rj45-1000mb-s-l6>

Price: **678,54 zł** gross / 551,66 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGGIQPDRMMJN




Product features

Schválení regulačními orgány	CE, EAC, ROHS
Výška	69 mm
Šířka	170 mm
Hloubka	18 mm
Technologie propojení	Drátový
Střední doba mezi poruchami (MTBF)	200000 h
Rozhraní	Ethernet / Fiber
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	1
Provozní rozsah teplot (T-T)	-20 - 60 °C
Konektor pro optická vlákna	SFP28
Porty pro optická vlákna	2
Rozhraní	PCI Express
Interní	Yes
Označení	PC

Full product description

CCR2004-1G-2XS-PCle

Inteligentní síťová karta PCIe, která serverům přidává plné funkce routeru. Chytrý a snadný způsob, jak vytvořit 25 gigabitové síť, pokud chcete ušetřit místo v serverové místnosti! Tento unikátní produkt kombinuje jednoduchou 2x 25gigabitovou PCIe Ethernet kartu s působivými schopnostmi plnohodnotného routeru.

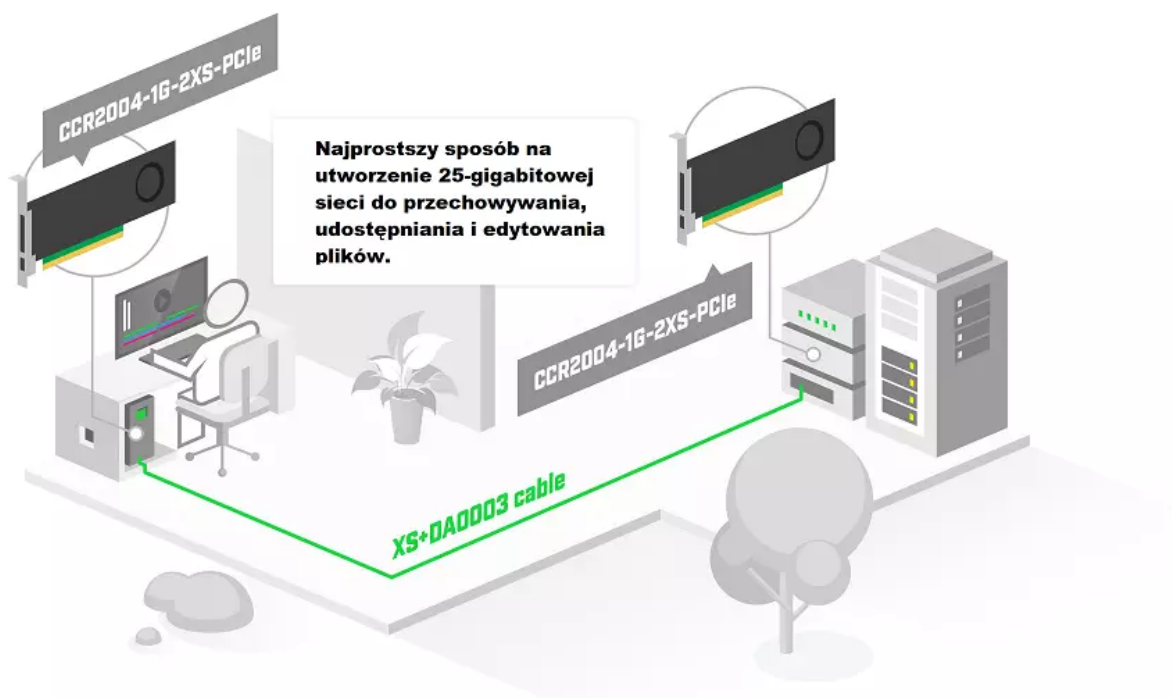


PCle rozhraní

Inteligentní síťová karta PCIe, která serverům přidává plné funkce routeru. Chytrý a snadný způsob, jak vytvořit 25 gigabitové síť, pokud chcete ušetřit místo v serverové místnosti! Tento unikátní produkt kombinuje jednoduchou 2x 25gigabitovou PCIe Ethernet kartu s působivými schopnostmi plnohodnotného routeru.




FastForward Režim FastPath

Aby zařízení CCR fungovalo jako NIC, byl implementován nový režim Passthrough. Je to v podstatě režim FastForward FastPath, který může také předávat stavy hardwarového propojení.

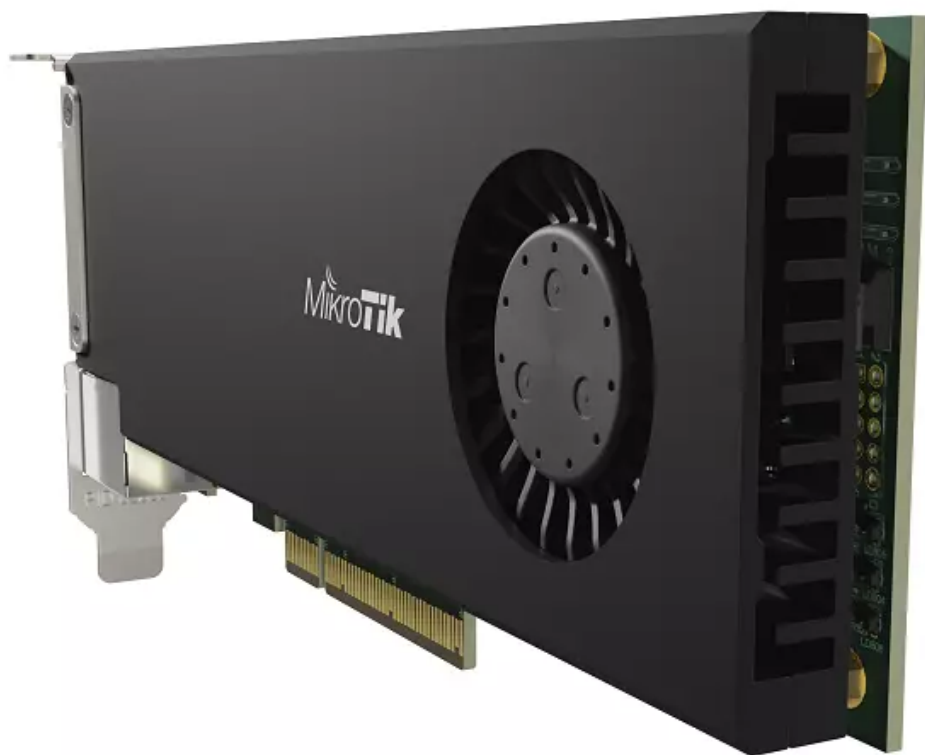

Komponenty, díky kterým máte plnou kontrolu

Se 4 GB RAM, 128 MB NAND a výkonným čtyřjádrovým 64bitovým procesorem ARMv8 dokáže toto zařízení zpracovat různé úkoly: firewall, správu uživatelů a řízení přístupu k domácím médiím a souborovým serverům a dokonce i řízení provozu datového centra – bez potřeby samostatný router.

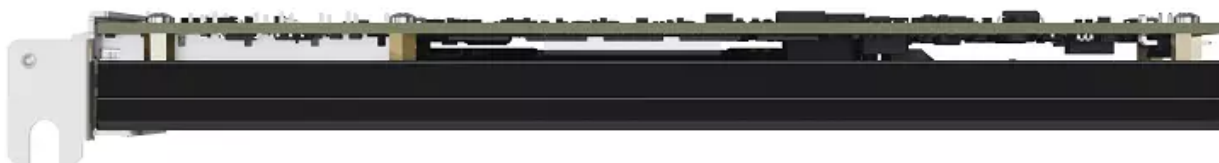

Omezení, která je třeba mít na paměti

Tento formulář má však určitá omezení, která byste měli mít na paměti. V porovnání s konfiguracemi založenými na ASIC trvá spuštění karty CCR nějakou dobu. Pokud se hostitelský systém spustí před kartou CCR, nezobrazí se mezi dostupnými zařízeními. Přidejte prodlevu pro inicializaci zařízení PCIe po zapnutí v systému BIOS. V opačném případě budete muset znovu inicializovat zařízení PCIe z hostitelského systému.