



MikroTik CRS112-8P-4S-IN | Switch | 8x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP



link to the product:
<https://www.batna24.com/cs/p/switch/mikrotik-crs112-8p-4s-in-switch-8x-rj45-1000mb-s-4x-sfp>

Price: **728,86 zł** gross / 592,57 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNKGFMKRHRMMMM


Product features

Maximální spotřeba energie	10 W
Kód harmonizovaného systému	85176990
Síťové standardy	IEEE 802.3af
Podpora 10G	No
Paměť flash	16 MB
Stejnoseměrné vstupní napětí	18 V
Provozní rozsah teplot (T-T)	-20 až 60 °C
AC adaptér	Yes
Takt procesoru	400 MHz
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Vnitřní paměť	128 MB
Počet slotů SFP modulu	4
Zabudovaný procesor	Yes
Barva produktu	Bílý
Napájecí konektor	DC-in konektor
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	8
Operační systém	RouterOS L5

Full product description


MikroTik CRS112-8P-4S-IN

CRS112-8P-4S-IN je spravovaný gigabitový PoE přepínač vybavený 8 gigabitovými porty, který nabízí různé způsoby napájení: 802.3af / at PoE / PoE + s automatickým detekcí a pasivní napájení přes Ethernet. Naproti tomu čtyři porty SFP poskytují možnosti pro připojení optickými vlákny, tj. Připojení k uplinkům s kapacitou až 1 Gb / s.

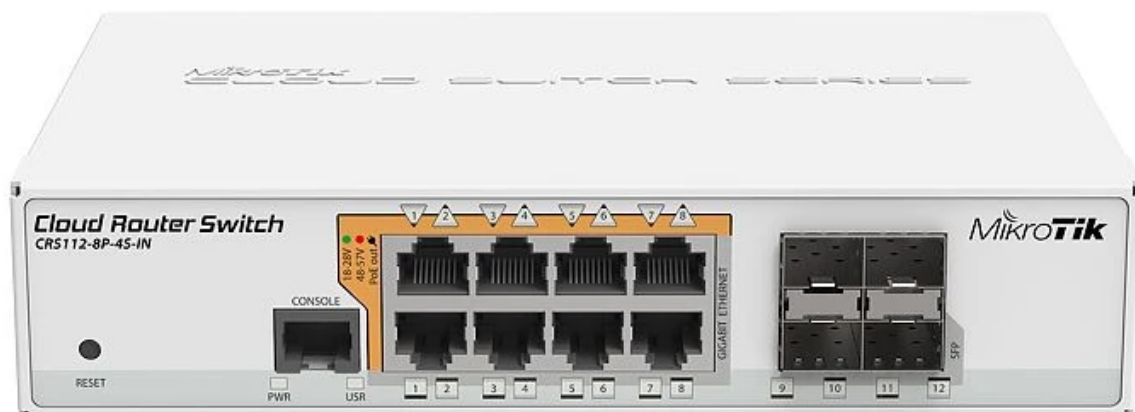

12 portů přepínače

CRS112-8P-4S-IN je vybaven 12 nezávislými porty přepínačů. Sada obsahuje napájecí adaptér. Na zadní straně krytu je další DC zásuvka pro napájení 48-57V (není součástí sady, lze zakoupit samostatně a jejich kódy jsou: 48POW 1.46A 70W a 48V2A96W 2A 96W). CRS112-8P-4S-IN může napájet zařízení 802.3af / at, pokud je použit 48-57V DC vstup, bude automaticky detekovat a správně napájet zařízení. Maximální hodnota proudu je 1 A na port při vstupním napětí 18-28 V a 450 mA při napětí 48-57 V a celkový limit je 2,8 A při 24 V a 1,4 A při 48-57 V. PoE-Out prochází kontakty režimu B 4,5 (+) a 7,8 (-).

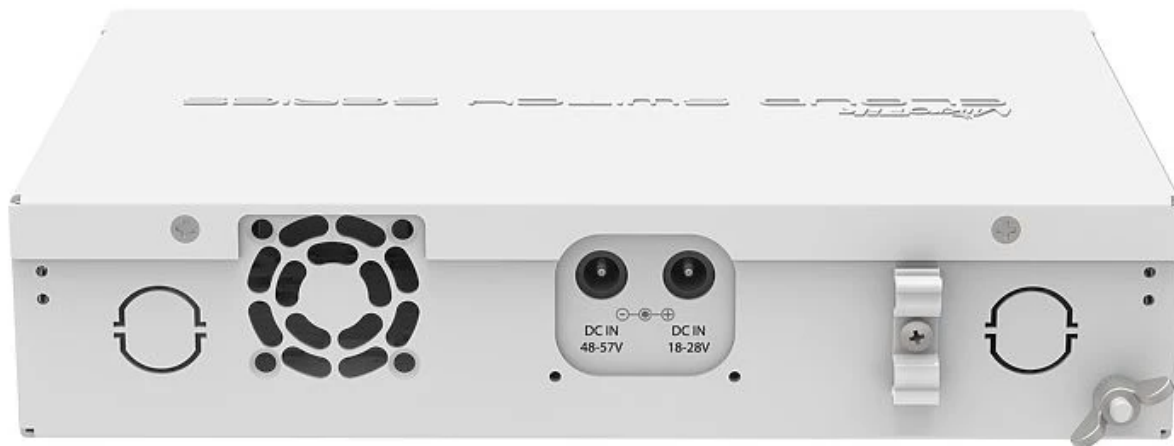

Operační systém RouterOS

Produkt je založen na operačním systému RouterOS s licencí úrovně 5, která uživatelům poskytuje přístup k nespočtým možnostem konfigurace.

Nejdůležitější vlastnosti

- 8 gigabitových ethernetových portů
- 4 porty SFP
- Šířka pásma 1 Gb / s
- RouterOS, úroveň 5
- Procesor QCA8511-AL1C 400 MHz
- Napájení přes DC konektor
- PoE 802.3af / at nebo pasivní výstup
- Příkon - 10 W.
- RAM paměť - 128 MB

Schemat blokowy MikroTik CRS112-8P-4S-IN

