




MikroTik
CRS354-48P-4S+2Q+RM |
Switch | 48x RJ45 1000Mb/s,
4x SFP+, 2x QSFP

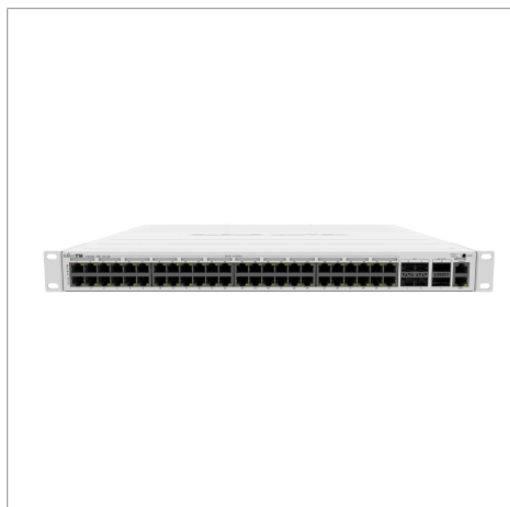

link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/mikrotik-crs354-48p-4s2qrm-switch-48x-rj45-1000mb-s-4x-sfp-2x-qsfp>

Price: **3 419,24 zł** gross / 2 779,87 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFPLSGRMMOQ

Product features

Schválení regulačními orgány	CE/RED, EAC, RoHS
Výška	44 mm
Šířka	443 mm
Hloubka	382 mm
Dodávané kabely	AC
Instalace do racku	Yes
Maximální spotřeba energie	800 W
Konzolový port	RJ-45
Spotřeba elektrické energie	85 W
Typ paměti	Flash
Síťové standardy	IEEE 802.3af
Typ přepínače	Spravováno
Podpora 10G	Yes
Paměť flash	32 MB
Provozní rozsah teplot (T-T)	-20 až 60 °C
Sada pro instalaci	Yes
Včetně šroubů	Yes
Počet slotů modulu SFP+	4
Napájecí zdroj v ceně	Yes
Počet portů Power over Ethernet (PoE)	48
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Vnitřní paměť	128 MB

Vstupní střídavé napětí	100 V
Výkon na port pro PoE (Power over Ethernet)	30 W
Počet Fast Ethernet (měděných) portů	1
Počet portů gigabitového Ethernetu	48
Napájení po Ethernetu (PoE)	53 V
Model procesoru	Qualcomm Atheros QCA9531
Počet slotů modulu QSFP+	2
Zabudovaný procesor	Yes
Přepínač vrstev	L3+
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	48

Full product description

MikroTik CRS354-48P-4S + 2Q + RM

Cloud Router Switch MikroTik CRS354-48P-4S + 2Q + RM je dlouho očekávaný přepínač MikroTika se 48 porty Gigabit Ethernet s výstupy PoE + na každém portu. Představený přepínač nabízí 48x gigabitové porty RJ-45 PoE, 4x 10 Gb SFP + porty, 2x 40 Gb / s QSFP + porty, které se používají pro velmi rychlé optické připojení nebo pro připojení k jiným zařízením 40 Gb / s. Je také vybaven portem Fast Ethernet 10/100 Mb / s a portem konzoly RJ-45.




Jedno zařízení pro připojení všeho potřebného

Pokud hledáte přepínač, který vám umožní připojit všechna potřebná zařízení a umožní snadnou správu sítí i v nejnáročnějších prostředích, splní nová CRS354-48P-4S + 2Q + RM vaše očekávání. Přepínač je navržen pro montáž do racku.



Automatická detekce napětí

48 ethernetových portů nabízí různé možnosti výstupního výkonu: pasivní PoE, nízkonapěťové PoE, 802.3af / at (typ 1 - PoE / typ 2 PoE +) s automatickou detekcí, díky čemuž je představovaný přepínač nejjednodušším řešením pro napájení i těch nejsložitějších instalací. Sada je dodávána s výkonným napájecím zdrojem, který může dodávat výkon 750 W.

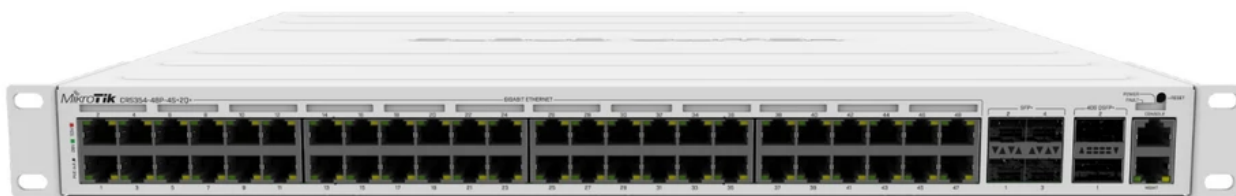

CRS354-48P-4S + 2Q + RM je extrémně funkční, je dokonalým doplňkem profesionální konfigurace. Od ostatních produktů na trhu se odlišuje nejlepším poměrem ceny a kvality. Celková neblokující propustnost je 168 Gb / s, spínací kapacita je 336 Gb / s a rychlost přenosu dat je 235 Mp / s.



1 IEC cord



K-68 screw kit



Rackmount rear support
ears



Rackmount ears



Cable management
brackets

Nejdůležitější vlastnosti

- Systém RouterOS s licencí úrovně 5
- Režimy PoE - režim 802.3af / at, pasivní režim 26V nebo 53V DC
- 48 gigabitových portů 10/100/1000 Mb / s s PoE +
- 2 sloty QSFP + 40 Gb / s
- 4 sloty SFP + 10 Gbps
- Maximální celkový výstupní výkon - 750 W.
- 1 port konzoly RJ-45, 1 port Fast Ethernet 10/100 Mb / s