



Mikrotik FTC21 | Konvertor vlákna na měď | 2x GbE RJ45, 1x 2.5G SFP, 802.3af/na vstup, IP55



4 752224 008343 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/media-konvertory/mikrotik-ftc21-konvertor-vlakna-na-med-2x-gbe-rj45-1x-25g-sfp-8023af-na-vstup-ip55>

Price: **200,56 zł** gross / 163,06 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGHILJLRMMJH

Full product description

Mikrotik FTC21 - Media konvertor s podporou SFP a PoE

Mikrotik FTC21 je mediální převodník, který umožňuje efektivní konverzi signálů mezi různými typy síťových připojení. Díky podpoře 2,5G SFP portu, 2x Gigabit RJ45 a PoE napájení, je konvertor univerzálním řešením pro uživatele, kteří potřebují efektivní zařízení pro připojení síťových zařízení v různých konfiguracích. Mikrotik FTC21 je díky vodotěsnému krytu s krytím IP55 odolný proti povětrnostním vlivům, takže je ideální pro vnitřní i venkovní použití.



Podpora různých typů napájení

Mikrotik FTC21 nabízí dva zdroje napájení: PoE (802.3af/at) a DC (24-57V), což umožňuje flexibilní volbu napájení podle potřeb instalace. Díky tomu lze zařízení snadno připojit v různých prostředích, kde může být přístup k zásuvkám omezen. Funkce PoE-in umožňuje napájení jednotky prostřednictvím ethernetového kabelu, což zjednodušuje instalaci tím, že odpadá nutnost vést samostatné napájecí kabely.




Venkovní instalace a ochrana proti povětrnostním vlivům

Kamera Mikrotik FTC21 je vybavena vodotěsným krytem IP55, takže je odolná vůči dešti, prachu a dalším nepříznivým povětrnostním podmínkám. Díky této ochraně lze zařízení bezpečně používat venku, a to i v náročných povětrnostních podmínkách. Krytí IP55 zajišťuje také odolnost vůči vysoké vlhkosti, takže zařízení spolehlivě funguje v různých prostředích.



Široká kompatibilita s optickými sítěmi

Mikrotik FTC21 má 2,5G SFP port, který umožňuje snadnou konverzi z optických vláken na Ethernet. Díky této funkci podporuje optický konvertor instalaci moderních sítí a umožňuje vysokorychlostní přenos dat vysokou rychlostí. Konektor SFP poskytuje vysoký výkon, zejména pro aplikace s vysokou šířkou pásma.

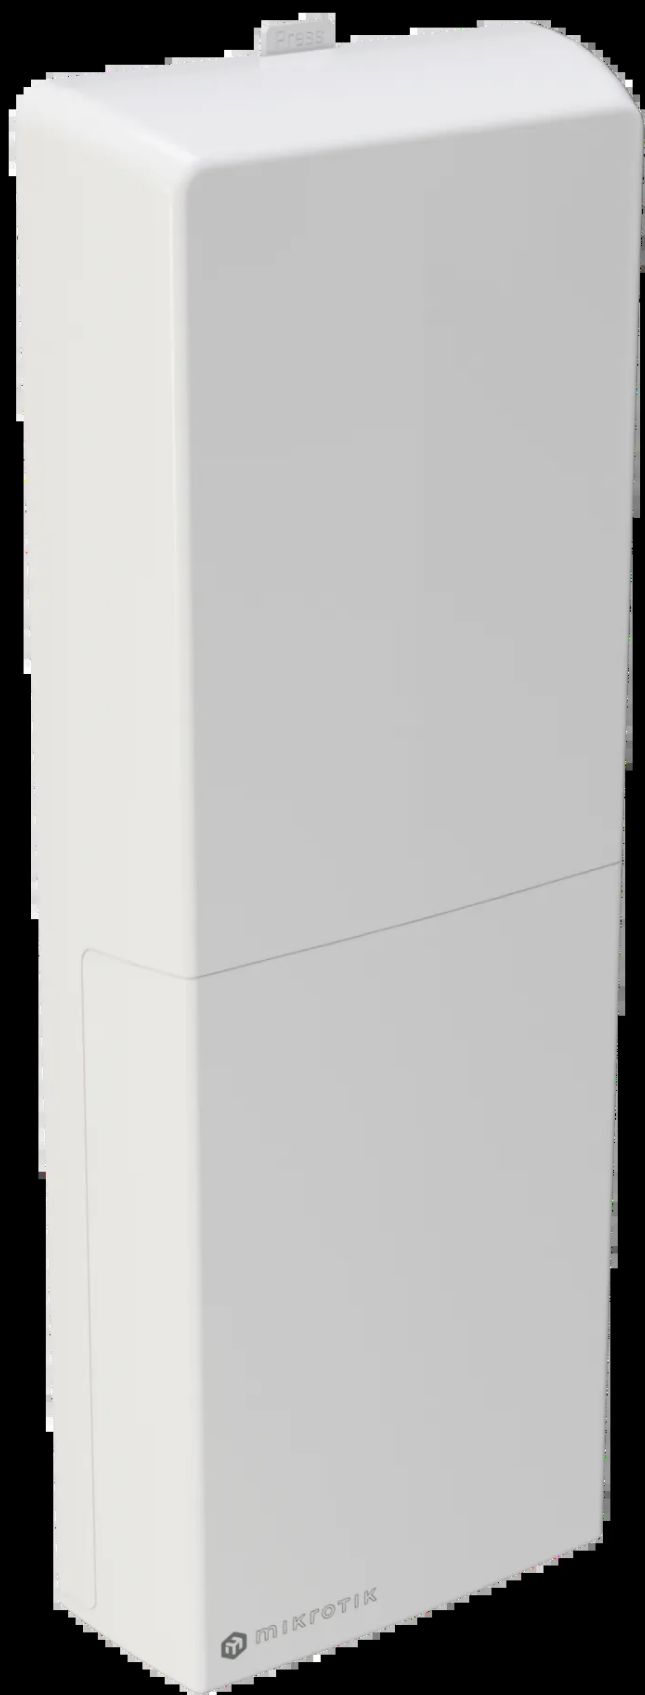

Energetická účinnost a nízká spotřeba energie

Mikrotik FTC21 je navržen s ohledem na nízkou spotřebu energie. Zařízení má maximální spotřebu 4 W, což z něj činí energeticky úsporné řešení ve srovnání s tradičními převodníky. Bez dalšího příslušenství je jeho spotřeba pouze 3 W, což šetří energii zejména ve větších instalacích.

