



**MikroTik Groove 52 |
Klientské zařízení |
RBGroove52HPn, 2,4GHz,
5GHz, 1x RJ45 100Mb/s**



link to the product:


<https://www.batna24.com/cs/p/radiolinie/mikrotik-groove-52-klientske-zarizeni-rbgroove52hpn-24ghz-5ghz-1x-rj45-100mb-s>

Price: **200,10 zł** gross / 162,68 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXEJSORJ

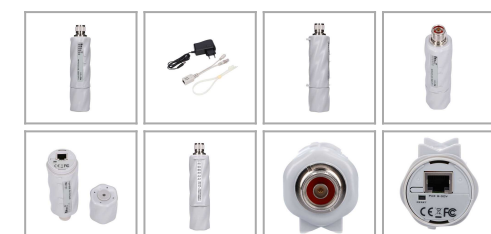

Product features

Výška	44 mm
LED indikátory	Ano
Šířka	177 mm
Hloubka	44 mm
Montážní sada	Yes
Maximální spotřeba energie	4.56 W
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	1
AC adaptér	Yes
Tlačítko reset	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Vnitřní paměť	64 MB
Vstupní střídavé napětí	9 V
Zabudovaný procesor	Yes
Barva produktu	Šedá
Typ anténního konektoru	N-type
Interní	No
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes
Hmotnost produktu	193 g

Full product description

Klientské zařízení MikroTik Groove 52

MikroTik RouterBoard RBGroove52HPn je nejmenší model venkovní série, což je plně funkční bezdrátový směrovač poháněný firmwarem MikroTik. Zařízení je založeno na operačním systému RouterOS s licencí úrovně 3. Klientské zařízení CPE MikroTik RouterBoard Groove a52hpn je vybaveno jedním portem Ethernet 10/100 s podporou PoE, vestavěným bezdrátovým rádiem, LED diodami, 1 x RJ45 Ethernet port a technologií Nv2 TDMA. Díky použití vysoce kvalitních komponentů je odolný vůči povětrnostním podmínkám. Sada obsahuje: MikroTik Groove 52, napájecí zdroj, rozdělovač a svorku. Pokud chcete, aby vaše bezdrátové síť fungovaly bezchybně, zvolte MikroTik RouterBoard Groove ac rbgroove52hpn. Pomůžeme s výběrem síťového vybavení a poskytneme technickou podporu. Jsme vám k dispozici, položte otázku - rádi vám odpovíme.



Funkce

- Vysílací výkon 27 dBm (500 mW)
- Protokol TDMA Nv2
- Všesměrová anténa se ziskem 6 dBi v ceně



Technologie Nv2 TDMA

Vestavěný konektor N-male (vysoký zisk konektoru nmale) a montážní body na stožáru umožňují přímé připojení zařízení k anténě nebo použití standardního anténního kabelu. LED indikátory usnadňují instalaci a vyrovnaní.

RBGroove52HPn2		AR9342 100M 1 port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none (fast path)	8.1	98.4	23.5	96.3	148.0	75.8
Bridging	25 bridge filter rules	8.1	98.4	23.5	96.3	87.6	44.9
Routing	none (fast path)	8.1	98.4	23.5	96.3	148.0	75.8
Routing	25 simple queues	8.1	98.4	23.5	96.3	106.6	54.6
Routing	25 ip filter rules	8.1	98.4	23.5	96.3	60.5	31.0