



MikroTik hAP ac lite | Router WiFi | RB952Ui-5ac2nD, Dual Band, 5x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/routery/mikrotik-hap-ac-lite-router-wifi-rb952ui-5ac2nd-dual-band-5x-rj45-100mb-s>

Price: **195,58 zł** gross / 159,01 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXEKPIOLRMPP

Information:

MikroTik Routerboard RB952Ui-5ac2nD hAP ac lite je kompaktní dvoupásmový access point, který pracuje současně v sítích 2.4 GHz a 5 GHz a zajišťuje stabilní připojení a větší flexibilitu provozu. Zařízení je vybaveno procesorem 650 MHz, 64 MB RAM, pěti porty Ethernet 10/100 Mbps a výstupem PoE na portu 5. Další port USB umožňuje připojení modemu 3G/4G. Router pracuje na základě RouterOS s licencí úrovně 4 a podporuje rozsahy 2412-2484 MHz a 5150-5875 MHz, což z něj činí praktické řešení pro domácnost i malou kancelář.

Product features

Výška	89 mm
Šířka	113 mm
Hloubka	28 mm
Maximální přenosová rychlost	733 Mb/s
Maximální spotřeba energie	8 W
Počet portů USB 2.0	1
Kód harmonizovaného systému	85176990
Síťové standardy	IEEE 802.11a
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	5
Úroveň zisku antény (max)	2 gain
Paměť flash	16 MB
Napájecí konektor	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	-30 - 70 °C
AC adaptér	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Vnitřní paměť	64 MB

Umístění	Table
Vstupní střídavé napětí	10 V
Barva produktu	Bílý
Interní	No
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes

Full product description


Mikrotik Routerboard RB952Ui 5ac2nD hAP ac lite

Routerboard RB952Ui 5ac2nD hAP ac lite je přístupový bod, který pracuje v dvoupásmovém režimu v pásmech 2,4 GHz a 5 GHz současně.



Dobře vybavené

Router MikroTik je vybaven procesorem taktovaným na 650 MHz, 64 MB RAM, pěti ethernetovými porty 10/100 Mbps (výstup PoE na portu č. 5). Duální stream v bezdrátové síti 2,4 GHz a jeden stream na frekvenci 5 GHz. Integrovaný port USB umožňuje připojení modemu 3G / 4G. Zařízení hAP ac lite běží na softwaru RouterOS s licencí úrovně 4.

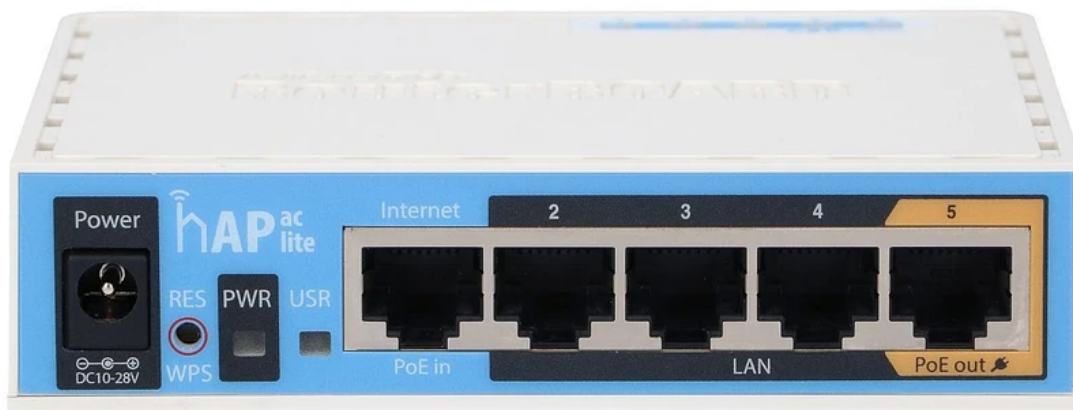

Pracovní kmitočtový rozsah

Verze routeru RB952Ui-5ac2nD (hAP ac lite) může pracovat ve frekvenčních pásmech 2412 - 2484 MHz a 5150 - 5875 MHz.

