



MikroTik hAP lite tower | Router WiFi | RB941-2nD-TC, 2,4GHz, 4x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/routery/mikrotik-hap-lite-tower-router-wifi-rb941-2nd-tc-24ghz-4x-rj45-100mb-s>

Price: **84,40 zł** gross / 68,62 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNEXGIOMIRMMJM

Information:

MikroTik RB941 2nD TC hAP lite je kompaktní domácí nebo kancelářský access point/router v provedení Tower. Je vybaven tlačítkem WPS, které usnadňuje rychlé připojení k bezdrátové síti bez zadávání hesla. Zařízení pracuje na bázi MikroTik RouterOS a nabízí mimo jiné tvarování pásma, firewall a kontrolu přístupu uživatelů. Díky procesoru 650 MHz, 32 MB RAM, podpoře Wi-Fi 2.4 GHz, čtyřem portům Fast Ethernet a licenci RouterOS L4 zajišťuje stabilní a funkční provoz při každodenním používání.

Product features

Modulace	DSSS
Metoda rozptřené spektra	DSSS
Konektor USB	Micro-USB
Maximální přenosová rychlost	300 Mb/s
Počet portů USB 2.0	1
Kód harmonizovaného systému	85176990
Síťové standardy	IEEE 802.11b
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	4
Úroveň zisku antény (max)	1.5 gain
Napájecí konektor	No
Provozní rozsah teplot (T-T)	-20 - 70 °C
Minimální systémové požadavky	32 MB RAM
WPS tlačítko	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	No
Zabudovaný procesor	Yes
Počet antén	2

Barva produktu	Modrá
Interní	No
2.4 GHz	Yes
Hmotnost produktu	162 g

Full product description

Domácí přístupový bod - směrovač MikroTik RB941

Domácí přístupový bod RB941 2nD TC hAP lite Routerboard od výrobce MikroTik je ideální kompaktní zařízení přístupového bodu / routeru určené pro domácnost nebo kancelář. Routerboard je uzavřen ve skříni věže.




Tlačítko WPS

Zařízení má tlačítko WPS pro pohodlné připojení k existující bezdrátové síti, aniž byste museli zadávat heslo, pokud chcete přistupovat k internetu.




Software Mikrotik RouterOS

Přístupový bod je založen na softwaru Mikrotik RouterOS, který má funkci tvarování šířky pásma, brány firewall, funkce řízení přístupu uživatelů a mnoha dalších.

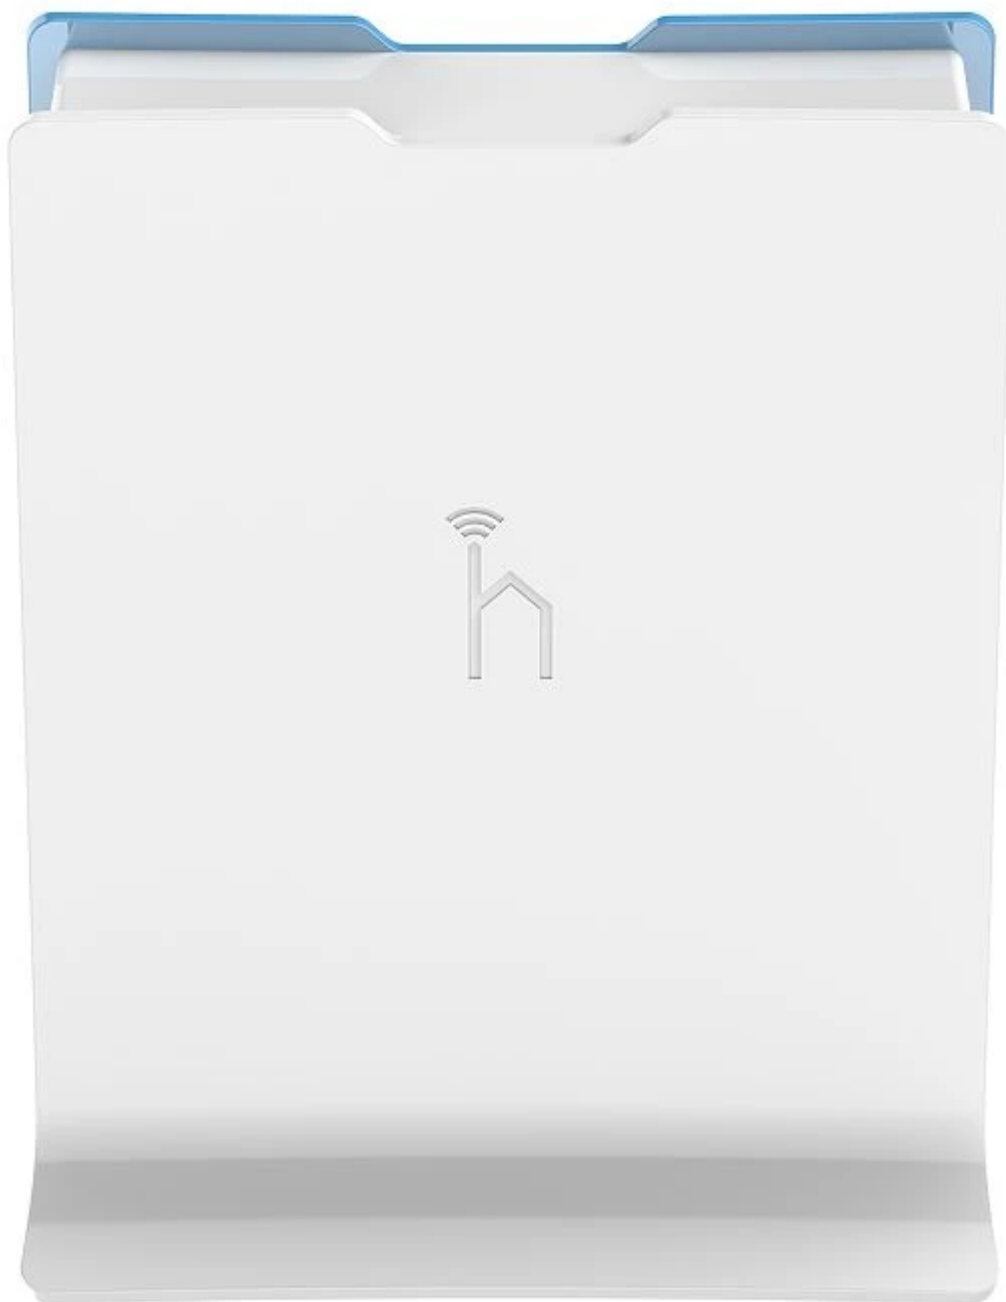

Efektivní procesor

hAP lite se vyznačuje výkonným procesorem taktovaným na 650 MHz CPU, 32 MB RAM, bezdrátovou sítí 2,4 GHz, čtyřmi porty Fast Ethernet a licencí RouterOS L4.

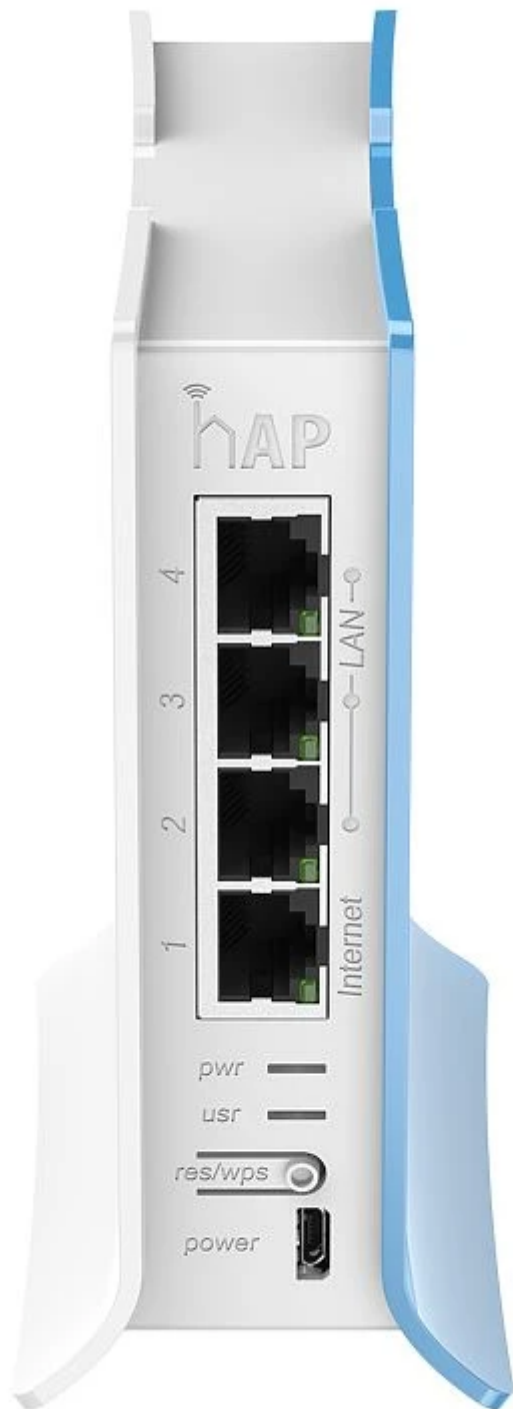

Ethernet test results

RB941-2nD-TC		QCA953x 100M four port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none (fast path)	32.5	394.7	93.9	384.6	430.2	220.3
Bridging	25 bridge filter rules	32.5	394.7	83.4	341.6	82.2	42.1
Routing	none (fast path)	32.5	394.7	93.9	384.6	221.1	113.2
Routing	25 simple queues	32.5	394.7	93.9	384.6	118.7	60.8
Routing	25 ip filter rules	32.5	394.7	53.9	220.8	53.9	27.6