



MikroTik L009 | WiFi router | L009UiGS-2HaxD-IN, 2,4GHz, AX600 Wi-Fi6, 8x RJ45 1000Mb/s, 1x 2.5Gb/s SFP



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/routery/mikrotik-l009-wifi-router-l009uigs-2haxd-in-24ghz-ax600-wi-fi6-8x-rj45-1000mb-s-1x-25gb-s-sfp>

Price: **439,66 zł** gross / 357,45 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGGKNQMRMNH

Information:

MikroTik L009UiGS-2HaxD-IN je výkonný router AX600 nové série L009, který je nástupcem populárního RB2011. Je vybaven dvoujádrovým procesorem ARM 800 MHz a 512 MB RAM a nabízí až čtyřikrát vyšší výkon, takže se hodí pro routing, filtrování, pokročilý firewall, IPsec a funkce RouterOS. Osm gigabitových portů, plnohodnotný USB a podpora kontejnerů poskytují velkou flexibilitu rozšíření. Wi-Fi 6 v pásmu 2,4 GHz zajišťuje až 574 Mb/s, lepší stabilitu při mnoha zařízeních a zabezpečení WPA3. Ideální pro domácnost i firmu.

Product features


Typ produktu	Tabletop router
Nabíjecí port USB	Yes
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 - 70 °C
Typ rozhraní ethernetu LAN	Gigabitové Ethernet
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	8
Úroveň zisku antény (max)	4 gain
Paměť flash	128 MB
Napájecí konektor	Yes
Kontrolka	Yes
Takt procesoru	800 MHz
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Vnitřní paměť	512 MB
Wi-fi pásmo	Jednopásmové (2,4 GHz)
Standardy Wi-Fi	802.11a
Připojení na síť Ethernet	Yes
Wi-Fi standard	Wi-Fi 6 (802.11ax)

Počet jader procesoru	2
Typ zdroje	DC
Zabudovaný procesor	Yes
Konstrukce antény	External
Barva produktu	Červená
Počet portů USB 3.2 (3.1 1. generace) Typ A	1
Maximální přenosová rychlost dat přes WLAN	574 Mb/s

Full product description

MikroTik L009UiGS-2HaxD-IN: Nová éra výkonu v domácích a firemních sítích

MikroTik L009UiGS-2HaxD-IN je pokročilý **8portový gigabitový router AX600** z nové řady L009 MikroTiku, který nahrazuje populární řadu RB2011. Tento router je přímým nástupcem modelu RB2011UiAS-2HnD-IN a uživatelům nabízí výrazně vyšší výkon a řadu nových funkcí.

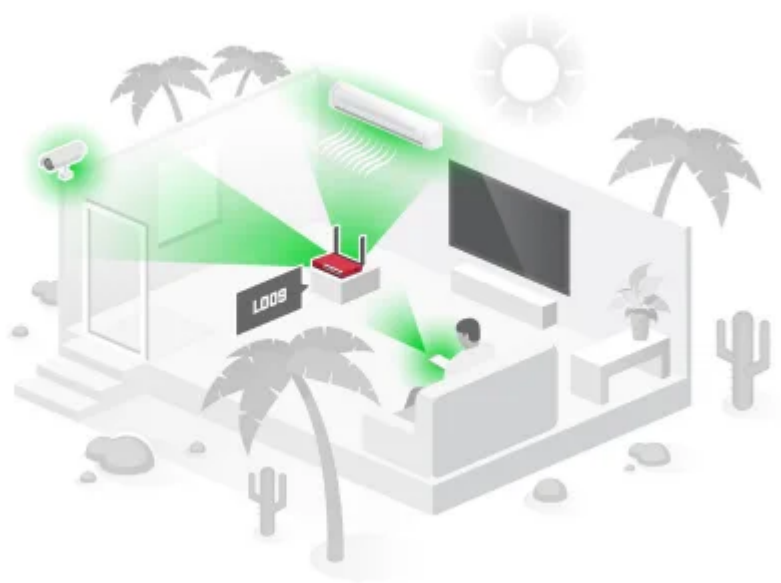

Výjimečný výkon s novým procesorem


Router L009UiGS-2HaxD-IN byl vybaven dvoujádrovým procesorem ARM s taktováním 800 MHz a 512 MB paměti RAM, což zajišťuje čtyřikrát vyšší výkon než u jeho předchůdce. Předchozí model měl jednojádrový procesor 600 MHz a pouze 128 MB paměti RAM. **Nejmodernější procesor ARM** umožňuje provádění pokročilejších úloh, jako je routing, filtrování, složitá pravidla firewallu, hardwarové šifrování IPsec a využívání pokročilých funkcí RouterOS.

RB2011UiAS-2HnD-IN		L009UiGS-2HaxD-IN
600 MHz	CPU	2 x 800 MHz (2 cores 800 MHz each)
128 MB	RAM	512 MB
5	Gigabit Ethernet	8
2.4 GHz 802.11n	Wireless	2.4 GHz 802.11ax (Gen6)
1G SFP port	SFP	1G SFP port (2.5G supported)
No	Container support	Yes

Inovativní funkce a rozšíření

Architektura ARM nejenže předčí starší zařízení založená na MIPS, ale také umožňuje využívat všechny nejnovější funkce jádra Linuxu a

nasazovat vlastní kontejnerové projekty. Díky plnohodnotnému portu USB mohou uživatelé spouštět vlastní kontejnerové projekty, jako je blokování reklam Pi-hole, nebo připojovat další LTE modemy.

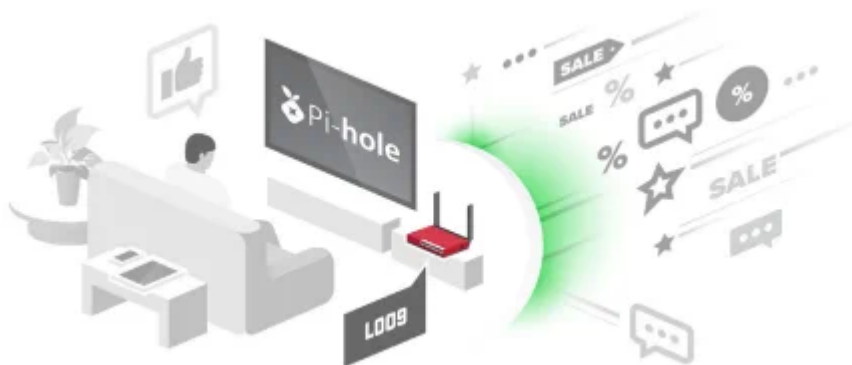

Nejnovější technologie Wi-Fi 6

Na rozdíl od modelu L009UiGS-RM router L009UiGS-2HaxD-IN podporuje bezdrátovou síť v pásmu 2,4 GHz a využívá standard **Wi-Fi 6** (IEEE 802.11 b/g/n/ax). Maximální teoretická propustnost činí 574 Mb/s, což je téměř dvakrát více než u staršího modelu. **Wi-Fi 6** zajišťuje nejen vyšší rychlost, ale také stabilní signál při připojení mnoha klientů a nové šifrování - WPA3.

MikroTik L009UiGS-2HaxD-IN je ideálním řešením pro ty, kteří hledají vysoce výkonný router s nejnovějšími technologiemi, jenž zvládne i ty nejnáročnější síťové úlohy. Díky moderním funkcím a robustní konstrukci je tento router vynikající volbou jak pro domácí, tak firemní použití.