




MikroTik LHG 60G | Rádiová linka | RBLHGG-60ad, 60GHz, 1x RJ45 1000Mb/s



link to the product:
<https://www.batna24.com/cs/p/radiolinie/mikrotik-lhg-60g-radiova-linka-rblhgg-60ad-60ghz-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **513,41 zł** gross / 417,41 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFOLRJRMNGJ

Product features

Výška	222 mm
Vstupní napětí	12 V
Maximální spotřeba energie	5 W
Síťové standardy	IEEE 802.11ad
Paměť flash	16 MB
Provozní rozsah teplot (T-T)	-40 - 70 °C
Technologie kabeláže	10/100/1000Base-T(X)
Frekvenční pásmo	60 GHz
Přípevnění	Pole
Takt procesoru	716 MHz
Vnitřní paměť	256 MB
Model procesoru	QCA6335
Typ zdroje	PoE
Zabudovaný procesor	Yes
Barva produktu	Bílý
Průměr	391 mm

Full product description


Radiolinia LHG 60G

LHG 60G je vysokorychlostní jednotka CPE typu point-to-multipoint 60 GHz, ideální pro přeplněné rádiové spektrum, která nabízí jednoduché a efektivní řešení bez rušení 60 GHz pro bezdrátová připojení, kde je bezdrátový prostor 2 GHz a 5 GHz přeplněný a nespolehlivý. K přístupovému bodu 60 GHz, jako je náš přístupový bod wAP60G nebo wAP 60Gx3 AP, můžete připojit až osm nabízených zařízení a užít si bezproblémové připojení s rychlostí přenosu dat až 2 Gb / s.



Vzdálenost - žádný problém!

Efektivní vzdálenost mezi dvěma zařízeními LHG 60G mezi dvěma zařízeními je až 1 500 metrů a vzdálenost mezi dvěma body je až 800 metrů. Struktura sítě poskytuje ochranu proti větru, vyznačuje se odolností vůči teplotám v rozmezí -40° až $+70^{\circ}$ C. Anténní prvek je zabudován do bezdrátové jednotky, aniž by docházelo ke ztrátě vodičů.

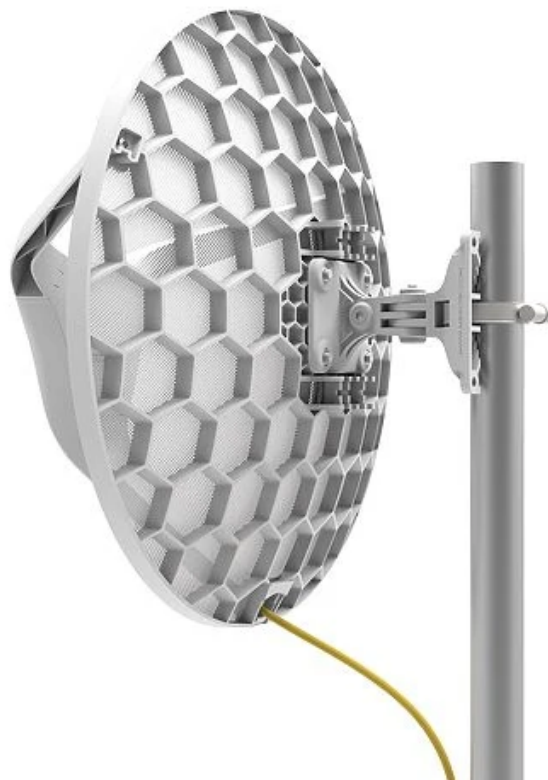

Dokonale vybavený interiér

Jednotka LHG 60G je vybavena gigabitovým ethernetovým portem pro vysokorychlostní připojení, 4jádrovým procesorem ARM Cortex A7 taktovaným na 716 MHz a 256 Mb RAM. Přiložená síťová anténa má průměr 391 mm. Sada obsahuje 24 V DC, napájecí zdroj 0,38 A, Gigabit PoE injektor, LHG držák a zaměřovací nástroj pro jemné vyrovnání. Zařízení LHG 60g rblhgg60ad lze napájet také pasivním PoE.



Nejdůležitější vlastnosti

- Pasivní PoE 12-57 V DC
- 1 x gigabitový port Ethernet
- 4jádrový procesor ARM Cortex A7
- Kompatibilní se standardem 802.11ad
- RouterOS, úroveň 3
- Čip QCA6335
- Dosah přenosu - až 800 metrů (vícebodový), 1500 metrů (bod-bod)
- Provoz v pásmu 60 GHz