



MikroTik mAP lite | Přístupový bod | RBmAPL-2nD, 2x2 MIMO, 2,4GHz, 1x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/access-pointy/mikrotik-map-lite-pristupovy-bod-rbmapl-2nd-2x2-mimo-24ghz-1x-rj45-100mb-s>

Price: **96,30 zł** gross / 78,29 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXEKPQQJRMNLJ


Product features

Výška	48 mm
Citlivost přijímače	1MBit/s -96 11MBit/s -89 6MBit/s -93 54MBit/s -74 MCS0 -93 MCS7 -71
Šířka pásma	2.4 GHz
Šířka	49 mm
Hloubka	11 mm
Maximální spotřeba energie	3.5 W
Kód harmonizovaného systému	85176990
Síťové standardy	IEEE 802.11b
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	1
Úroveň zisku antény (max)	1.5 gain
Paměť flash	16 MB
Napájecí konektor	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	-30 - 70 °C
AC adaptér	Yes
Poskytovaný operační systém	RouterOS
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Vnitřní paměť	64 MB
Zabudovaný procesor	Yes
Barva produktu	Bílý
Interní	No
5 GHz	No
2.4 GHz	Yes

Full product description

Mikrotik Routerboard RBmAPL 2nD mAP lite

Routerboard RBmAPL 2nD mAP lite je nejmenší bezdrátový přístupový bod a router MikroTik. Tento routerboard je o něco větší než krabička od zápalky. K dosažení nejtenčího možného vzhledu a kompaktního tvaru zařízení bylo použito speciálně upraveného ethernetového portu.

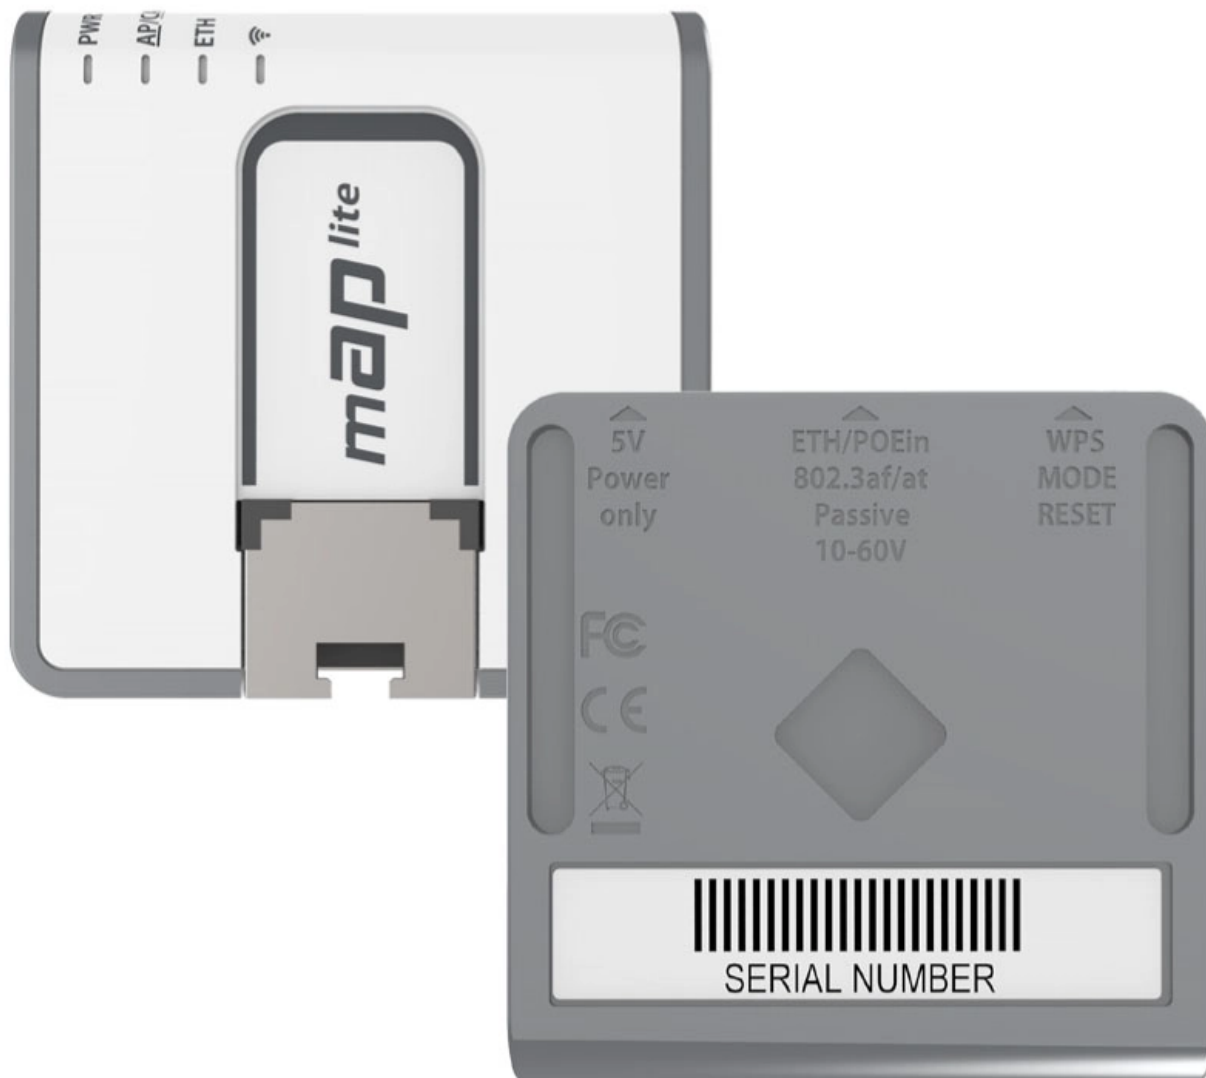

Antény 1,5 dBi


Přístupový bod pracuje ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz v technologii 2x2 MIMO. Je vybaven anténami se ziskem 1,5 dBi. Routerboard mAP lite je napájen přes port micro USB nebo přes pasivní PoE 5-60 V. Zařízení je také kompatibilní se standardy PoE 802.3af / at. Může fungovat jako router a klientské zařízení. mAP lite pracuje pod kontrolou systému MikroTik RouterOS úrovně 4.



Vezměte to s sebou

Můžete jej použít jako bezdrátový směrovač ke sdílení internetu s jinými zařízeními nebo jako klientské zařízení ke zlepšení dosahu signálu vašeho notebooku. MAP lite je vybaven magnetem, takže jej lze umístit na jakýkoli kovový povrch bez nutnosti montáže, sada obsahuje také kovovou desku s oboustrannou páskou.



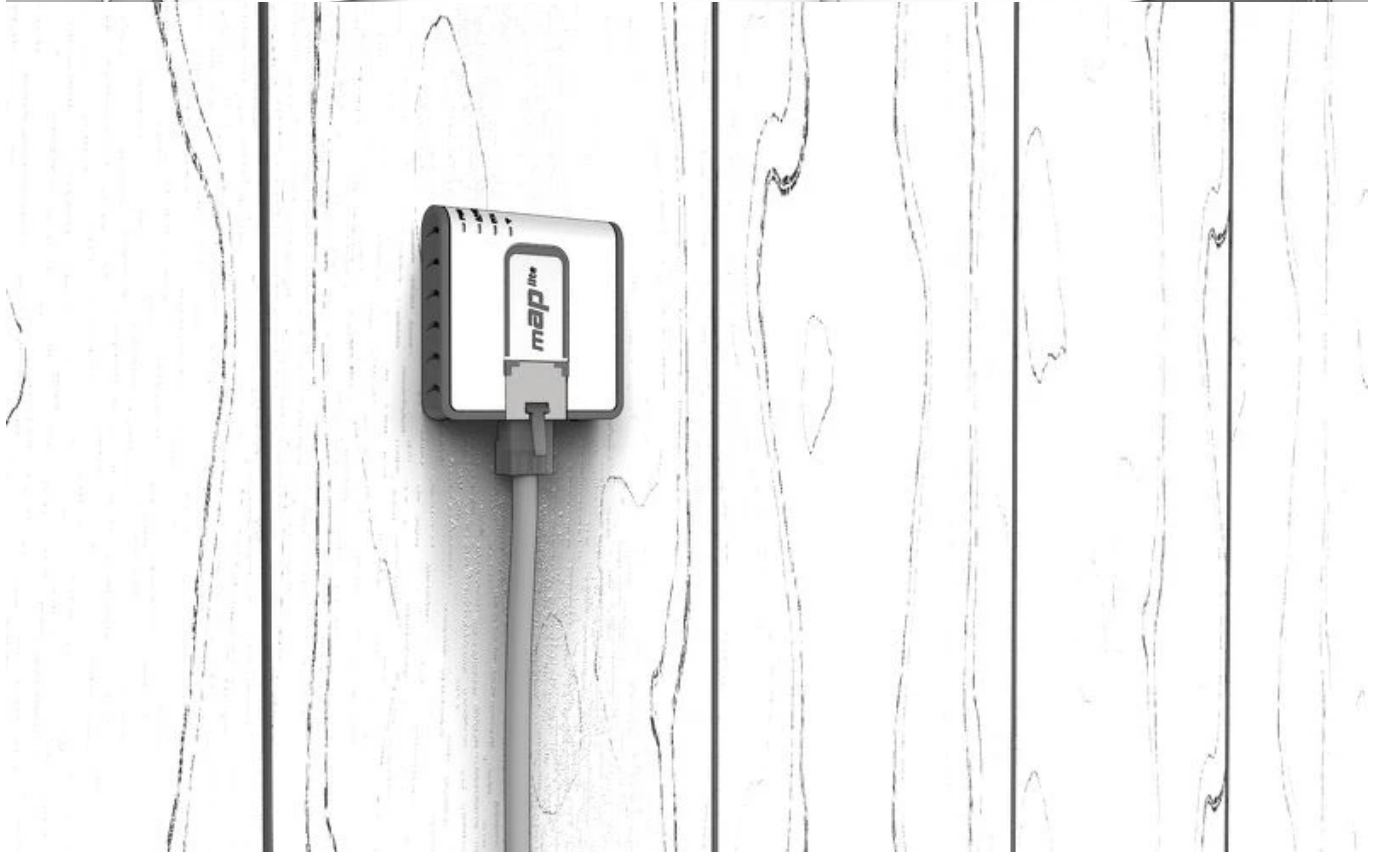

Ethernet test results

RBmAPL-2nD		QCA9533 100M one port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none (fast path)	8.1	98.4	23.5	96.3	173.6	88.9
Bridging	25 bridge filter rules	8.1	98.4	23.5	96.3	82.2	42.1
Routing	none (fast path)	8.1	98.4	23.5	96.3	160.8	82.3
Routing	25 simple queues	8.1	98.4	23.5	96.3	118.7	60.8
Routing	25 ip filter rules	8.1	98.4	23.5	96.3	53.9	27.6