



MikroTik netPower 15FR CRS318-1Fi-15Fr-2S-OUT | Switch | 16x RJ45 100Mb/s, 2x SFP



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/mikrotik-netpower-15fr-crs318-1fi-15fr-2s-out-switch-16x-rj45-100mb-s-2x-sfp>

Price: **556,16 zł** gross / 452,16 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFPLSIRMNGO

Product features

Schválení regulačními orgány	CE/RED, EAC, RoHS
Výška	71 mm
Šířka	304 mm
Hloubka	212 mm
Maximální spotřeba energie	29 W
Typ paměti	Operační paměť
Kapacita přepínání	7.2 Gb/s
Paměť flash	16 MB
Stejnoseměrné vstupní napětí	18 V
Provozní rozsah teplot (T-T)	-40 až 70 °C
Takt procesoru	800 MHz
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Vnitřní paměť	256 MB
Počet slotů SFP modulu	2
Zabudovaný procesor	Yes
Barva produktu	Bílý
Napájecí konektor	DC-in konektor
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Rychlý Ethernet (10/100)
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	16

Full product description


MikroTik netPower 15FR

Cloud Router Switch CRS318-1Fi-15Fr-2S-OUT by MikroTik je spravovaný 16portový externí switch s 15 porty pro návrat PoE a 2x SFP sloty, který byl navržen pro použití v sítích GPEN.



Spolehlivé zařízení - netPower 15FR

S přepínačem netPower 15FR můžete zapomenout na drahé základnové stanice GPON a optické rozdělovače. Tento přepínač je součástí našeho konceptu GPEN, jehož cílem je poskytnout rychlost a univerzálnost optické sítě a zároveň využívat výhod Ethernetu. MikroTik netPower 15FR je levné a snadno implementovatelné zařízení, ideální pro poskytovatele internetových služeb poskytujících internet uživatelům domů.

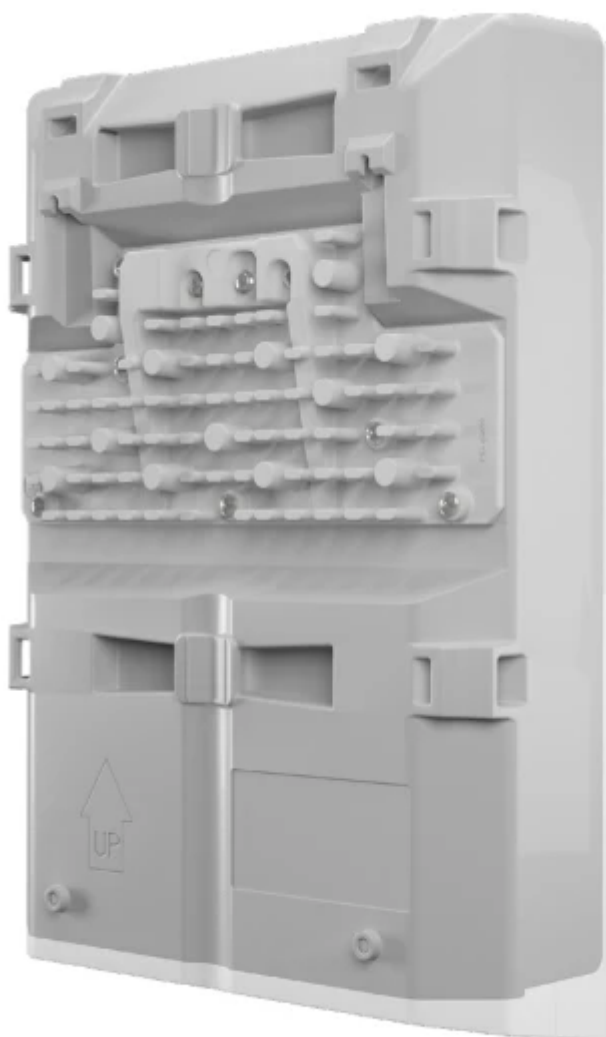

Nulové problémy s napájením

Nemusíte si dělat starosti s napájením v podkroví nebo suterénu, protože netPower 15FR nabízí 15 portů pro návrat PoE a v závislosti na konfiguraci může čerpat potřebnou energii i z jednoho klienta. Ethernetový port je vybaven PoE-out pro napájení jiného zařízení, např. V případě bezdrátového připojení pomocí Wireless Wire Dish.



2 slots SFP

NetPower nabízí také 2 sloty SFP ve vnějším pouzdru odolném proti povětrnostním vlivům, což vám umožňuje připojit kabel z optických vláken a dosáhnout vysokého výkonu v obtížných prostředích, jako jsou vlhké podkrovní, sklepy nebo výtahové šachty. Maximální neblokující propustnost je 3,6 Gb / s, přepínací kapacita je 7,2 Gb / s a rychlost předávání paketů je 5,4 Mp / s. Přepínač je vybaven možností duálního spouštění, která uživateli umožňuje zvolit operační systém - RouterOS nebo SwitchOS.



Hose clamp 1



Hose clamp 2



K-66 fastening set



DC to Terminal block adapter