



MikroTik OmniTIK 5 PoE ac | Přístupový bod | RBOmniTikPG-5HacD, 5GHz, 5x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/radiolinie/mikrotik-omnitik-5-poe-ac-pristupovy-bod-rbo-mnitikpg-5hacd-5ghz-5x-rj45-1000mb-s>

Price: **484,01 zł** gross / 393,50 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNFXFMHMPKRMMP

Product features

Výška	416 mm
Šířka	129 mm
Hloubka	58 mm
Konektor USB	USB typu A
Montážní sada	Yes
Dodávané kabely	AC
Maximální přenosová rychlost	54 Mb/s
Maximální spotřeba energie	18 W
Počet portů USB 2.0	1
Kód harmonizovaného systému	85176990
Síťové standardy	IEEE 802.11ac
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	5
Úroveň zisku antény (max)	7.5 gain
Paměť flash	16 MB
Napájecí konektor	Yes
AC adaptér	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Vnitřní paměť	128 MB
Včetně adaptéru PoE (napájení po ethernetu)	Yes
Umístění	Pole
Vstupní střídavé napětí	12 V
Zabudovaný procesor	Yes

Interní	No
5 GHz	Yes

Full product description


OmniTIK 5 a PoE

OmniTIK 5 PoE ac nabízí pět gigabitových ethernetových portů a podporuje standard 802.11ac. Je vybaven výkonnějším procesorem taktovaným na 720 MHz (QCA9557), 128 MB RAM a duálním vysoce výkonným bezdrátovým řetězcem 802.11a / n / ac s podporou střídavého proudu a zpětnou kompatibilitou se standardem CPE 802.11a / n. Vnější kryt chrání zařízení před škodlivými účinky povětrnostních podmínek.



Podpora pasivních a standardních portů PoE

Představená verze OmniTIK 5 PoE ac podporuje pasivní nebo standardní PoE 802.3at / af vstup / výstup. 2-5 ethernetových portů může napájet další zařízení PoE se stejným napětím, jaké se v zařízení používá. Pokud je použito vstupní napětí 48-57V, může OmniTIK 5 PoE napájet zařízení pracující v režimu B (4.5+; 7.8-). Model je vybaven pěti gigabitovými ethernetovými porty a dalším USB portem, vysoce výkonným rádiem - až 31 dBm (1300 mW) a dvěma vestavěnými všesměrovými anténami se ziskem 7,5 dBi. Zařízení pracuje pouze v pásmu 5 GHz, nejde tedy o dvoupásmový přístupový bod.

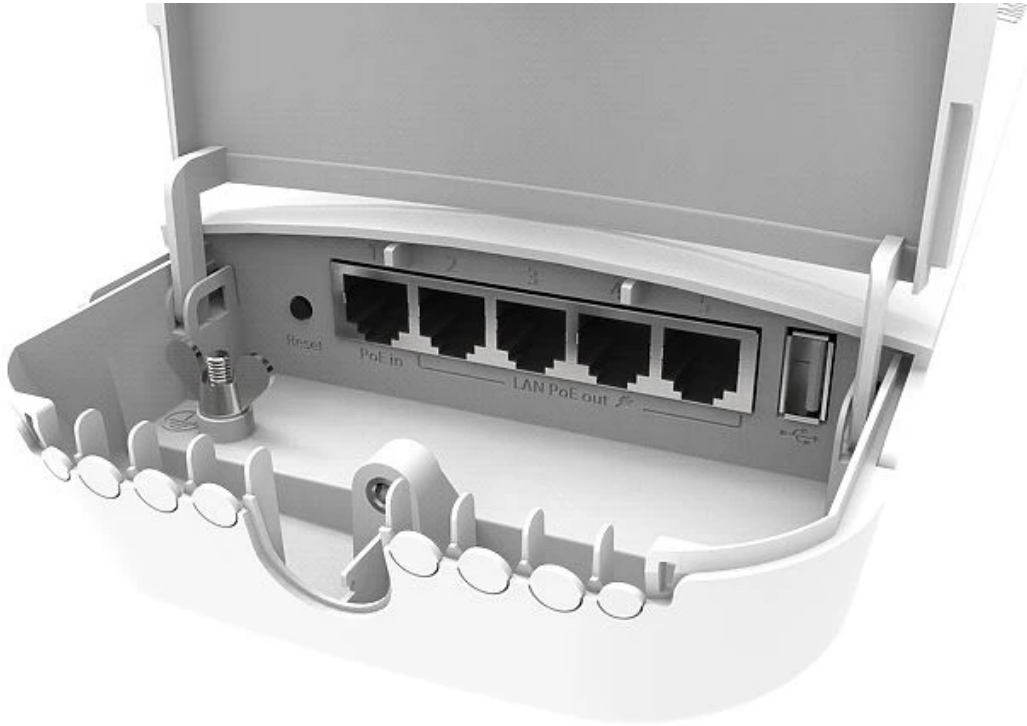

Nejdůležitější vlastnosti

- Dvě vestavěné všesměrové antény se ziskem 7,5 dBi
- Provoz v pásmu 5 GHz
- RouterOS s licencí úrovně 4
- Možnost napájení dalších zařízení přes PoE
- Napájení přes pasivní PoE 12-57 V
- Port USB
- 5 gigabitových ethernetových portů
- Vysílací výkon - až 31 dBm (1300 mW)
- Široký rozsah provozních teplot - od -40 ° C do 70 ° C



Složení stavebnice

- 28V, 2,57A napájecí adaptér
- Napájecí kabel
- Gigabitový injektor PoE
- Montážní konzola
- Kovová svorka