



MikroTik QRT 5 | Klientské zařízení | RB911G-5HPnD-QRT, 5GHz, 1x RJ45 1000Mb/s, 23dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/radiolinie/mikrotik-qrt-5-klientske-zarizeni-rb911g-5hpn-d-qrt-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-23dbi>

Price: **576,87 zł** gross / 469,00 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXFEQSKEGR

Product features


Výška	50 mm
Výstupní napětí	30 V
LED indikátory	Ano
WAN port	Ethernet (RJ-45)
Šířka	309 mm
Hloubka	320 mm
Montážní sada	Yes
Maximální spotřeba energie	11 W
Síťové standardy	IEEE 802.11a
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	1
Úroveň zisku antény (max)	24 gain
Paměť flash	128 MB
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Vnitřní paměť	64 MB
Model procesoru	Qualcomm Atheros AR9342
Zabudovaný procesor	Yes
Počet antén	1
Funkce antény	Integrovaná anténa
Barva produktu	Bílý
Šířka vodorovného paprsku	10.5 °
Šířka svislého paprsku	10.5 °
Polarizace	Dual polarization

5 GHz	Yes
Operační systém	RouterOS

Full product description

MikroTik QRT 5 RB911G-5HPnD-QRT

QRT 5 ac je odolné venkovní zařízení vybavené vestavěnou anténou RouterBOARD 23 dBi s plochým panelem a šířkou paprsku 10,5 ° a bezdrátovým vysílačem o vysokém výkonu 5 GHz.

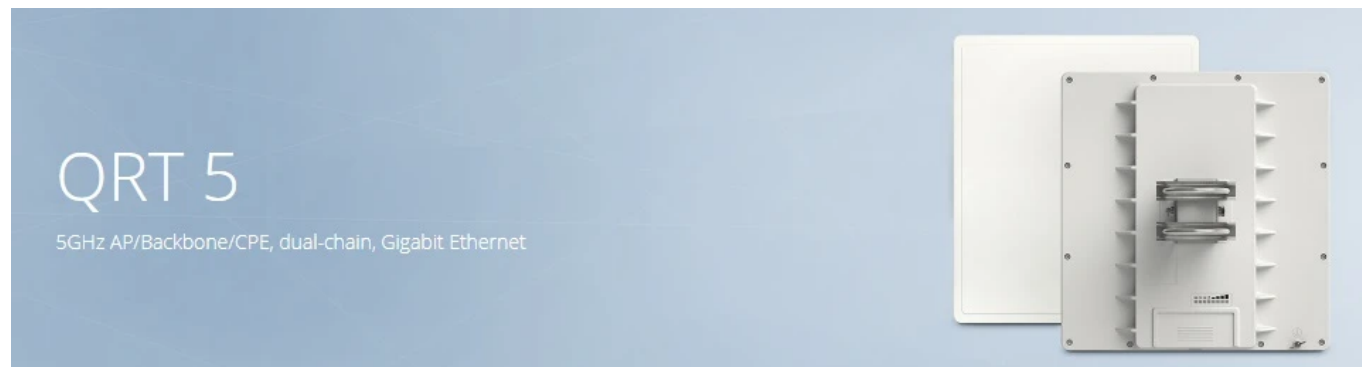

Dokonalý interiér zařízení

MikroTik QRT 5 RB911G-5HPnD-QRT je vybaven výkonným dvouřetězcovým bezdrátovým zařízením RB911 s vysokým výkonem bezdrátového vysílače. Gigabitový ethernetový port se používá k využití výhod vysokorychlostní bezdrátové sítě 802.11ac. QRT je snadno použitelné a rychle implementovatelné a je ideálním klientským zařízením pro připojení typu point-to-point.



Přední panel s LED diodami zobrazujícími stav připojení

RouterOS umožňuje konfigurovat aktivitu LED podle potřeb uživatele. LED světla zobrazují sílu bezdrátového signálu, blikají, když jsou aktivní na rozhraní atd.



Výchozí tovární konfigurace zařízení:

- 1 - nepřetržité modré světlo - zařízení je zapnuto
- 2 - stálé zelené světlo - ethernetový port připojen
- 3 - stálé zelené světlo - uživatelem definovaná LED
- 4 - stálé zelené světlo - sada pěti zelených LED zobrazuje sílu signálu