



MikroTik RB260GSP | Switch | CSS106-1G-4P-1S, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x SFP, 4x Passive PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/swithe/mikrotik-rb260gsp-switch-css106-1g-4p-1s-5x-rj45-1000mb-s-1x-sfp-4x-passive-poe>

Price: **190,65 zł** gross / 155,00 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFMORGRMMOL


Product features

Výška	28 mm
Vstupní napětí	8 V
LED indikátory	Ano
Šířka	113 mm
Hloubka	139 mm
Instalace do racku	No
Spotřeba elektrické energie	6 W
Typ přepínače	Spravováno
Podpora 10G	No
Provozní rozsah teplot (T-T)	-25 až 65 °C
Počet portů Power over Ethernet (PoE)	1
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Počet slotů SFP modulu	1
Barva produktu	Bílý
Napájecí konektor	DC-in konektor
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	5
Hmotnost produktu	212 g

Full product description

Přepněte MikroTik RB260GSP 5 x Gigabit Ethernet

MikroTik RouterBoard RB260GSP (CSS106-1G-4P-1S) je spravovaný přepínač určený hlavně pro trh SOHO. RB260GSP je vybaven 5 gigabitovými ethernetovými porty a 1 x SFP (Gigabit Ethernet, mini-GBIC). Porty 2 až 5 mohou dodávat energii do dalších zařízení s podporou PoE se stejným napětím, které je dodáváno do zařízení.

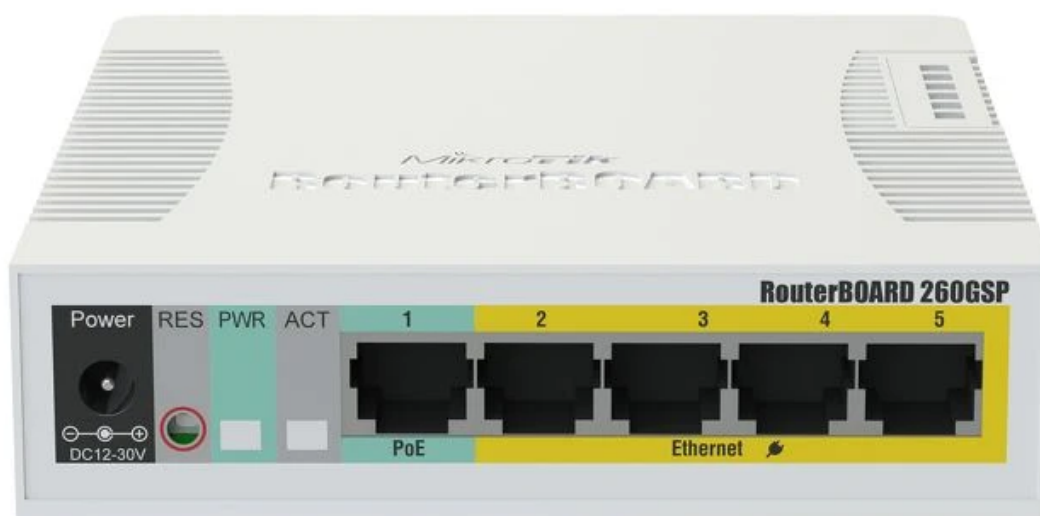

Procesor Taifatech TF470

Přepínač je založen na procesoru Taifatech TF470. Je vybaven pamětí 96K SRAM a přepínání mezi porty Ethernet a SFP se provádí pomocí přepínače Atheros. Operační systém SwOS byl navržen speciálně pro přepínače MikroTik, lze jej spravovat z webového prohlížeče, díky němuž máme přístup ke všem základním funkcím přepínače a možnostem nabízeným ve velmi pokročilých síťových zařízeních.



Hlavní vlastnosti routeru Mikrotik RB260GSP

- 1 slot pro SFP vložku
- Přístup ke správě a konfiguraci z webového prohlížeče
- Více funkcí pro správu, přesměrování port-to-port, filtrování MAC adres, konfigurace VLAN, Mirror Traffic, limity šířky pásma
- 5 gigabitových ethernetových portů
- Napájení přes DC zástrčku nebo PoE na ethernetovém portu 1
- Napájení PoE na portech 2 až 5
- Systém SwOS
- Rozsah provozních teplot od -25 ° C do 65 ° C

Podívejte se také na další produkty z naší nabídky:

Síťové karty SFP vložky Napájení PoE