



MikroTik RB912UAG-5HPnD | Router WiFi | 5GHz, 1x RJ45 1000Mb/s, 1x miniPCle



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/routery/mikrotik-rb912uag-5hpnd-router-wifi-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-1x-minipcie>

Price: **269,20 zł** gross / 218,86 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXEFOKUEKPM

Product features


Typ produktu	Motherboard
Šířka	105 mm
Hloubka	105 mm
Počet portů USB	1
Maximální spotřeba energie	14 W
Síťové standardy	IEEE 802.11a
Úložná kapacita	64 MB
Stejnoseměrné vstupní napětí	8 V
Tlačítko reset	Yes
Takt procesoru	600 MHz
Počet portů Power over Ethernet (PoE)	1
Vnitřní paměť	64 MB
Monitorování teploty	Yes
Monitorování napětí	Yes
Licenční úroveň	4
Rozsah napětí pro PoE (Power over Ethernet)	8 V
Počet SIM karet	1
Slot na SIM kartu	Yes
Wi-Fi standard	Wi-Fi 4 (802.11n)
Počet jader procesoru	1
Model procesoru	AR9342
Ukládací médium	Flash

Typ USB portu	USB typu A
Typ SIM karty	MiniSIM
Napájecí konektor	DC-in konektor
Kompatibilita zařízení	Router
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	1
Hmotnost produktu	67 g

Full product description

Mikrotik Routerboard RB912UAG-5HPnD

Routerboard RB912UAG-5HPnD je velmi univerzální zařízení. Jedná se o malý bezdrátový router s integrovanou vysoce výkonnou bezdrátovou kartou 5 GHz a dalším slotem miniPCIe pro bezdrátovou kartu 802.11 nebo 3G. Gigabitový port vám umožní plně využít potenciál bezdrátové sítě 802.11n.

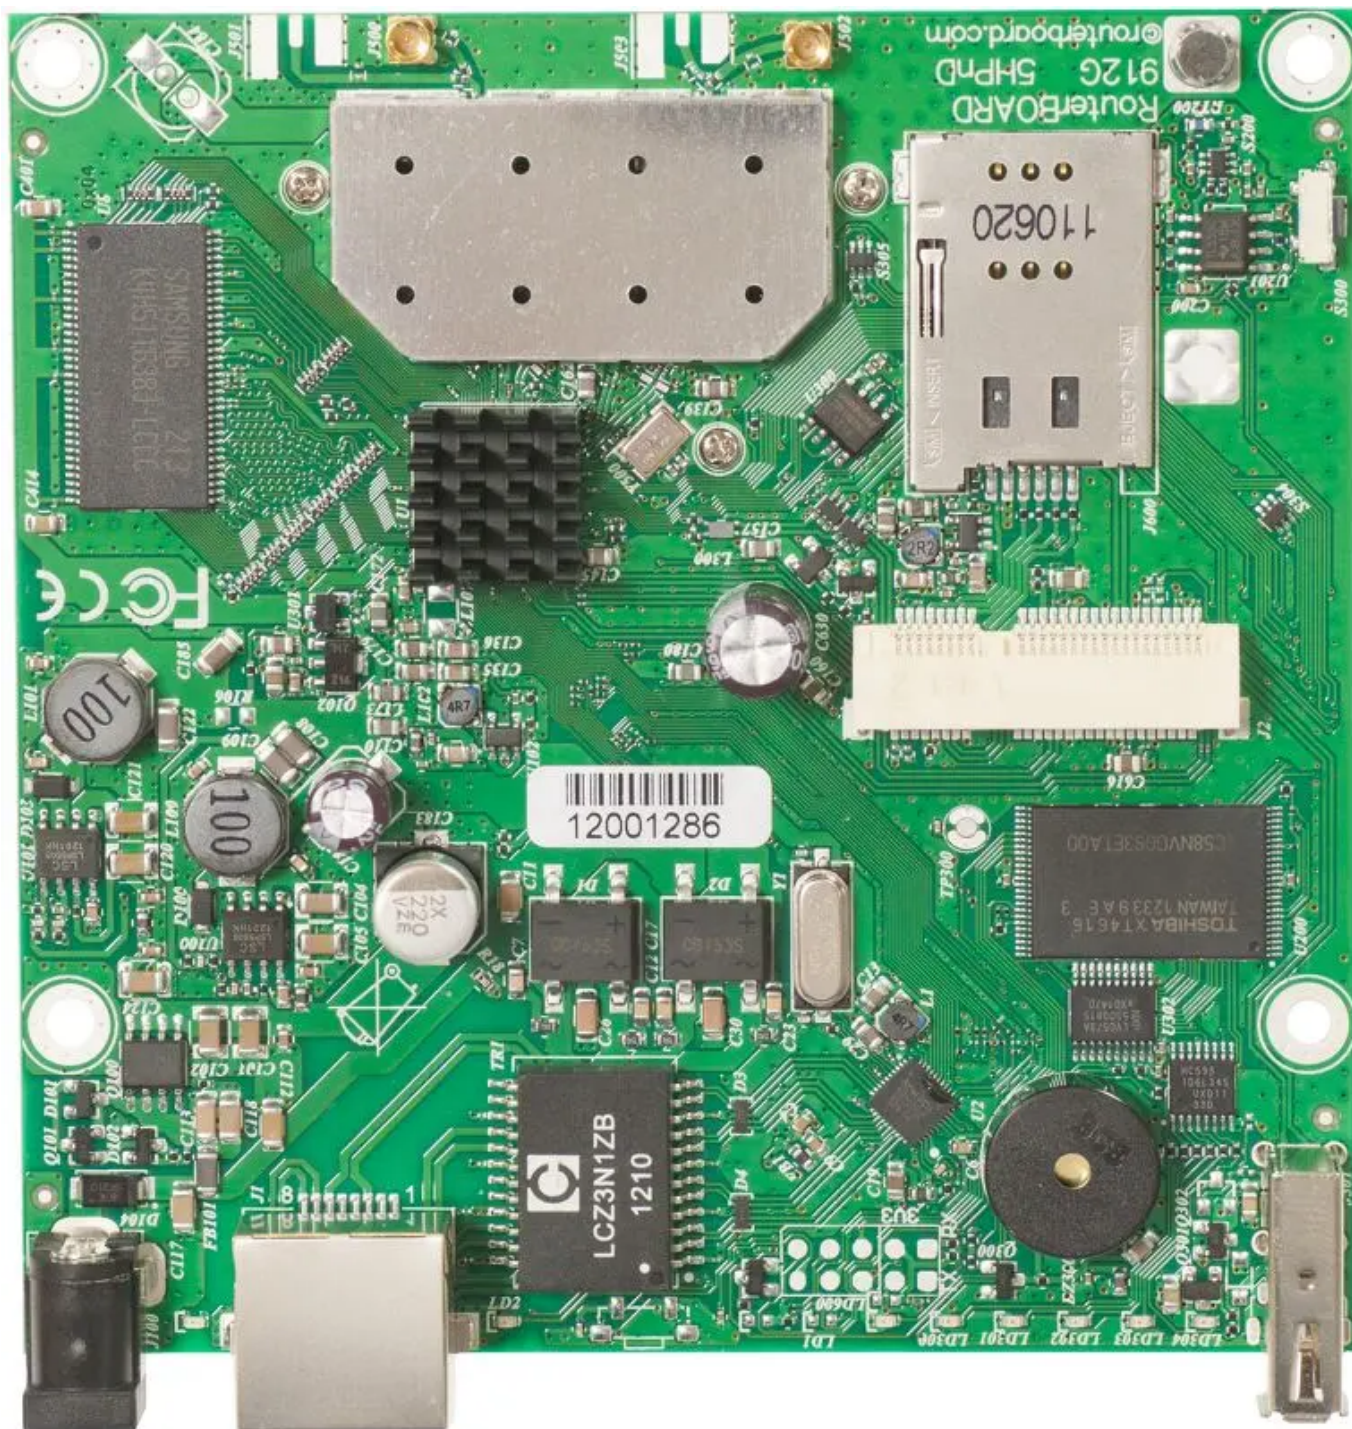

Integrovaná ochrana ESD 16 kV


Integrovaná bezdrátová karta s kapacitou až 1000 mW má zabudovanou ochranu ESD 16 kV na portech Ethernet i MMCX.



Výsledky testů

RB912UAG-5HPnD		AR9342 1G 1 port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none (fast path)	81.0	983.7	232.0	950.3	269.6	138.0
Bridging	25 bridge filter rules	81.0	983.7	86.0	352.3	87.6	44.9
Routing	none (fast path)	81.0	983.7	210.0	860.2	226.9	116.2
Routing	25 simple queues	81.0	983.7	103.9	425.6	106.6	54.6
Routing	25 ip filter rules	56.8	689.8	59.6	244.1	60.5	31.0

RB912UAG-5HPnD

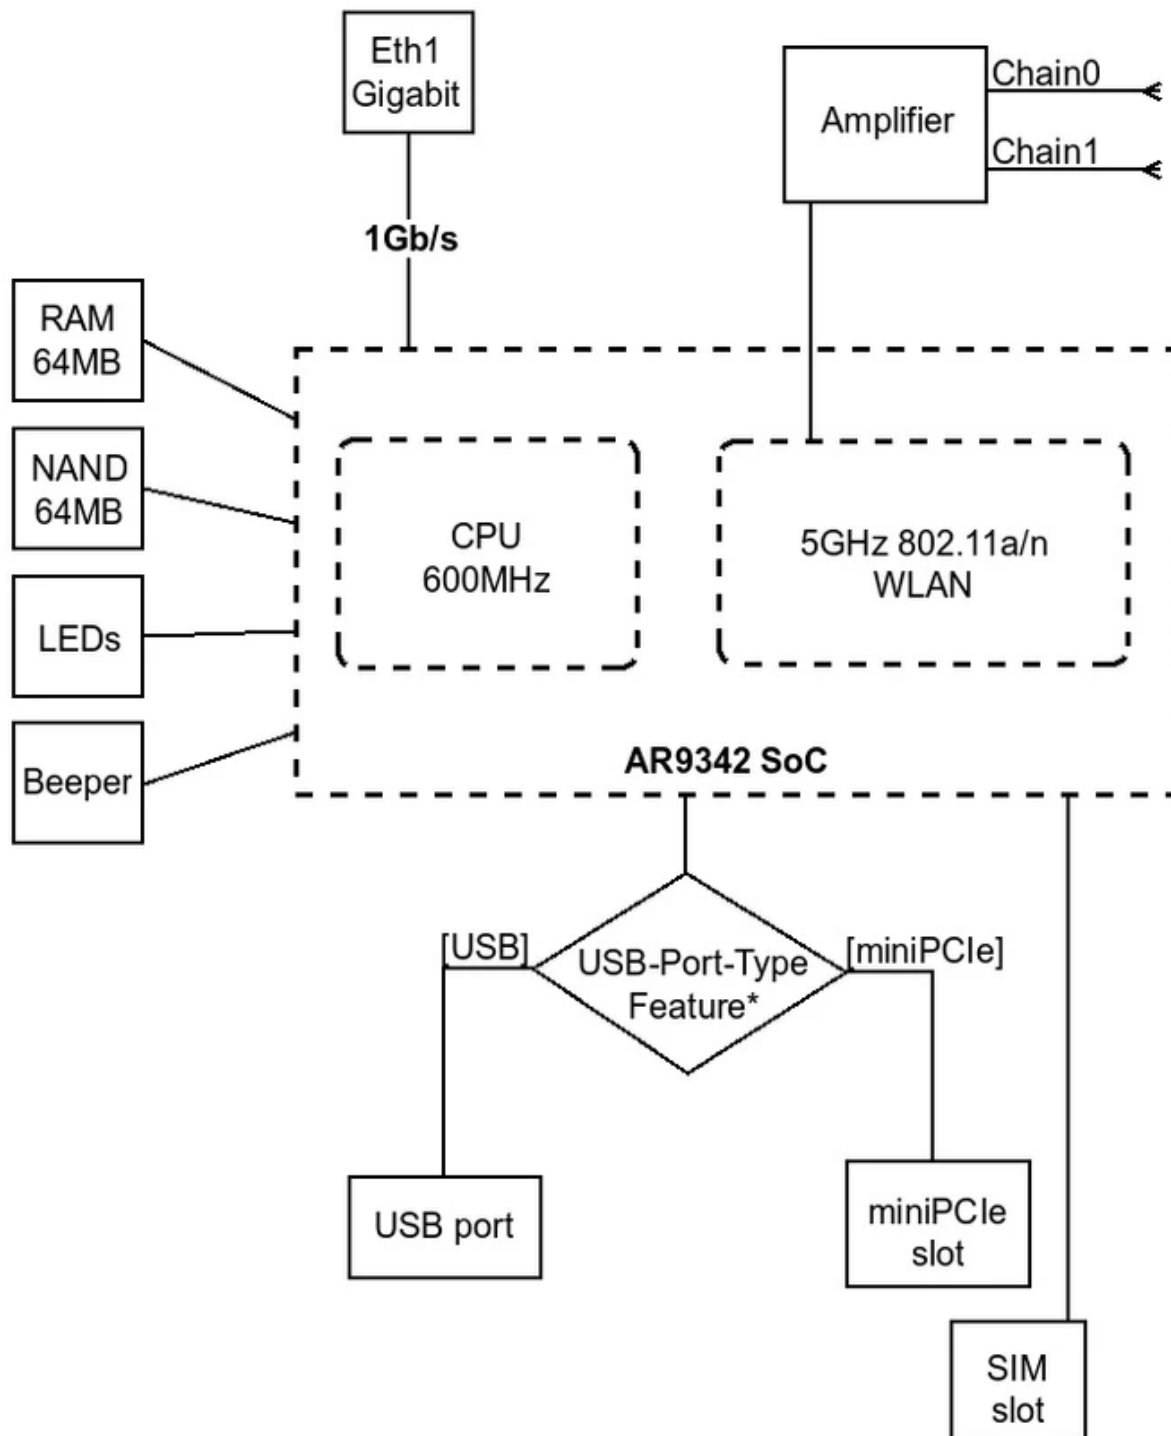

* http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:USB_Features#USB_port_type