



MikroTik RB922UAGS 5HPacD | Router WiFi | 5GHz, 1x RJ45 1000Mb/s, 1x SFP, 1x miniPCle



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/routery/mikrotik-rb922uags-5hpacd-router-wifi-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-1x-sfp-1x-minipcie>

Price: **341,89 zł** gross / 277,96 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXEIKMUEKPR

Product features


Typ produktu	Motherboard
Šířka	105 mm
Hloubka	105 mm
Počet portů USB	1
Maximální spotřeba energie	17 W
Síťové standardy	IEEE 802.11a
Úložná kapacita	128 MB
Stejnoseměrné vstupní napětí	8 V
Tlačítko reset	Yes
Takt procesoru	720 MHz
Počet portů Power over Ethernet (PoE)	1
Vnitřní paměť	128 MB
Monitorování teploty	Yes
Monitorování napětí	Yes
Licenční úroveň	4
Rozsah napětí pro PoE (Power over Ethernet)	8 V
Počet SIM karet	1
Slot na SIM kartu	Yes
Wi-Fi standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Počet jader procesoru	1
Model procesoru	QCA9557
Ukládací médium	Flash

Typ USB portu	USB typu A
Typ SIM karty	MiniSIM
Napájecí konektor	DC-in konektor
Kompatibilita zařízení	Router
Maximální přenosová rychlost dat přes WLAN	866 Mb/s
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	1

Full product description

Mikrotik RouterBOARD RB922UAGS 5HPacD

RouterBOARD RB922UAGS 5HPacD je velmi univerzální 5 GHz bezdrátový router. Má výkonný procesor 720 MHz. Podporuje nový standard 802.11ac pro vysokorychlostní bezdrátovou síť (rychlost připojení až 866 Mbps a kanály 20/40/80 MHz). Router má porty a sloty pro více aplikací: 1 x SFP, slot miniPCIe se SIM pro modem 3G / 4G nebo jinou bezdrátovou kartu, port USB, port Gigabit Ethernet a dva konektory MMCX pro výkonné rádio 1300 mW 802.11ac 2x2. Dodává se s licencí RouterOS L4 (AP).

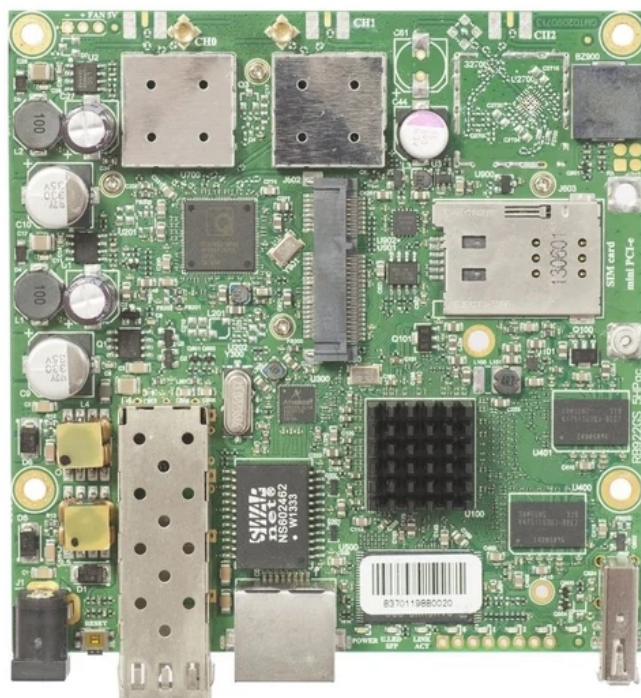

Pouzdra pro router MikrotikBOARD RB922UAGS 5HPacD

Pro routerboard jsou vhodné následující případy: RouterBoard RB922 a RouterBoard RB411 / RB911.



Výsledky testů

RB922UAGS-5HPacD		QCA9557 1G all port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none (fast path)	81.2	986.1	234.9	962.2	477.7	244.6
Bridging	25 bridge filter rules	81.2	986.1	118.4	485.0	119.5	61.2
Routing	none (fast path)	81.2	986.1	234.9	962.2	408.2	209.0
Routing	25 simple queues	81.2	986.1	158.3	648.4	165.8	84.9
Routing	25 ip filter rules	64.8	786.9	70.4	288.4	60.9	31.2