



MikroTik wAP 60G | Klientské zařízení | RBwAPG-60ad, 60GHz, 1x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/radiolinie/mikrotik-wap-60g-klientske-zarizeni-rbwapg-60ad-60ghz-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **190,31 zł** gross / 154,72 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNxGFMKSDRMMJO

Product features

Výška	30 mm
Šířka	185 mm
Hloubka	85 mm
Maximální spotřeba energie	5 W
Síťové standardy	IEEE 802.3af
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	1
Napájecí konektor	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	-40 - 70 °C
AC adaptér	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Vstupní střídavé napětí	11 V
Zabudovaný procesor	Yes
Barva produktu	Bílý
Interní	No

Full product description


MikroTik wAP 60G

MikroTik wAP 60G je bezdrátové klientské zařízení odolné proti povětrnostním vlivům, navržené pro práci v pásmu 60 GHz. Je vybaven výkonným 4jádrovým procesorem IPQ-4019 taktovaným na 716 MHz, 256 MB RAM, gigabitovým ethernetovým portem a integrovanou anténou se šířkou hlavního paprsku asi 60 °. Maximální šířka pásma bezdrátového připojení dosahuje 1 Gb / s. WAP 60G se připojuje k AP 60 GHz na vzdálenost 100 metrů a více. Umožňuje vám vytvořit rychlou konfiguraci point-to-multipoint na frekvenci 60 GHz CPE, která není ovlivněna přeplněným Wi-Fi spektrem.



Perfektní klientské zařízení

wAPG-60AD je vybaven licencí úrovně 3 systému RouterOS. Je navržen pro použití jako klientské zařízení. Sada obsahuje komponenty nezbytné pro montáž na zeď, popruhy pro připevnění k tyči a stojan určený pro vodorovné povrchy při použití zařízení v interiéru. Napájení lze napájet pomocí zástrčky DC nebo PoE, rozsah vstupního napětí je 12-57 V DC a standardy PoE jsou 802.3af / at. Sada obsahuje napájecí zdroj 24 V / 0,38 A a gigabitový PoE injektor

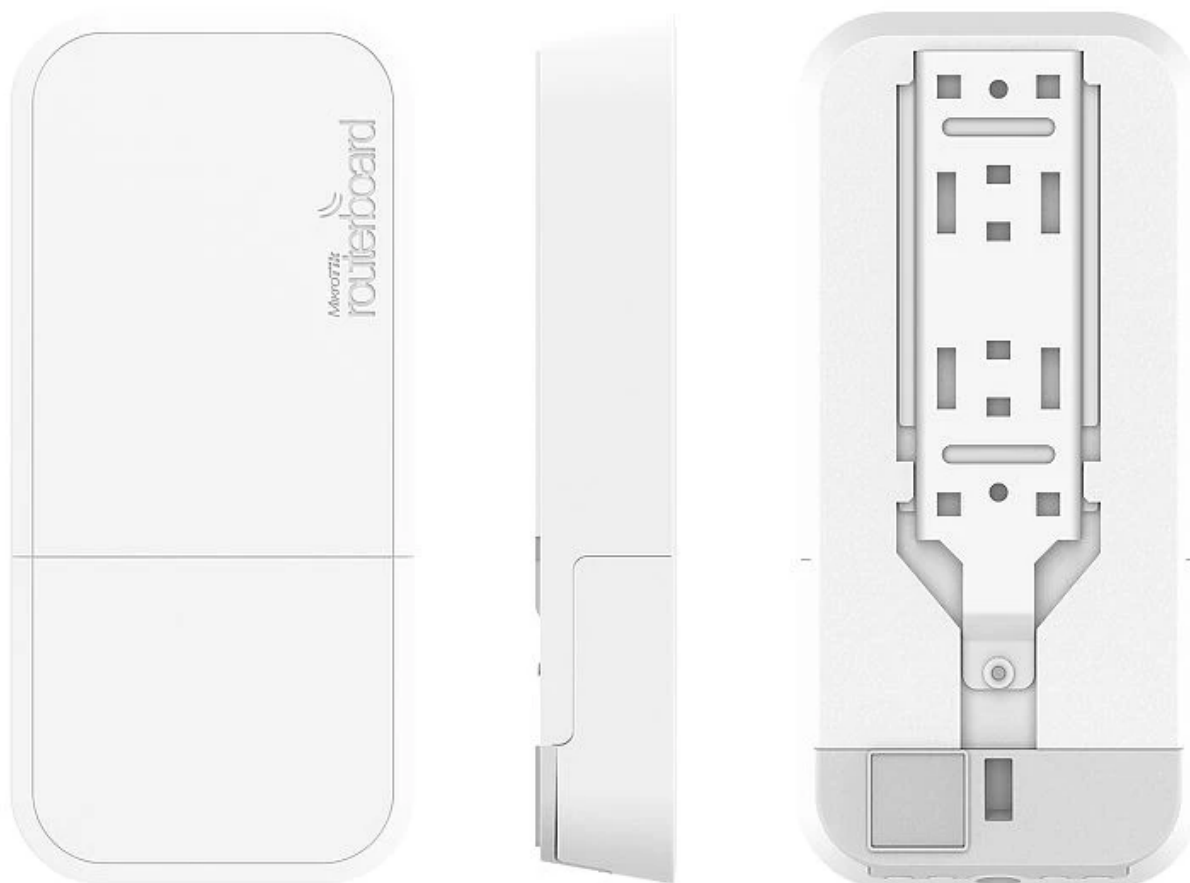

Nejdůležitější vlastnosti

- RouterOS úroveň 3
- Propustnost - až 1 Gb / s
- Maximální dosah - asi 200 metrů
- Pouzdro vhodné pro venkovní instalaci
- Anténa s paprskem přibližně 60 °
- Provoz v pásmu 60 GHz - standardy 802.11ad

