



**Mimosa C5C | Klientské
zařízení bez zdroje napájení |
700Mbps, 4,9-6,4GHz, bez
antény**



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/radiolinie/mimosa-c5c-klientske-zarizeni-bez-zdroje-napajeni-700mbps-49-64ghz-bez-anteny>

Price: **675,15 zł** gross / 548,90 zł net



mimosa

Manufacturer: MIMOSA

Referention number: DNXGFQOOKRMNIH

Full product description

Jeden z nejvýhodnějších produktů na trhu s pevným bezdrátovým připojením

C5c je speciálně navržen pro dálková spojení point-to-point, point-to-multipoint a krátká spojení point-to-multipoint, ale omezená vegetací. Odvozené anténní konektory umožňují připojení mnoha typů antén vybraných v závislosti na potřebě dosáhnout propustnosti TCP dokonce 500+ Mbps.




Flexibilní výběr antén

C5c podporuje komunikaci MIMO 2x2: 2. Dvě polarizační antény jsou připojeny přes konektory RP-SMA. Zařízení je připevněno ke stožáru pomocí svorky nebo k anténě, pokud má vyhrazenou zaklapávací montážní základnu.

KLIENT SPEKTRUM REUSE SYNCHRONIZATION (SRS)

SRS je proprietární komunikační protokol společnosti MIMOSA. Klientská jednotka pracující v režimu SRS, uplink a downlink přenos do ní, je řízena přístupovým bodem (A5 / A5c). Taková práce výrazně zlepšuje efektivitu přenosu díky lepšímu přístupu k přenosovému médium, snižuje rušení a snižuje chyby chvění. Pro srovnání, v režimu WiFi-Interop musí klientské stanice mezi sebou soutěžit o přístup k přenosovému médium, což bohužel snižuje účinnost, zvyšuje rušení a počet chyb chvění.

PTP připojení

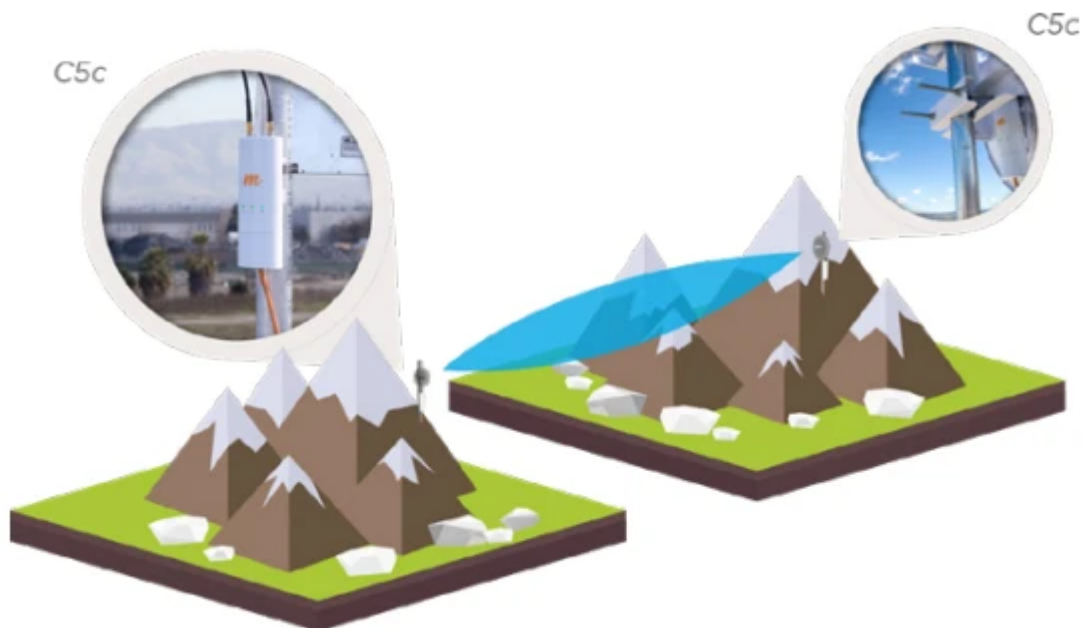

PTMP připojení



PTMP spojení s překážkami

