



Extralink SFP 1.25G 2-pack | Modul SFP | 1,25Gbps, LC/UPC, 1310nm, 2km, single mode, proM



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/sfp-moduly/extralink-sfp-125g-2-pack-modul-sfp-125g-ps-lc-upc-1310nm-2km-single-mode-prom>

Price: **70,97 zł** gross / 57,70 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGLIJJRMGL

Product features

Maximální přenosová rychlost	1.25 Gb/s
Kompatibilita značky	Cisco
Maximální přenosová vzdálenost	2 km

Full product description

Extralink SFP modul se specifikací 1,25G a rychlostí přenosu dat až 1,25 Gb/s má konektor LC/UPC a vlnovou délku 1310 nm umožňující dosah přenosu až 2 km v režimu singlemode s funkcí DOM, která umožňuje monitorování provozních parametrů v reálném čase, jako je teplota, napájecí napětí, proud polarizace laseru a vysílaný a přijímaný optický výkon.




Rychlost portu:
1.25GB




**Přenosová
vzdálenost:**
2km

Vlnová délka:
1310NM

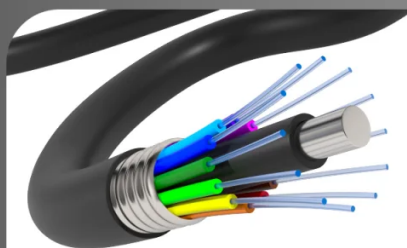

Typ vlákna:
SINGLE-MODE

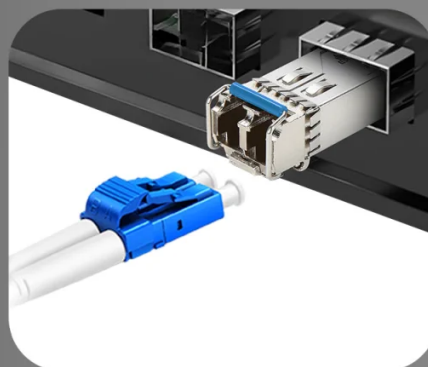

Technické detaily

Typ transceiveru jednovidové optické vlákno maximální rychlost přenosu dat 1250 Mb/s 1,25 Gb/s rozhraní LC/UPC konektor vlnová délka 1310 nm dosah přenosu až 2 km Funkce DOM umožňuje sledování provozních parametrů, jako je teplota napájecího napětí laserový polarizační proud a optická vysílaný a přijímaný výkon


Široká kompatibilita

Kompatibilní s MSA, vhodný pro přepínače, routery a optickou infrastrukturu bez ovladačů



Popis funkce

Modul Small Form-factor Pluggable SFP je klíčovým prvkem v telekomunikačních systémech a počítačových sítích, kde jsou vyžadovány vysoké přenosové rychlosti dat. Jeho jednorežimová povaha a vlnová délka 1310 nm jej předurčují pro aplikace na střední vzdálenosti do 2 km, což zajišťuje vysokou rychlost přenosu dat, stabilní a spolehlivé připojení.

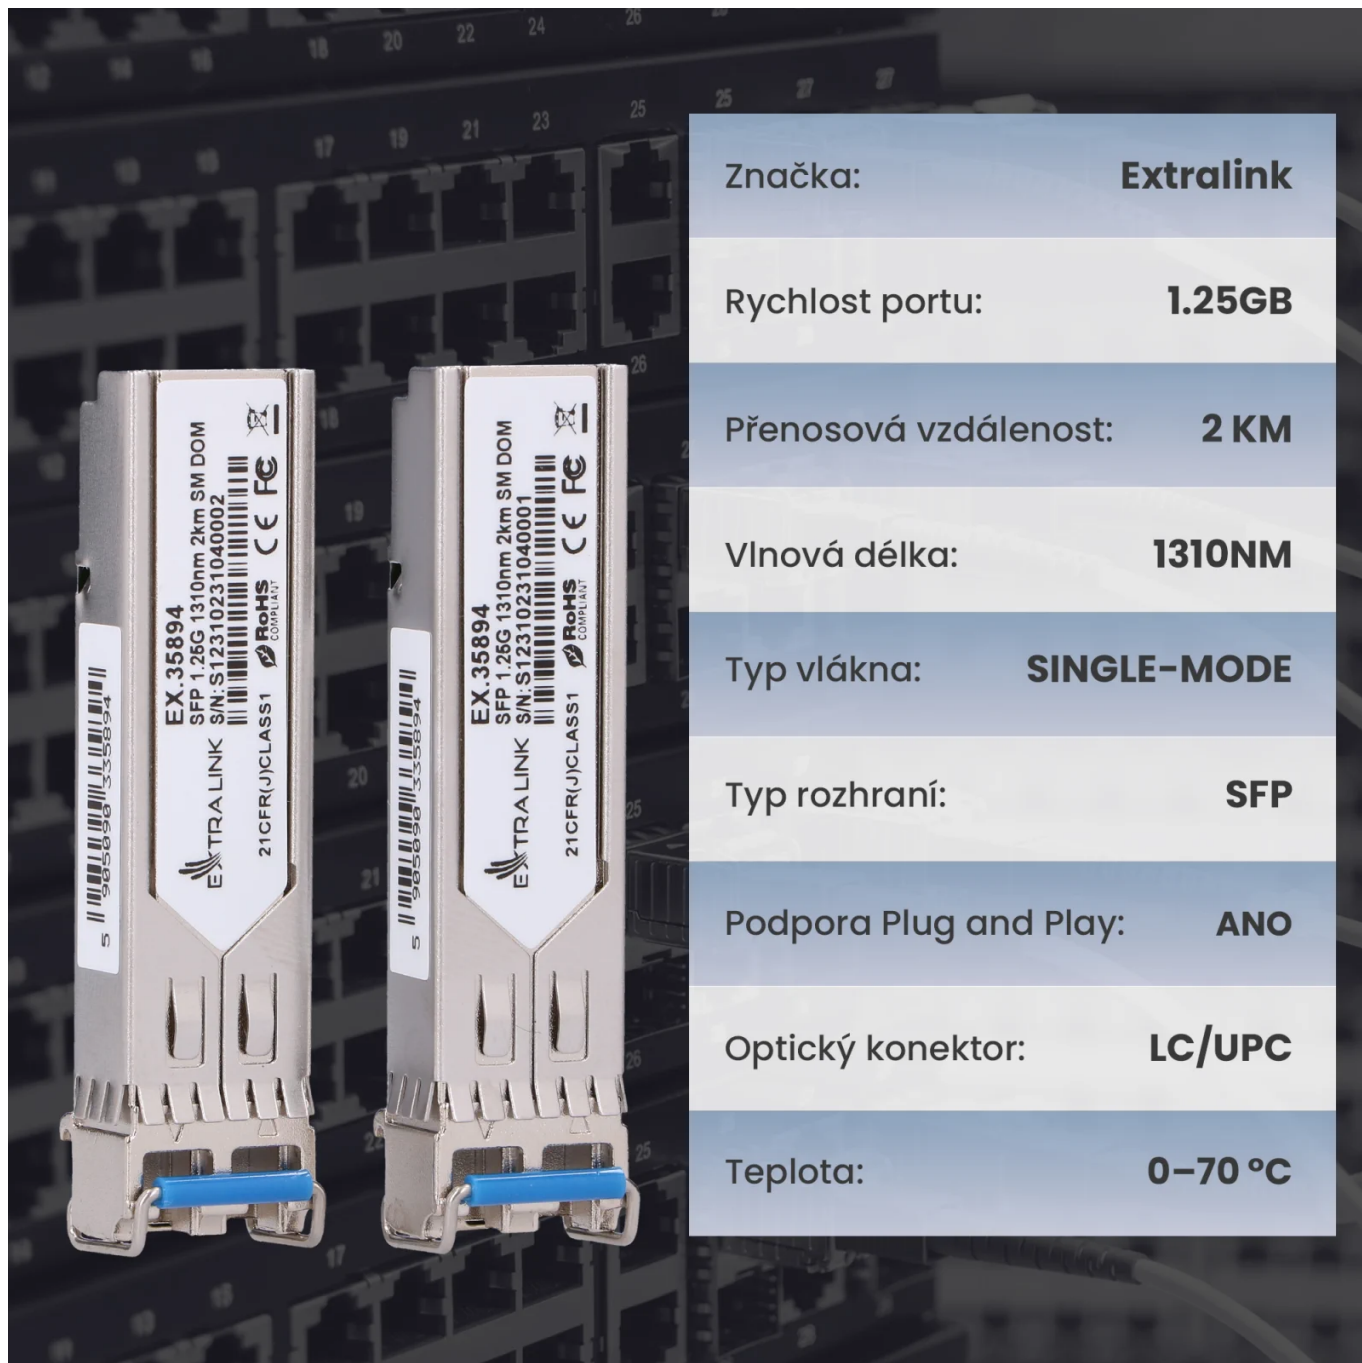

Značka: **Extralink**

Rychlost portu: **1.25GB**

Přenosová vzdálenost: **2 KM**

Vlnová délka: **1310NM**

Typ vlákna: **SINGLE-MODE**

Typ rozhraní: **SFP**


Podpora Plug and Play: **ANO**


Optický konektor: **LC/UPC**

Teplota: **0-70 °C**

Používání

Firemní síť poskytující vysokorychlostní spojení mezi budovami nebo různými patry v kancelářských budovách, infrastruktura poskytovatelů internetových služeb ISP, spojení mezi síťovými uzly, datovými centry, propojovací servery, přepínače a další síťová zařízení, monitorovací systémy, přenos dat z bezpečnostních kamer po delší dobu vzdálenosti

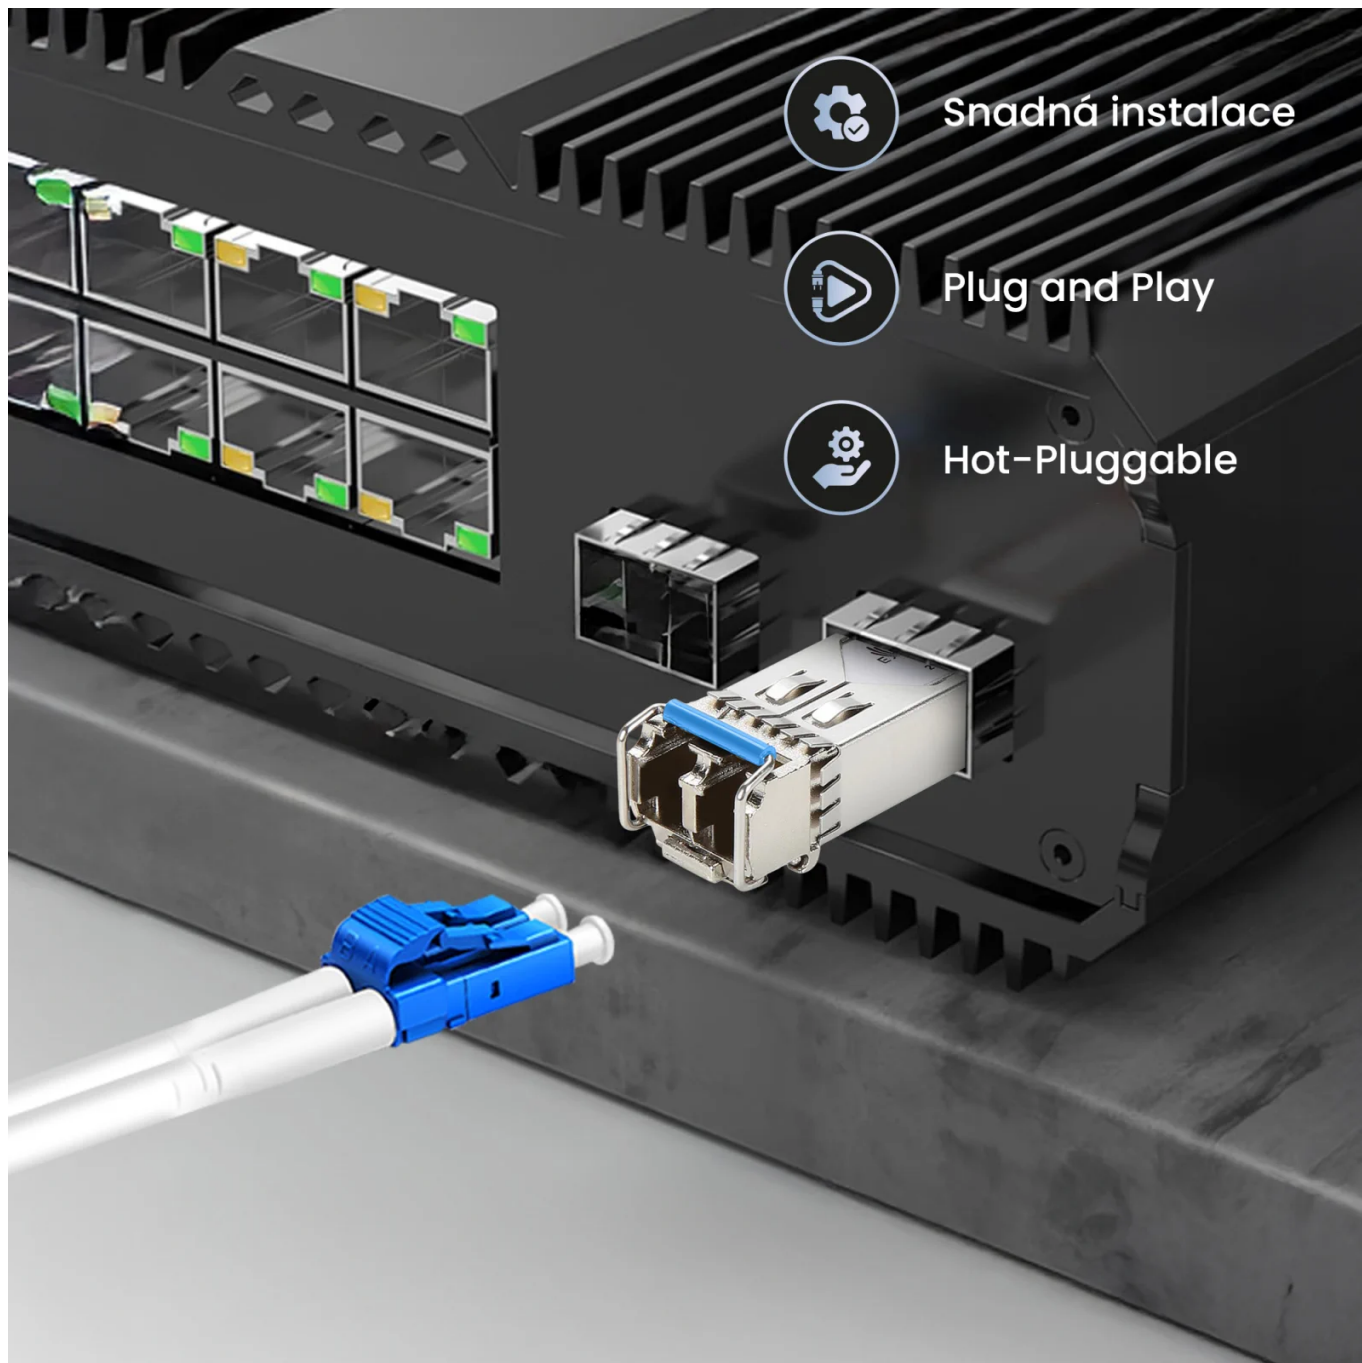

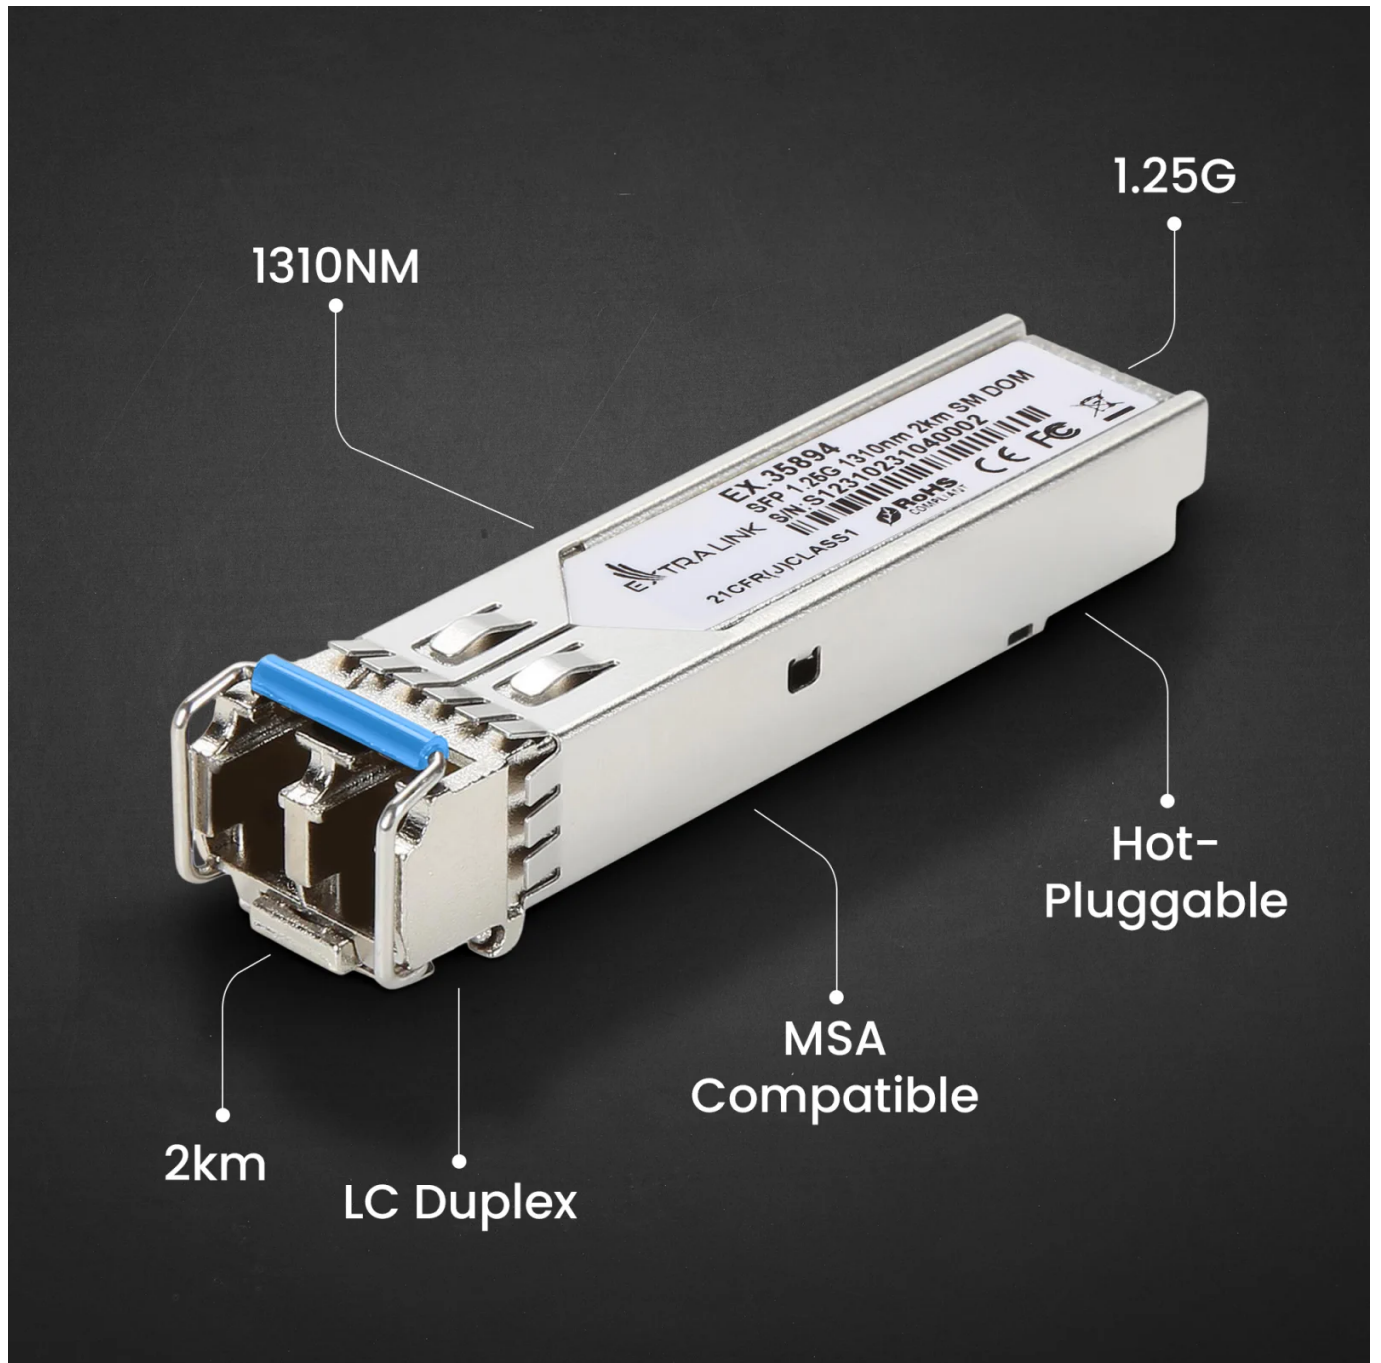



Snadná instalace

Plug & Play a
Hot-Pluggable, bez
restartu a ovladačů, což
zkracuje čas na údržbu
a rozšíření sítě.

Široká kompatibilita

Každý SFP modul je individuálně testován, aby zajistil spolehlivý provoz s
předními značkami síťového vybavení.