



Extralink SFP 1.25G 2-pack | Modul SFP | 1,25Gbps, LC/UPC, 1310nm, 20km, single mode, DOM



5 905090 335887 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/sfp-moduly/extralink-sfp-125g-2-pack-modul-sfp-125gbps-lc-upc-1310nm-20km-single-mode-dom>

Price: **70,91 zł** gross / 57,65 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXXGLIJKRMMHK

Product features

Maximální přenosová rychlost	1.25 Gb/s
Kompatibilita značky	Cisco
Maximální přenosová vzdálenost	20 km

Full product description

Modul optických vláken Extralink SFP 1.25G 1310NM nejvyšší kvality

Modul optických vláken Extralink SFP 1.25G 1310NM je single-mode SFP vložka určená pro přenos dat rychlostí až 1,25 Gbps. Díky tomuto zařízení si můžete užít spolehlivý přenos dat na velké vzdálenosti – až 20 km. Tento jednorežimový modul SFP zaručuje vysoký výkon a stabilitu přenosu, díky čemuž je ideální volbou pro profesionální síťové aplikace.




**Rychlost portu:
1.25GB**



**Přenosová
vzdálenost:
20km**

**Vlnová délka:
1310NM**

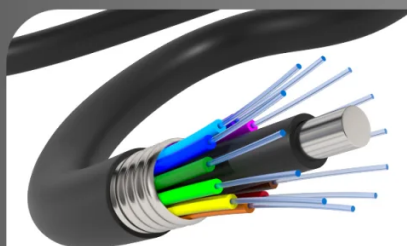

**Typ vlákna:
SINGLE-MODE**



MikroTik




NETGEAR

**ZYXEL
COMMUNICATIONS**

QNAP®

Synology®

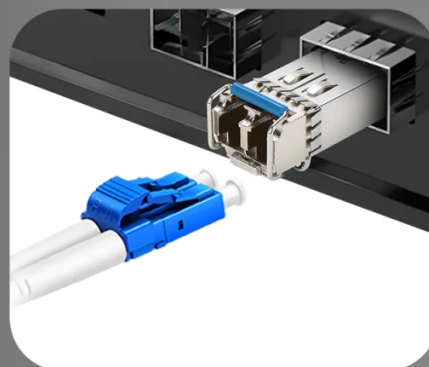

Kompatibilita a šetrnost k životnímu prostředí

Extralink SFP 1.25G 1310NM vyhovuje standardu SONET OC-24-LR-1 a směrnici RoHS, což znamená, že splňuje nejvyšší technologické a ekologické standardy. Díky výstupnímu LC konektoru se modul snadno instaluje a je kompatibilní s celou řadou zařízení. Extralink SFP nabízí plnou shodu s široce používanými standardy a zajišťuje bezproblémovou integraci se stávajícími síťovými systémy.

Široká kompatibilita

Kompatibilní s MSA, vhodný pro přepínače, routery
a optickou infrastrukturu bez ovladačů




aruba®



Pokročilé diagnostické funkce

Vložka SFP 1.25G je vybavena digitálním diagnostickým monitorováním (DOM), které umožňuje externí i interní kalibraci. Pomocí této funkce mohou uživatelé sledovat klíčové provozní parametry, jako je teplota, napájecí napětí, optický výstupní výkon a další. Tento nástroj zajišťuje vyšší spolehlivost a udržitelnost optických přenosových systémů.

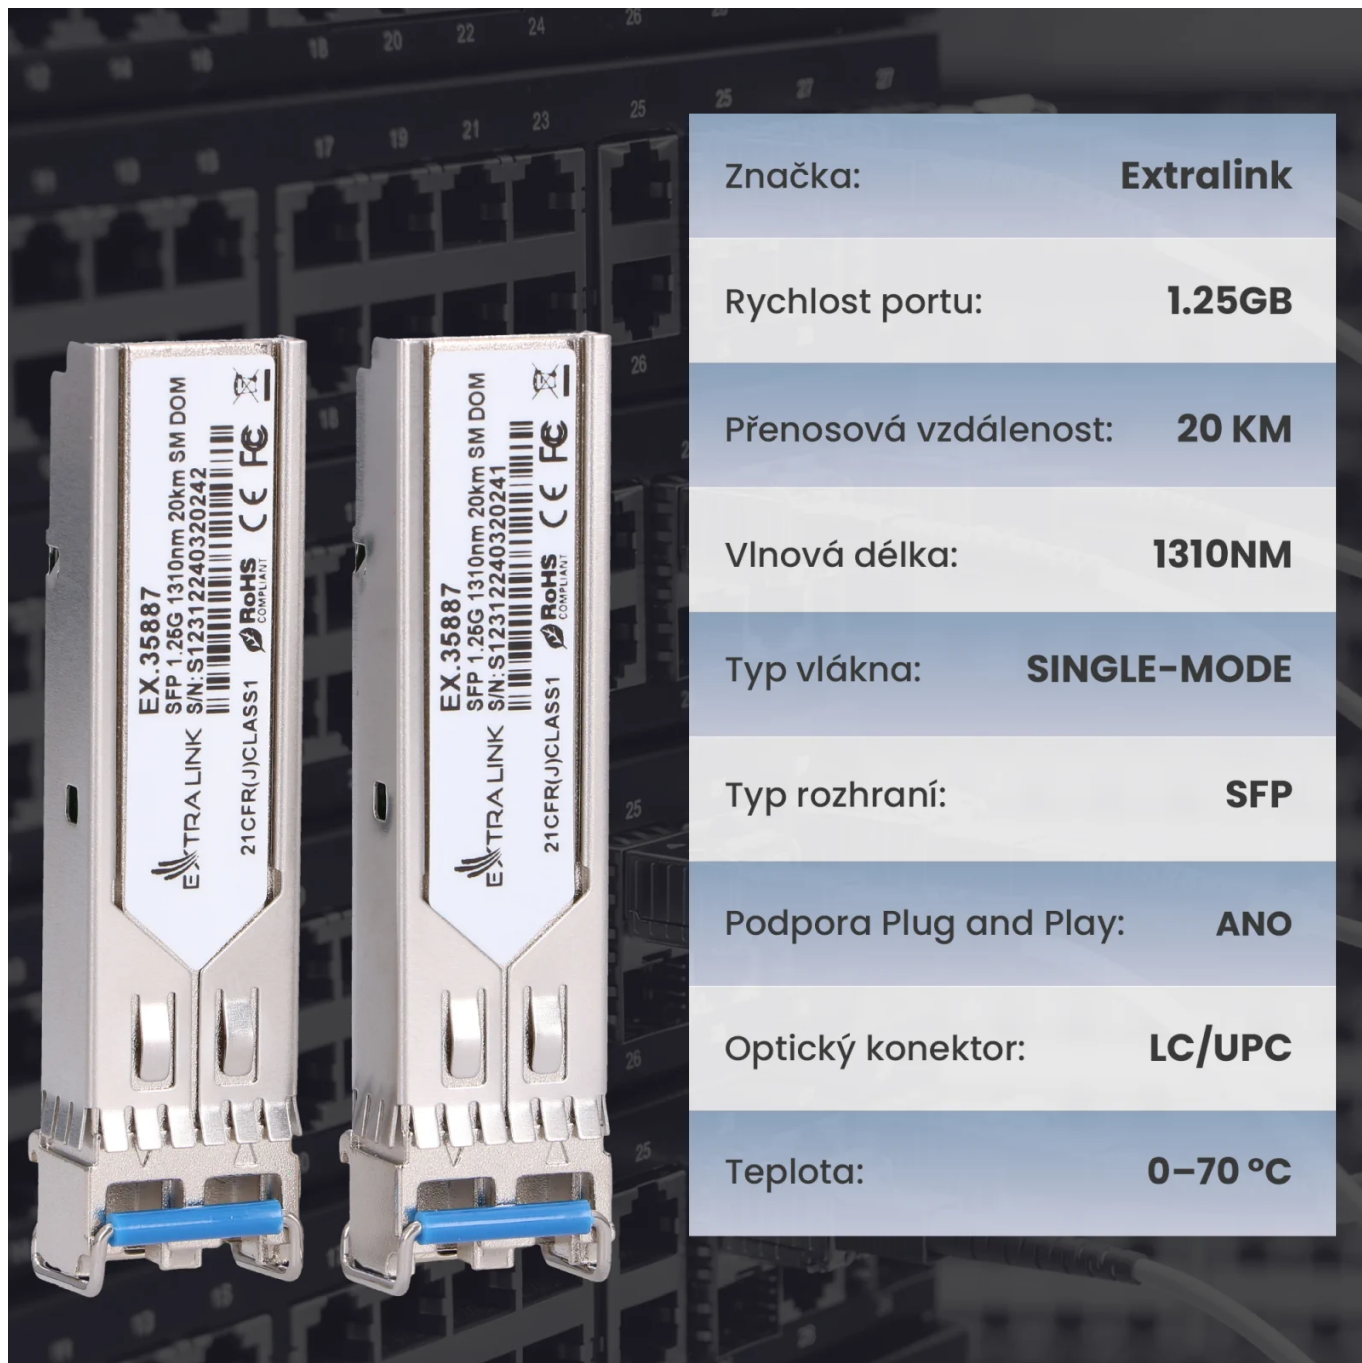

Značka: **Extralink**

Rychlost portu: **1.25GB**

Přenosová vzdálenost: **20 KM**

Vlnová délka: **1310NM**

Typ vlákna: **SINGLE-MODE**

Typ rozhraní: **SFP**


Podpora Plug and Play: **ANO**

Optický konektor: **LC/UPC**

Teplota: **0-70 °C**


Všestrannost aplikací


Modul Extralink SFP 1.25G 1310NM 20KM SM DOM 2-Pack je široce používán v různých systémech přenosu dat. Lze jej použít v gigabitovém Ethernetu, kanálech z optických vláken, rozhraních přepínačů, přepínaných aplikacích propojovací desky, rozhraních směrovačů/serverů a dalších optických přenosových systémech. Díky své všestrannosti je vynikající volbou pro všechny typy síťové infrastruktury.

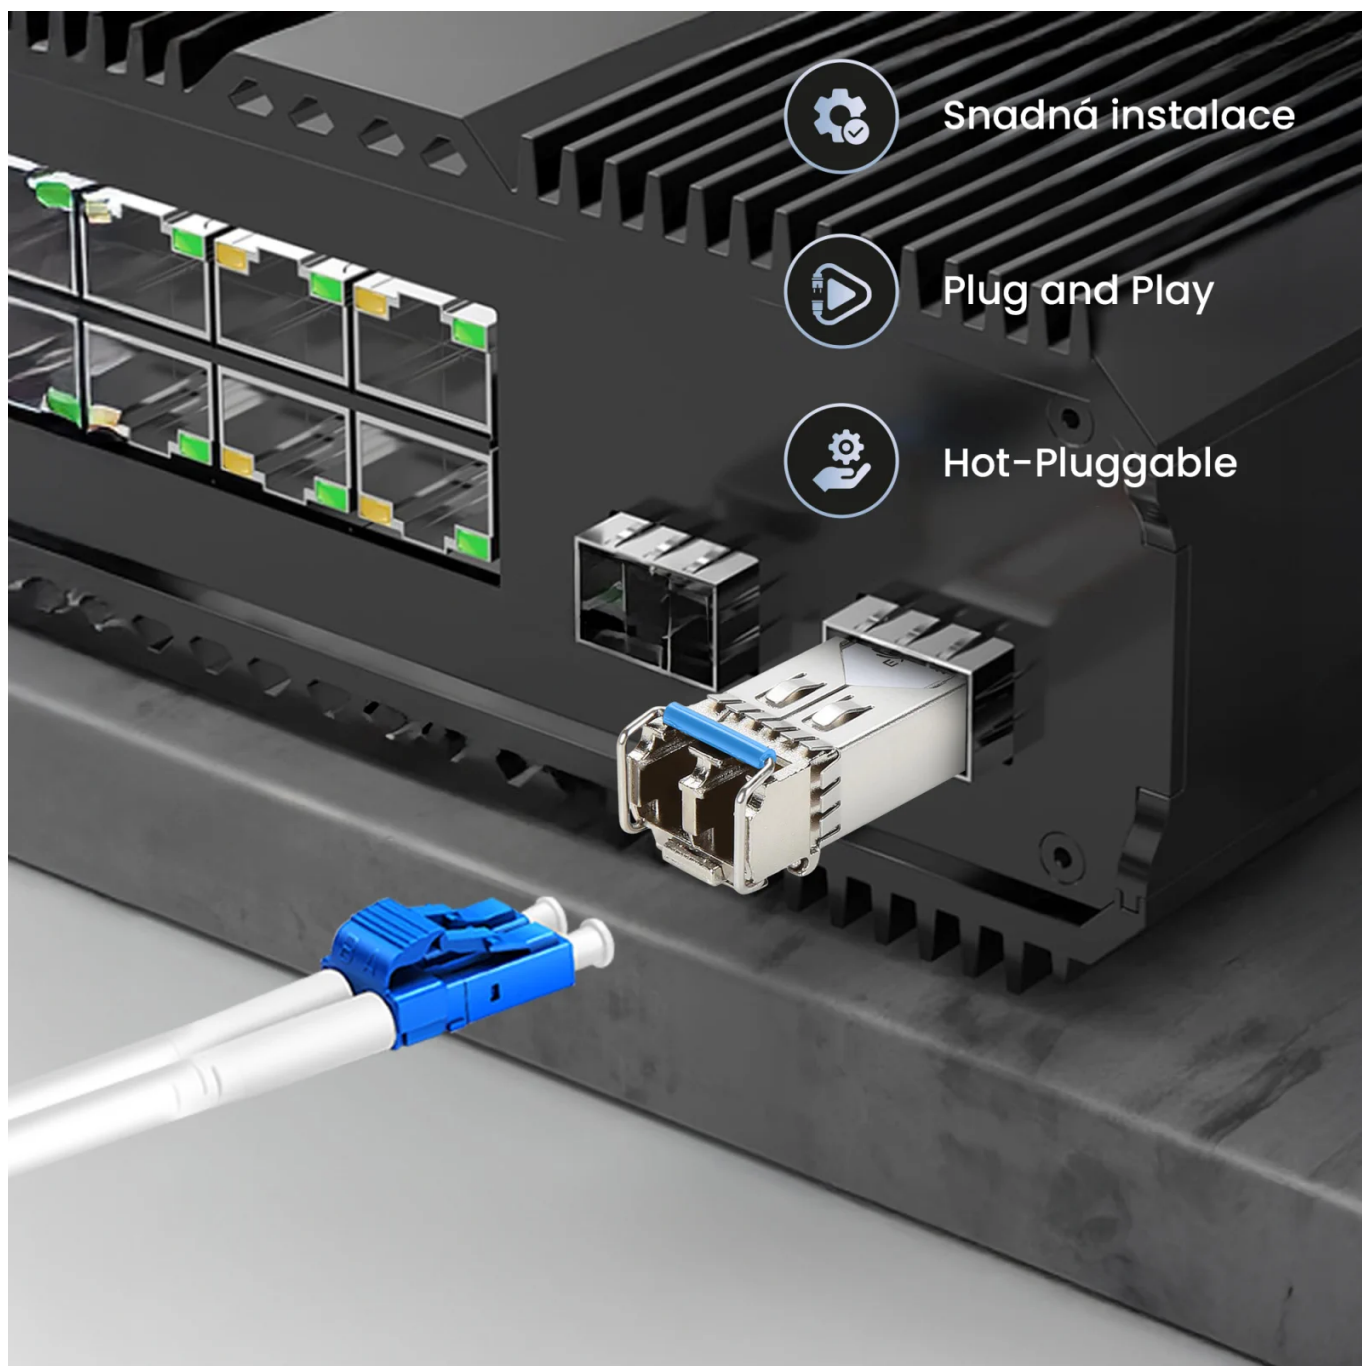

Perfektní náhrada za MikroTik

Extralink SFP 1.25G 1310NM 20KM SM DOM 2-Pack lze použít jako náhradu za SFP MikroTik S-31DLC20D. Díky vysoce kvalitnímu zpracování a plné kompatibilitě s oblíbenými systémy poskytuje tento SFP modul spolehlivou alternativu a zároveň zajišťuje úsporu nákladů.

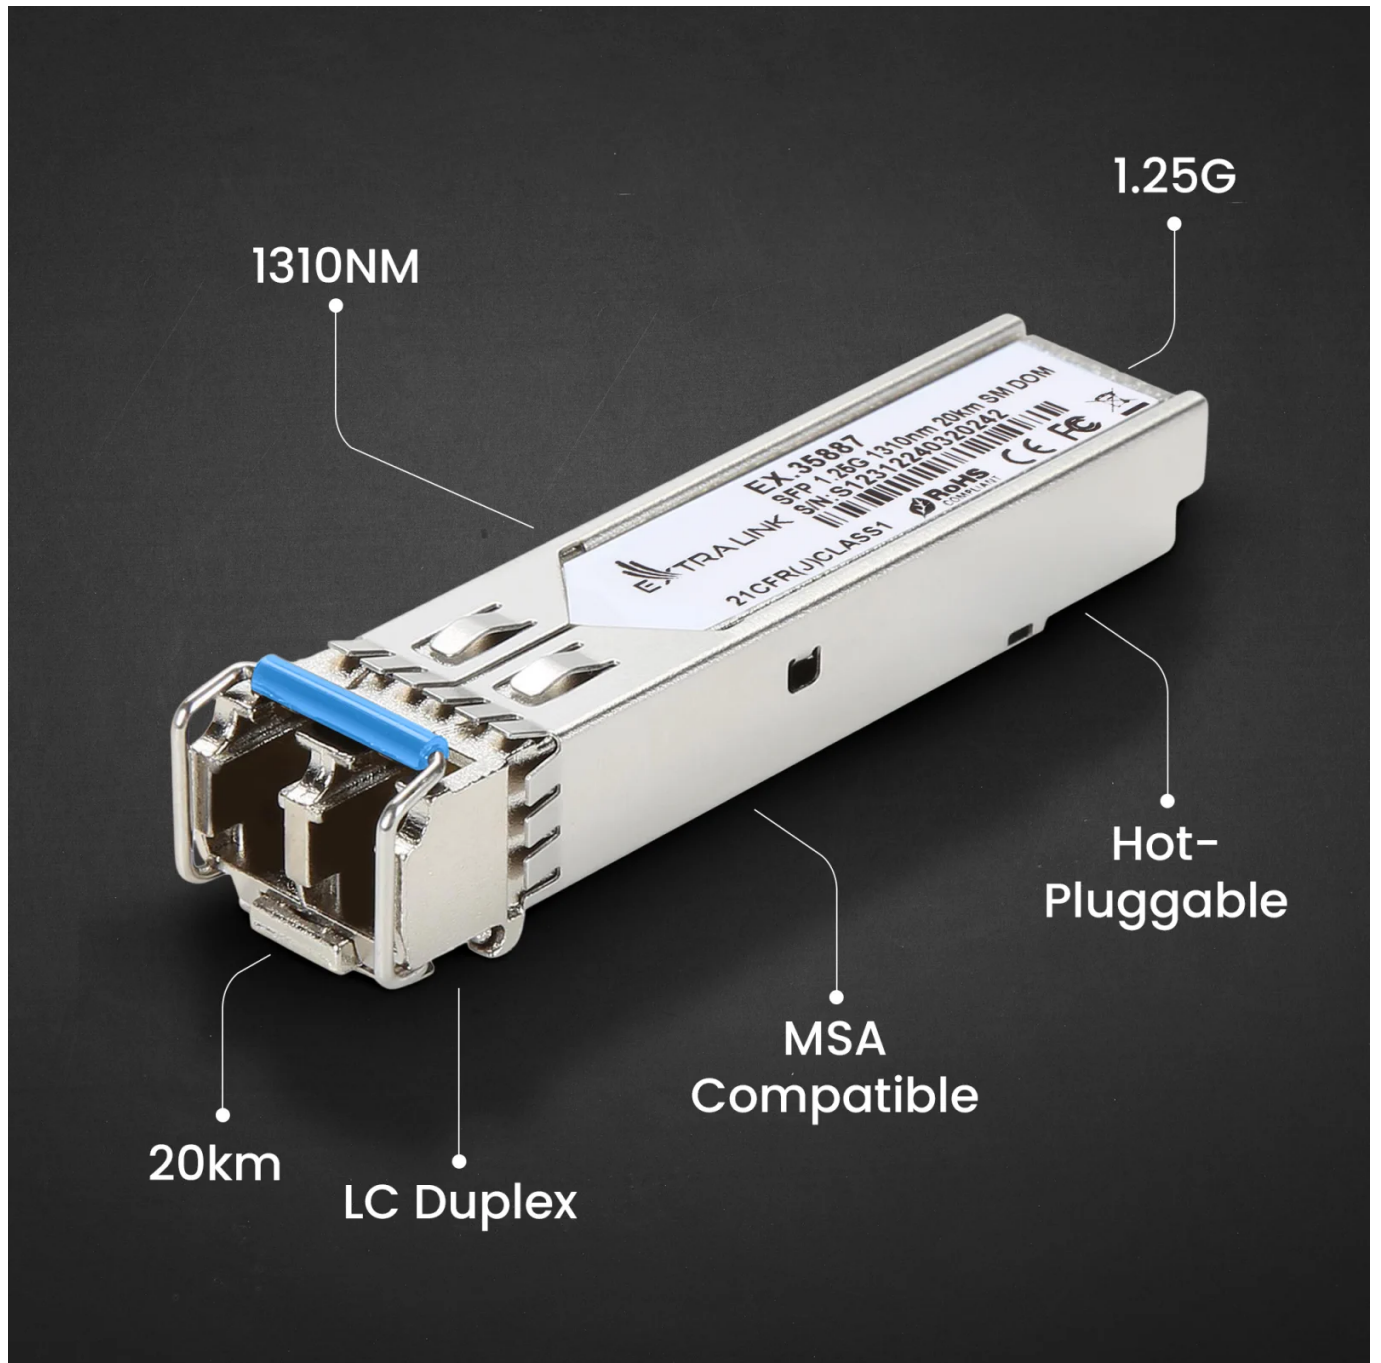

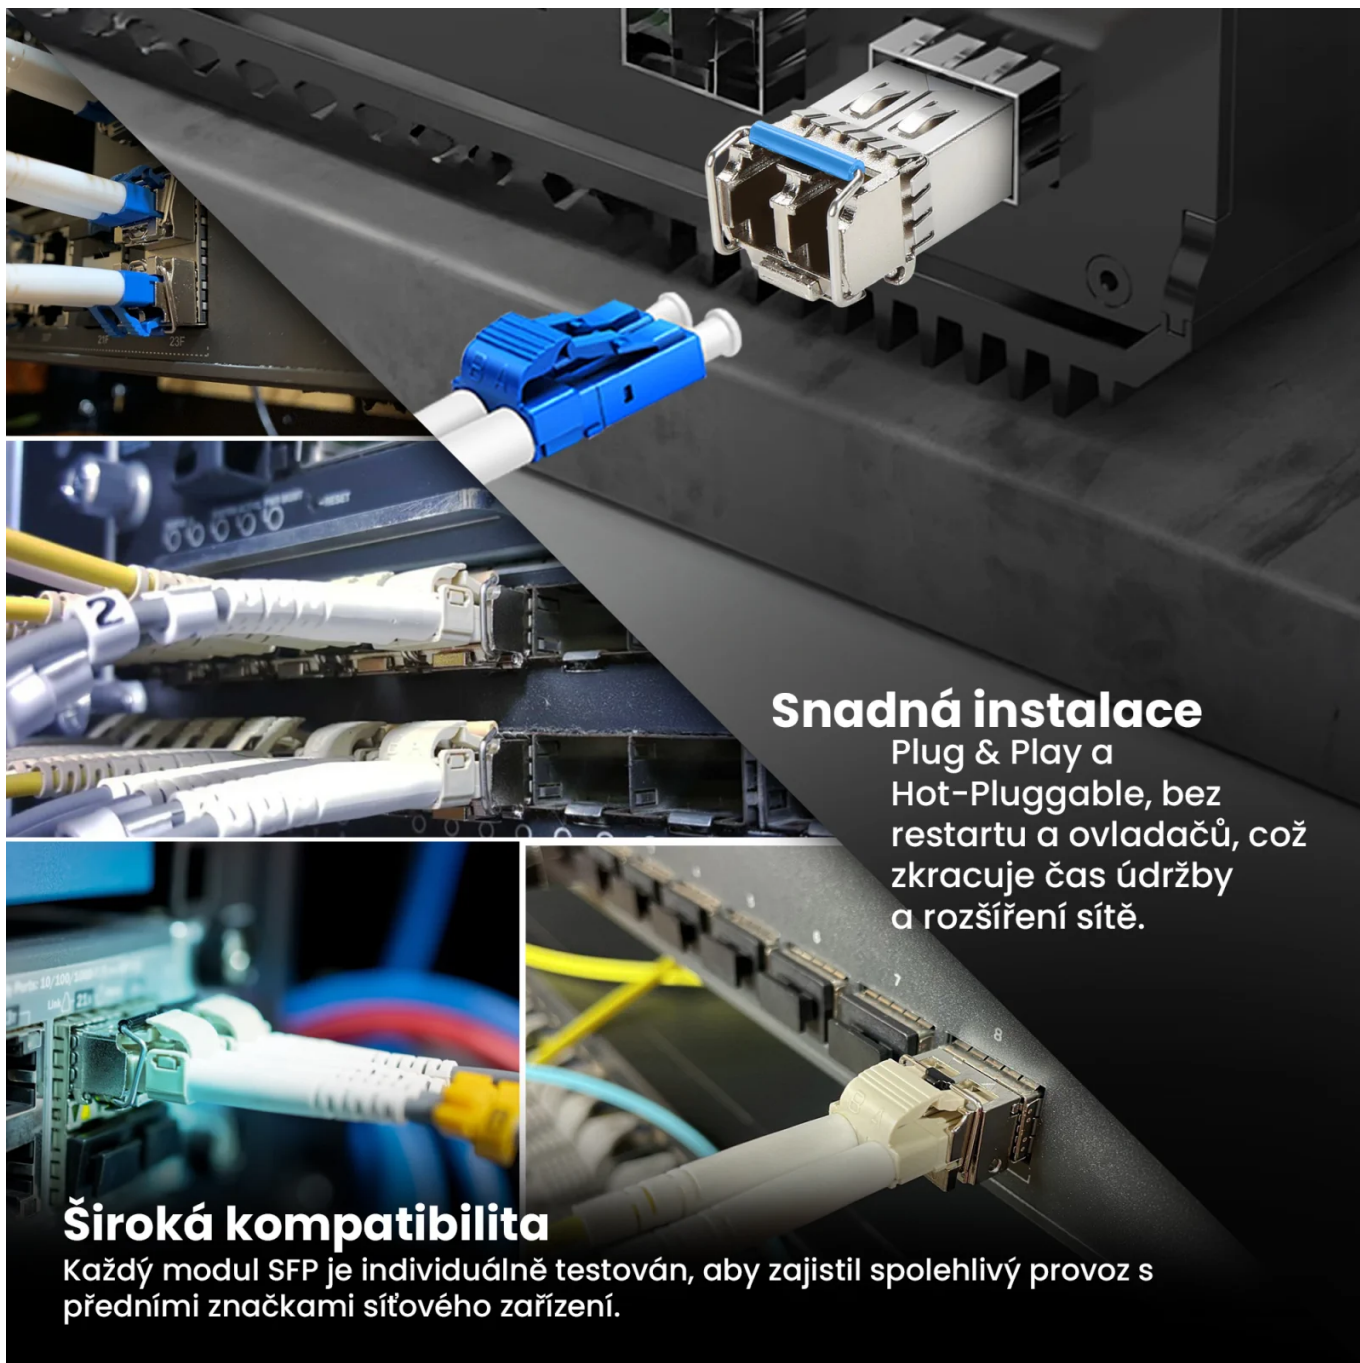

Snadná instalace

Plug & Play a
Hot-Pluggable, bez
restartu a ovladačů, což
zkracuje čas údržby
a rozšíření sítě.

Široká kompatibilita

Každý modul SFP je individuálně testován, aby zajistil spolehlivý provoz s
předními značkami síťového zařízení.