



RUT240


Skrócona instrukcja obsługi v2.0




Wiki knowledge base
<https://wiki.teltonika.it/>




PRZEDNI WIDOK

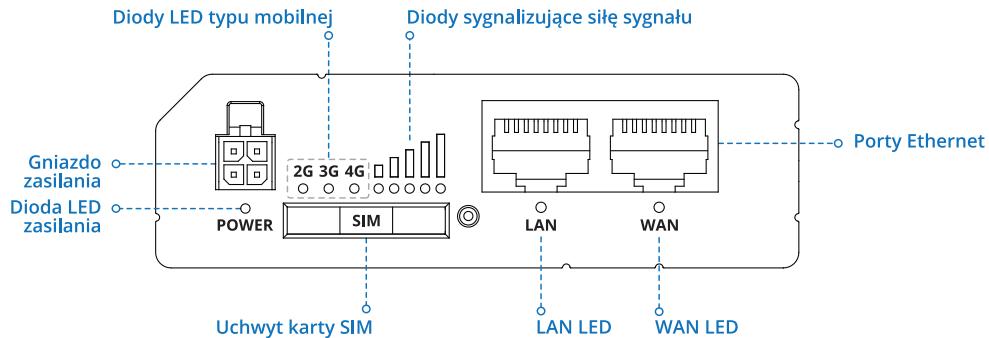

WIDOK Z TYŁU

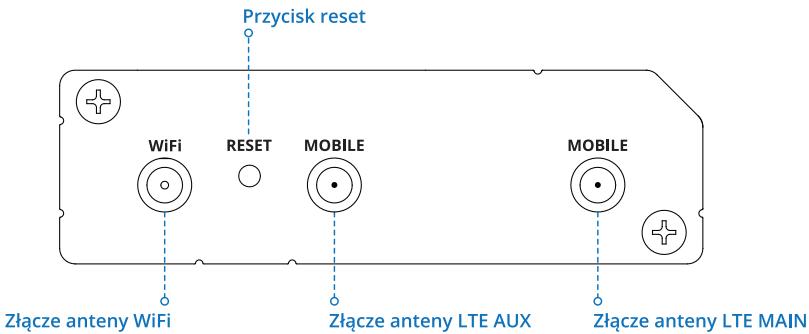


ZASILANIE PINOUT

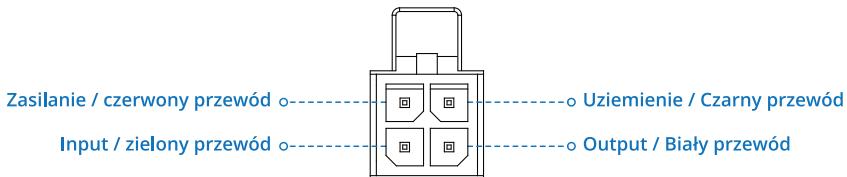

INSTALACJA SPRZĘTU

1. Wciśnij przycisk uchwytu karty SIM igłą SIM.
2. Wyciągnij uchwyt karty SIM.
3. Włóż kartę SIM do uchwytu karty SIM.
4. Wsuni uchwyt karty SIM z powrotem do routera.
5. Podłącz anteny LTE i WiFi.
6. Podłącz zasilacz do gniazda z przodu urządzenia. Następnie podłącz drugi koniec zasilacza do gniazdka elektrycznego.
7. Połącz się z urządzeniem bezprzewodowo (SSID: RUT240 - **** (unikalny dla każdego urządzenia)) lub użyj kabla Ethernet (podłączonego do portu LAN).

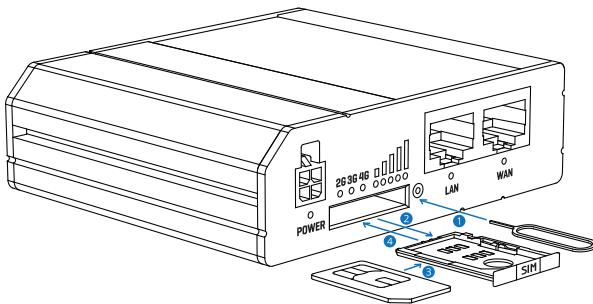

ZALOGUJ SIĘ DO URZĄDZENIA

1. Aby przejść do interfejsu sieciowego routera (WebUI), wpisz <http://192.168.1.1> do pola adresu URL przeglądarki internetowej.
2. Użyj danych logowania pokazanych na obrazku A, gdy pojawi się monit o uwierzytelnienie.
3. Po zalogowaniu użytkownik zostanie poproszony o zmianę hasła ze względu na bezpieczeństwo. Nowe hasło musi zawierać co najmniej 8 znaków, w tym co najmniej jedną wielką literę, jedną małą i jedną cyfrę. Ten krok jest obowiązkowy i nie będziesz w stanie wchodzić w interakcje z WebUI routera przed zmianą hasła.
4. Po zmianie hasła routera uruchom się **Configuration Wizard**. **Configuration Wizard** jest narzędziem służącym do ustawiania niektórych głównych parametrów operacyjnych routera.
5. Przejdź do strony **Status > Network** i zwróć uwagę na wskazanie **Signal Strength** (zdjęcie B). Aby zmaksymalizować wydajność sieci mobilnej, sprawdź dostosować anteny lub zmień położenie urządzenia, aby uzyskać najlepsze warunki sygnału.

A.

← → ⌂ <http://192.168.1.1>


Authorization Required

Please enter username and password

Username admin

Password admin01

Login

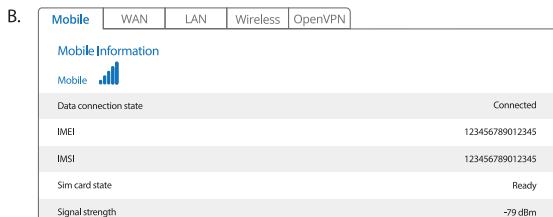

SPECYFIKACJA

Specyfikacje radiowe

Technologie częstotliwości radiowych	GSM, GPRS, EDGE, UMTS/HSPA+, LTE, WiFi
Maksymalna moc częstotliwości radiowej	33 dBm@GSM, 24 dBm@WCDMA, 23 dBm@LTE, 20 dBm@WiFi
Specyfikacja zestawu anteny *	
GSM/WCDMA/LTE antena	698~960/1710~2690 MHz, 50 Ω, VSWR<3, gain** 3 dBi, omnidirectional, SMA male connector
Złącze anteny WiFi	2400~2483.5 MHz, 50 Ω, VSWR<2, gain** 5 dBi, omnidirectional, RP-SMA male connector

* W zależności od kodu zamówienia.

** Antena o wyższym wzmacnieniu może być podłączona, aby skompensować tłumienie kabla, gdy używany jest kabel. Użytkownik jest odpowiedzialny za zgodność z przepisami prawa.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Router RUT240 musi być używany zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami krajowymi i międzynarodowymi oraz ze wszelkimi specjalnymi ograniczeniami regulującymi wykorzystanie modułu komunikacyjnego w określonych aplikacjach i środowiskach.

[EN] English	Hereby, TELTONIKA declares that this RUT240 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive CE/RED.
[BG] Bulgarian	С настоящето, TELTONIKA декларира, че RUT240 е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на Директива CE/RED.
[CZ] Czech	TELTONIKA tímoto prohlašuje, že RUT240 splňuje základní požadavky a všechna příslušná ustanovení Směrnice CE/RED.
[DE] German	Hiermit erklärt TELTONIKA dass sich das Gerät RUT240 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie CE/RED befindet.
[DK] Danish	Undertegnede TELTONIKA erkærer herved, at følgende udstry RUT240 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv CE/RED.
[EE] Estonian	Käesolevaga kinnitab TELTONIKA seadme RUT240 vastavust direktiivi CE/RED põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
[ES] Spanish	Por la presente, TELTONIKA declara que este RUT240 cumple con los requisitos esenciales y otras exigencias relevantes de la Directiva CE/RED.
[FI] Finish	TELTONIKA vakuuttaa täten että RUT240 tyypipinen laite on direktiivin CE/RED oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
[FR] French	TELTONIKA déclare que cette RUT240 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive CE /RED.
[GR] Greek	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ TELTONIKA ΔΗΛΩΝΕΙ ΌΤΙ RUT240 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΟΔΕΙΣ ΑΠΑΓΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ CE/RED.
[HU] Hungarian	A TELTONIKA ezzennel kijelenti, hogy a RUT240 típusú berendezés teljesít az alapvető követelményeket és más CE/RED irányelvben meghatározott vonatkozó rendelkezésekét.
[IT] Italian	Con la presente TELTONIKA dichiara che questo RUT240 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva CE/RED.
[LT] Lithuanian	Šiuo dokumentu UAB TELTONIKA deklaruoja, kad šis RUT240 atitinka esminius reikalavimus ir kitas CE/RED Direktyvos nuostatas.
[LV] Latvian	Ar šo TELTONIKA deklārē, ka RUT240 atbilst Direktīvas CE/RED būtiskajām prasībām un citem ar to saistītajiem noteikumiem.
[NL] Dutch	Hierbij verklaart TELTONIKA dat het toestel RUT240 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn CE/RED.
[NO] Norwegian	TELTONIKA erkærer herved at RUT240 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv CE/RED.
[PL] Polish	Niniejszym TELTONIKA deklaruje że RUT240 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi właściwymi postanowieniami Dyrektywy CE/RED.
[PT] Portuguese	Eu, TELTONIKA declaro que o RUT240 cumpre os requisitos essenciais e outras provisões relevantes da Directiva CE/RED.
[RO] Romanian	Prin prezenta, TELTONIKA declară că aparatul RUT240 este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi pertinente ale Directivei CE/RED.
[SE] Swedish	Härmed intygar TELTONIKA att denna RUT240 är i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv CE/RED.
[SI] Slovenian	TELTONIKA izjavlja, da je ta RUT240 v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive CE/RED.

Declaration of Conformity (DoC) can be obtained by visiting <https://wiki.teltonika.lt/>

[EN] Instruction Manual: Connect the power adapter to turn on the device. Open 192.168.1.1 in your web browser to configure it. More information on <https://wiki.teltonika.lt>

[BG] Инструкция: Съвржете адаптера за захранване, за да включите устройството. Отворете 192.168.1.1 в уеб браузър, за да настроите продукта. Повече информация в <https://wiki.teltonika.lt>

[CZ] Návod na použití: Připojte napájecí adaptér k zapnutí přístroje. Otevřete 192.168.1.1 ve webovém prohlížeči pro konfiguraci produktu. Více informací najdete v <https://wiki.teltonika.lt>

[DE] Bedienungsanleitung: Verbinden Sie das Netzteil, um das Gerät einzuschalten. Öffnen Sie 192.168.1.1 in einem Web Browser, um das Produkt zu konfigurieren. Weitere Informationen im <https://wiki.teltonika.lt>

[DK] Instruktionsbog: Tilslut strømadapteren for at tænde for enheden. Åbn 192.168.1.1 i en webbrowser til at konfigurere produktet. Mere information i <https://wiki.teltonika.lt>

[EE] Kasutusjuhend: Ühendage toiteadapter seadme sisseühitamiseks. Avatud 192.168.1.1 in veebilehitseja seadistada toodet. Rohkem teavet <https://wiki.teltonika.lt>

[ES] Manual de instrucciones: Conecte el adaptador de alimentación para encender la unidad. Abra 192.168.1.1 en un navegador web para configurar el producto. Más información en <https://wiki.teltonika.lt>

[FI] Käyttöohje: Kytketä virtalähde pääälle laitteeseen. Aava 192.168.1.1 in selaimen määritättä tuotteen. Lisää tietoa <https://wiki.teltonika.lt>

[FR] Mode d'emploi: Connectez l'adaptateur d'alimentation pour allumer l'appareil. Ouvrez 192.168.1.1 dans un navigateur Web pour configurer le produit. Plus d'informations dans <https://wiki.teltonika.lt>

[GR] Εγχειρίδιο οδηγιών: Συνέδεστε τον προσαρμογέα τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα. Ανοίξτε 192.168.1.1 σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web για να διαμορφώσετε το πρόιόντο. Περισσότερες πληροφορίες στο <https://wiki.teltonika.lt>

[HU] Használati utasítás: Csatlakoztassa a hálózati adaptort a készülék bekapcsolásához. Megnyitásá 192.168.1.1 egy webböngészőben beállítani a terméket. Több információ <https://wiki.teltonika.lt>

[IT] Manuale di istruzioni: Collegare l'adattatore di alimentazione per accendere l'unità. Aprire 192.168.1.1 in un browser Web per configurare il prodotto. Maggiori informazioni in <https://wiki.teltonika.lt>

[LT] Naudojimosi instrukcija: Prijunkite maitinimo adapterį, įjunkite įrenginį. Interneto naršykleje atidarykite adresą 192.168.1.1 - galite konfigūruoti gaminį. Daugiau informacijos rasite <https://wiki.teltonika.lt>

[LV] Lietošanas instrukcija: Pievienojiet strāvas adapteri, lai ieslēgtu ierīci. Atvērt 192.168.1.1 ar interneta pārlūku, lai konfigurētu produktu. Plašāka informācija <https://wiki.teltonika.lt>

[NL] Handleiding: Sluit voedingsadapter aan op het apparaat en schakel hem in. Open 192.168.1.1 in een webbrowser om het product te configureren. Meer informatie in <https://wiki.teltonika.lt>

[NO] Bruksanvisningen: Koble strømadapteren for å slå på enheten. Åpne 192.168.1.1 i en nettleser for å konfigurere produktet. Mer informasjon på <https://wiki.teltonika.lt>

[PL] Instrukcja obsługi: Podłącz adapter zasilania, aby włączyć urządzenie. Otwórz 192.168.1.1 w przeglądarce internetowej, aby skonfigurować urządzenie.Więcej informacji w <https://wiki.teltonika.lt>

[PT] Manual de instruções: Conecte o adaptador de alimentação para ligar o aparelho. Abra 192.168.1.1 em um navegador da web para configurar o produto. Mais informações em <https://wiki.teltonika.lt>

[RO] Instrucțiuni de utilizare: Conectați adaptorul de alimentare pentru a porni aparatul. Deschide 192.168.1.1 într-un browser web pentru a configura produsul. Mai multe informații în <https://wiki.teltonika.lt>

[SE] Instruktionsmanual: Anslut nätadattern för att slå på enheten. Öppna 192.168.1.1 i en webbläsare för att konfigurera produkten. Mer information på <https://wiki.teltonika.lt>

[SI] Navodila: Priklojujte napajalnik za vklop naprave. Odprite 192.168.1.1 v spletnem brskalniku nastaviti izdelek. Več informacij v <https://wiki.teltonika.lt>

[SK] Návod na použitie: Pripojte napájací adaptér k zapnutiu prístroja. Otvorte 192.168.1.1 vo webovom prehliadači pre konfiguráciu produktu. Viac informácií nájdete v <https://wiki.teltonika.lt>

Po więcej informacji odwiedź www.teltonika.com



Ten znak na opakowaniu oznacza, że cały zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie powinien być mieszanym z ogólnymi odpadami komunalnymi.



Niniejszym Teltonika oświadcza, że urządzenie radiowe typu RUT240 jest zgodne z dyrektywami: 2014/53 / EU, 2014/35 / EU, 2014/30 / EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod następującym adresem internetowym: <http://teltonika.lt/product/rut240/>.