



**Extralink SFP 1.25G 2-Pack |  
Modul SFP | 1,25Gbps,  
LC/UPC, 1310nm, 20km,  
single mode, DOM (Dedicated  
to HP/Aruba)**



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/sfp-moduly/extralink-sfp-125g-2-pack-modul-sfp-125gbps-lc-upc-1310nm-20km-single-mode-dom-dedicated-to-hp-aruba>

Price: **70,60 zł** gross / 57,40 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGLOOFRMMLH

### Product features

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Maximální přenosová rychlost   | 1.25 Gb/s |
| Kompatibilita značky           | HP/Aruba  |
| Maximální přenosová vzdálenost | 20 km     |

### Full product description

#### Extralink SFP 1.25G 2-Pack: Nejvyšší kvalita přenosu dat

Modul optických vláken Extralink SFP 1.25G 1310NM je jednorežimová vložka SFP určená pro přenos dat rychlostí až 1,25 Gbps, která poskytuje přenosový dosah až 20 km. Perfektní řešení pro náročné sítě, které vyžadují spolehlivost a výkon.




**Rychlost portu:  
1.25GB**




**Přenosová  
vzdálenost:  
20km**

**Vlnová délka:  
1310NM**

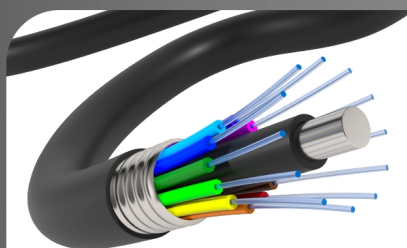


**Typ vlákna:  
SINGLE-MODE**

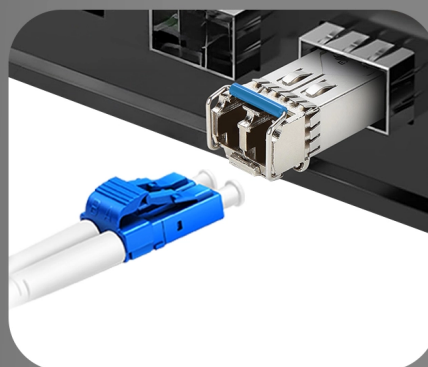

## **Spolehlivost a kompatibilita**

Jednorežimový modul SFP je kompatibilní se SONET OC-24-LR-1 a splňuje požadavky směrnice EU RoHS, která zaručuje shodu s nejnovějšími normami a předpisy. Má výstupní LC konektor, který se běžně používá v moderních optických sítích.

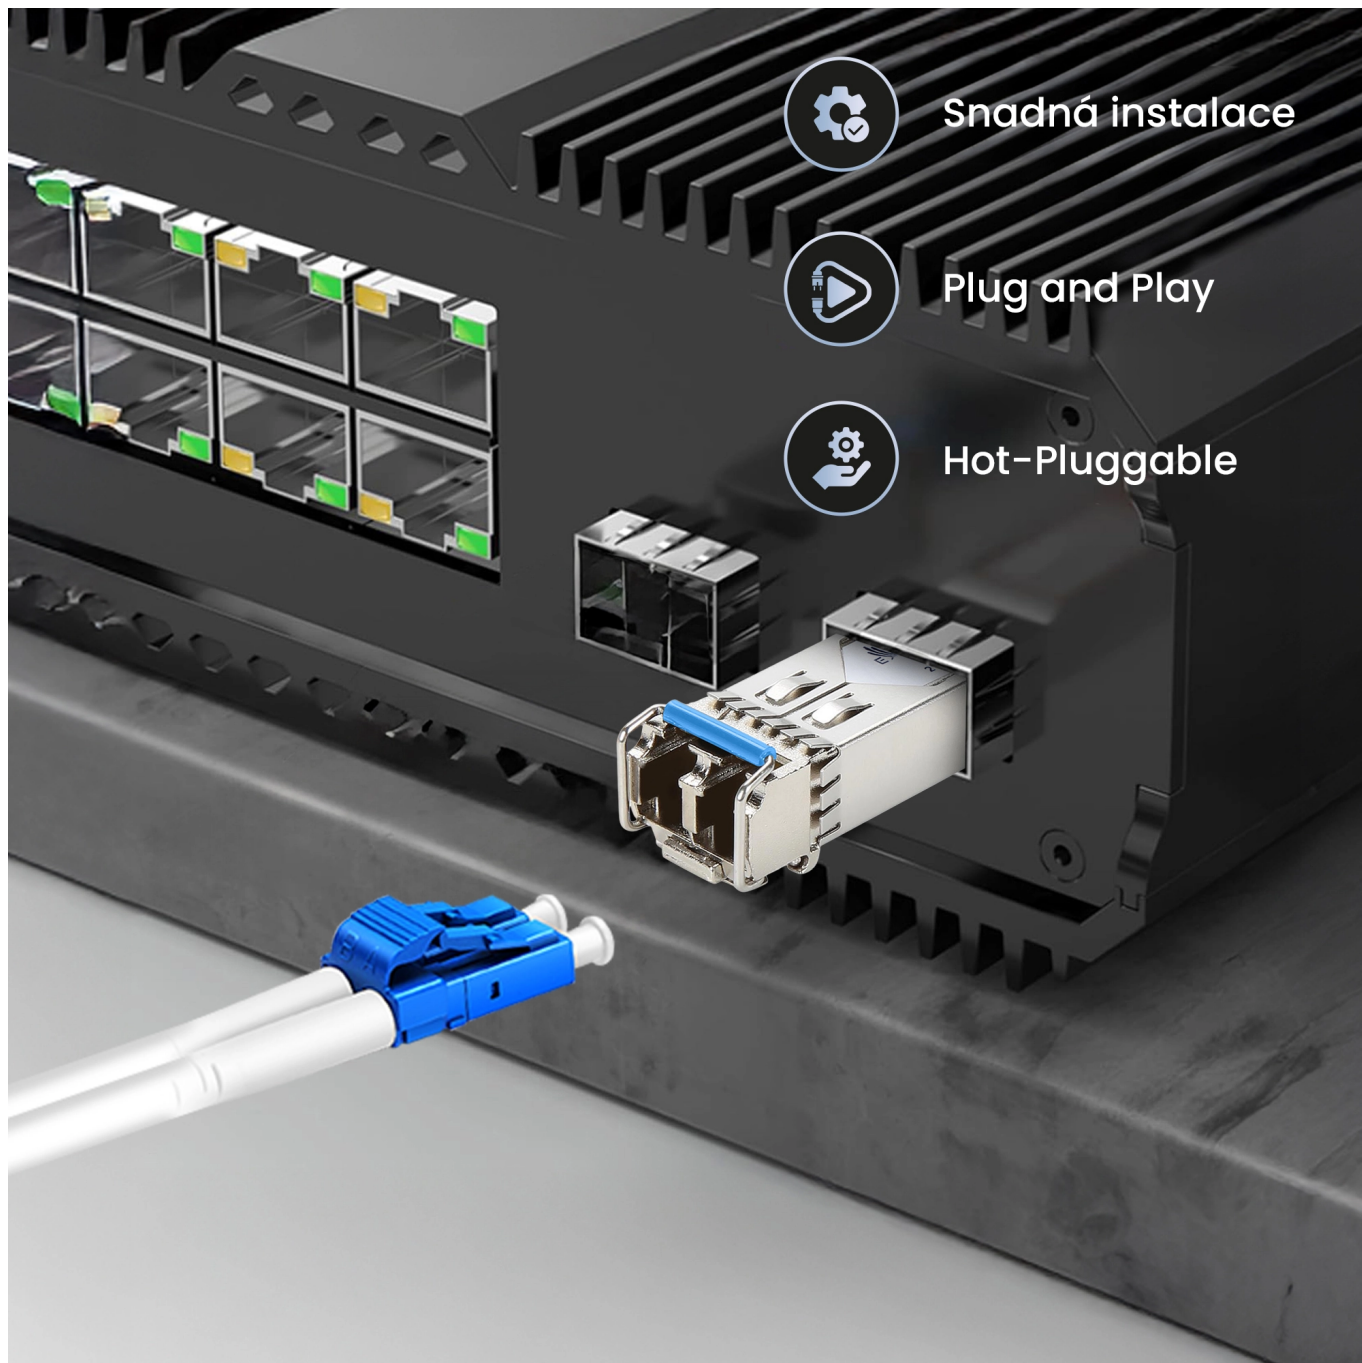


# Široká kompatibilita

Kompatibilní s MSA, vhodné pro přepínače, směrovače a optickou infrastrukturu bez ovladačů



## Všestrannost aplikací

Vložku 1.25G SFP lze použít v různých aplikacích, jako je gigabitový Ethernet, kanály z optických vláken, rozhraní switch-to-switch, přepínané základní desky, rozhraní router/server a další optické přenosové systémy. Díky tomu se jedná o komplexní řešení pro mnoho typů síťové infrastruktury.

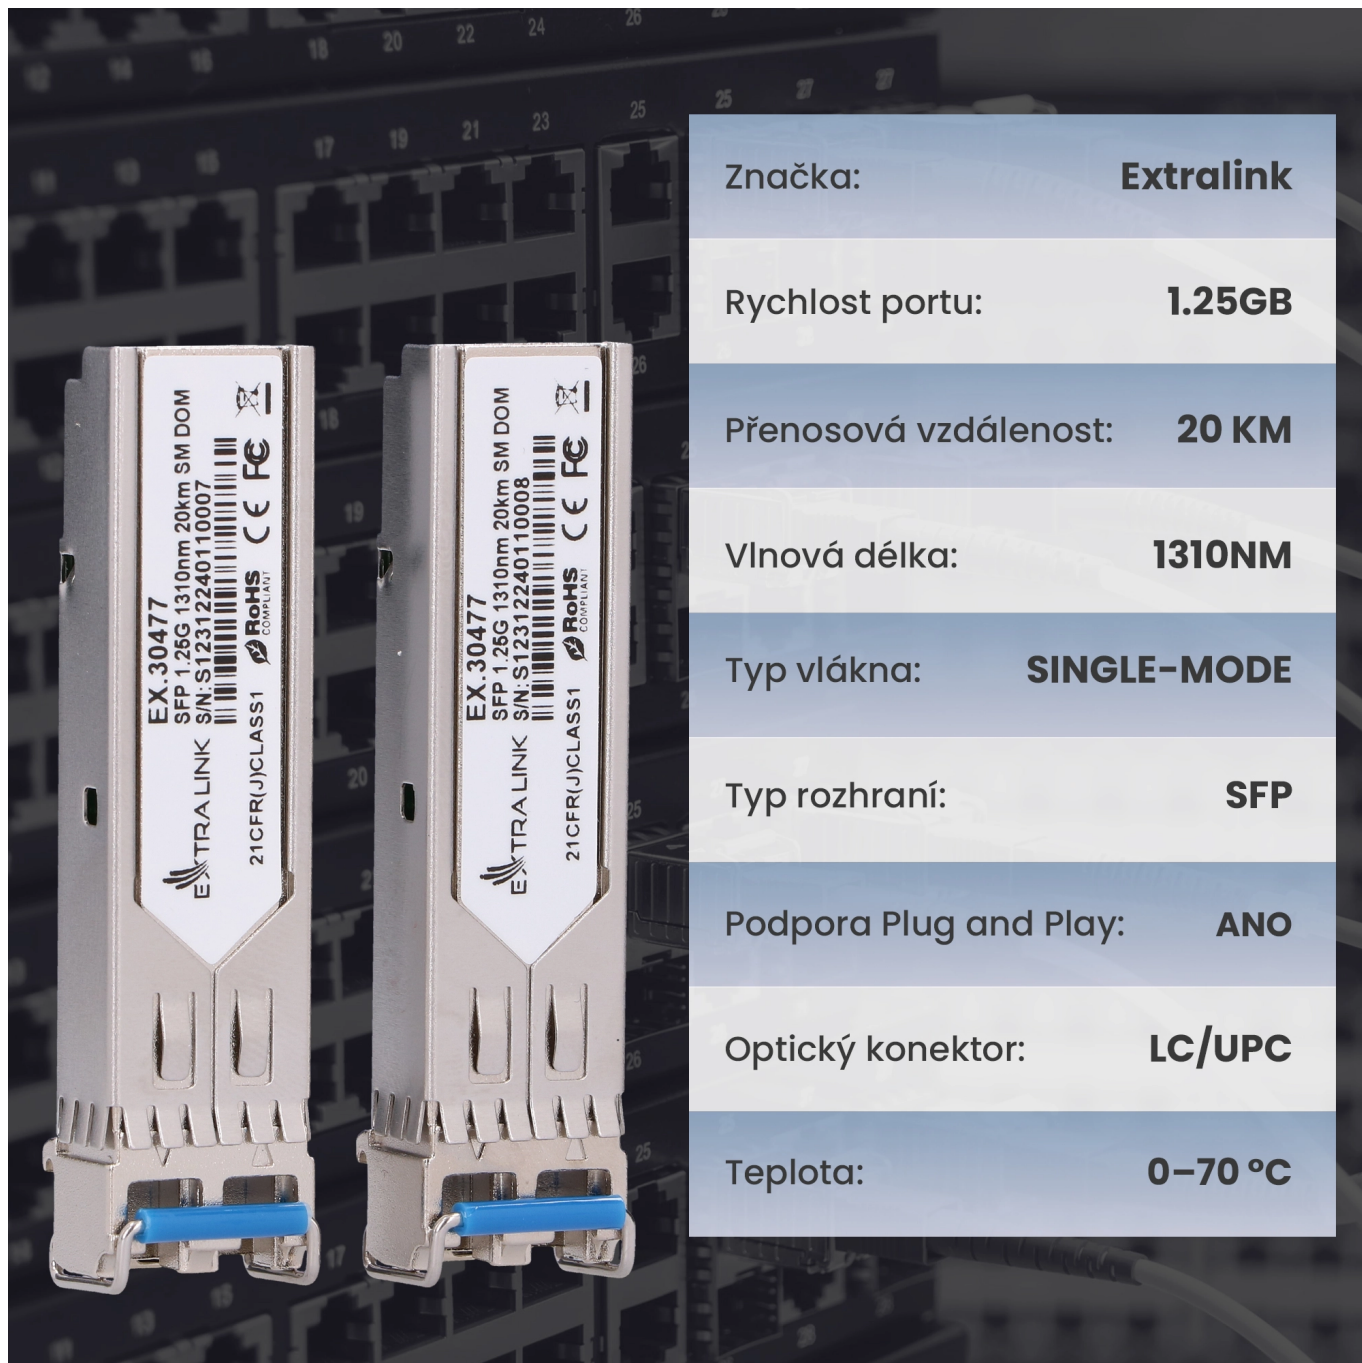

Značka: **Extralink**

Rychlost portu: **1.25GB**

Přenosová vzdálenost: **20 KM**

Vlnová délka: **1310NM**


Typ vlákna: **SINGLE-MODE**

Typ rozhraní: **SFP**

Podpora Plug and Play: **ANO**

Optický konektor: **LC/UPC**

Teplota: **0-70 °C**

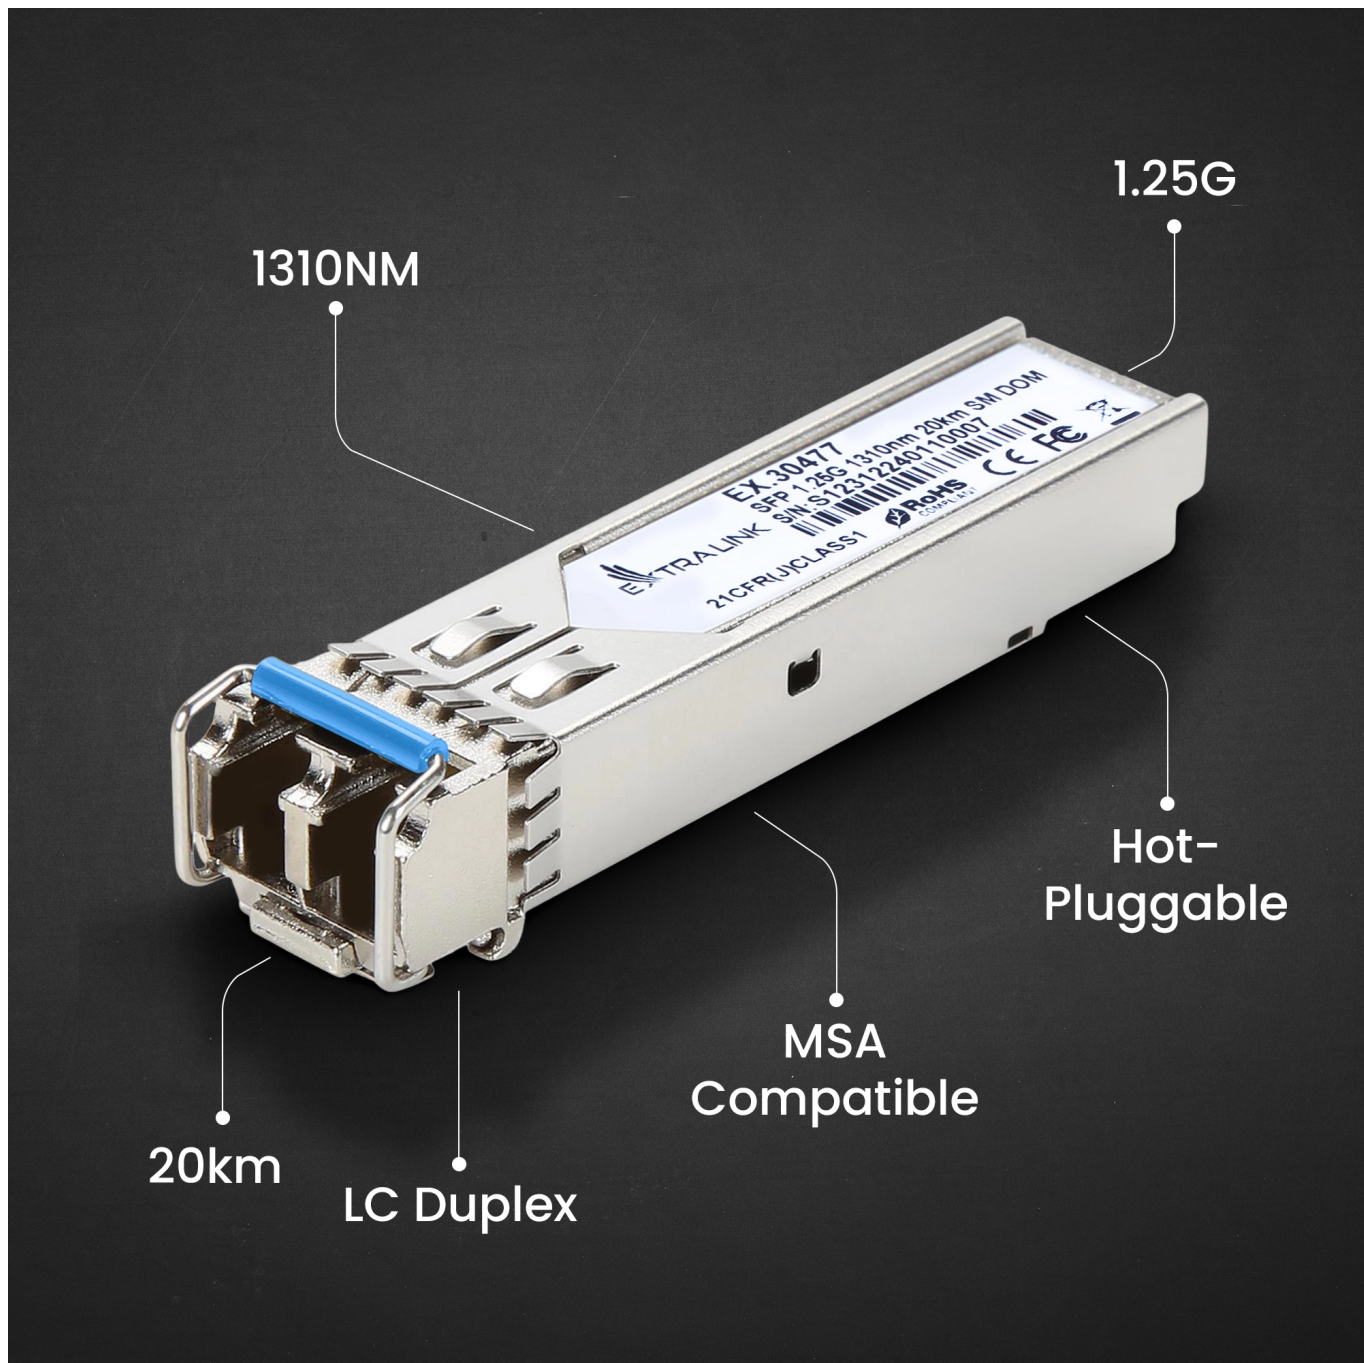



## **Snadná instalace**

Plug & Play a  
Hot-Pluggable, bez  
restartu a ovladačů, což  
zkracuje dobu údržby  
a rozšiřování sítě.

## **Široká kompatibilita**

Každý SFP modul je individuálně testován, aby zajistil spolehlivý provoz s  
předními značkami síťového vybavení.