




Instrukcja obsługi Yeelight Bedside Lamp

Instrukcja obsługi

1. Podłącz zasilacz

Podłącz zasilacz do źródła zasilania i podłącz drugi koniec do gniazda lampy nocnej.

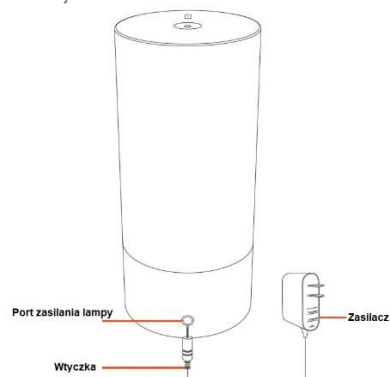

2. Włącz lampę nocną



Przycisk w/wył

Lekkie naciśnięcie przycisku włącza/wyłącza lampę

Przycisk sceny

Lekkie naciśnięcie przycisku powoduje przełączanie między zaprogramowanymi trybami

Krawędź dotykowa

Przesuń palcem po krawędzi, aby wyregulować jasność

Sterowanie lampą

1. Uruchom moduł Bluetooth w telefonie

2. Zeskanuj kod QR lub wyszukaj aplikację Yeelight ze sklepu.



3. Włącz lampę nocną, uruchom aplikację i połącz się z telefonem, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Funkcje zaawansowane

Opóźnione wyłączenie

Przytrzymać wciśnięty przycisk włączania/wyłączania zasilania do momentu, gdy miga kontrolka delikatnie i zwolnij go, aby włączyć opóźnioną funkcję wyłączenia. Domyślnym ustawieniem dla opóźnionego wyłączenia jest 15 minut. Czas ten można zmienić w aplikacji.

Ręczna regulacja kolorów

Przytrzymaj przycisk Sceny i przesuń palec krawędzi, aby regulować kolor światła.

* Nie zmienia to kolorów ustawionego trybu sceny.

Reset do ustawień fabrycznych

Przytrzymaj wciśnięty przycisk włączania/wyłączania zasilania i podłącz zasilacz. Lampa nocna zostanie przywrócona do ustawień fabrycznych, gdy zapali się światło.

Tryb bezpieczny

Jeśli lampa nie działa normalnie po aktualizacji oprogramowania sprzętowego, należy podłączyć zasilacz, trzymając wciśnięty przycisk Scena. Lampka przełączy się w tryb bezpieczny, aby można było wdrożyć aktualizację oprogramowania sprzętowego.

* nie należy używać tego trybu, gdy lampa pracuje normalnie.

Specyfikacja techniczna

Nazwa: Yeelight Bedside Lamp
Ilość kolorów: 16 milionów
Wysokość: 221mm
Waga: 680g
Średnica: 100mm
Jasność: 300lm
Czas działania: 20000h
Zakres temperatury barwowej: 1700K-6500K
Model: MJCTD01YL
Kompatybilność: Android & iOS
Komunikacja: Bluetooth 4.0
Napięcie wejściowe zasilacza: 100-240V ~50/60Hz 0.5A
Napięcie zasilania lampki: 12V-1A
Moc: 10W(14 x 0,7W LED)
Temperatura pracy: -20 do 45°C

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

1. Należy zawsze używać standardowego zasilacza sieciowego, aby uniknąć uszkodzenia produktu lub zagrożenia bezpieczeństwa;
2. Nie należy demontować ani naprawiać produktu samodzielnie, aby uniknąć jego uszkodzenia;
3. Przechowywać z dala od wody, aby uniknąć uszkodzenia produktu przez wodę;
4. Przechowywać z dala od źródeł ciepła i ognia;
5. Nie przykrywać lampy nocnej ubraniem, pościelą itp. w celu uniknięcia przegrzania.

Certyfikaty i certyfikaty bezpieczeństwa



To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi

postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE.

Producent: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.

Adres: 10F-B4, Building B, International Innovation Park, 1 KeYuanWeiYi Road, Laoshan, Qingdao, Shandong Province, People's Republic of China

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed użyciem produktu.

