



Extralink SFP 1.25G 2-pack | Modul SFP | 1,25Gbps, LC/UPC, 850nm, 550m, multi mode, DOM



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/sfp-moduly/extralink-sfp-125g-2-pack-modul-sfp-125gbps-lc-upc-850nm-550m-multi-mode-dom>

Price: **80,75 zł** gross / 65,65 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGLQKMRMMPM

Product features

Maximální přenosová rychlost	1.25 GB/s
Kompatibilita značky	Cisco
Maximální přenosová vzdálenost	550 m

Full product description

EXTRALINK SFP 1.25G 850NM 550M MM DOM 2 BALENÍ: Nejvyšší kvalita přenosu

Vyberte si EXTRALINK SFP 1.25G 850NM 550M MM DOM 2-PACK a užívejte si bezkonkurenční rychlosti přenosu dat! Naše vložky SFP podporují přenosové rychlosti až 1,25 Gb/s a zajišťují hladké a spolehlivé připojení. Ideální pro všechny aplikace vyžadující vysokou propustnost.




**Rychlost portu:
1.25GB**




**Přenosová
vzdálenost:
550m**

**Vlnová délka:
850NM**

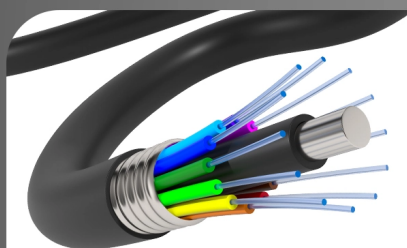


**Typ vlákna:
MULTI-MODE**

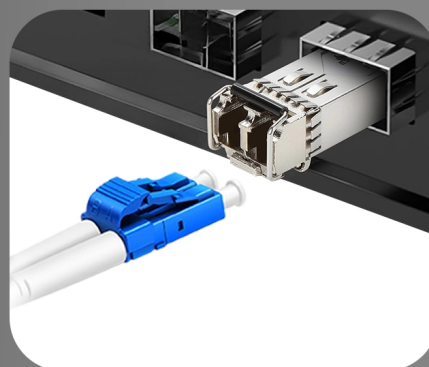

LC výstupní konektor - snadné připojení

Vložky EXTRALINK jsou vybaveny LC konektorem, který zaručuje jednoduchou a rychlou instalaci. Díky LC konektoru jsou naše moduly kompatibilní s celou řadou zařízení a nabízejí flexibilitu a snadné použití, které ocení každý profesionál.

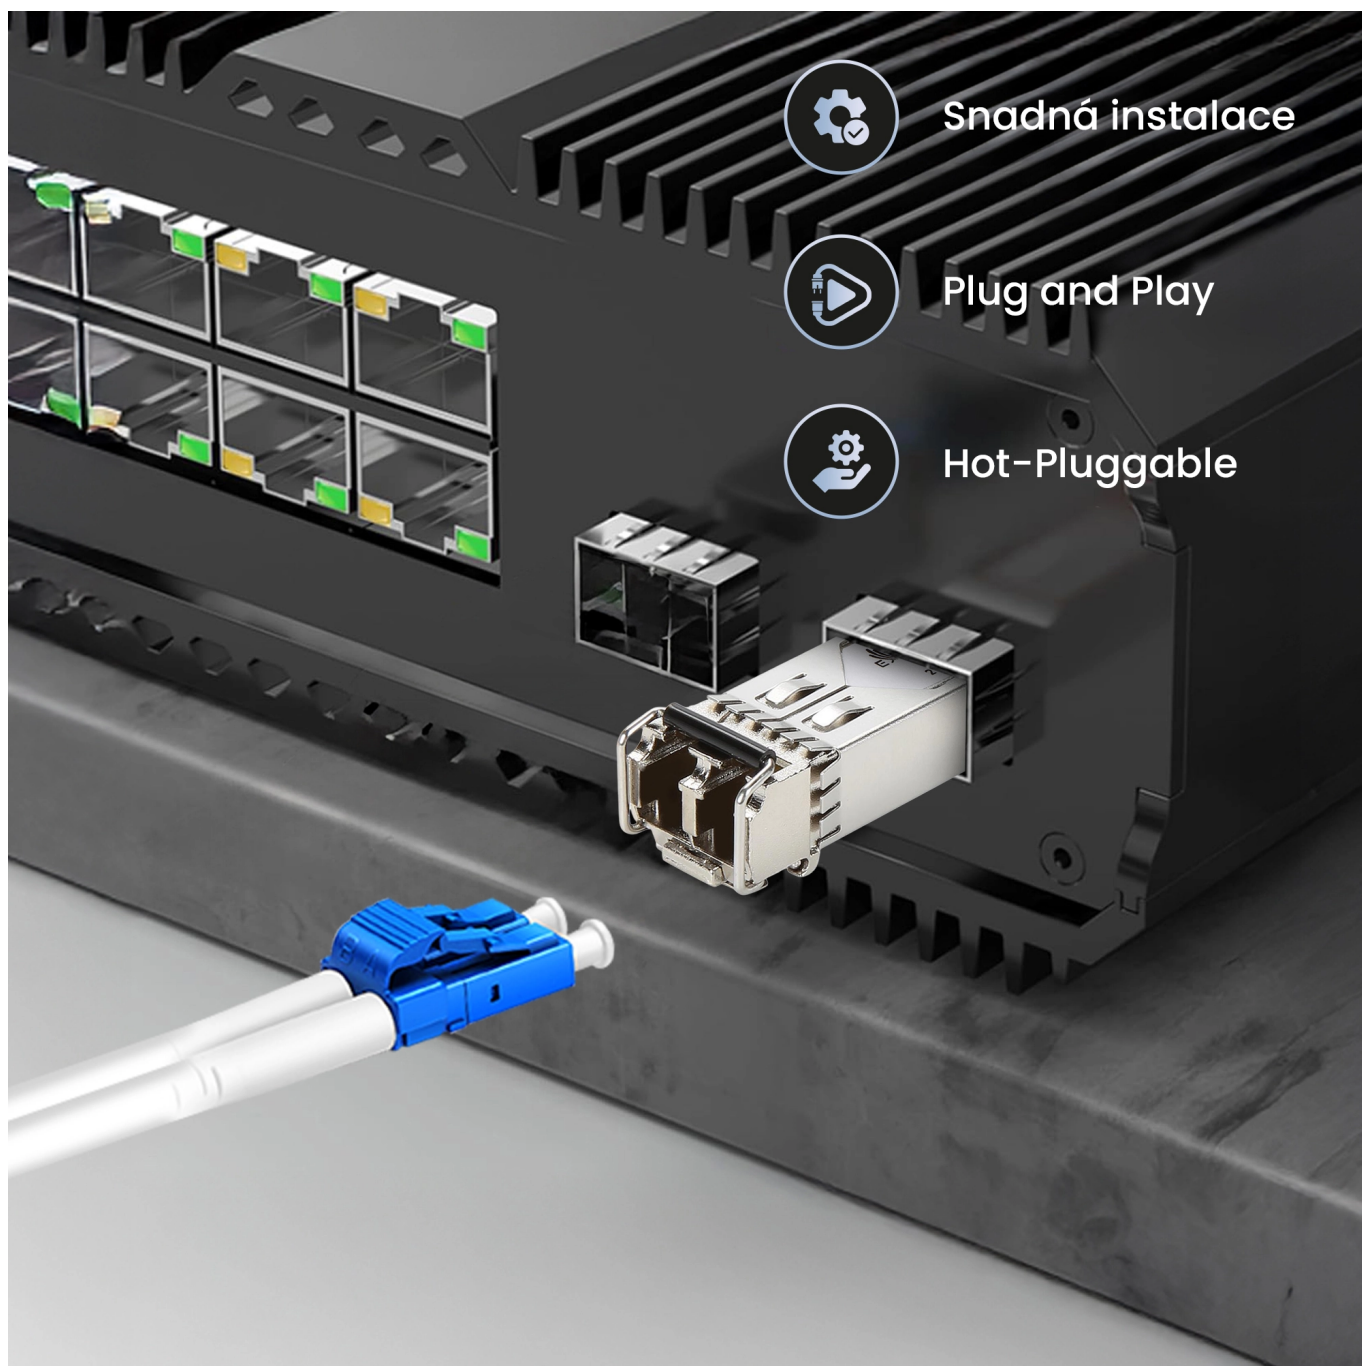

Kompatibilní s MikroTik S-85DLC05D SFP

Naše vložky SFP lze použít jako náhradu za MikroTik S-85DLC05D SFP. Díky plné kompatibilitě můžete bezpečně vyměnit stávající moduly za EXTRALINK, čímž získáte lepší výkon a spolehlivost, bez nutnosti dalších úprav infrastruktury.

Široká kompatibilita

Kompatibilní s MSA, vhodné pro přepínače, routery a optickou infrastrukturu bez ovladačů



Maximální přenosová vzdálenost až 550 metrů


EXTRALINK SFP poskytuje maximální přenosovou vzdálenost až 550 metrů, což z něj dělá ideální řešení pro rozsáhlé sítě. Bez ohledu na velikost a složitost vašeho systému zaručí naše vložky stabilní spojení na velké vzdálenosti.



Značka:	Extralink
Rychlost portu:	1.25GB
Přenosová vzdálenost:	550M
Vlnová délka:	850NM
Typ vlákna:	MULTI-MODE
Typ rozhraní:	SFP
Podpora Plug and Play:	ANO
Optický konektor:	LC/UPC
Teplota:	0-70 °C

Podpora multimódových vláken

Naše vložky SFP jsou kompatibilní s vícevidovými vlákny (MMF), díky čemuž jsou univerzální volbou pro různé aplikace. Multimódové vložky EXTRALINK SFP 1.25G 850NM 550M DDM zajišťují spolehlivý přenos dat za všech podmínek.

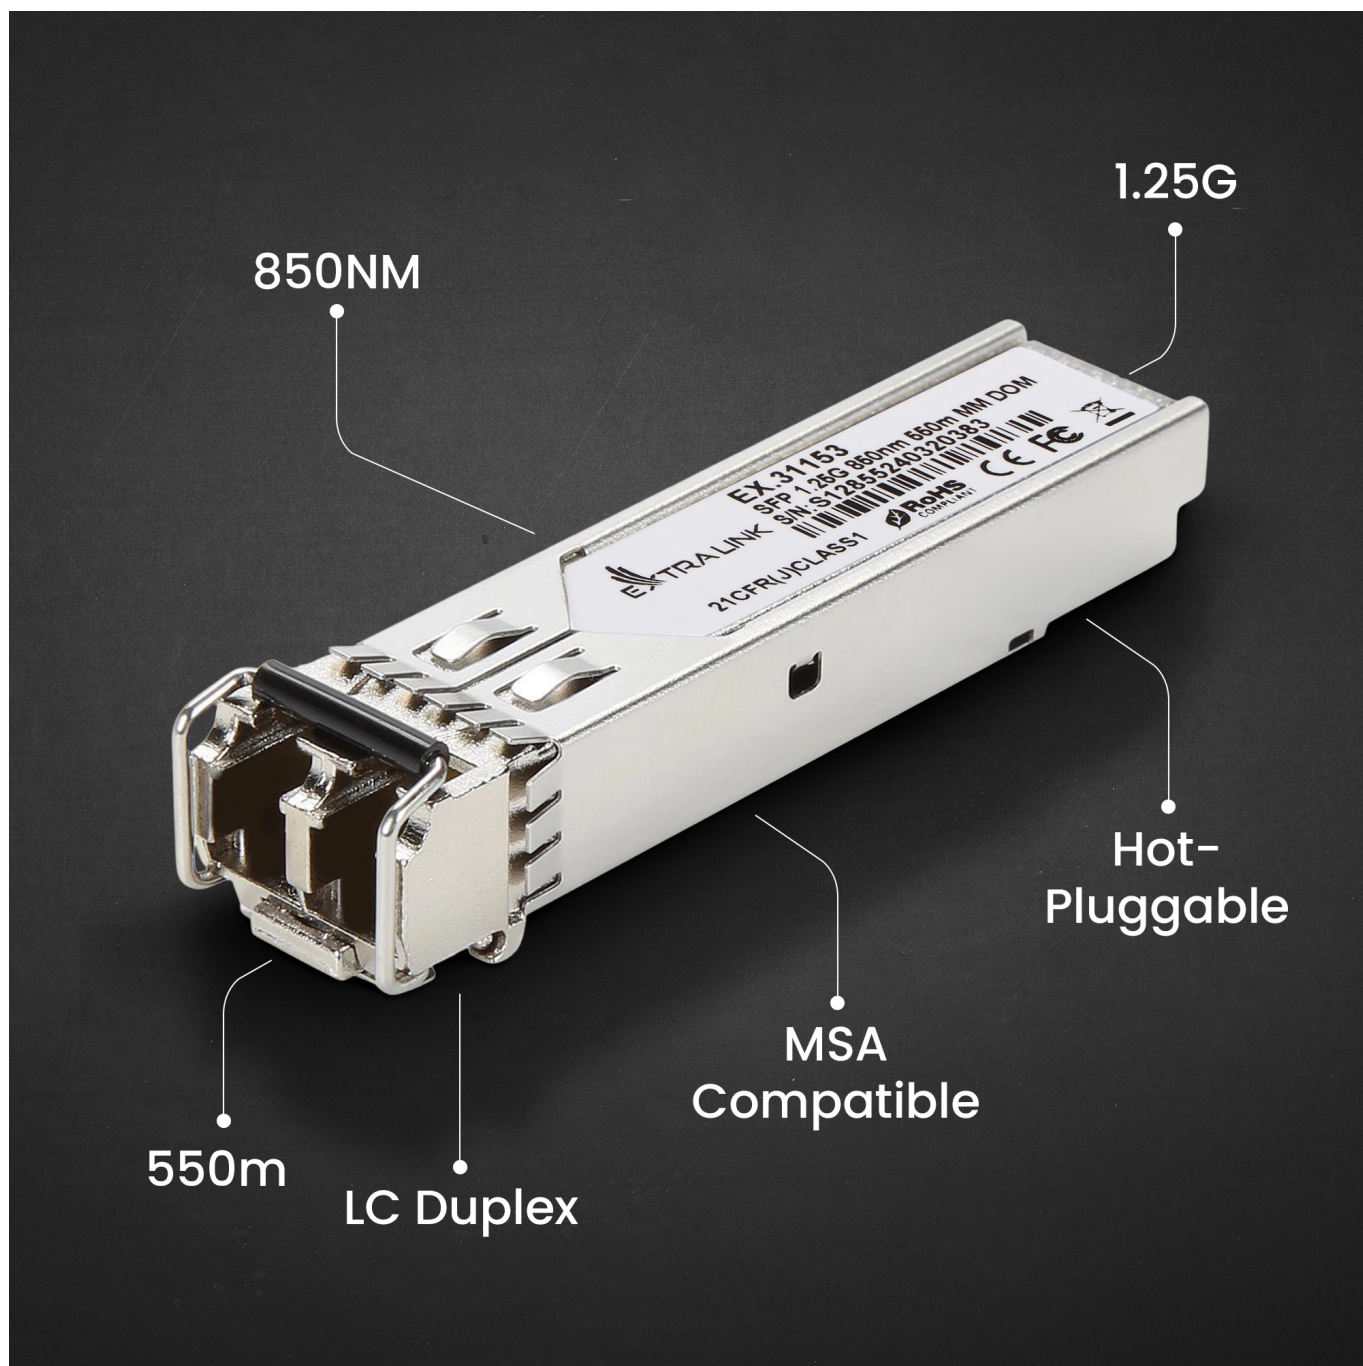

Vysoký výkon a spolehlivost

EXTRALINK SFP 1.25G 850NM 550M MM DOM 2-PACK je zárukou vysokého výkonu a spolehlivosti. Díky našim pokročilým technologiím získává každá instalace stabilitu a efektivitu, což se promítá do spokojenosti koncového uživatele.

Snadná instalace
Plug & Play a
Hot-Pluggable, bez
restartu a ovladačů,
což zkracuje čas údržby
a rozšíření sítě.

Široká kompatibilita
Každý modul SFP je individuálně testován, aby zajistil spolehlivý
provoz s předními značkami síťového hardwaru.