



**Extralink SFP 1.25G | Modul,
SFP WDM | 1,25Gbps,
1310/1550nm, single mode,
20km, LC, proM, pár**



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/sfp-moduly/extralink-sfp-125g-modul-sfp-wdm-125gbps-1310-1550nm-single-mode-20km-lc-prom-par>

Price: **83,33 zł** gross / 67,75 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXMGNLQOHTMH



Product features

Typ SFP vysílače	Optické vlákno
Typ rozhraní CD-ROM	SFP
Maximální přenosová rychlost	1.25 Gb/s
Kompatibilita značky	Cisco
Maximální přenosová vzdálenost	20 km
Typ konektoru	LC

Full product description

Vysoce výkonný pár modulů SFP 1,25G BIDI 1310/1550NM 20KM LC DDM

Optické transceivery Extralink SFP 1,25G jsou vysoce výkonné, cenově výhodné moduly SFP s jednovidovým vláknem, které podporují přenosové rychlosti 1,25 Gb/s/1,0625 Gb/s a přenosový dosah až 20 km s SMF. Pro přenos po vlákně používají jednovidové vlákno. Extralink SFP 1,25 G pracuje na střídavých vlnových délkách (Tx=1310 nm, Rx=1550 nm). Optický modul SFP 1,25 G se skládá ze tří částí: laserového vysílače FP, fotodiody PIN integrované s transimpedančním předzesilovačem (TIA) a řídicí jednotky MCU. Všechny jednovidové vložky SFP splňují požadavky na laserovou bezpečnost třídy I.





Rychlost portu:
1.25G/s



**Přenosová
vzdálenost:**
20km

Vlnová délka:
1310nm/1550nm

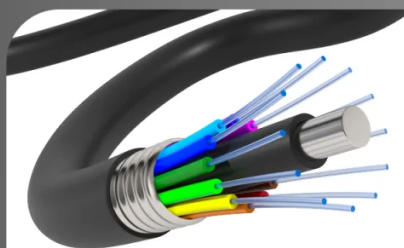

Typ vlákna:
SINGLE-MODE



MikroTik




NETGEAR

ZYXEL
COMMUNICATIONS

QNAP

Synology

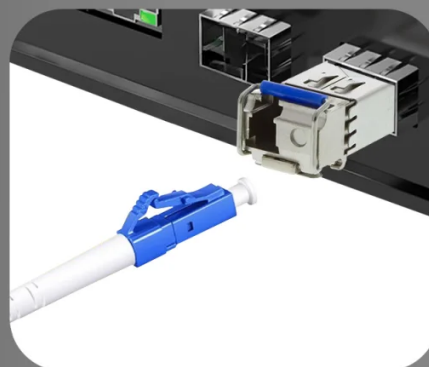

Jednovidové vložky SFP pro širokou škálu aplikací


Optické moduly SFP 1,25 G se používají ve vláknových kanálech, gigabitovém Ethernetu, rozhraních mezi přepínači, přepínaných aplikacích na zadní desce, rozhraních směrovačů/serverů a dalších optických přenosových systémech.

Široká kompatibilita

Kompatibilní s MSA, vhodné pro přepínače, routery a optickou infrastrukturu bez ovladačů



Speciální funkce

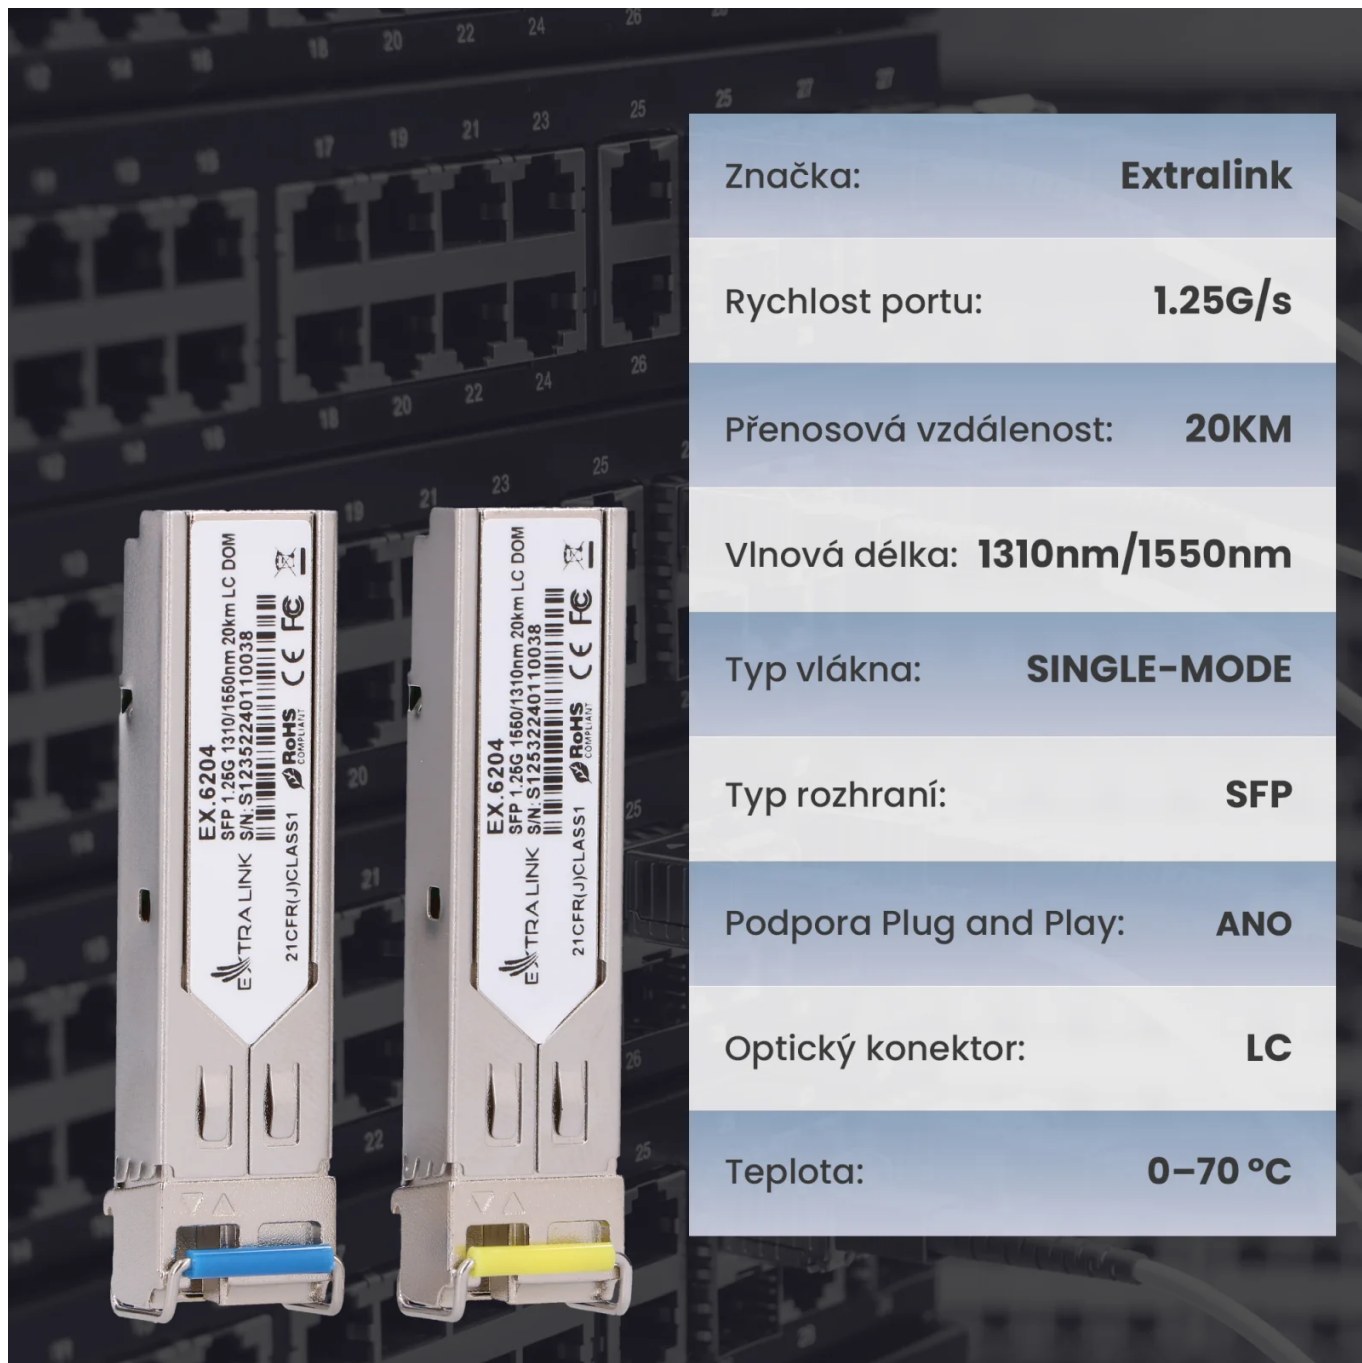

Značka: **Extralink**

Rychlost portu: **1.25G/s**

Přenosová vzdálenost: **20KM**

Vlnová délka: **1310nm/1550nm**


Typ vlákna: **SINGLE-MODE**

Typ rozhraní: **SFP**

Podpora Plug and Play: **ANO**

Optický konektor: **LC**

Teplota: **0-70 °C**

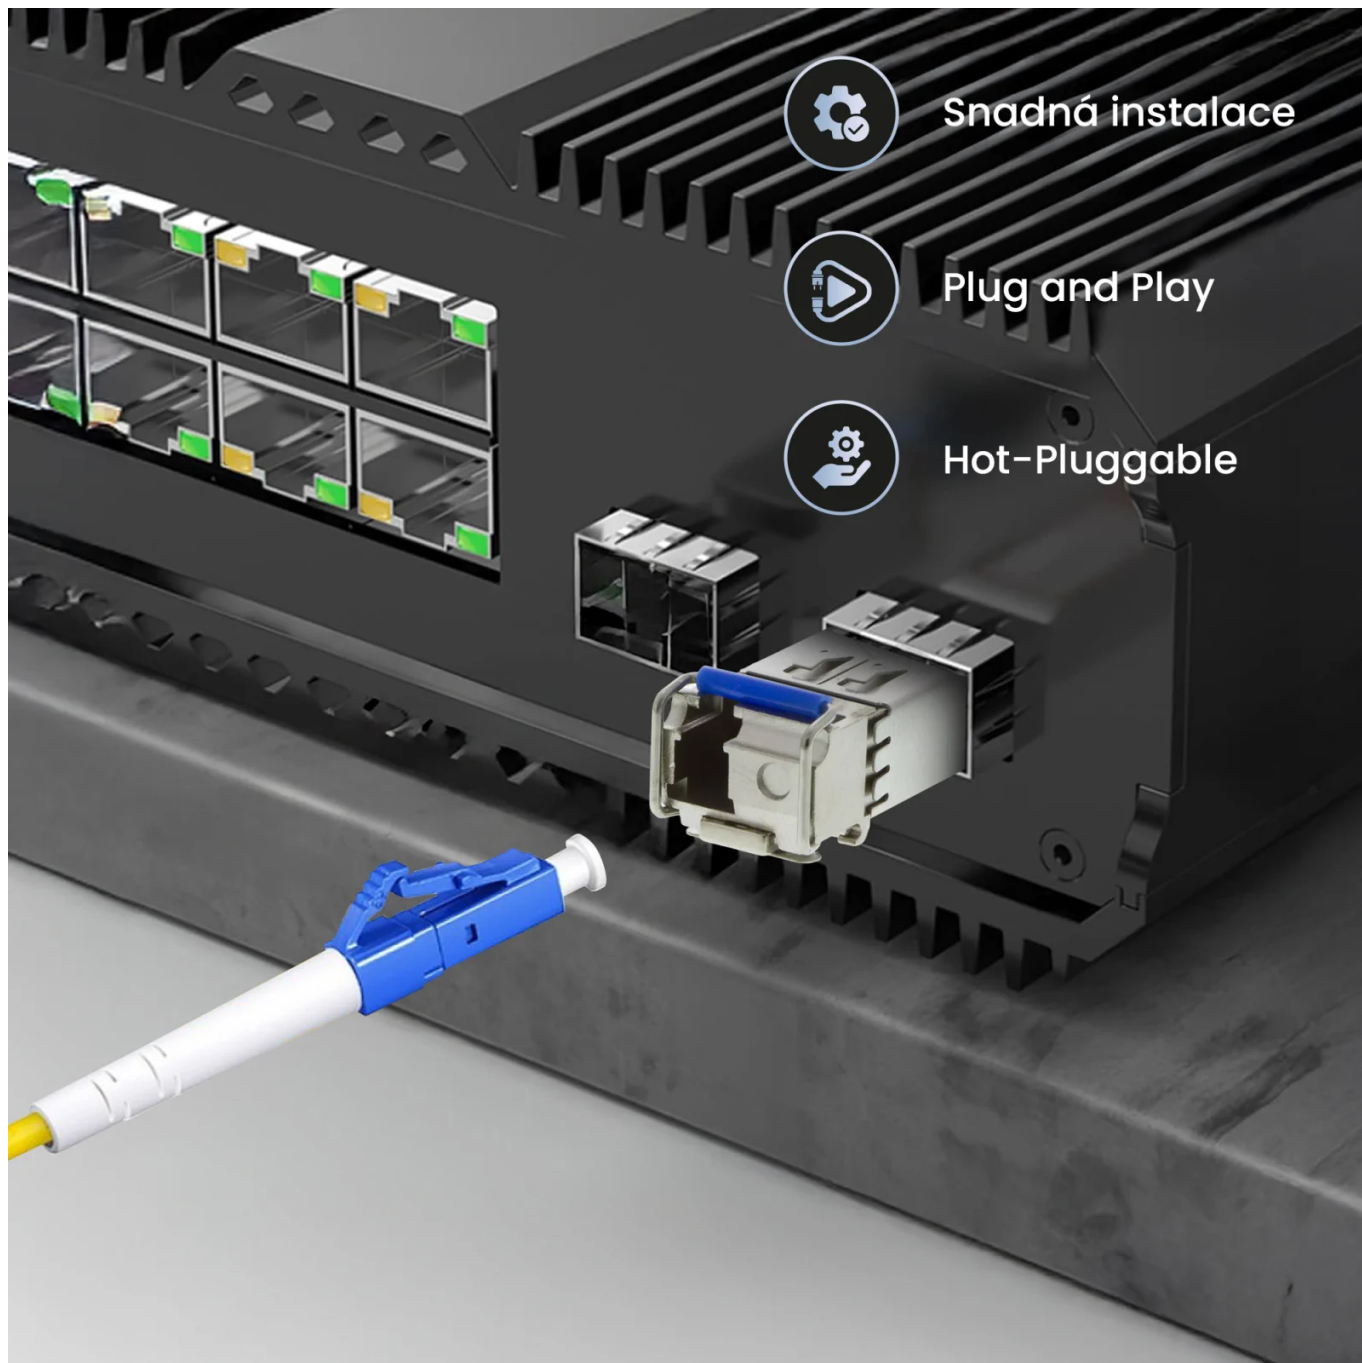

1310nm/1550nm

1.25 G/s



Hot-
Pluggable

MSA
Compatible

20km

LC Simplex



Snadná instalace

Plug & Play a
Hot-Pluggable, bez
restartu a ovladačů, což
zkracuje čas na údržbu
a rozšíření sítě.

Široká kompatibilita

Každý modul SFP je individuálně testován, aby zajistil spolehlivý provoz s
předními značkami síťového vybavení.