



Extralink SFP 1.25G | Modul SFP WDM | 1,25Gbps, 1310/1550nm, single mode, 3km, SC, DOM, pár, pro HP/Aruba

5 903148 915074 >



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/sfp-moduly/extralink-sfp-125g-modul-sfp-wdm-125gbps-1310-1550nm-single-mode-3km-sc-dom-par-pro-hp-aruba>

Price: **99,11 zł** gross / 80,58 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFOJKDRMLNP

Product features

Typ SFP vysílače	Optické vlákno
Typ rozhraní CD-ROM	SFP
Maximální přenosová rychlost	1.25 Gb/s
Kompatibilita značky	HP/Aruba
Vlnová délka	1550 nm
Maximální přenosová vzdálenost	3 km
Typ konektoru	SC

Full product description

Jednovidový modul SFP 1,25G 1310/1550NM určený pro HP/Aruba

Optický modul Extralink SFP 1,25G 1310/1550NM je jednovidový SFP modul určený pro přenos dat rychlostí až 1,25 Gb/s s přenosovým dosahem až 3 km. Je vybaven výstupním konektorem LC. Představený modul Extralink SFP 1,25G 1310/1550NM je určen pro zařízení HP/Aruba.





Rychlost portu:
1.25G/s



**Přenosová
vzdálenost:**
3km


Vlnová délka:
1310nm/1550nm

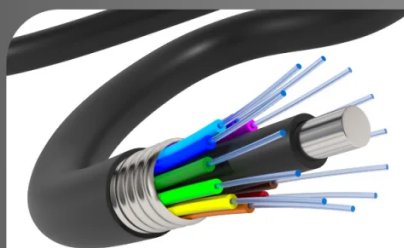

Typ vlákna:
SINGLE-MODE



aruba®

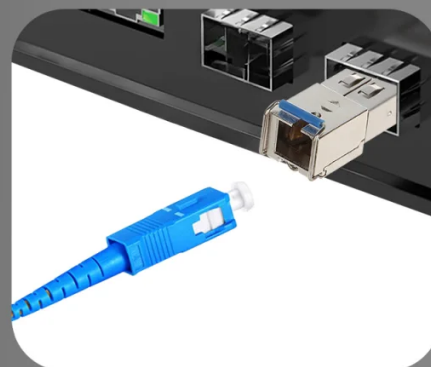

Vysoce výkonný modul SFP s technologií WDM

Jednovodový modul SFP je kompatibilní s modulem SONET OC-24-LR-1 a směrnici EU RoHS. Digitální diagnostické monitorování umožňuje externí a interní kalibraci. Zařízení podporuje technologii multiplexování signálu WDM. Vložku SFP 1,25G lze použít v gigabitovém Ethernetu, optických kanálech, rozhraních switch-to-switch, přepínaných aplikacích backplane, rozhraních routerů/serverů a dalších optických přenosových systémech.


Široká kompatibilita

Kompatibilní s MSA, vhodné pro přepínače, směrovače
a optickou infrastrukturu bez ovladačů



Speciální funkce

- Digitální diagnostické monitorování - interní nebo externí kalibrace
- Kompatibilní s SFP MSA a SFF-8472 se zásuvkou SC/LC
- Dvojnásobná rychlost přenosu dat 1,25 Gb/s/1,063 Gb/s
- Kompatibilita se SONET OC-24-LR-1
- Vyhovuje směrnici RoHS
- Jeden síťový adaptér 3,3 V
- Dosah až 3 m
- Technologie WDM
- Vlnové délky - 1310 nm a 1550 nm
- Kompatibilita HP/Aruba

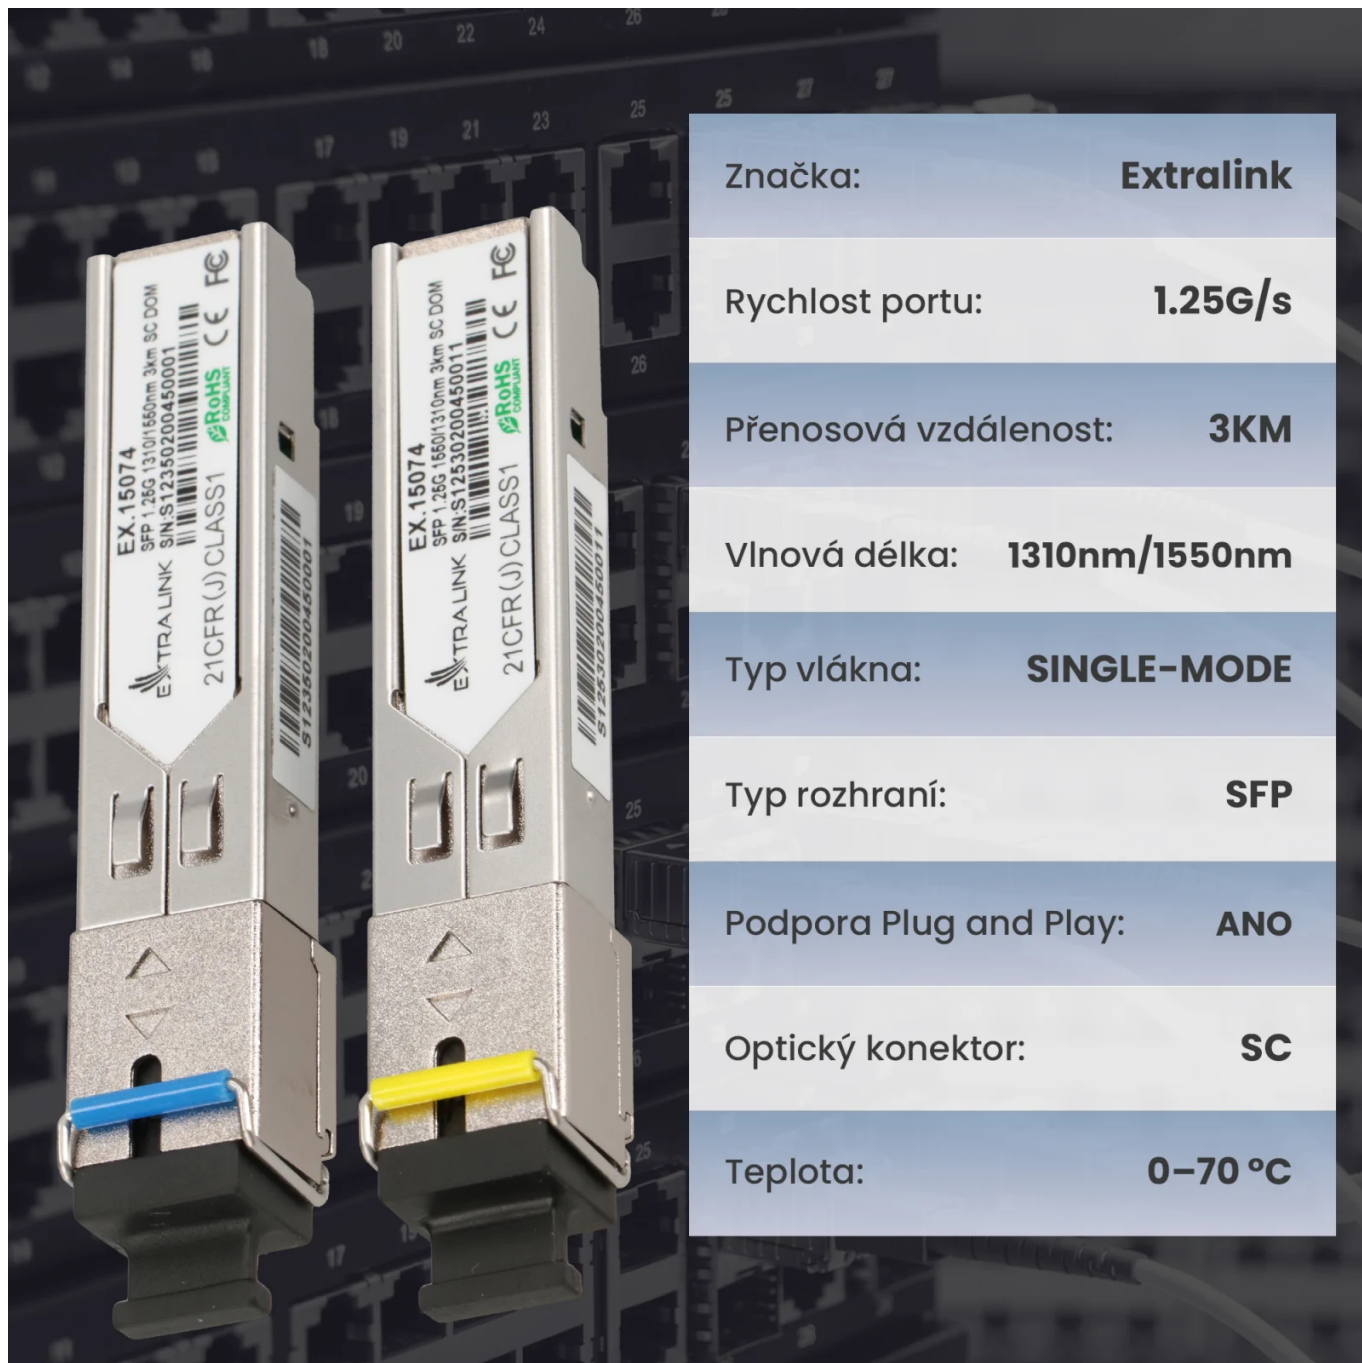

Značka: **Extralink**

Rychlost portu: **1.25G/s**

Přenosová vzdálenost: **3KM**

Vlnová délka: **1310nm/1550nm**


Typ vlákna: **SINGLE-MODE**


Typ rozhraní: **SFP**

Podpora Plug and Play: **ANO**

Optický konektor: **SC**

Teplota: **0-70 °C**

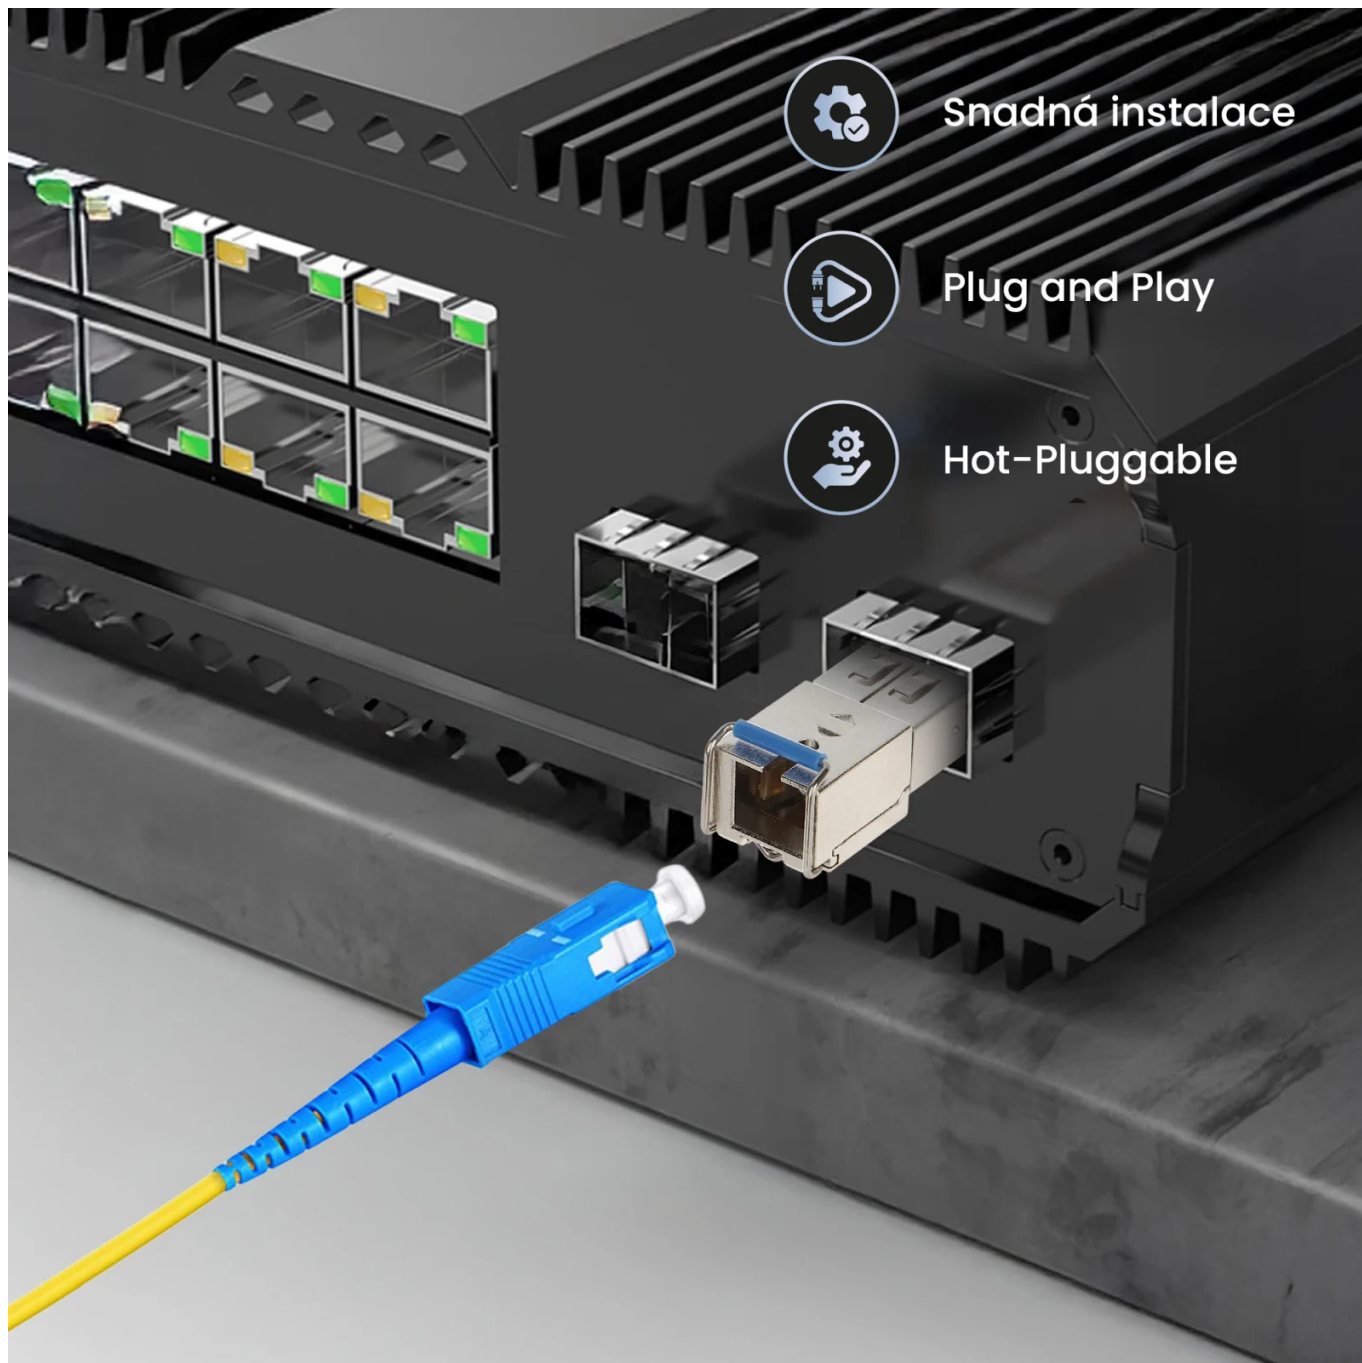

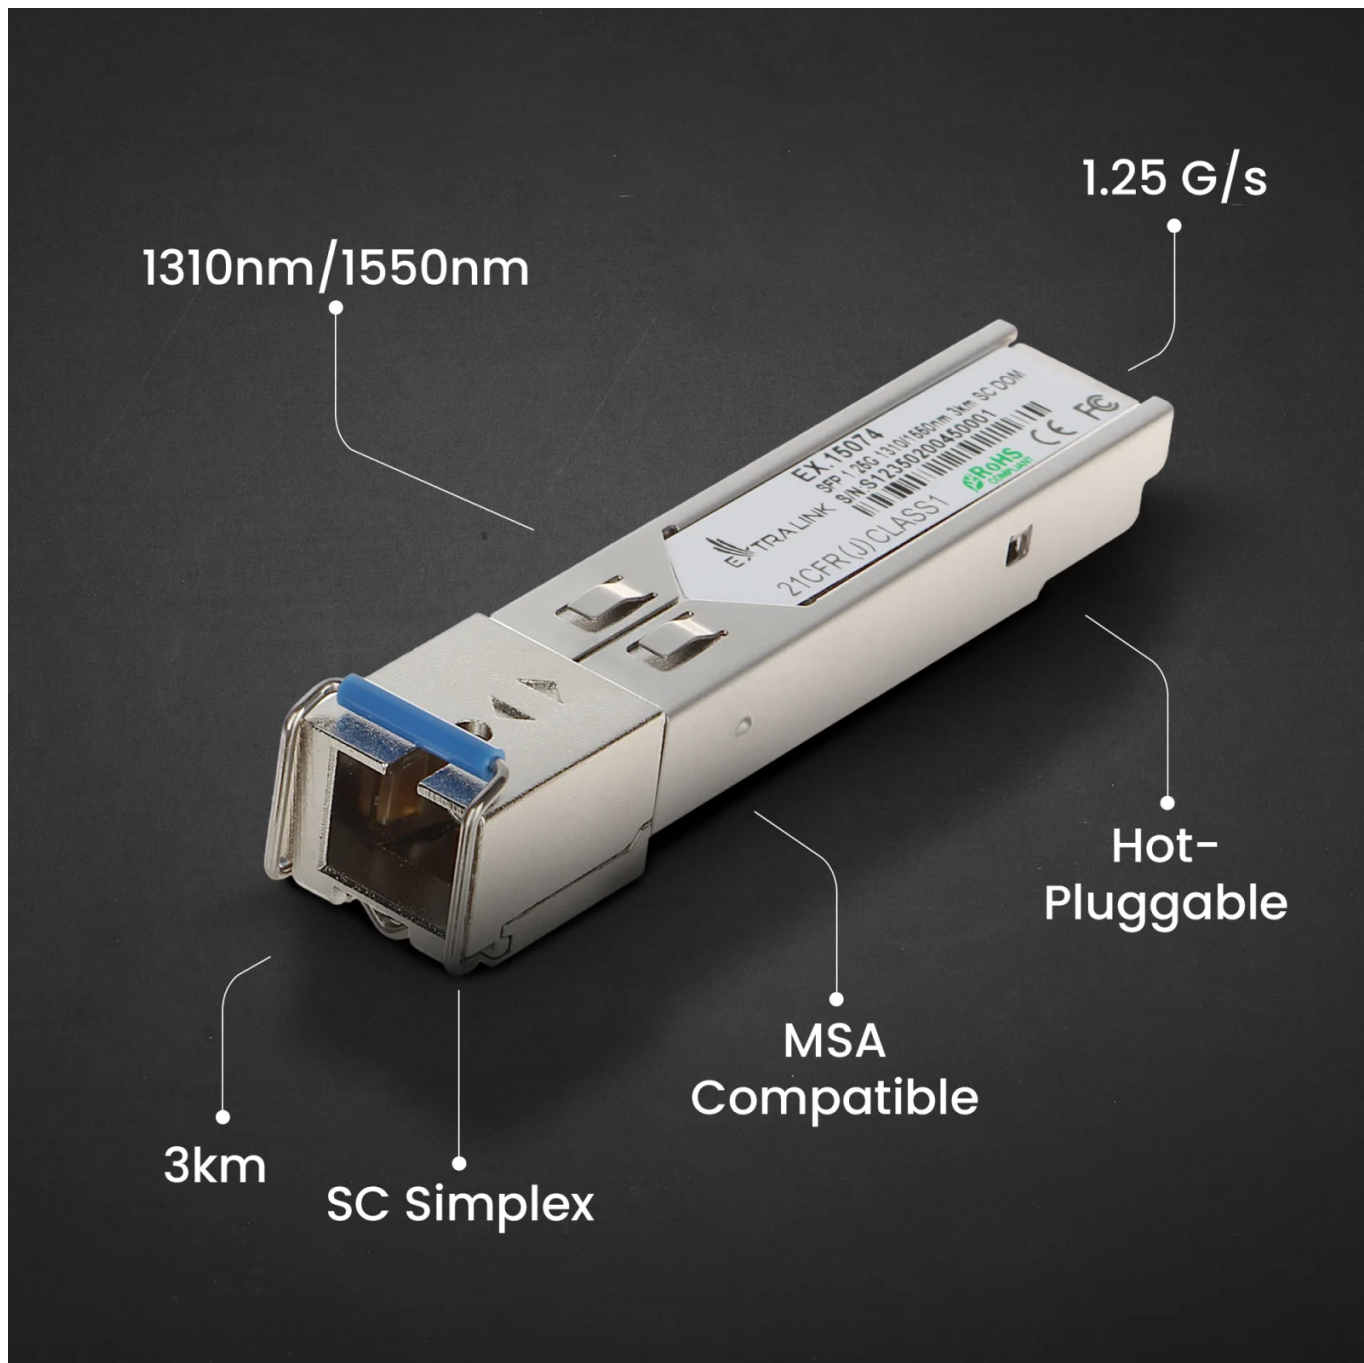



Easy installation

Plug & Play and Hot-Pluggable, no restart or drivers required, reducing maintenance and network expansion time.

Wide compatibility

Each SFP module is individually tested to ensure reliable operation with leading brands of network equipment.