
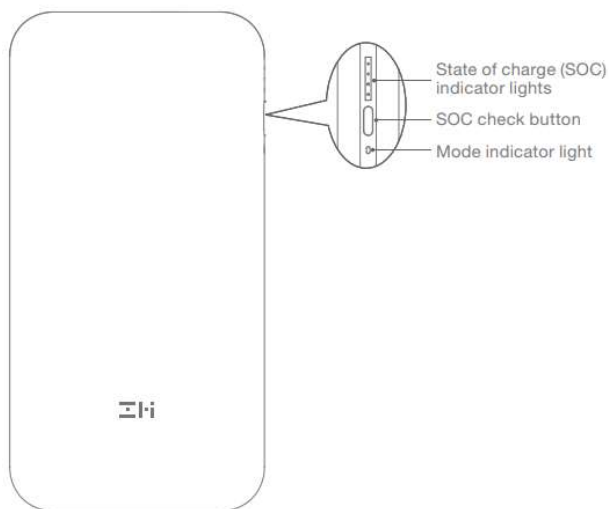


Instrukcja obsługi do
ZMI
POWERPACK (EXTRALINK) 20000MAH
Model: QB820

Przed użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

Skrócona instrukcja obsługi

Zapoznanie się z zestawem PowerPack




Tryb USB HUB:

Kliknij dwukrotnie przycisk kontrolny SOC, aby wejść w tryb koncentratora USB, a wskaźnik trybu zmieni kolor na niebieski. Poza transferem danych, tryb huba USB jest nadaje się do ładowania urządzeń, które wymagają niewielkiego prądu ładowania, takich jak słuchawki Bluetooth, smartwatche itp.

Aby wyjść z trybu koncentratora USB, kliknij przycisk SOC, a wskaźnik trybu wyłączy się.

Sprawdzanie stanu naładowania urządzenia PowerPack


Naciśnij przycisk sprawdzania SOC, a zestaw kontrolki odpowiadających bieżącemu poziomowi naładowania zacznie migać. Kiedy PowerPack jest całkowicie rozładowany i Jeśli urządzenie wymaga naładowania, kontrolki pozostaną wyłączone.

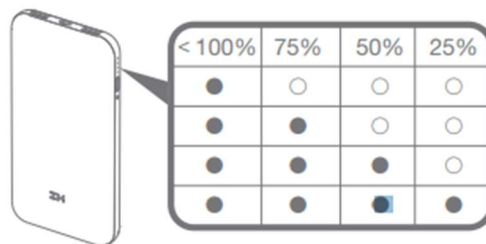

Ładowanie urządzeń

Podłącz swoje urządzenie cyfrowe do portu USB-A lub USB-C w PowerPack za pomocą kabla do ładowania/synchronizacji wysokiej jakości.

Uwaga: Sprawdź, czy Twój laptop jest nowszym modelem z portem USB-C ORAZ obsługą USB PD.

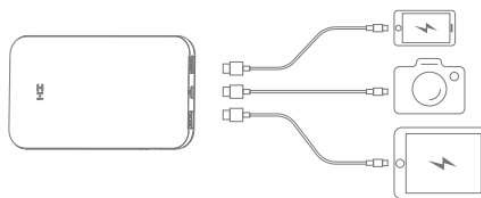

Używanie wysokiej jakości kabla do ładowania / synchronizacji nie tylko poprawia wydajność energetyczną i skraca czas ładowania, ale także zmniejsza ryzyko potencjalnego uszkodzenia urządzenia i zestawu PowerPack.



Naładuj swój PowerPack

Kabel z męskim złączem USB-C na jednym końcu i męskim złączem USB-A lub USB-C na drugim końcu. Podłącz złącze USB-C kabla do portu wejściowego urządzenia PowerPack, a drugi koniec do zasilacza USB lub urządzenia USB-A lub USB-C, zasilacza lub portu USB-A lub USB-C w komputerze przenośnym.

- Lampki wskaźnika SOC będą migać, a następnie będą świecić światłem stałym, jedna po drugiej, w miarę postępu ładowania. postępuje. Upewnij się, że ładowarka spełnia normy bezpieczeństwa, aby zapobiec porażeniu prądem lub uszkodzeniu akumulatora.

- Lampki wskaźnika SOC będą migać, a następnie będą świecić światłem stałym, jedna po drugiej, w miarę postępu ładowania. postępuje.

Wskazówka: Aby uzyskać przyspieszoną sesję ładowania, należy użyć wysokiej jakości adaptera zasilania USB, np. jak wtyczka zasilania marki ZMI, jest zalecany.

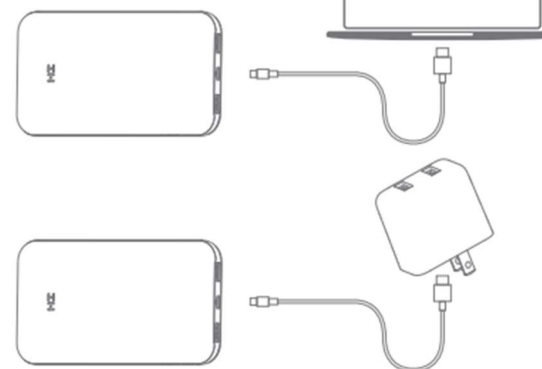

Specyfikacja

Model	QB820
Typ baterii	Ogniwo litowo-jonowe
Pojemność Ogniw	20,000 mAh 3.6V 72Wh
Maksymalne napięcie ładowania	8.4V DC
Temperatura pracy	Od 0 °C do 45 °C
Wejście	5-20V = Max 45W
Wyjście	Maks. 45 W (ogółem) 1× USB-C: 5-20V Max 40W 2× USB-A: 5.0V 2.4A / 9.0V 2A / 12.0V 1.5A Maks. 18 W (łącznie)
Czas ładowania	Około 3,8 godziny przy użyciu zasilacza 5-20V DC 45W
Wymiary	160,4 × 81,8 × 21 mm
Waga	405 g

Ostrzeżenia

- Nie demontować.
- Nie wystawiać na działanie płynów.
- Nie doprowadzać do zwarcia.
- Unikać upuszczania.
- Unikać ekstremalnych temperatur (powyżej 140 F lub 60 ° C).

Deklaracja zgodności

My, Zimi Corporation, niniejszym oświadczamy, że sprzęt ten jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami i normami europejskimi oraz ich zmianami.

Dystrybutor:

www.batna24.com

BATNA Sp. z o.o. sp. k.

ul. Olgi Boznańskiej 3e, 42-202 Częstochowa

NIP : PL5732901461