



**Extralink SFP+ 10G | Modul
SFP+ WDM | 10Gbps
1270/1330nm, single mode,
20km, LC, DOM, pár**



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/sfp-moduly/extralink-sfp-10g-modul-sfp-wdm-10gbps-1270-1330nm-single-mode-20km-lc-dom-par>

Price: **230,05 zł** gross / 187,03 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXXFFHPSERMMKO

Product features

Typ SFP vysílače	Optické vlákno
Typ rozhraní CD-ROM	SFP+
Maximální přenosová rychlost	10 Gb/s
Kompatibilita značky	Cisco
Maximální přenosová vzdálenost	20 km
Typ konektoru	LC

Full product description

Sada cenově výhodných modulů SFP 10G WDM 1270/1330NM SM 20KM

Sada dvou jednovlákových vložek SFP pracuje obousměrně na jednom vlákně s vlnovou délkou 1270/1330 nm na vzdálenost až 20 km. Elektrické rozhraní modulu SFP s 10G vlákny je v souladu s elektrickými specifikacemi SFI. Přijímač převádí sériová optická data rychlostí 10 Gbit/s na sériová elektrická data PECL/CML. Jednovláková vložka SFP je vybavena dvouvodičovým sériovým rozhraním I2C pro sériovou identifikaci, digitální diagnostiku a řízení modulu. Rozšířené digitální diagnostické monitorovací rozhraní poskytuje přístup k optickému modulu SFP v reálném čase a umožňuje sledovat přijímaný optický výkon, proud laserového paprsku, výstupní výkon laseru atd. Jednovlákové moduly SFP jsou určeny pro použití s 10 Gb/s Ethernetem, směrovači a přepínači SONET/SDH, 10G/8,5G/4,25G/2,125G/1,0625G optickými kanály a dalšími 10 Gb/s optickými spoji.





Rychlost portu:
10 Gb/s



**Přenosová
vzdálenost:**
20km

Vlnová délka:
1270nm/1330nm

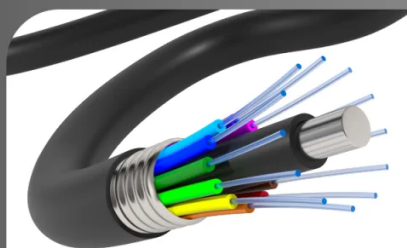

Typ vlákna:
Single Mode



MikroTik




NETGEAR

ZYXEL
COMMUNICATIONS

QNAP

Synology

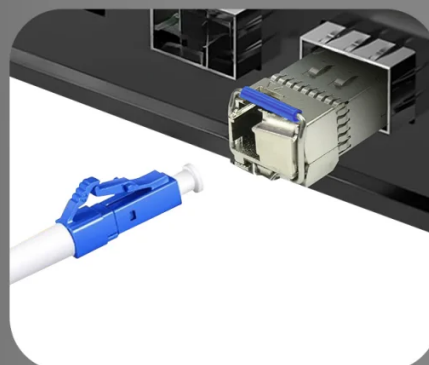


Speciální funkce

Široká kompatibilita

Kompatibilní s MSA, vhodný pro přepínače, routery
a optickou infrastrukturu bez ovladačů



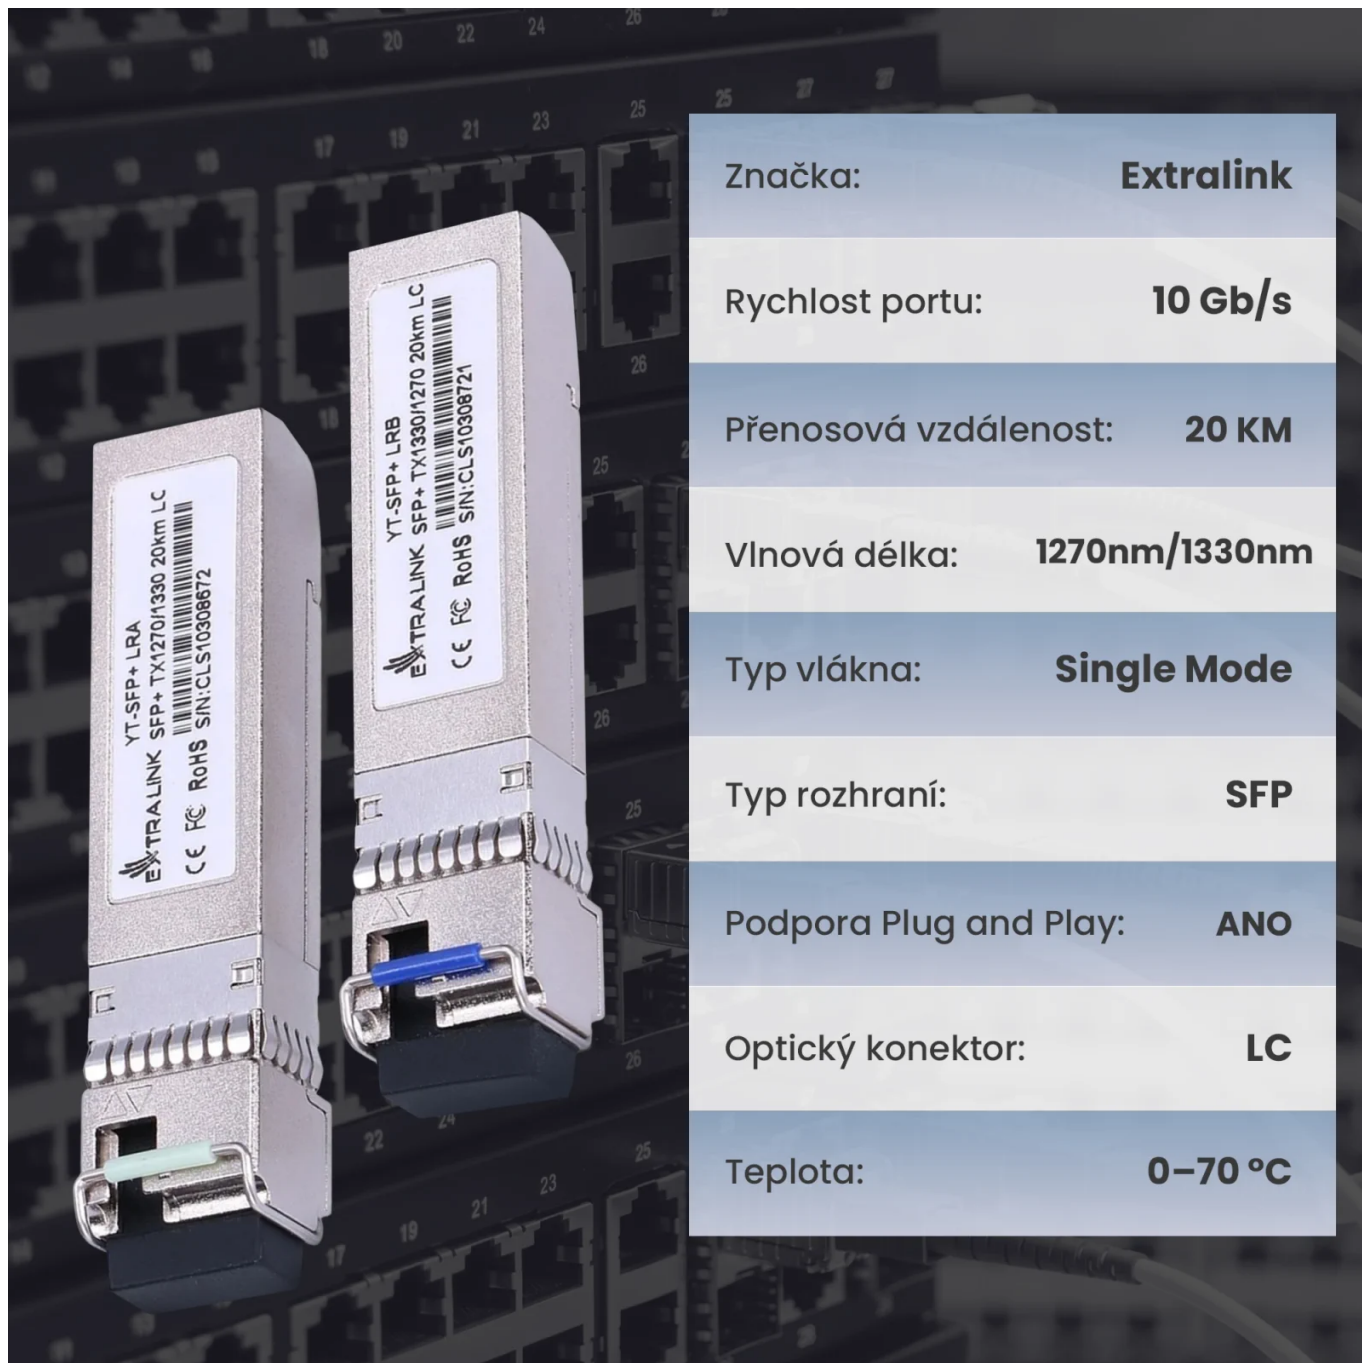

Značka: **Extralink**

Rychlost portu: **10 Gb/s**

Přenosová vzdálenost: **20 KM**

Vlnová délka: **1270nm/1330nm**


Typ vlákna: **Single Mode**


Typ rozhraní: **SFP**


Podpora Plug and Play: **ANO**

Optický konektor: **LC**

Teplota: **0-70 °C**

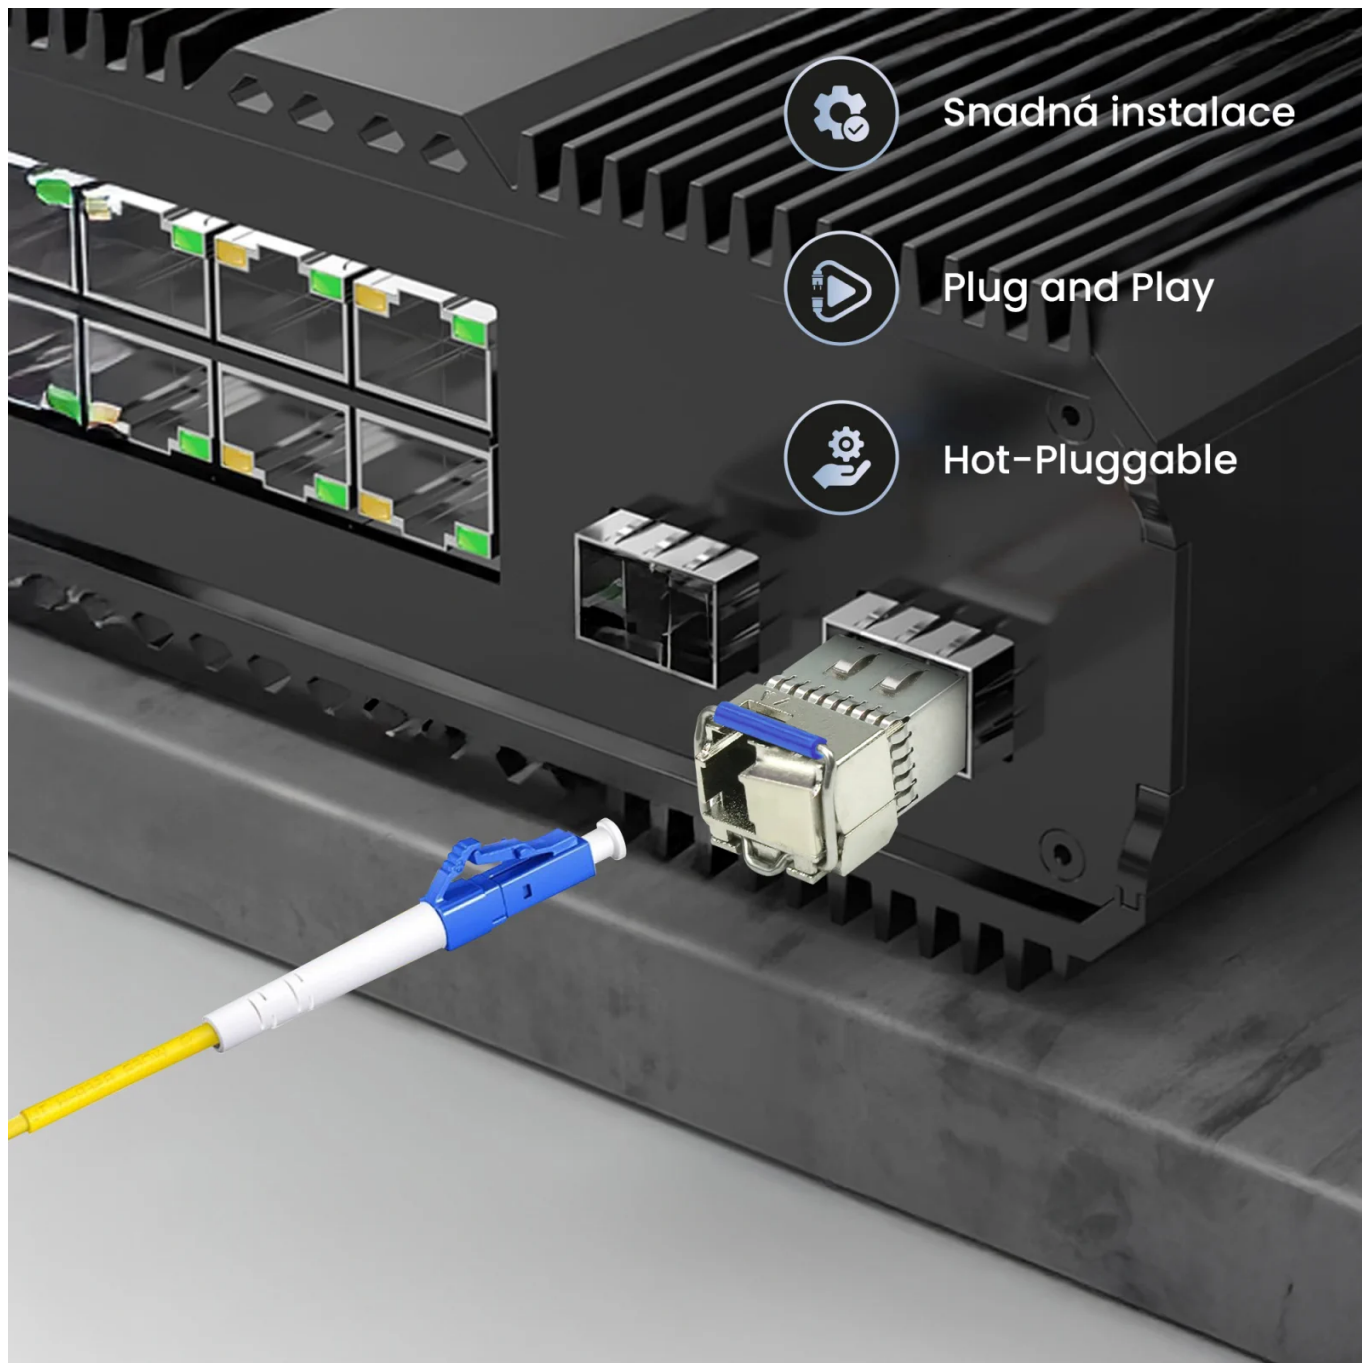

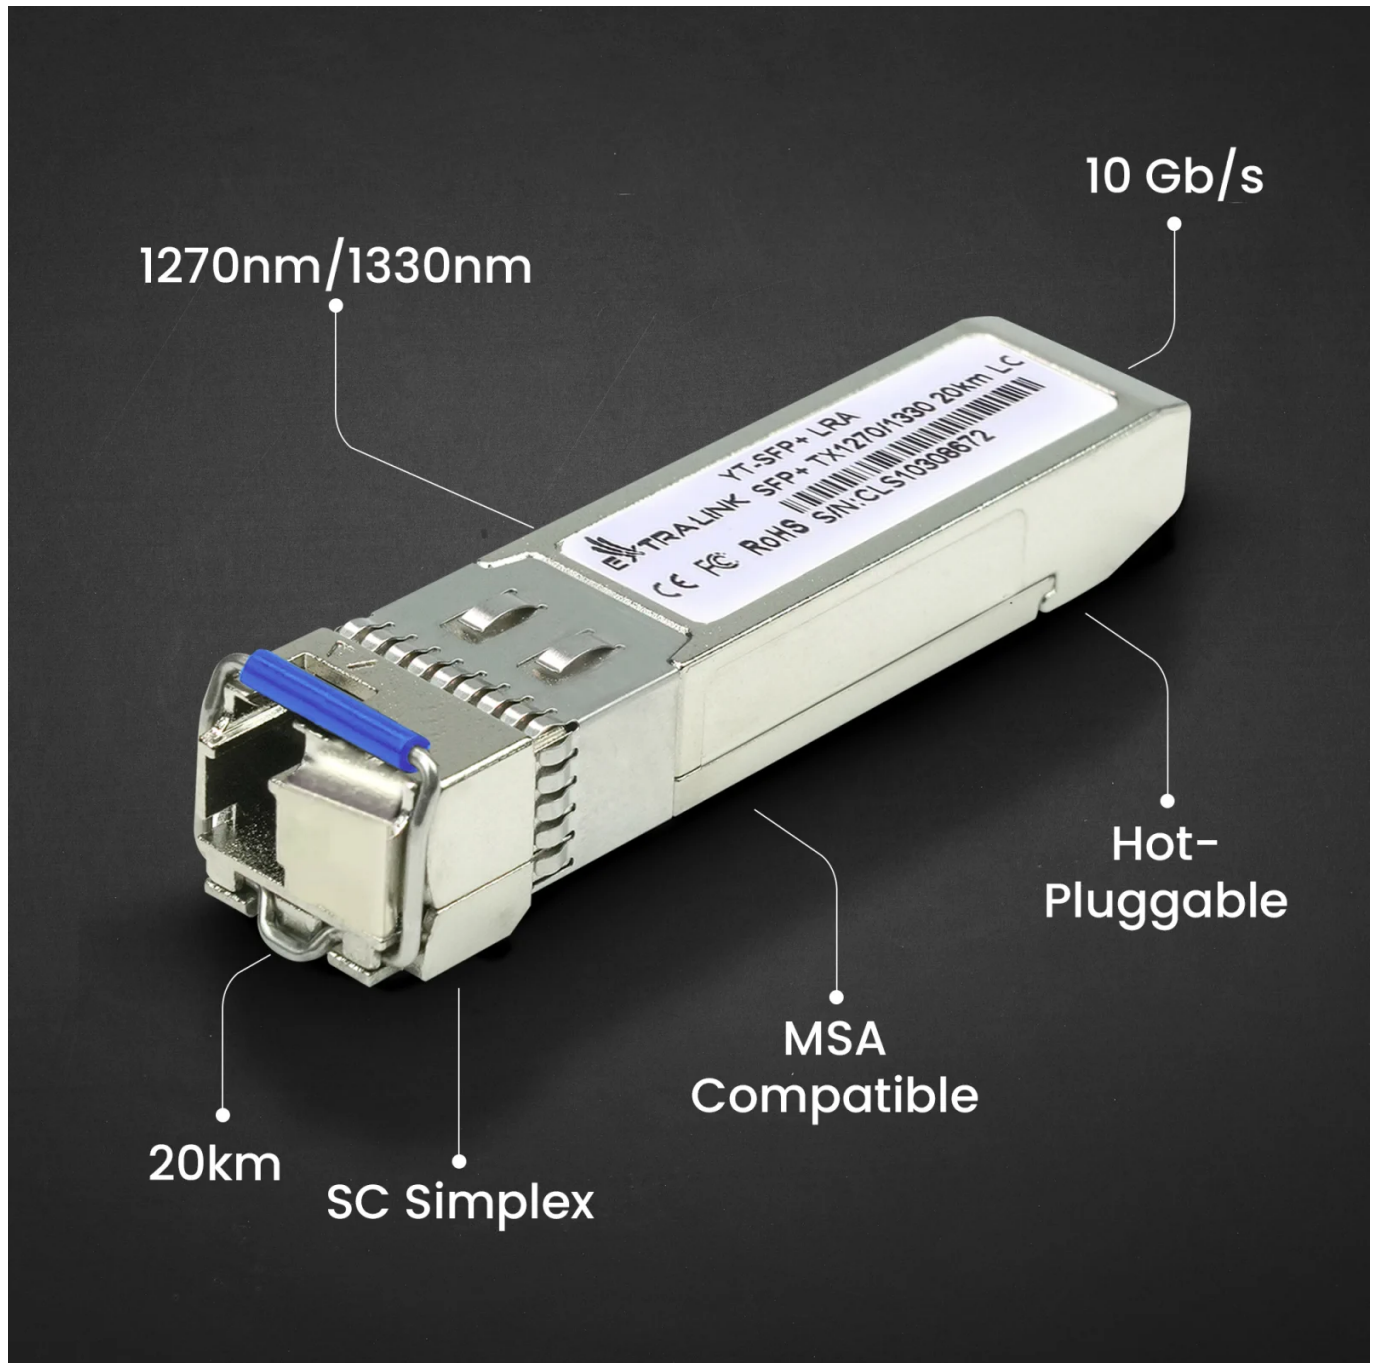

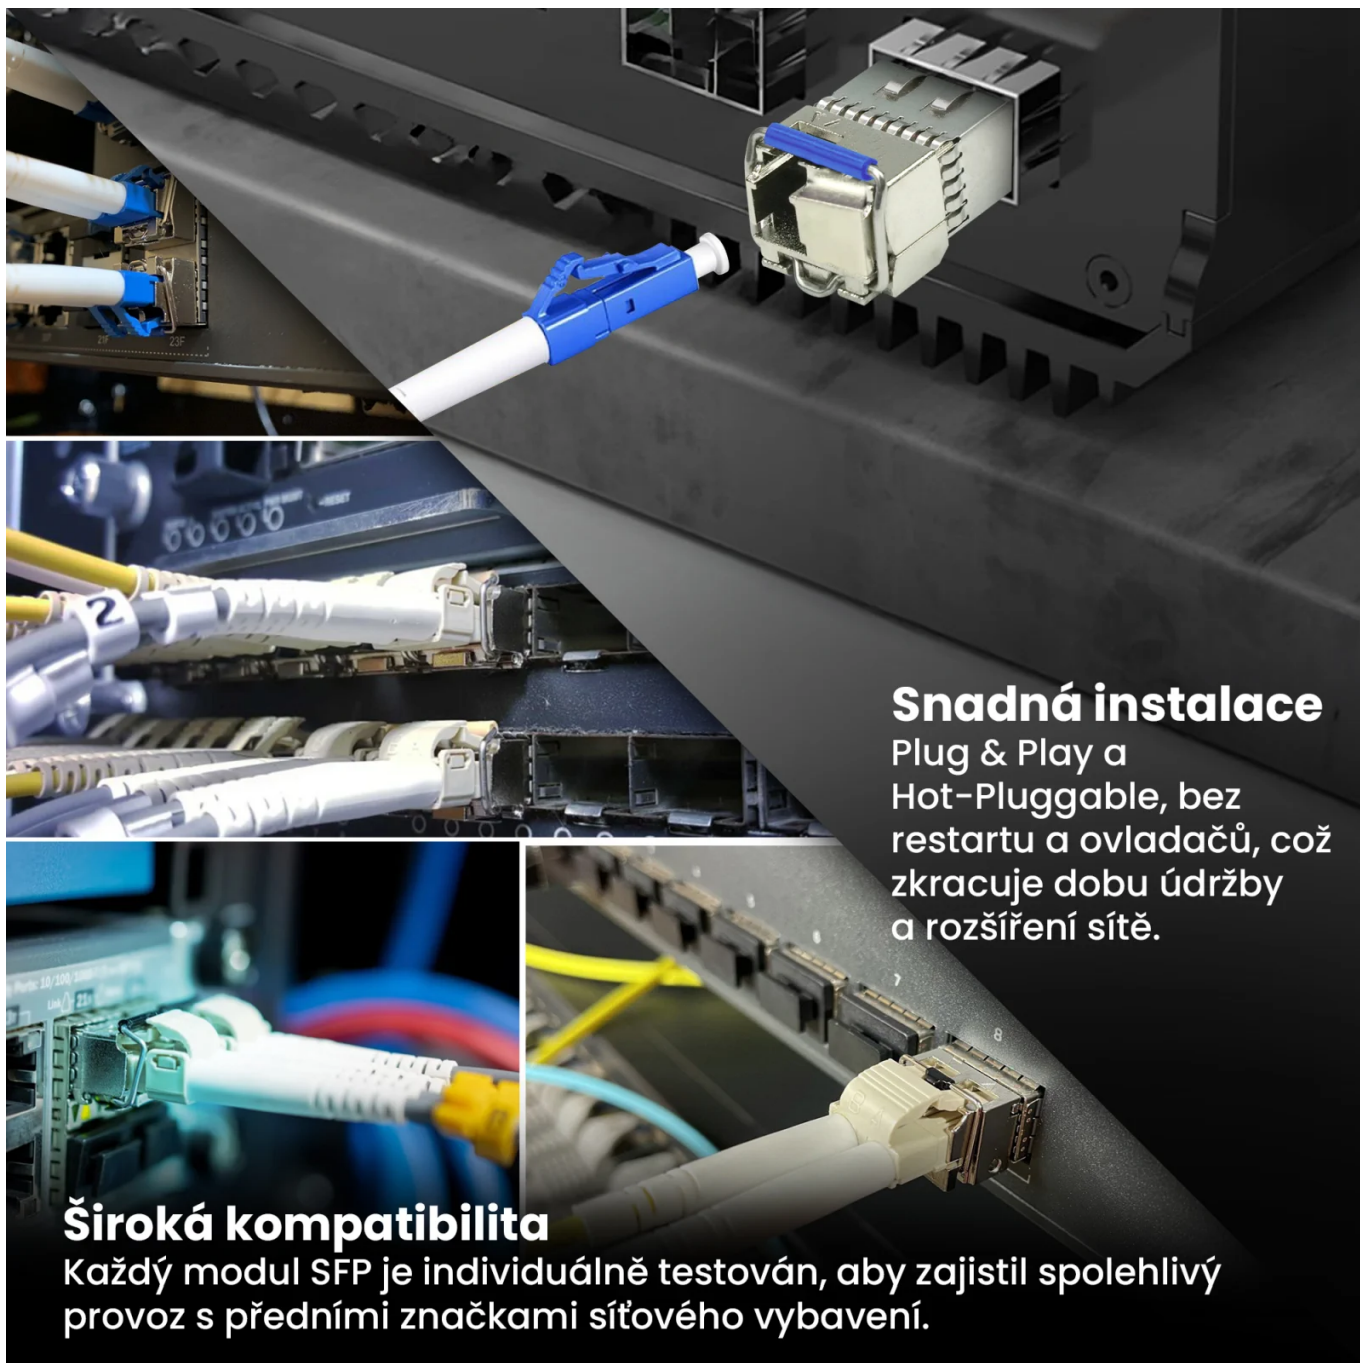

Snadná instalace

Plug & Play a
Hot-Pluggable, bez
restartu a ovladačů, což
zkracuje dobu údržby
a rozšíření sítě.

Široká kompatibilita

Každý modul SFP je individuálně testován, aby zajistil spolehlivý
provoz s předními značkami síťového vybavení.