



**Extralink SFP+ 10G | Modul  
SFP+ WDM | 10Gbps  
1270/1330nm, single mode,  
20km, LC, DOM, pár, pro  
HP/ARUBA**



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/sfp-moduly/extralink-sfp-10g-modul-sfp-wdm-10gbps-1270-1330nm-single-mode-20km-lc-dom-par-pro-hp-aruba>

Price: **269,22 zł** gross / 218,88 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXXGFOJKHRMMHL


### Product features

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Typ SFP vysílače               | Optické vlákno |
| Typ rozhraní CD-ROM            | SFP+           |
| Maximální přenosová rychlost   | 10 Gb/s        |
| Kompatibilita značky           | HP/Aruba       |
| Vlnová délka                   | 1330 nm        |
| Maximální přenosová vzdálenost | 20 km          |
| Typ konektoru                  | LC             |

### Full product description

#### Sada cenově výhodných modulů SFP 10G 1270/1330NM určených pro HP/Aruba

Sada dvou jednovidových vložek SFP pracuje obousměrně na jednom vlákně na vlnové délce 1270/1330 nm a na maximální vzdálenost až 20 km. Elektrické rozhraní modulu SFP s 10G vlákny je v souladu s elektrickými specifikacemi SFI. Přijímač převádí sériová optická data rychlostí 10 Gbit/s na sériová elektrická data PECL/CML. Jednovidová vložka SFP je vybavena dvouvodičovým sériovým rozhraním I2C pro sériovou identifikaci, digitální diagnostiku a řízení modulu. Rozšířené digitální diagnostické monitorovací rozhraní poskytuje přístup k optickému modulu SFP v reálném čase a zajišťuje monitorování přijímaného optického výkonu, proudu laserového paprsku, výstupního výkonu laseru atd. Jednovidové moduly SFP pracují s 10 Gb/s Ethernetem, směrovači a přepínači SONET/SDH, 10G/8,5G/4,25G/2,125G/1,0625G optickými kanály a dalšími 10 Gb/s optickými linkami. Vložky SFP 1270/1330NM jsou určeny pro zařízení HP/Aruba.

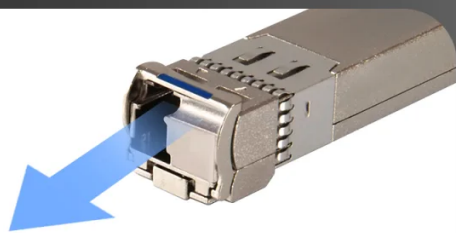


**Rychlost portu:**  
**10 Gb/s**



**Přenosová  
vzdálenost:**  
**20km**


**Vlnová délka:**  
**1270nm/  
1330nm**

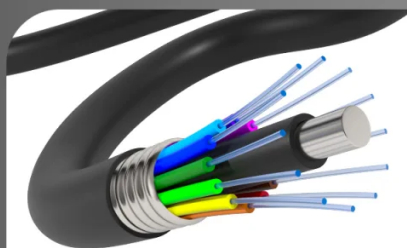

**Typ vlákna:**  
**SINGLE-MODE**



**aruba®**

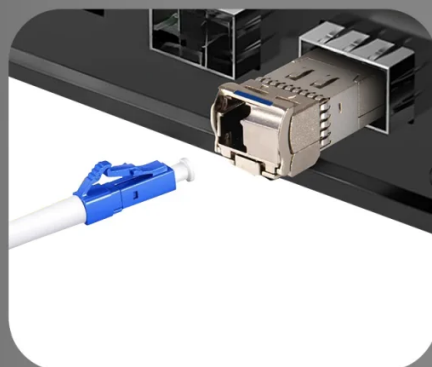


**Speciální funkce**

# Široká kompatibilita

Kompatibilní s MSA, vhodné pro přepínače, směrovače  
a optickou infrastrukturu bez ovladačů



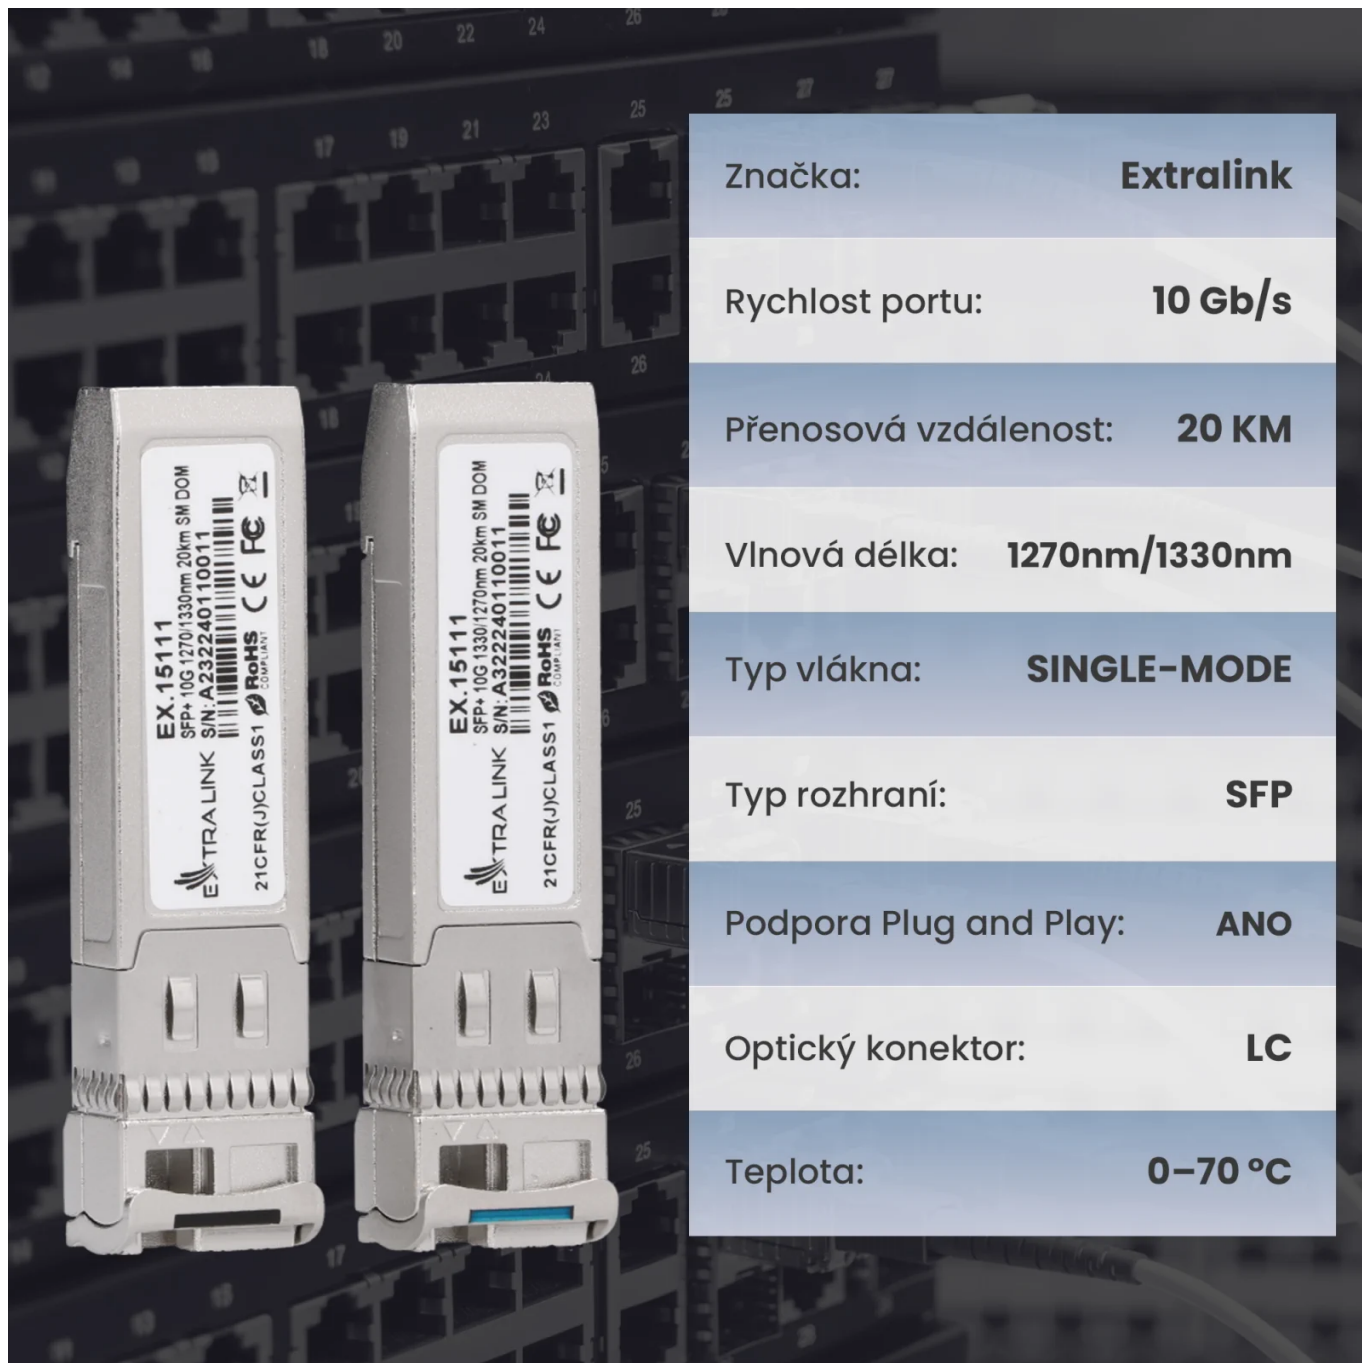

Značka: **Extralink**

Rychlost portu: **10 Gb/s**

Přenosová vzdálenost: **20 KM**

Vlnová délka: **1270nm/1330nm**


Typ vlákna: **SINGLE-MODE**

Typ rozhraní: **SFP**


Podpora Plug and Play: **ANO**

Optický konektor: **LC**

Teplota: **0-70 °C**

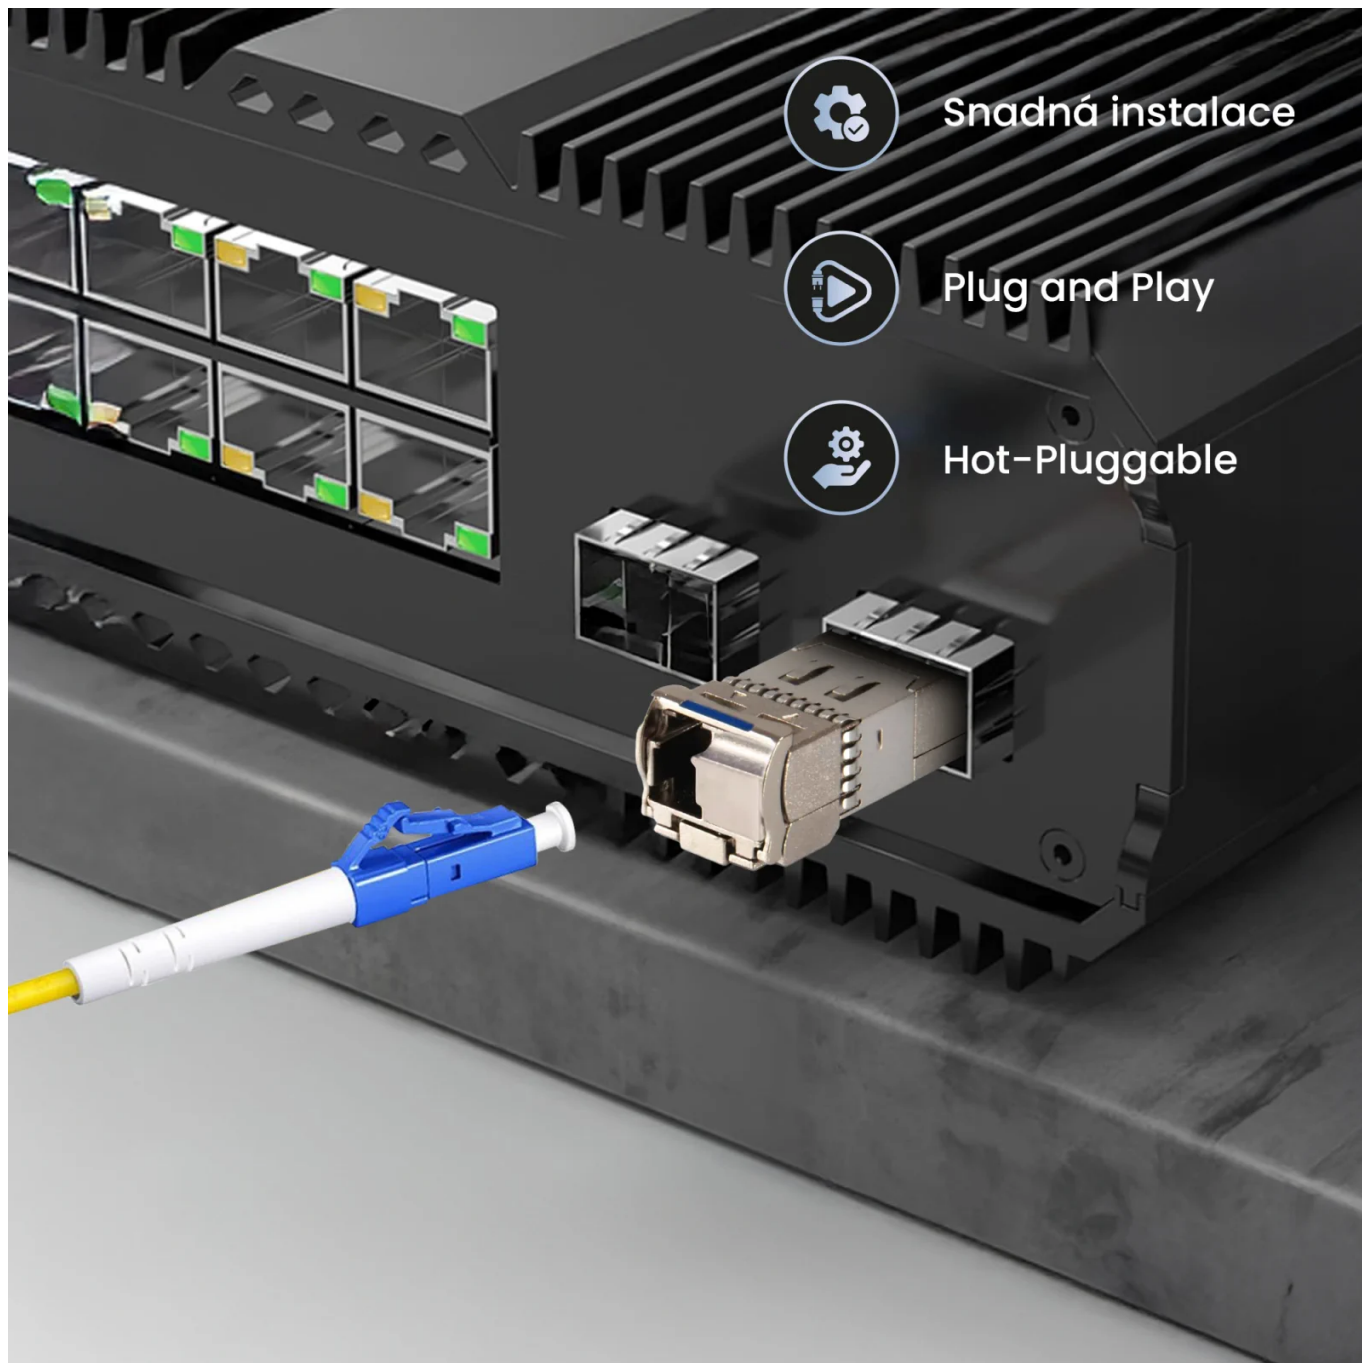



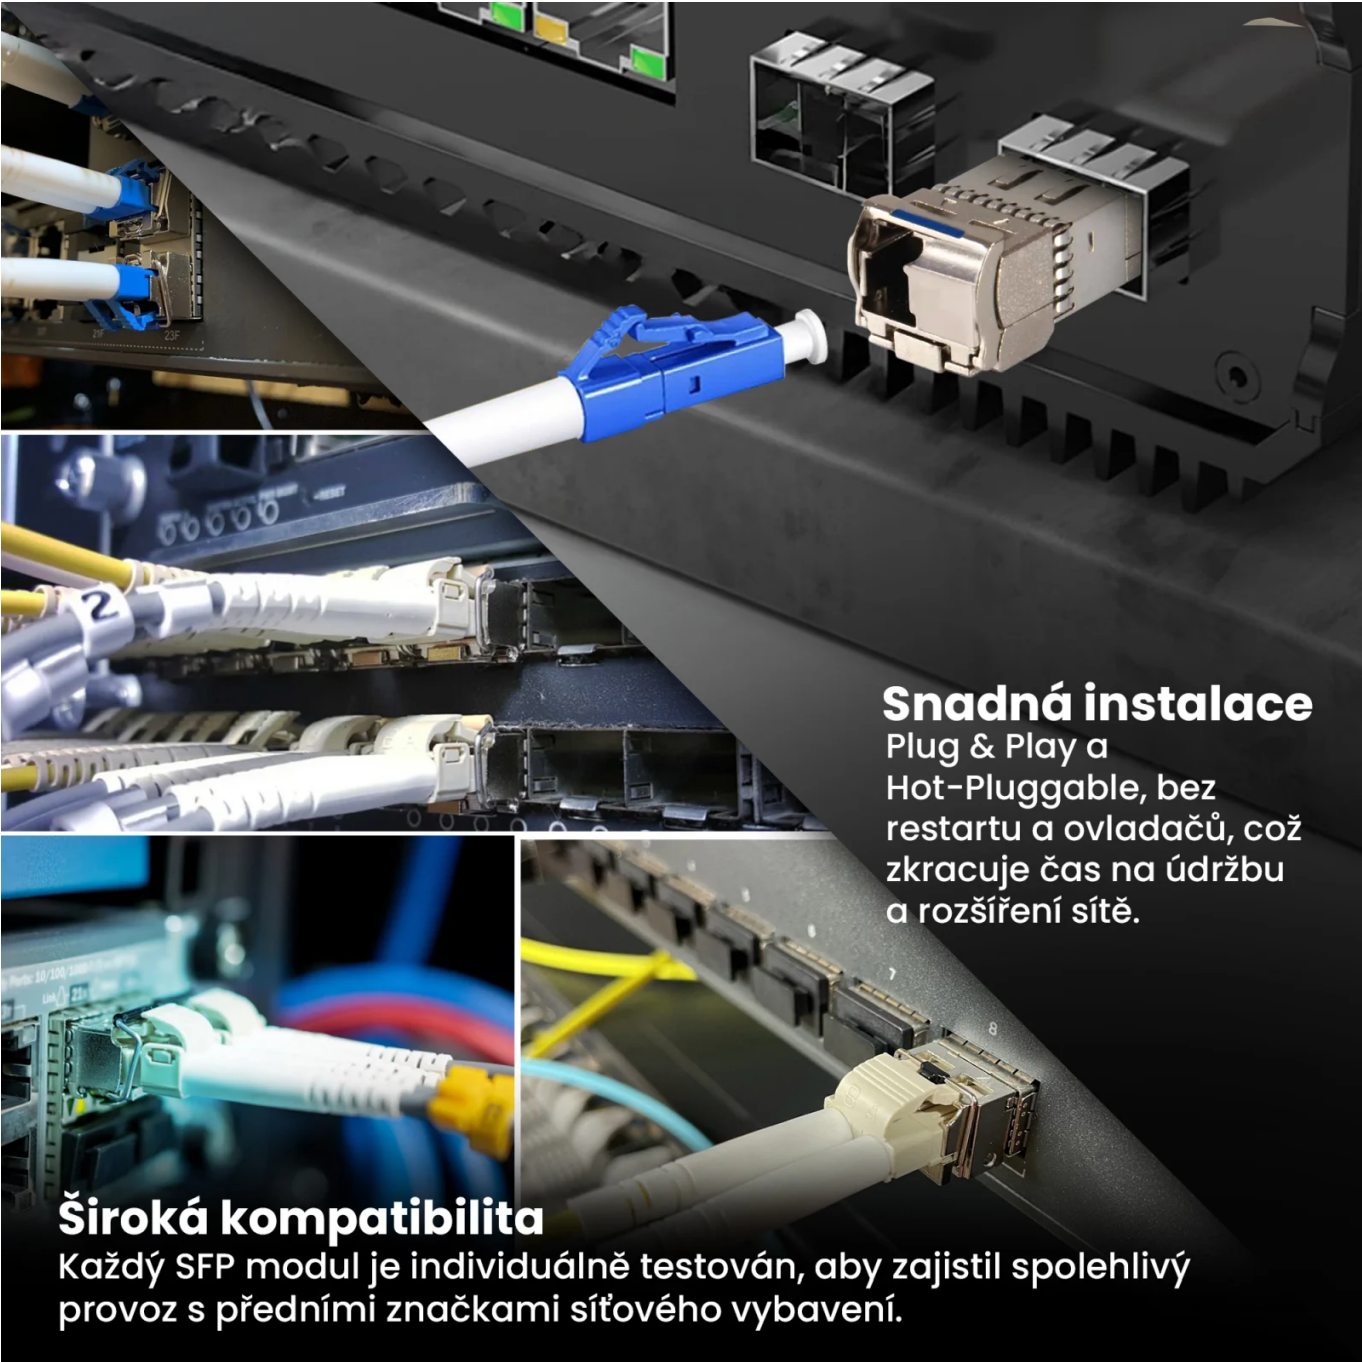

## Snadná instalace

Plug & Play a  
Hot-Pluggable, bez  
restartu a ovladačů, což  
zkracuje čas na údržbu  
a rozšíření sítě.

## Široká kompatibilita

Každý SFP modul je individuálně testován, aby zajistil spolehlivý  
provoz s předními značkami síťového vybavení.