



Přístupový bod Teltonika DAP142, Wi-Fi 4, pasivní PoE, 2x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/access-pointy/pristupovy-bod-teltonika-dap142-wi-fi-4-pasivni-poe-2x-rj45-100mb-s>

Price: **276,48 zł** gross / 224,78 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGHINKFRMLPP

Product features


Výška	25 mm
Typ antény	External
LED indikátory	Výkon
Šířka	113.1 mm
Hloubka	68.6 mm
Šifrování/zabezpečení	DLUH
Maximální přenosová rychlost	300 Mb/s
Funkce IPv4 a IPv6	Duální stack IPv4/IPv6
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	2
Rozhraní RS232	Yes
Technologie kabeláže	10/100Base-T(X)
Tlačítko reset	Yes
Kód mezinárodní ochrany (IP)	IP30
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Umístění	Pole
Podporovaný typ PoE (Power over Ethernet)	Pasivní PoE
Barva produktu	Černá
Typ anténního konektoru	RP-SMA
DHCP klient	Yes
DHCP server	Yes
Materiál pouzdra na hodinky	Hliník
6 GHz	No

5 GHz	No
2.4 GHz	Yes
Hmotnost produktu	150 g

Full product description

Teltonika DAP142 - Přístupový bod Wi-Fi 4 s pasivním PoE

Zajistěte si stabilní a rychlé síťové připojení v kanceláři, skladu nebo jiném průmyslovém objektu. Teltonika DAP142 je přístupový bod Wi-Fi 4, který vám umožní efektivně spravovat síť a rozšířit bezdrátové pokrytí. Díky pasivnímu napájení PoE a dvěma portům RJ45 s rychlostí 100 Mb/s je zařízení ideální pro různé aplikace.

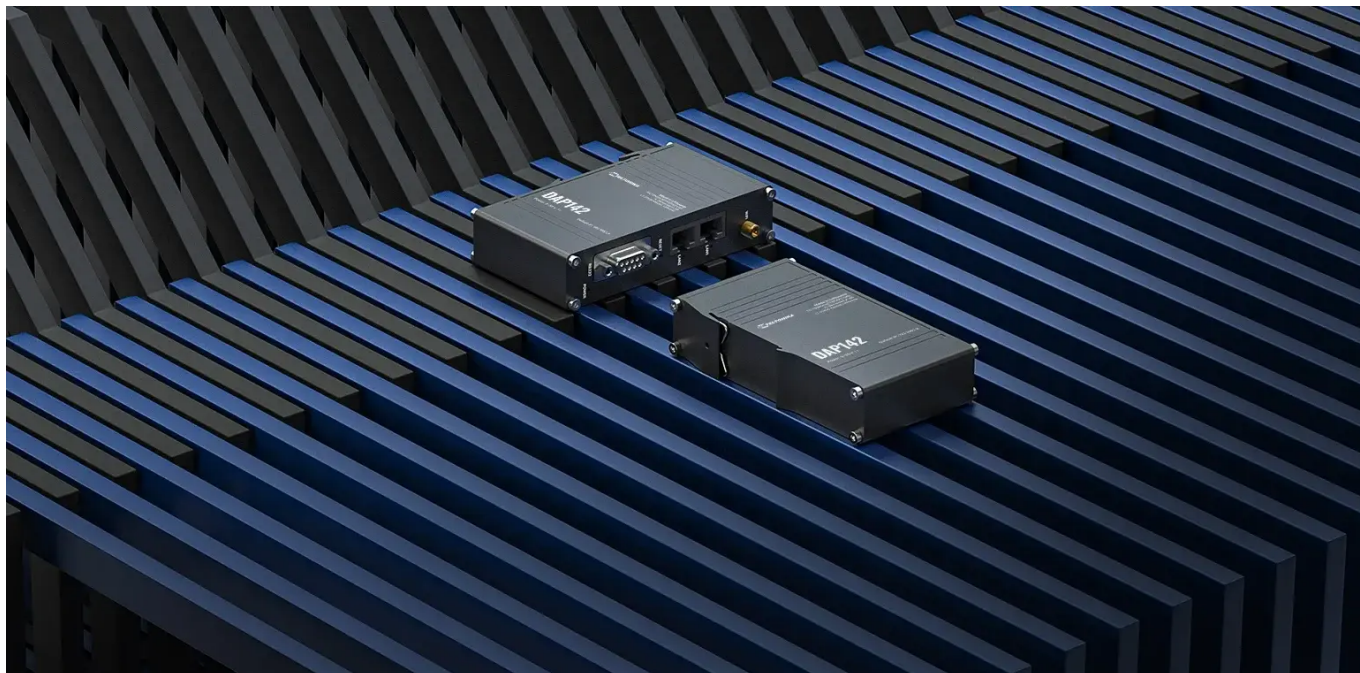

Stabilní bezdrátové připojení

Teltonika DAP142 podporuje Wi-Fi 4 (IEEE 802.11b/g/n), což umožňuje plynulý přenos dat a stabilní připojení k síti. Zařízení může podporovat až 50 uživatelů současně, takže je ideální pro kanceláře, výrobní haly nebo servisní zařízení. Vestavěný systém správy šířky pásma navíc zlepšuje kvalitu připojení i při větším počtu připojených zařízení.



Dva porty RJ45 a pasivní PoE

Zařízení DAP142 je vybaveno dvěma porty RJ45 (100 Mb/s) LAN, které umožňují připojení dalších zařízení k síti. Díky podpoře pasivního PoE lze zařízení napájet bez nutnosti dalšího zdroje napájení, což zjednodušuje instalaci. Díky této konfiguraci je přístupový bod ideální pro místa, kde je klíčová úspora místa a pohodlná instalace.



Pokročilé funkce zabezpečení

Zařízení podporuje širokou škálu bezpečnostních protokolů, včetně WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE a WPA-EAP, což umožňuje účinnou ochranu sítě. Mechanismy filtrování adres MAC navíc umožňují selektivní přístup k síti pro konkrétní zařízení. Možnost generování QR kódů pro snadné přihlášení ještě více zjednodušuje správu přístupu k síti.



Snadné nastavení a správa

DAP142 umožňuje rychlou konfiguraci prostřednictvím intuitivního rozhraní WebUI. Možnost integrace se systémem Teltonika RMS usnadňuje vzdálenou správu a monitorování zařízení. Podpora protokolů, jako jsou SSH, SNMP a MQTT, navíc umožňuje rozsáhlou integraci s dalšími síťovými systémy.

