



TELTONIKA RUT271 REDCAP 5G ROUTER



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/lte-5g/teltonika-rut271-redcap-5g-router>

Price: **1 163,51 zł** gross / 945,94 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXGHJIKLRMMIK

Full product description


Teltonika RUT271 - router připravený na další použití

Směrovač Teltonika RUT271 je zařízení určené pro práci v průmyslovém prostředí a v aplikacích IoT. Jedná se o hardware, který kombinuje technologii 5G společnosti RedCap s vysokou všestranností a konfigurovatelností očekávanou od produktů Teltonika Networks. Pokud hledáte průmyslový 5G směrovač, který dokáže bezdrátově poskytovat vysokorychlostní připojení v náročných podmínkách a pracovat s více zařízeními - RUT271 je možnost, která stojí za pozornost.



5G RedCap - rychlejší připojení, menší opotřebení

Zařízení Teltonika RUT271 využívá technologii 5G RedCap (Reduced Capability), která umožňuje přenosovou rychlost až 223 Mb/s (stahování) při snížené spotřebě energie. To umožňuje routeru 5G bezdrátově podporovat mobilní aplikace IoT a zajišťuje stabilní provoz v průmyslovém prostředí.

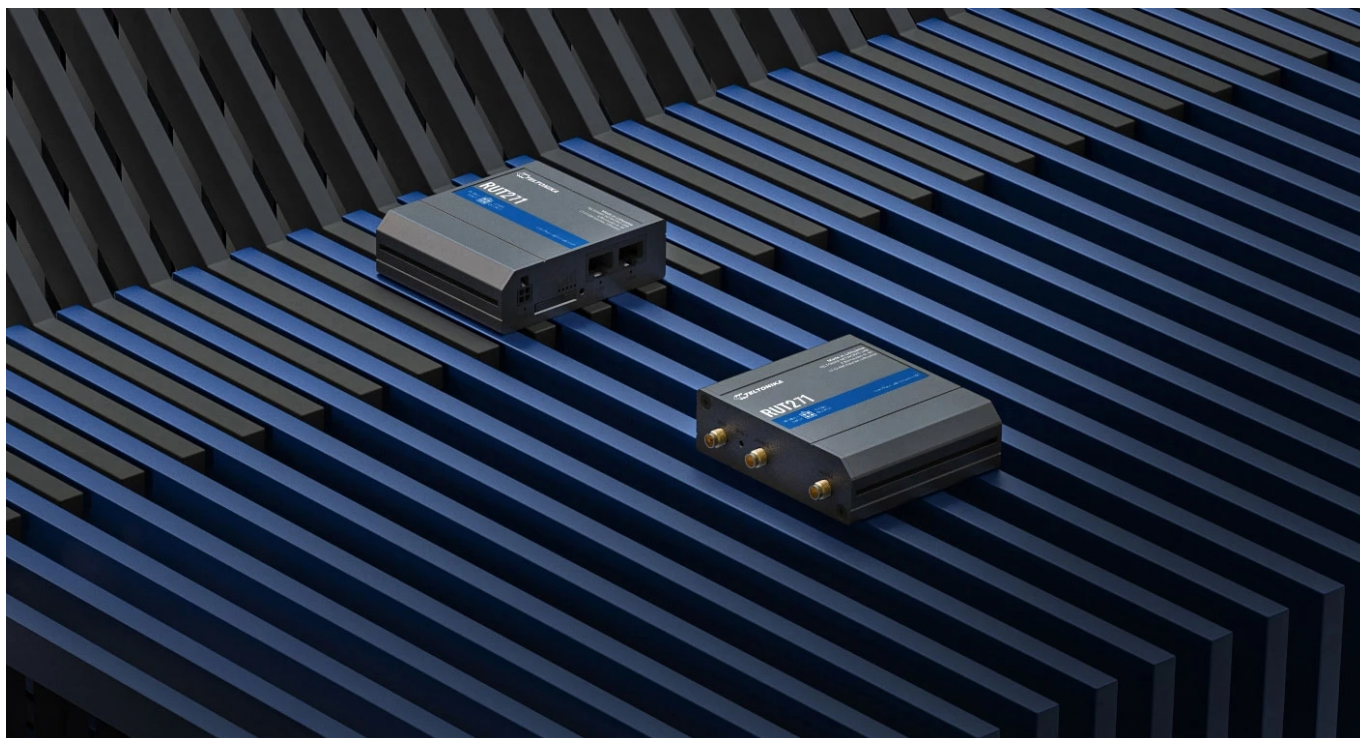

Návrh pro průmyslové podmínky

Směrovač RUT271 má kompaktní a odolnou konstrukci - hliníkový kryt, vodotěsnost IP30 a možnost montáže na stěnu nebo lištu DIN. Podporuje napájecí napětí od 9 do 30 V DC, má ochranu proti přepětí a přepólování. Jedná se o průmyslový router 5G s červeným krytem, který je

připraven pracovat při teplotách od -40 do 75 °C.



Rozšířené síťové funkce

Tento průmyslový směrovač 5G podporuje statické a dynamické směrování (OSPF, BGP, RIP), rozsáhlou službu QoS, několik možností převzetí služeb při selhání a vyrovnavání zátěže. Díky systému RutOS můžete síť konfigurovat podle potřeby - prostřednictvím webového uživatelského rozhraní, rozhraní CLI, MQTT, SNMP nebo dokonce API. K dispozici jsou také funkce VPN, například OpenVPN, IPsec, WireGuard nebo ZeroTier - pro bezpečnou a vzdálenou správu sítě.



Správa Wi-Fi a zařízení

RUT271 podporuje Wi-Fi 4 (802.11b/g/n) s konfigurovatelnými režimy přístupového bodu a stanice. Ke směrovači lze připojit až 50 koncových zařízení - bez nutnosti složité konfigurace. Díky možnostem, jako je TravelMate, generátor QR kódů nebo WPA3, můžete snadno spravovat přístup k Wi-Fi a konfiguraci v průmyslovém prostředí.

