



Teltonika TRB245 | Gateway, LTE brána | Cat 4, LTE, RS232/RS485, GPS



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/lte-5g/teltonika-trb245-gateway-lte-brana-cat-4-lte-rs232-rs485-gps>

Price: **541,20 zł** gross / 440,00 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGFPQKJRM00

Product features

Schválení regulačními orgány	CE/RED, EAC, RoHS, WEEE. EN 300 511; ETSI EN 301 489 (-1/-19/-52 drafts); ETSI EN 301 908 (-1/-2/-13) EMC/Immunity: EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -11
Výška	74 mm
LED indikátory	Výkon
Šířka	83 mm
Hloubka	25 mm
Konzolový port	RS-232
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90%
Kód harmonizovaného systému	85176990
Síťové standardy	IEEE 802.3
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	1
Provozní rozsah teplot (T-T)	-40 - 75 °C
Bezpečnost	IEC 62368-1:2014, EN 50385:2017, EN 62232:2017
QoS	Yes
Porty RS-232	1
Podporované síťové protokoly	TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, PPP (planned), SSH, DHCP, Telnet, MQTT (planned), Wake On Lan (WOL) (planned)
Podpora VLAN	Yes
Tlačítko reset	Yes
Protokoly pro management	SNMP

Typ sériového rozhraní	RS-232/485
Slot na SIM kartu	Yes
Barva produktu	Šedá
Překlad síťové adresy (NAT)	Yes
Podpora DMZ	Yes
Hmotnost produktu	165 g

Full product description


Brána Teltonika TRB245

Brána Teltonika TRB245 je průmyslová brána, která zahrnuje zařízení all-in-one pro realizaci komunikační technologie mezi stroji (M2M). Model je vybaven digitálními a analogovými vstupy / výstupy, rozhraními RS232 a RS485, portem RJ45 Fast Ethernet. Propustnost zařízení v sítích 4G / LTE Cat4 dosahuje 150 MB / s. Podpora 2 SIM karet umožňuje zálohování komunikačních kanálů.



Široká škála aplikací

Brána Teltonika TRB245 je vybavena přijímačem GNSS nezbytným ke sledování navigačních parametrů při používání zařízení na pohybujících se objektech. Integrované různé typy rozhraní pro výměnu dat zajišťují kompatibilitu brány s proprietárním systémem vzdálené správy.

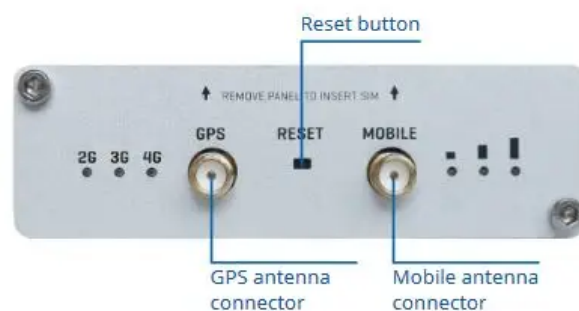

Dokonalá ochrana proti vnějším vlivům

Zařízení je navrženo pro práci v extrémních podmínkách (na ulici, ve vozidlech), jejichž pouzdro je vyrobeno z hliníku odolného proti korozi a fyzickému zatížení. Spolehlivost brány je také zajištěna provozem napájecího napětí v širokém rozsahu (od 9 do 30 V).



Hlavní vlastnosti a výhody

- Připojení 4G / LTE (Cat.4), 3G, 2G
- Dual SIM s automatickým převzetím služeb při selhání, zálohovací síť a další scénáře přepínání
- Sériové porty Sériová komunikační rozhraní RS232 / RS485
- 9-30 V - široká škála podporovaných napájecích napětí
- I / O - více vstupů a výstupů pro vzdálené monitorování a správu
- Globální navigační satelitní systém (GNSS) a Geofence