



Teltonika TSW114 | Switch | 5x RJ45 1000Mb/s, DIN rail



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/teltonika-tsw114-switch-5x-rj45-1000mb-s-din-rail>

Price: **161,28 zł** gross / 131,12 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGKKNMJRMMLO

Product features

Schválení regulačními orgány	CE, REACH, RoHS, WEEE UKCA, FCC, IC, CB, RCM
Napájecí zdroj	síťové napájení
Výška	27.4 mm
LED indikátory	LAN
Montovatelné na zeď	Yes
Šířka	113.1 mm
Hloubka	80.5 mm
Instalace do racku	No
Maximální spotřeba energie	2.3 W
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90 %
Montáž na lištu DIN	Yes
Síťové standardy	IEEE 802.3
Typ přepínače	Nespravováno
Podpora 10G	No
Provozní rozsah teplot (T-T)	-40 až 75 °C
Podpora pro Jumbo Frames	Yes
Tabulka MAC adres	2000 entries
Kód mezinárodní ochrany (IP)	IP30
Barva produktu	Černá
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Materiál pouzdra na hodinky	Hliník

Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	5
Stohovatelné	No
Hmotnost produktu	174 g

Full product description

Teltonika TSW114 - jednoduchý a spolehlivý průmyslový spínač

Pokud hledáte průmyslový přepínač, který vám poskytne stabilní a rychlé připojení pro širokopásmová řešení, Teltonika TSW114 je perfektní volbou. Jedná se o jednoduchý, neřiditelný a kompaktní spínač s možností montáže na DIN lištu. Přepínač má 5 gigabitových ethernetových portů s rychlostí až 1000 Mbps, které podporují standardy IEEE 802.3, IEEE 802.3u a 802.3az. Přepínač se snadno používá, nevyžaduje žádnou další konfiguraci a podporuje automatické MDI/MDIX. Přepínač má také nízkou spotřebu energie a široký rozsah vstupního napětí 9 až 30 VDC.



Klíčové vlastnosti přepínače Teltonika TSW114


Snadná montáž a obsluha

Přepínač Teltonika TSW114 má robustní pouzdro z eloxovaného hliníku s krytím IP30. Přepínač se snadno instaluje díky integrovanému držáku na lištu DIN a předním portům. Přepínač se také snadno používá díky LED indikátorům, které indikují stav napájení a síťového připojení. TSW114 nevyžaduje žádnou další konfiguraci, stačí připojit ethernetové kabely a napájení.



Rychlé a stabilní připojení

Přepínač Teltonika TSW114 poskytuje rychlé a stabilní připojení pro řešení s velkou šířkou pásma. TSW114 má 5 gigabitových ethernetových portů s rychlostí až 1000 Mb/s, které podporují standardy IEEE 802.3, IEEE 802.3u a 802.3az. Switch také podporuje funkci auto MDI/MDIX, která automaticky detekuje a přizpůsobí se typu ethernetového kabelu. Přepínač také podporuje jumbo rámce až do 9216 bajtů, což zlepšuje efektivitu přenosu dat.

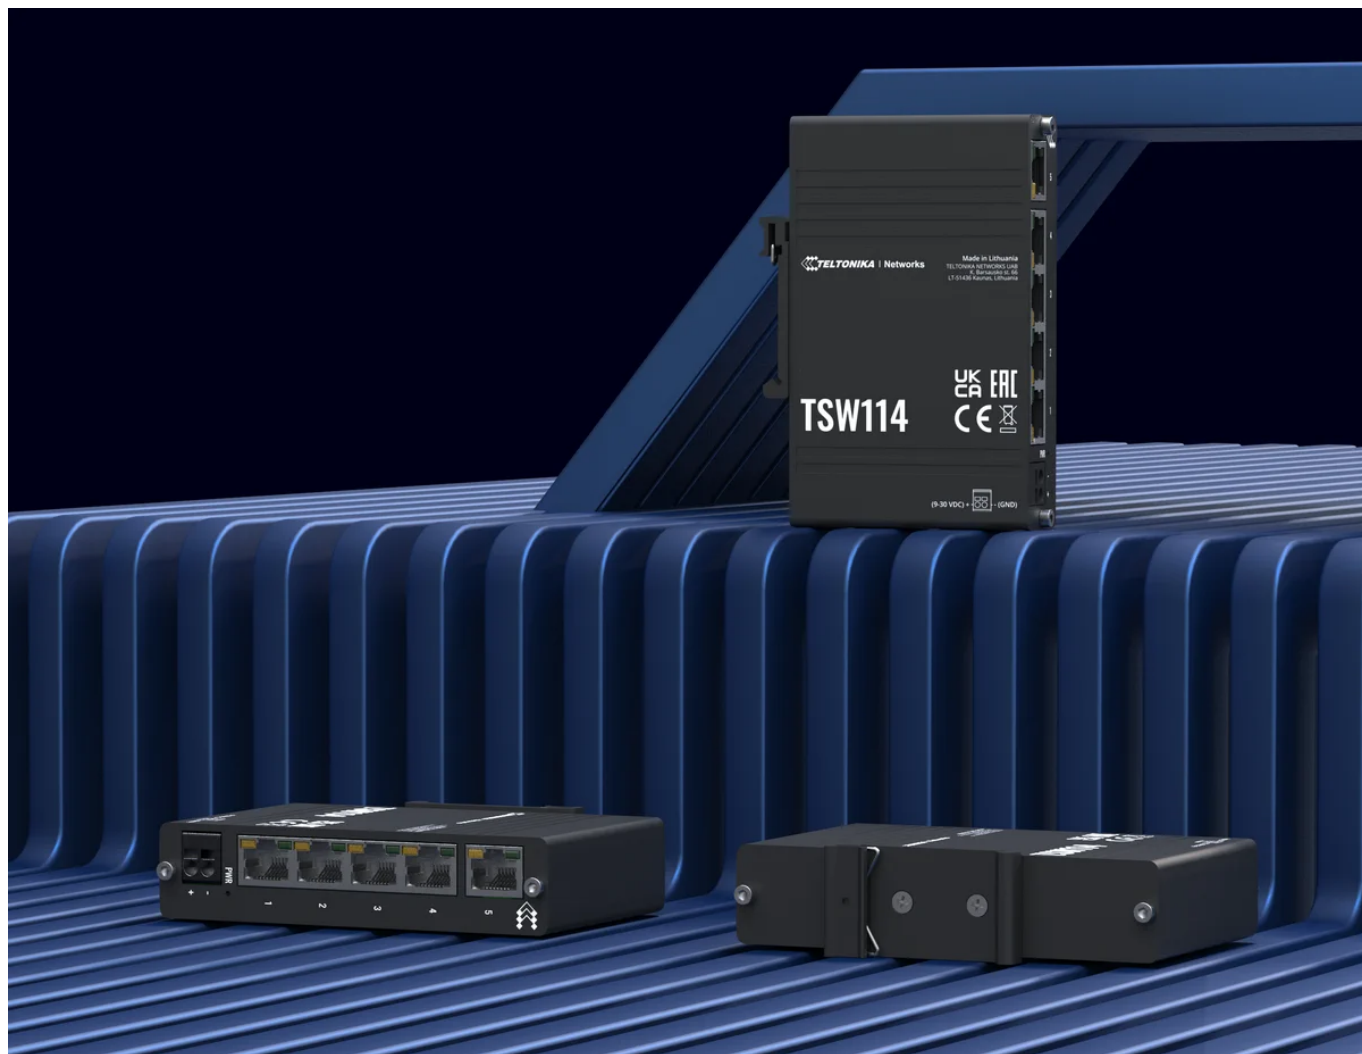

Nízká spotřeba energie a široký rozsah napětí

Přepínač Teltonika TSW114 má nízkou spotřebu a široký rozsah vstupního napětí 9 až 30 VDC, spotřebu pouze 0,3 W v nečinnosti a maximálně 2,3 W při plné zátěži. Switch má také možnost napájení přes pasivní PoE na jednom z LAN portů, což umožňuje snížit množství kabelů. TSW114 je kompatibilní s různými zdroji energie, jako jsou AC adaptéry, baterie nebo solární panely.