



Teltonika TSW304 | Switch | 4x RJ45 1000Mb/s, DIN



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switche/teltonika-tsw304-switch-4x-rj45-1000mb-s-din>

Price: **287,99 zł** gross / 234,14 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXGGJNPDRMMII



Product features


Schválení regulačními orgány	CE, REACH, RoHS, WEEE, UKCA, FCC, IC, CB, RCM
Napájecí zdroj	AC/DC
Výška	25 mm
Vstupní napětí	9 V
LED indikátory	Výkon
Montovatelné na zeď	Yes
Šířka	102 mm
Hloubka	81.5 mm
Vyrovnávací paměť pro pakety	0.128 MB
Maximální spotřeba energie	1.44 W
Spotřeba elektrické energie	0.26 W
Rozsah měření vlhkosti	10 – 90 %
Montáž na lištu DIN	Yes
Kapacita přepínání	8 Gb/s
Síťové standardy	IEEE 802.3
Podpora 10G	No
Auto MDI/MDI-X	Yes
Stejnoseměrné vstupní napětí	7 V
Provozní rozsah teplot (T-T)	-40 až 75 °C
Rámy jumbo	9216
Podpora pro Jumbo Frames	Yes
Tabulka MAC adres	2000 entries

Kód mezinárodní ochrany (IP)	IP30
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Podporovaný typ PoE (Power over Ethernet)	Pasivní PoE
Barva produktu	Černá
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Materiál pouzdra na hodinky	Hliník
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	4
Hmotnost produktu	210 g

Full product description

Průmyslový router s vestavěnou DIN lištou od Teltonika Networks

TSW304 je první neřízený přepínač Teltonika Networks s integrovaným, vestavěným držákem na lištu DIN a 4 porty Gigabit Ethernet.

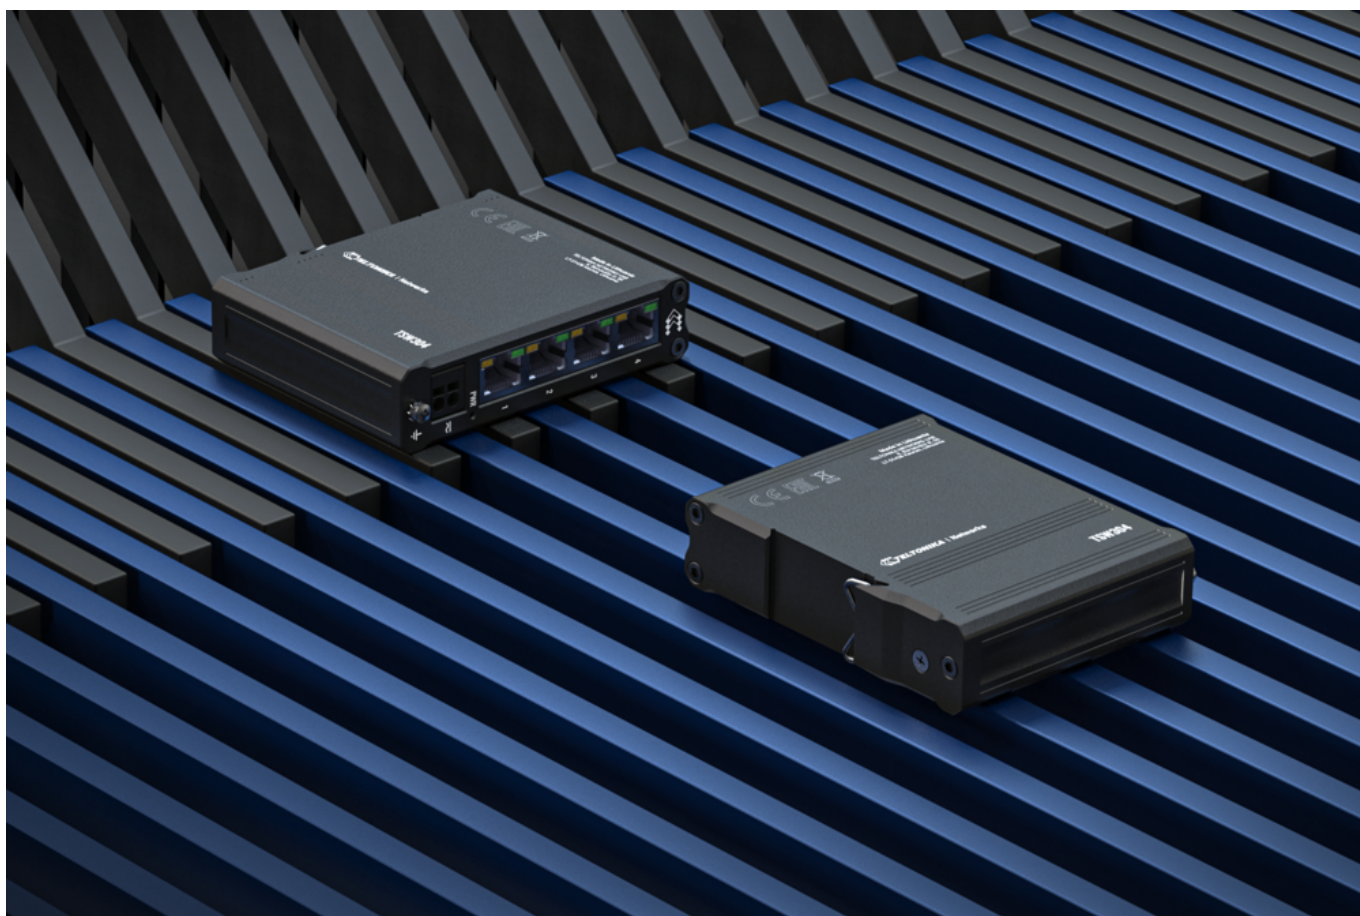

Klíčové vlastnosti TSW304

- Kompaktní velikosti
- Vestavěná, integrovaná montáž na DIN
- 4 x Gigabit Ethernet s rychlostí až 1000 Mb/s
- Široký rozsah podporovaných napájecích napětí
- Odolné hliníkové pouzdro
- Široký rozsah provozních teplot



Gigabitové porty

Přepínač TSW304 je vybaven čtyřmi porty Gigabit Ethernet podporujícími standardy Ethernet IEEE 802.3, IEEE 802.3u a 802.3az. Ideální pro nákladově efektivní širokopásmová řešení se spolehlivou datovou propustností.



2kolíková průmyslová zásuvka

Přepínač Teltonika TSW304 má 2kolíkovou průmyslovou zásuvku a široký rozsah podporovaných napájecích napětí (7-57 VDC a 9-40 VAC).