



Tenda TEF1118P-16-150W | Switch | 10/100MBPS PoE, 2x 10/100/1000MBPS, 1x SFP, 150 W



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switche/tenda-tef1118p-16-150w-switch-10-100mbps-poe-2x-10-100-1000mbps-1x-sfp-150-w>

Price: **625,82 zł** gross / 508,80 zł net

Tenda[®]


Manufacturer: TENDA

Referention number: DNXGFQIPMRMNL

Full product description

Přepínač PoE TEF118P

Tenda TEF1118P je nespravovaný přepínač PoE se 16 porty 10/100 Mb / s, kompatibilní se standardy IEEE 802.3af a IEEE 802.3at s podporou PoE. Přepínač dokáže inteligentně identifikovat zařízení, díky maximálnímu výstupnímu výkonu PoE 150 W a 30 W pro jeden port, může poskytovat energii při přenosu dat pomocí přístupových bodů, IP kamer a IP telefonů. Přepínač podporuje 4 provozní režimy, včetně standardních, prioritních, rozšířených a VLAN režimů, a má přepětovou ochranu 6 kV. TEF1118P byl navržen s ohledem na malé a střední společnosti a domácnosti.

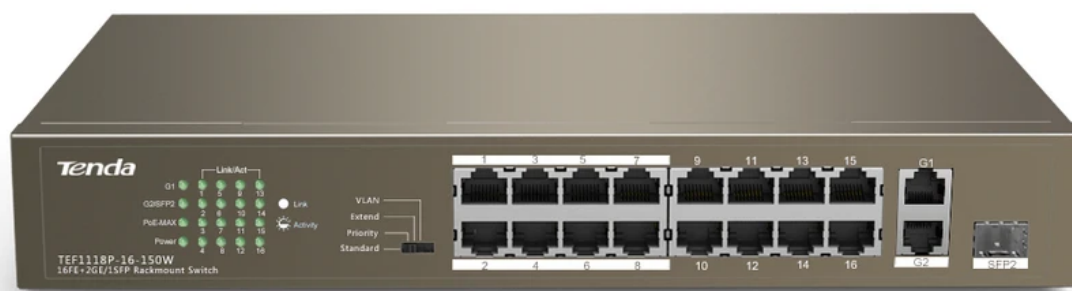


Port SFP

Přepínač je vybaven jedním portem SFP 10/100/1000 Mb / s, díky němuž může uspokojit aktuální poptávku po Gigabit WLAN šířce pásma a HD digitálním monitorování. Ve spolupráci s vláknovým modulem Tenda TEG311SM podporuje přepínač maximální přenosovou vzdálenost až 20 km.



Kaskádování se 6 zařízeními může podporovat až 96 IP kamer

S přibližně 100 terminály dostupnými v síti, kaskádovitě 6 zařízení pomocí G1, G2 / SFP2 může dosáhnout až 96 monitorovacích kanálů. Podporuje 300 / 500W a zajišťuje stabilní přenos videa bez přerušení. Pokud jsou oba konce zařízení připojeny k NVR, lze video sledovat lokálně.

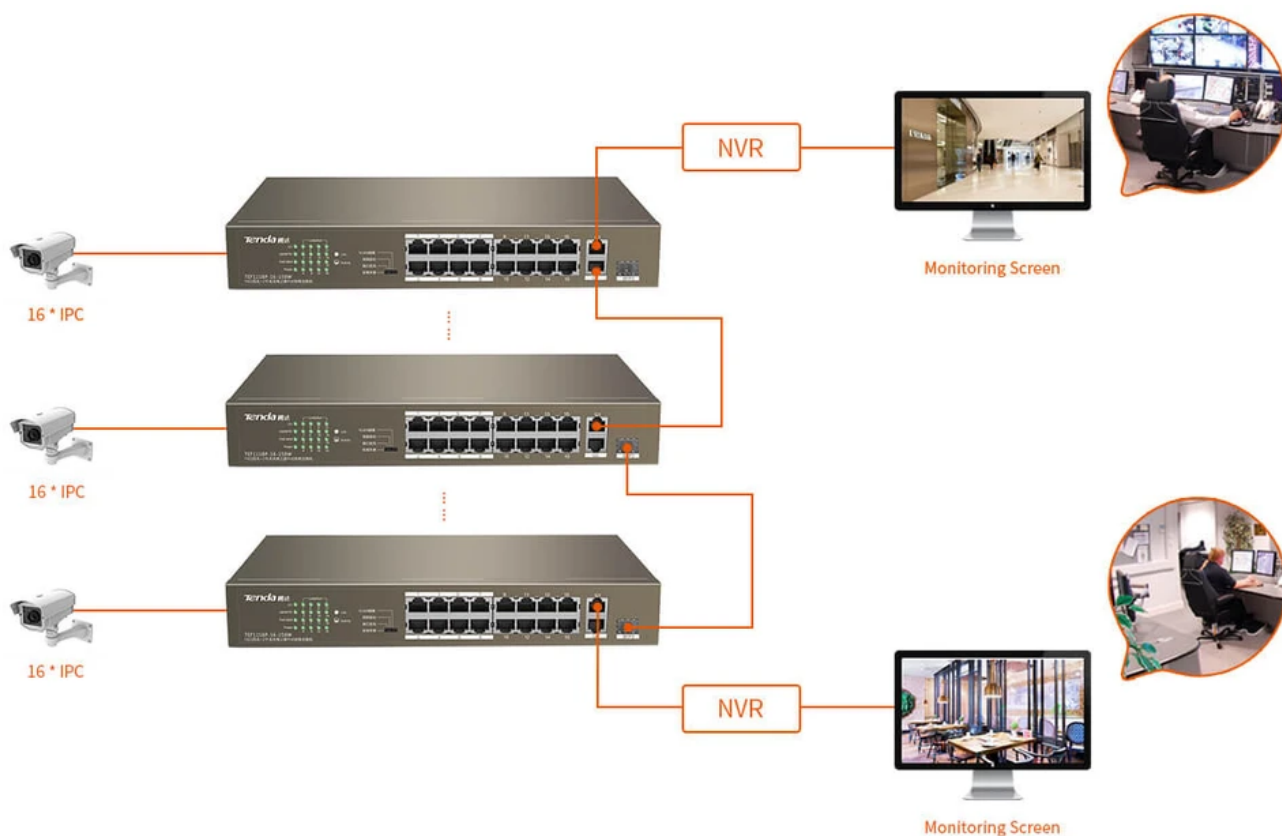

Více pracovních režimů

Tenda TEF1118P-16-150W obsahuje čtyři volitelné režimy: CCTV / Standard / VLAN / Extend. Režim CCTV - porty 1 až 8 podporují QoS, doporučuje se tyto porty používat. Standardní režim - V tomto režimu funguje přepínač jako klasické zařízení, všechny porty mají automatickou negaci. Režim VLAN - v tomto režimu jsou sítě VLAN aktivní na každém portu PoE. Rozšířený režim - Rychlost portů PoE od 1 do 8 je 10 Mb / s, autonegace je aktivní a dosah ke koncovému zařízení je zvýšen na 250 m.



Cicha konstrukcja bez wentylatora



Wykonany w całości ze stali i
trójstronna wentylacja



Konstrukcja rack 13"



Plug & Play