



## Tenda TEG1124P-24-250W | Switch PoE | 24x RJ45 1000Mb/s, 225W



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switche/tenda-teg1124p-24-250w-switch-poe-24x-rj45-1000mb-s-225w>

Price: **1 068,62 zł** gross / 868,80 zł net

**Tenda**<sup>®</sup>

Manufacturer: TENDA

Referention number: DNXGFPIMGRMMIH

### Full product description


#### 24portový gigabitový přepínač Tenda TEG1124P

Tenda TEG1124P-24-250W je PoE switch nabízející 24 portů 10/100/1000 MB / s Base-TX RJ45. Všechny porty jsou v souladu se standardem IEEE 802.3af (maximální výstupní výkon PoE: 15,4 W) a standardem 802.3at (maximální výstupní výkon PoE: 30 W). Přepínač nabízí maximální výstupní výkon PoE 225 W a může napájet přístupové body, IP kamery a IP telefony pomocí kabelu CAT. Přepínač také poskytuje jednoduché režimy správy, jako je CCTV, VLAN, které pomáhají snižovat náklady na kabeláž.



#### Napájení PoE 225 W.

Všechny porty splňují výkonové standardy IEEE802.3af a IEEE802.3at, celý přepínač nabízí maximální výstupní výkon PoE 225 W a každý port nabízí maximální výstupní výkon PoE 30 W. Porty lze použít pro napájení a výměnu dat mezi přístupovými body a IP kamerami.

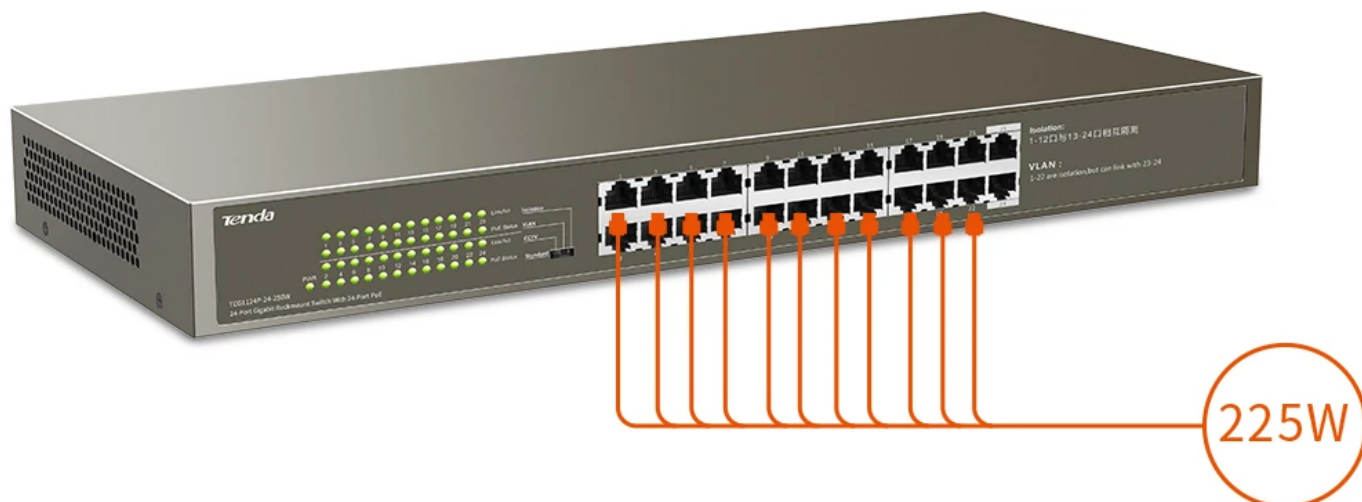


## Ochrana před bleskem 6 kV

Přepínač TEG1124P má profesionální dvouúrovňovou strukturu ochrany před bleskem. Integrovaný obvodový systém poskytuje 6kV ochranu před bleskem a přepětím pro celé zařízení a zajišťuje správnou funkci zařízení i v obtížných povětrnostních podmínkách, jako jsou bouře.



## Nabízeny provozní režimy CCTV / VLAN a Extend

Přepínač má výběr provozních režimů: CCTV - PoE porty 1-8 mají vyšší prioritu než ostatní Standard - Všechny porty mohou spolu komunikovat VLAN - Porty 1 až 22 na TEG1124P-24-250W jsou navzájem izolované, ale mohou komunikovat s porty 23 a 24 (uplink porty). Izolace - Porty 1 až 12 a porty 13 až 24 patří do dvou různých sítí VLAN.

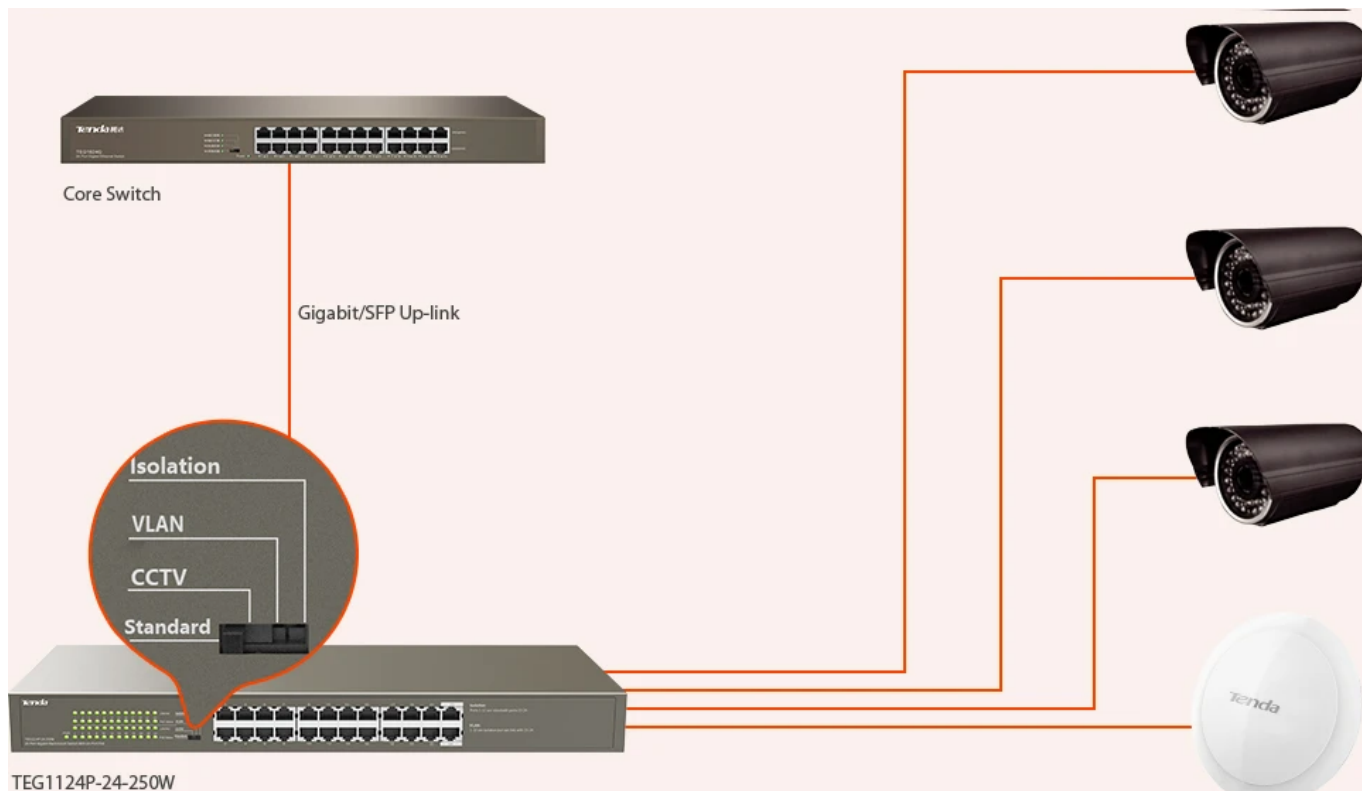

## Klíčové vlastnosti

24 portů 10/100/1000 Mb / s Base-TX RJ45. Porty 1-24: IEEE 802.3af / at PoE porty. Maximální výstupní výkon přepínače: 225 W. Velikost 19 palců, výška 1U, montáž na stojan Hardwarový přepínač DIP pro výběr mezi režimy CCTV, Standard, VLAN a Isolation. Hardwarový přepínač DIP na porty VLAN, aby se zabránilo bouři vysílání a ochrana proti spoofingu DHCP.